


METEORA FLEX


-  IP65
-  Class III
-  Montaggio a parete, soffitto, pavimento
Wall, ceiling, floor mounting
-  Cavo in neoprene 100 cm
100 cm neoprene cable
(disponibile lunghezza cavo su misura)
(additional cable length available upon request)
-  Collegare in parallelo 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
-  200 gr/m
-  Altamente riciclabile
Highly recyclable




Emissione frontale ed omogenea
Alta flessibilità
Molteplici temperature colore

Front and homogeneous emission
High flexibility
Multiple color temperatures


METEORA FLEX IP65

	18W/m 24Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 4000K	1000lm/m		
 Emissione diffusa Diffused emission	UFP3-_-_-_- . 0 _ Fissaggio con biadesivo Double sided tape fixing	<input type="checkbox"/> 0 Neutro - Neutral	<input type="checkbox"/> Y 2700K <input type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90 <input type="checkbox"/> 6 3000K <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> 9 4000K <input type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90

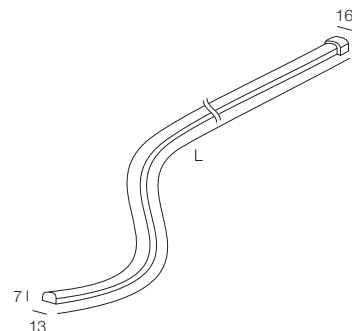

Lunghezze disponibili Available length

005	009	012	015	019	022	025	029	032	035	039	042	045	049	052	055	059	062	065	069	072	075	079	082	085	089
092	095	099	102	105	109	112	115	119	122	125	129	132	135	139	142	145	149	152	155	159	162	165	168	172	175
178	182	185	188	192	195	198	202	205	208	212	215	218	222	225	228	232	235	238	242	245	248	252	255	258	262
265	268	272	275	278	282	285	288	292	295	298	302	305	308	312	315	318	322	325	328	332	335	338	342	345	348
352	355	358	362	365	368	372	375	378	382	385	388	392	395	398	402	405	408	412	415	418	422	425	428	432	435
438	442	445	448	452	456	458	462	465	468	472	475	478	482	485	488	492	495	498	501						



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N

ELEMENTI DI FISSAGGIO
FIXING ELEMENTS



Specifiche tecniche
Technical data

Staffa con vite 0°
Bracket with screws 0°
A00719.70

ACCESSORI
ACCESSORIES



Micro connettore stagno
Micro watertight connector
A00357.40