


























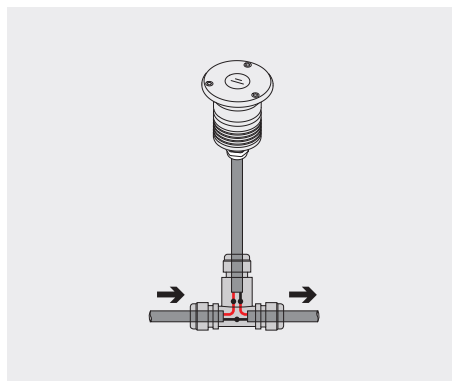
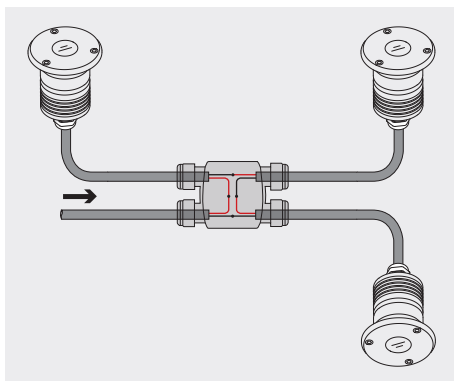
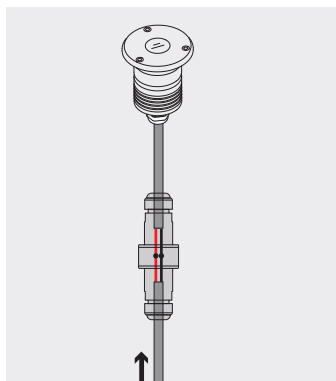
















| | | CODE | DESCRIPTION | USE WITH | |
|---|---|---|---|----------------------|---|
|  |  | A00519.30 Grigio - Gray | Visiera antiabbagliamento Low glare visor | MACRO IP67 |  |
| | | A00519.40 Nero - Black | | ODINO 6 P | |
| | | A00519.B0 Bronzo Scuro - Dark Bronze | | | |
| | | A00519.T0 Titanio - Titanium | | MACRO H350 / H500 | |
|  |  | A00848.30 Grigio - Gray | Visiera cilindrica antiabbagliamento Low glare snoot | |  |
| | | A00848.40 Nero - Black | | | |
| | | A00848.T0 Titanio - Titanium | | | |
| | | | | | |
|  |  | A00519.60 | Visiera antiabbagliamento Acciaio inox 316L Low glare visor Stainless Steel 316L | MACRO IP68 |  |
| | | A00848.60 | Visiera cilindrica antiabbagliamento Low glare tube visor | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|  |  | A00936.30 Grigio - Gray | Visiera antiabbagliamento Low glare visor | ODINO 15 P |  |
| | | A00936.40 Nero - Black | | | |
| | | A00936.B0 Bronzo Scuro - Dark Bronze | | | |
| | | | | | |
|  |  | A00960.40 Nero - Black | Visiera cilindrica antiabbagliamento Low glare snoot | TULI IP67 |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|  |  | A00420.30 Grigio - Gray | Visiera antiabbagliamento Low glare visor | QUANTUM P |  |
| | | A00420.40 Nero - Black | | | |
| | | A00420.T0 Titanio - Titanium | | | |
| | | | | | |
|  |  | A00512.40 | Visiera orientabile Adjustable barn doors | PEGASO 3 IP67 |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|  |  | A00513.40 | Visiera orientabile Adjustable barn doors | PEGASO 4 IP67 |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|  |  | A00514.40 | Visiera orientabile Adjustable barn doors | PEGASO 7 IP67 |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Connettori stagni IP68





















Watertight connectors IP68



| | | CODE | MATERIAL | DESCRIPTION |
|---|---|-----------|---------------------|--|
|  |  | A00357.40 | Plastico Plastic | Micro connettore stagno Micro watertight connector IP68 - CABLE Ø4,8 mm ÷ Ø6 mm Section 2x0,75 mm |
|  |  | A00387.40 | Plastico Plastic | Connettore stagno Watertight connector IP68 - CABLE Ø6 mm ÷ Ø8 mm Section 2x1 mm |
|  |  | A01023.40 | Plastico Plastic | Connettore stagno Watertight connector IP68 - CABLE Ø5 mm ÷ Ø7 mm Section 3x1 mm |
|  |  | A00388.40 | Plastico Plastic | Connettore stagno Watertight connector IP68 - CABLE Ø6mm ÷ Ø8 mm Section 3x1,5 mm |
|  |  | A01090.40 | Plastico Plastic | Mini connettore lineare IP68 2 poli 2 Poles mini linear connector IP68 Sezione del conduttore 0,25 mm ² - 2,5 mm ² Conductor cross section 0,25 mm ² - 2,5 mm ² Diametro esterno del cavo 7 mm - 12 mm Cable outer diameter 7 mm - 12 mm |
| | | A01091.40 | Plastico Plastic | Mini connettore lineare IP68 2 poli 2 Poles mini linear connector IP68 Sezione del conduttore 0,25 mm ² - 2 5 mm ² Conductor cross section 0,25 mm ² - 2,5 mm ² Diametro esterno del cavo 5,5 mm - 7 mm Cable outer diameter 5,5 mm - 7mm |
|  |  | A01089.40 | Plastico Plastic | Scatola di derivazione IP68 Junction box IP68 |
|  |  | A00155.40 | Plastico Plastic | Connettore "T" IP68 3 poli IP68 "T" connector 3 poles Sezione del conduttore 0,5 mm ² - 4,0 mm ² Conductor cross section 0,5 mm ² - 4,0 mm ² Diametro esterno del cavo 6,0 mm - 13,5 mm Cable outer diameter 6,0 mm - 13,5 mm |

Picchetti e zanche

Stakes and anchors for concrete

| | | CODE | DESCRIPTION | USE WITH | |
|---|---|-----------|--|----------------------|---|
|  |  | A00277.60 | Picchetto in acciaio inox Stainless steel stake | MICRO IP68 |  |
|  |  | A00501.60 | Picchetto in acciaio inox Stainless steel stake | MACRO IP68 |  |
|  |  | A00937.60 | Picchetto in acciaio inox Stainless steel stake | TULI IP67 |  |
|  |  | A00281.60 | Picchetto in acciaio inox Stainless steel stake | ODINO 6 P |  |
| | | | | ODINO 15 P |  |
| | | | | QUANTUM P |  |
| | | | | QUANTUM P IP68 |  |
|  |  | A00851.60 | Picchetto in acciaio inox Stainless steel stake | MICRO H350 / H500 |  |
|  |  | A00942.60 | Zanche Anchor for concrete | | |