

**DGA**

# Light addicted



CATALOGUE 24



**INDOOR**

18



**OUTDOOR**

132

**INCASSI A MOLLE E A FILO**  
 TRIM - TRIMLESS DOWNLIGHTS

IFDR


**INCASSI A FILO**  
 TRIMLESS DOWNLIGHTS

IFAO


**ILLUMINAZIONE D'ALTA QUALITÀ PER VETRINE**  
 FINE JEWELLERY LIGHTING

**INCASSI A MOLLE (1W - 3W)**  
 RECESSED FIXTURES WITH SPRINGS

**INCASSI CON GHIERA**  
 RECESSED FIXTURES WITH RING NUT

**SEGNAPASSO**  
 STEP LIGHTS

**PROIETTORI**  
 PROJECTORS

**LINEARI**  
 LINEAR FIXTURES


**INCASSI SOLOVETRO**  
 SOLOVETRO SERIES

**INCASSI CON CASSAFORMA**  
 RECESSED FIXTURES WITH HOUSING

**INCASSI A MOLLE**  
 RECESSED FIXTURES WITH SPRINGS

**PROIETTORI ORIENTABILI**  
 ADJUSTABLE PROJECTORS

**DGA**

Passione, competenza ed etica guidano DGA in ogni sua attività.  
 Da sempre la ricerca della bellezza rappresenta il fil rouge e la forza del brand, un'energia che guida l'azienda in un percorso di crescita e di miglioramento continuo.  
 Dietro ogni creazione ci sono un imprenditore ed un Team che si pongono come garanti di valore e qualità.  
 Persone dotate di quel sapere che permette di raccontare il prodotto e trasmetterne le peculiarità.  
 Queste immagini narrano una storia, parlano del prezioso "capitale umano" di DGA, persone essenziali per lo sviluppo e la crescita dell'azienda di cui, con orgoglio, condividono i valori.

Passion, competence and ethics guide DGA in all its activities.  
 The search for beauty has always been the common thread and strength of the brand, an energy that drives the company in a path of growth and continuous improvement.  
 Behind all creations, there are an entrepreneur and a Team standing as guarantors of value and quality.  
 People sharing that knowledge able to tell about the product and transmit its peculiarities.  
 These images recount a story, they talk about the precious "human capital" of DGA: people essential for the development and growth of the company whose values they proudly share.



DGA

Light  
addicted



Reparto macchine multitasking 5 assi / Multitasking 5 axes machine department

#### CHI SIAMO

DGA è un'azienda che progetta, produce e commercializza sistemi di illuminazione di alta gamma. Da più di 30 anni narra una filosofia di qualità ed innovazione.

Grazie ad un imprenditore innamorato del proprio lavoro e ad un gruppo di collaboratori altamente qualificati ed appassionati, l'azienda ha avuto la forza ed il coraggio di innovarsi continuamente, di guardare al futuro senza snaturarsi. La sperimentazione ha permesso all'azienda di sviluppare autorevolezza tecnica e tecnologica, di adottare materiali inediti, soluzioni sempre più avanzate come, ad esempio, materiali sostenibili.

DGA offre un portafoglio di prodotti completo ed una vasta gamma di servizi e sistemi per la gestione professionale della luce. Le Collezioni, forti di un Made in Italy autentico, assicurano ai progettisti, lighting designer ed architetti, soluzioni illuminotecniche all'avanguardia nelle applicazioni per il retail, l'hospitality, l'industria, il residenziale, l'ufficio, il mondo dell'arte e della cultura.

Obiettivo dell'azienda è proporre sempre la tecnologia più affidabile, aggiornando continuamente i prodotti al passo con le evoluzioni tecnologiche.

#### WHO WE ARE

DGA is a company that designs, manufactures and markets high-end lighting systems. For more than 30 years he has been telling a philosophy of quality and innovation.


Thanks to an entrepreneur in love with his work and a group of highly qualified and passionate employees, the company has had the strength and courage to look to the future, to look to the future without distorting itself. The experimentation has allowed the company to develop technical and technological expertise, to adopt new materials, increasingly advanced solutions such as, for example, sustainable materials.

DGA offers a complete product portfolio and a wide range of services and systems for professional light management. The collections, strong of an authentic Made in Italy, assure designers, lighting designers and architects, cutting-edge lighting solutions in applications for retail, hospitality, industry, residential, office, the world of art and culture.

The company's goal is to always offer the most reliable technology, continuously updating products in step with technological developments.



Cosimo, Reparto taglio laser e piegatura lamiera / Laser cutting and metal bending department

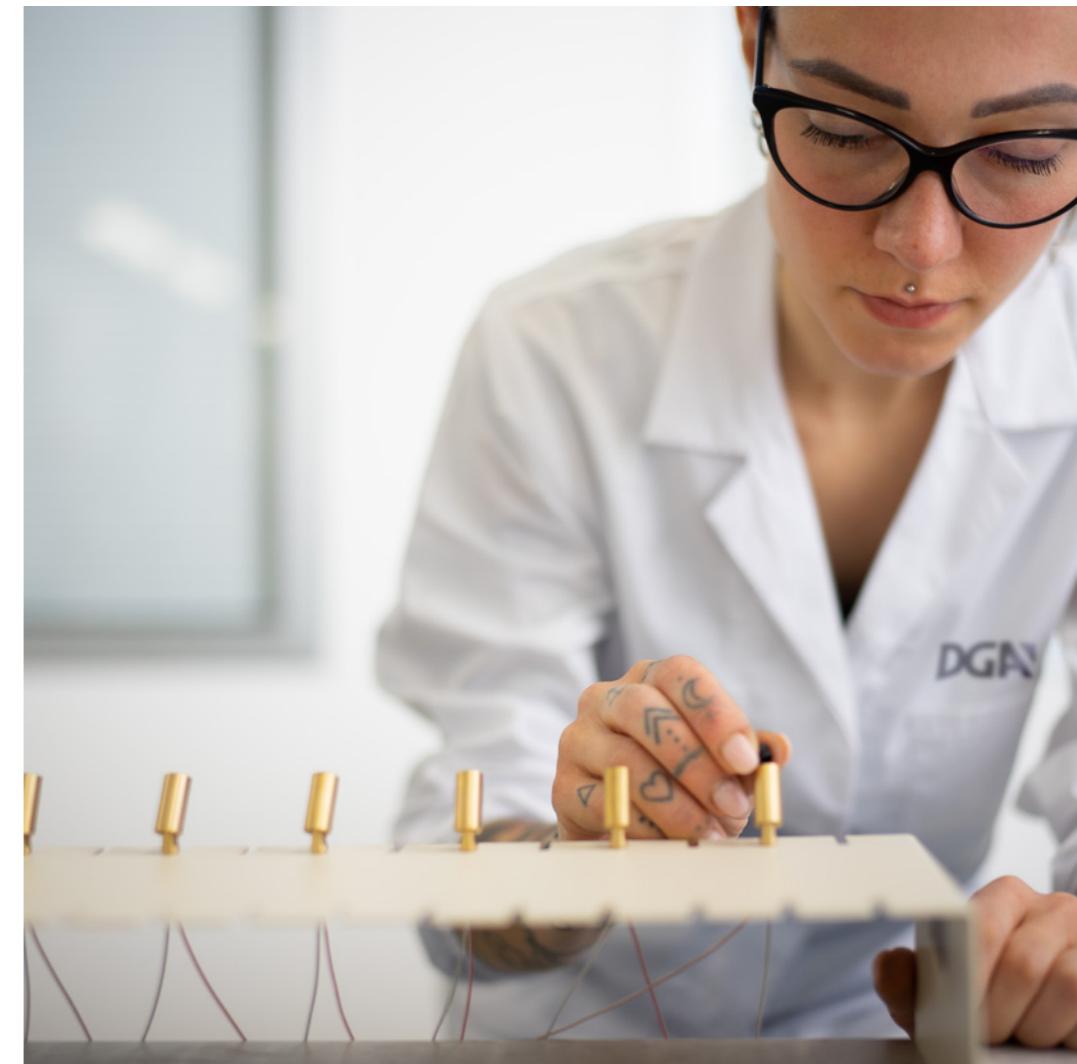

Alice, Reparto assemblaggio apparecchi / Products assembly department

#### QUALITÀ

Oggi chi produce prodotti di altissima qualità non può prescindere da valori che sono legati alla localizzazione della produzione. La scelta di una fornitura locale permette di partecipare attivamente al progresso economico del Paese e della regione, al mantenimento di un livello qualitativo alto della produzione e ad una riduzione delle emissioni generate dai trasporti. La gestione integrata di tutta la filiera (dalla ricerca e sviluppo, all'approvvigionamento e lavorazioni fino alla distribuzione, con un severo controllo degli standard qualitativi) offre vantaggi sia sotto il profilo ambientale che di sicurezza, ma anche di RSI, garantendo lo sviluppo lavorativo del territorio.

#### QUALITY

Today, those who manufacture products of the highest quality cannot ignore values that are linked to the location of production. The choice of a local supply makes it possible to participate actively in the economic progress of the country and the region, to maintain a high quality level of production and to reduce emissions generated by transport. The integrated management of the entire supply chain-from research and development, procurement and manufacturing and distribution with a strict control of quality standards) offers benefits in terms of environmental safety, but also of CSR, ensuring the work development of the area.



Marco, Reparto controllo qualità e collaudo / Quality control and testing department



Reparto macchine multitasking 5 assi / Multitasking 5 axes machine department

#### FILIERA TOSCANA E ITALIANA

Tutti gli apparecchi DGA vengono sviluppati e realizzati negli stabilimenti fiorentini assicurando un elevato controllo della qualità e massima affidabilità a lungo termine. Dalla fabbricazione delle componenti meccaniche a mezzo di macchine utensili a controllo numerico, alla lavorazione dell'alluminio, piegatura, tornitura, fresatura fino alla verniciatura, tutto avviene internamente, così da garantire un controllo assoluto di qualità e flessibilità.


La produzione delle schede LED, l'adozione del taglio laser, una verniciatura di alta qualità dichiarano l'intenzione dell'azienda di elevare costantemente il livello qualitativo dei propri prodotti e servizi.

Un incessante percorso di crescita, quello di DGA in oltre 30 anni di storia, punteggiato da un'attitudine alla ricerca che ha generato apparecchi sempre più innovativi al servizio dei suoi interlocutori.

#### TUSCAN AND ITALIAN SUPPLY CHAIN

All DGA devices are developed and manufactured in Florence-based facilities ensuring high quality control and maximum long-term reliability. From the manufacture of mechanical components by means of CNC machine tools, to the processing of aluminum, bending, turning, milling to painting, everything takes place internally, so as to guarantee an absolute control of quality and flexibility. The production of LED boards, the adoption of laser cutting, high-quality painting disclose the company's intention to constantly raise the quality level of its products and services.

A continuous growth path of DGA in more than 30 years of history, characterized by an attitude to research that has generated increasingly innovative devices at the service of its interlocutors.

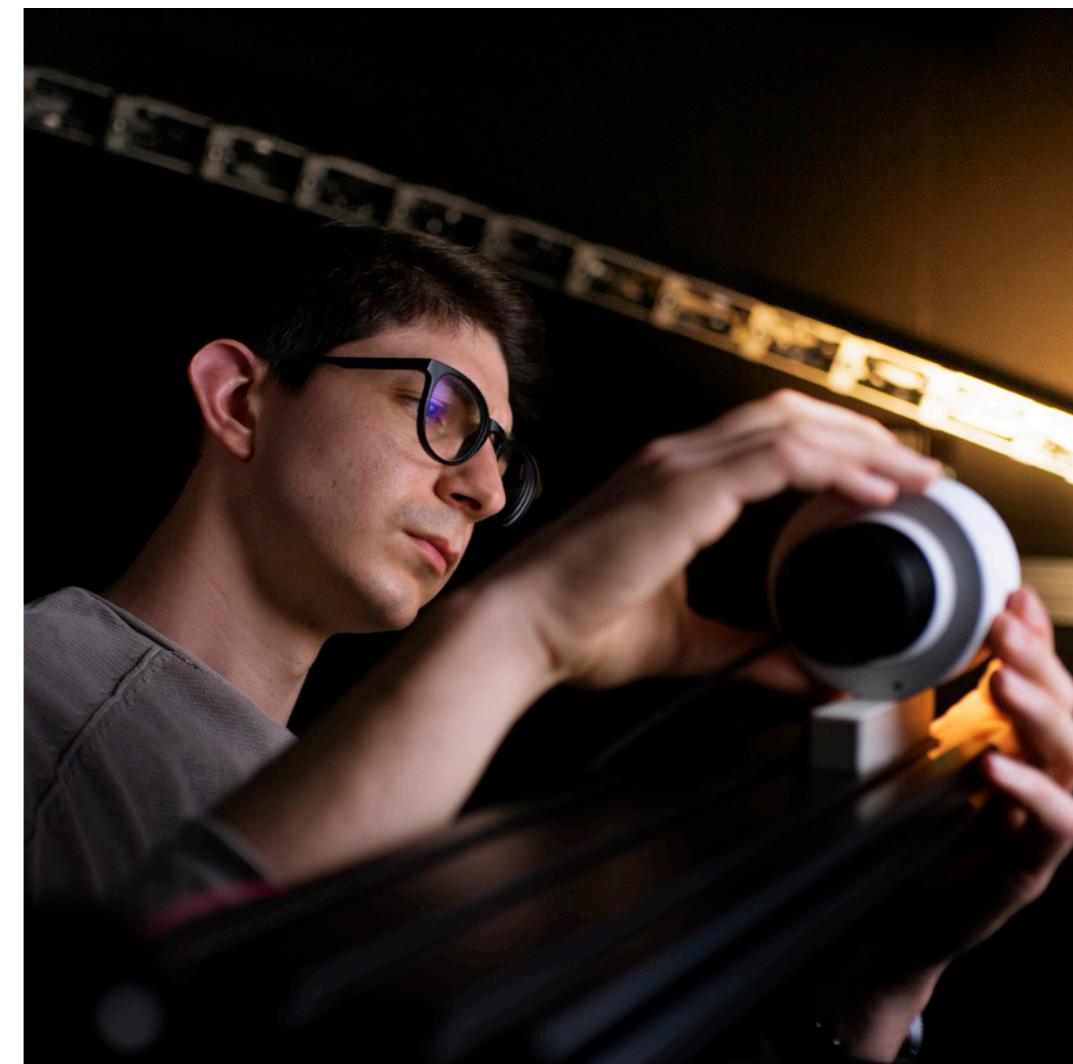

Omar, Laboratorio fotometrico / Photometric laboratory

#### RICICLABILITÀ Una sfida “green”

Una tematica sempre più importante per DGA è la riciclabilità, intesa come valore e senso civico. Uno degli obiettivi dell'azienda è adottare sempre più materiali che possano essere riutilizzati o liberati nella natura. Con le loro caratteristiche di durevolezza, alta efficienza, riciclabilità, gli apparecchi illuminanti DGA si dimostrano all'altezza di questo ambizioso intento.

Le nuove Collezioni rispondono sempre più alle normative internazionali sulle produzioni ecocompatibili in quanto realizzate con materiali altamente, spesso totalmente, riciclabili.


La produzione è sempre più orientata verso l'eco-sostenibilità, al fine di evitare sprechi di materiale e di energia. [www.dga.it/it/sostenibilita.php](http://www.dga.it/it/sostenibilita.php)

#### RECYCLABILITY A “green” challenge

An increasingly important issue for DGA is recyclability, understood as value and civic sense. One of the company's goals is to adopt more and more materials that can be reused or released into nature. With their characteristics of durability, high efficiency and recyclability, DGA luminaires live up to this ambitious goal.

The new collections increasingly respond to international regulations on environmentally friendly production as they are made with highly, often totally, recyclable materials.

Production is increasingly oriented towards eco-sustainability, in order to avoid waste of material and energy. <https://www.dga.it/en/sustainability.php>

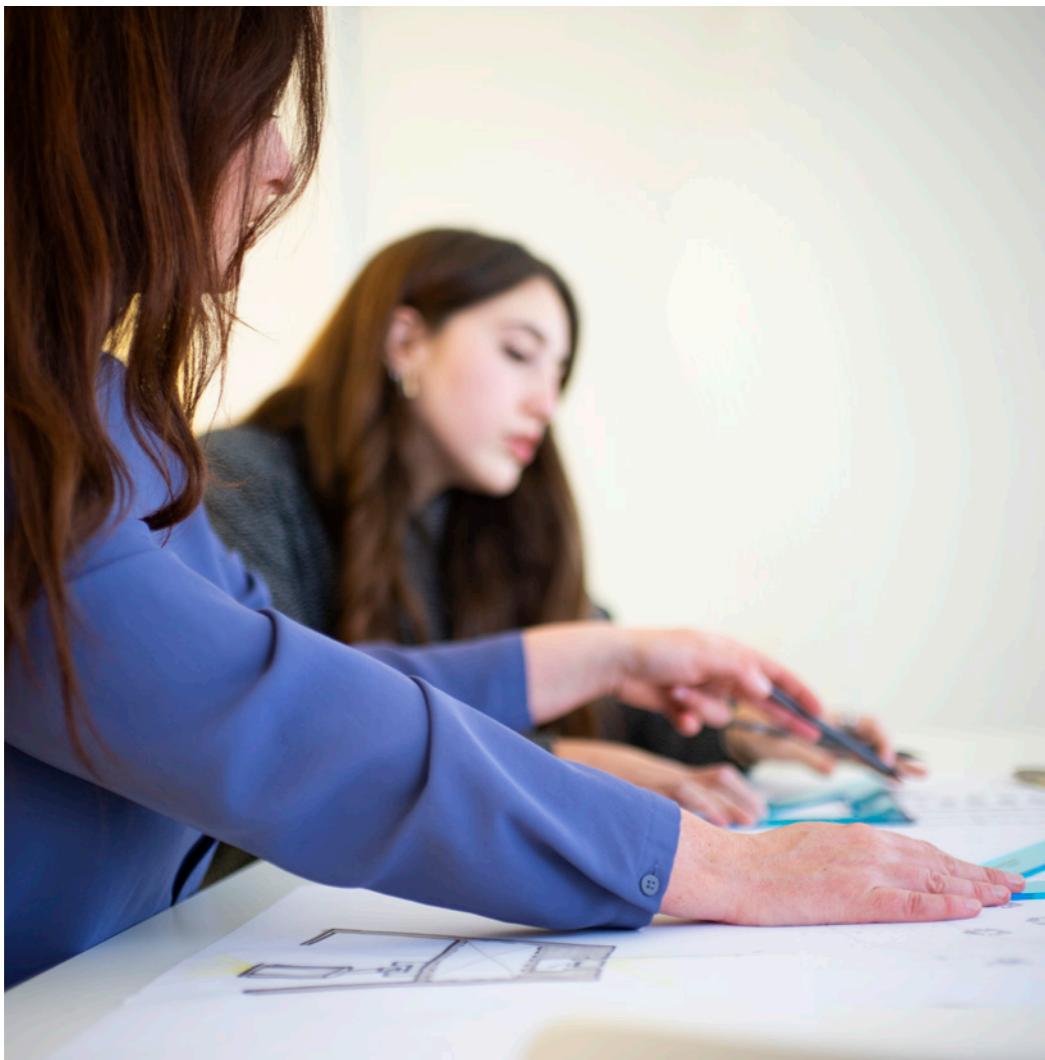

Irene, Gaia, Ufficio lighting design / Lighting design department



Andrea, Marco, Alessandro, Ufficio R&D / R&D Office

#### DESIGN DEL PRODOTTO

Oggi più che mai è fondamentale analizzare le trasformazioni del gusto e della sensibilità del progettista, sempre più attento a tematiche etiche.

Il design di un prodotto, secondo DGA, deve coniugare estetica e funzionalità.

Questa convinzione trova riscontro nei molteplici premi e riconoscimenti, nazionali ed internazionali, ottenuti in questi anni dall'azienda.

Il team DGA collabora con talentuosi designer per dare vita a progetti integrati, frutto del dialogo fra diverse componenti, nella convinzione che un buon design debba attingere a conoscenze illuminotecniche condivise ed intercettare i nuovi flussi della cultura progettuale.

#### PRODUCT DESIGN

Today more than ever it is essential to analyze the transformations of taste and sensitivity of the designer, increasingly attentive to ethical issues.

The design of a product, according to DGA, must combine aesthetics and functionality.

This conviction is reflected in the multiple national and international awards and recognitions obtained in recent years by the company.

The DGA team collaborates with talented designers to create integrated projects, the result of dialogue between different components, in the belief that good design must draw on shared lighting knowledge and intercept the new flows of design culture.



WINNER 2020





INDOOR ▾

**INCASSI A MOLLE E A FILO**  
TRIM - TRIMLESS DOWNLIGHTS

IFDR

## ARIEL / SATURNO

### Stesso disegno luci diverse Same design different lights

Due sistemi d'illuminazione modulari con vocazioni distinte ma con lo stesso DNA. La combinazione ideale tra performance tecniche e capacità emozionali. Le molteplici finiture dei corpi illuminanti e degli anelli decorativi interni assicurano la massima personalizzazione. Al variare delle esigenze espositive è possibile modificare velocemente la scena luminosa grazie ad ottiche intercambiabili in opera.

Two modular lighting systems with distinct purposes but the same DNA. The ideal combination of technical performance and emotional skills. The multiple finishes of the lighting fixtures and the interior decorative rings ensure maximum customization. With the variation of the exhibition's needs, it is possible to quickly change the lighting scenario on site thanks to the interchangeable optics.



ARIEL Ø 40



SATURNO Ø 55



NEW

DGA

## ARIEL Am

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 500mA Connect in series at 500mA
- 360 gr
- Ø 54 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



## ARIEL Am


STRUTTURA IFDR IFDR FRAME	A01539_0 MODULE FINISH	Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Ariel Am Please specify always 1 Frame for each Ariel Am in the purchase order	<input type="checkbox"/> Vedi finiture modulo See module finish
------------------------------	---------------------------	--	--

MODULO - MODULE ARIEL Am	9W 500mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output 3000K	900lm				
[1]  14° Lens	7Q4408_ _ _ _ -UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white <input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White <input type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white <input type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement <input type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray <input type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray <input type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown <input type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90 <input type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X1 2700K CRI > 95 <input type="checkbox"/> 6 3000K CRI > 80 <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95 <input type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90 <input type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95 <input type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90	<input type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome <input type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome <input type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold <input type="checkbox"/> N Nichel Satinato Satin Nickel <input type="checkbox"/> 4 Nero - Black	<input type="checkbox"/> W Senza Filtro Without Filter <input type="checkbox"/> E Filtro Ellittico Elliptical Filter <input type="checkbox"/> H Nido D'ape Hex Louver <input type="checkbox"/> P Filtro Prismatico Prismatic Filter <input type="checkbox"/> S Filtro Correttivo Softening Lens
18° Lens	784408_ _ _ _ -UL				
24° Lens	7G4408_ _ _ _ -UL				
33° Lens	7E4408_ _ _ _ -UL				
52° Lens	754408_ _ _ _ -UL				

ACCESSORI INTERCAMBIABILI INTERCHANGEABLE ACCESSORIES	Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
[1] Lente 14° non intercambiabile 14° Lens not interchangeable	Lente 18° 18° Lens A01192.80	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01182.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01272.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01190.10
	Lente 24° 24° Lens A01193.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01183.40	Oro Lucido Gold Chrome A01272.10	Oro Lucido Gold Chrome A01190.10
	Lente 33° 33° Lens A01194.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01184.80	Oro Satinato Satin Gold A01272.10	Oro Satinato Satin Gold A01190.10
	Lente 52° 52° Lens A01195.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01185.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01272.10	Nichel Satinato Satin Nickel A01190.10
		Nero Black A01272.40	Nero Black A01190.40	

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC30-M-500-NW



NEW

DGA

## ARIEL AF

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Installazione a filo Trimless installation
- Collegare in serie 500mA Connect in series at 500mA
- 300 gr
- Ø 50 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



## ARIEL AF



STRUTTURA IFDR IFDR FRAME	A01538.40	Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Ariel AF Please specify always 1 Frame for each Ariel AF in the purchase order
------------------------------	-----------	--

MODULO - MODULE ARIEL AF	9W 500mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output 3000K	900lm				
[1]  14° Lens	7Q4408_ _ _ _ -UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white <input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White <input type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white <input type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement <input type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray <input type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray <input type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown <input type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90 <input type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X1 2700K CRI > 95 <input type="checkbox"/> 6 3000K CRI > 80 <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95 <input type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90 <input type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95 <input type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90	<input type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome <input type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome <input type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold <input type="checkbox"/> N Nichel Satinato Satin Nickel <input type="checkbox"/> 4 Nero - Black	<input type="checkbox"/> W Senza Filtro Without Filter <input type="checkbox"/> E Filtro Ellittico Elliptical Filter <input type="checkbox"/> H Nido D'ape Hex Louver <input type="checkbox"/> P Filtro Prismatico Prismatic Filter <input type="checkbox"/> S Filtro Correttivo Softening Lens
18° Lens	784408_ _ _ _ -UL				
24° Lens	7G4408_ _ _ _ -UL				
33° Lens	7E4408_ _ _ _ -UL				
52° Lens	754408_ _ _ _ -UL				

ACCESSORI INTERCAMBIABILI INTERCHANGEABLE ACCESSORIES	Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
[1] Lente 14° non intercambiabile 14° Lens not interchangeable	Lente 18° 18° Lens A01192.80	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01182.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01272.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01190.10
	Lente 24° 24° Lens A01193.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01183.40	Oro Lucido Gold Chrome A01272.10	Oro Lucido Gold Chrome A01190.10
	Lente 33° 33° Lens A01194.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01184.80	Oro Satinato Satin Gold A01272.10	Oro Satinato Satin Gold A01190.10
	Lente 52° 52° Lens A01195.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01185.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01272.10	Nichel Satinato Satin Nickel A01190.10
		Nero Black A01272.40	Nero Black A01190.40	

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC30-M-500-NW

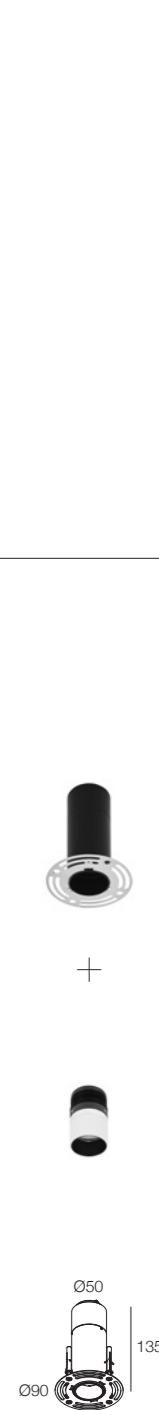

NEW

DGA

## ARIEL mR

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 500mA Connect in series at 500mA
- 730 gr
- Ø 86 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



## ARIEL mR

STRUTTURA IFDR  
IFDR FRAME A01541\_0  
MODULE FINISH

Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Ariel mR  
Please specify always 1 Frame for each Ariel mR in the purchase order

Vedi finiture modulo  
See module finish


MODULO - MODULE <b>ARIEL mR</b>	9W 500mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output 3000K	900lm				
[1]  14° Lens	7Q4425_ _ _ _ -UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white <input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White <input type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white <input type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement <input type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray <input type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray <input type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown <input type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90 <input type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X1 2700K CRI > 95 <input type="checkbox"/> 6 3000K CRI > 80 <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95 <input type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90 <input type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95 <input type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90	<input type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome <input type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome <input type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold <input type="checkbox"/> N Nichel Satinato Satin Nickel <input type="checkbox"/> 4 Nero - Black	<input type="checkbox"/> W Senza Filtro Without Filter <input type="checkbox"/> E Filtro Ellittico Elliptical Filter <input type="checkbox"/> H Nido D'ape Hex Louver <input type="checkbox"/> P Filtro Prismatico Prismatic Filter <input type="checkbox"/> S Filtro Correttivo Softening Lens
18° Lens	784425_ _ _ _ -UL				
24° Lens	7G4425_ _ _ _ -UL				
33° Lens	7E4425_ _ _ _ -UL				
52° Lens	754425_ _ _ _ -UL				

ACCESSORI INTERCAMBIABILI  
INTERCHANGEABLE ACCESSORIES

Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
Lente 18° 18° Lens A01192.80	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01182.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01272.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01190.10
Lente 24° 24° Lens A01193.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01183.40	Oro Lucido Gold Chrome A01272.10	Oro Lucido Gold Chrome A01190.10
Lente 33° 33° Lens A01194.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01184.80	Oro Satinato Satin Gold A01272.80	Oro Satinato Satin Gold A01190.80
Lente 52° 52° Lens A01195.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01185.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01272.N0	Nichel Satinato Satin Nickel A01190.N0
	Nero Black A01272.40	Nero Black A01190.40	

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC30-M-500-NW

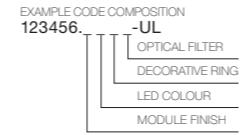

NEW

DGA

## ARIEL RF

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Installazione a filo Trimless installation
- Collegare in serie 500mA Connect in series at 500mA
- 730 gr
- Ø 86 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



## ARIEL RF

STRUTTURA IFDR  
IFDR FRAME A01540.40

Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Ariel RF  
Please specify always 1 Frame for each Ariel RF in the purchase order


MODULO - MODULE <b>ARIEL RF</b>	9W 500mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output 3000K	900lm				
[1]  14° Lens	7Q4425_ _ _ _ -UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white <input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White <input type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white <input type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement <input type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray <input type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray <input type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown <input type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90 <input type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X1 2700K CRI > 95 <input type="checkbox"/> 6 3000K CRI > 80 <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95 <input type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90 <input type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95 <input type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90	<input type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome <input type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome <input type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold <input type="checkbox"/> N Nichel Satinato Satin Nickel <input type="checkbox"/> 4 Nero - Black	<input type="checkbox"/> W Senza Filtro Without Filter <input type="checkbox"/> E Filtro Ellittico Elliptical Filter <input type="checkbox"/> H Nido D'ape Hex Louver <input type="checkbox"/> P Filtro Prismatico Prismatic Filter <input type="checkbox"/> S Filtro Correttivo Softening Lens
18° Lens	784425_ _ _ _ -UL				
24° Lens	7G4425_ _ _ _ -UL				
33° Lens	7E4425_ _ _ _ -UL				
52° Lens	754425_ _ _ _ -UL				

ACCESSORI INTERCAMBIABILI  
INTERCHANGEABLE ACCESSORIES

Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
Lente 18° 18° Lens A01192.80	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01182.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01272.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01190.10
Lente 24° 24° Lens A01193.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01183.40	Oro Lucido Gold Chrome A01272.10	Oro Lucido Gold Chrome A01190.10
Lente 33° 33° Lens A01194.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01184.80	Oro Satinato Satin Gold A01272.80	Oro Satinato Satin Gold A01190.80
Lente 52° 52° Lens A01195.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01185.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01272.N0	Nichel Satinato Satin Nickel A01190.N0
	Nero Black A01272.40	Nero Black A01190.40	

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC30-M-500-NW

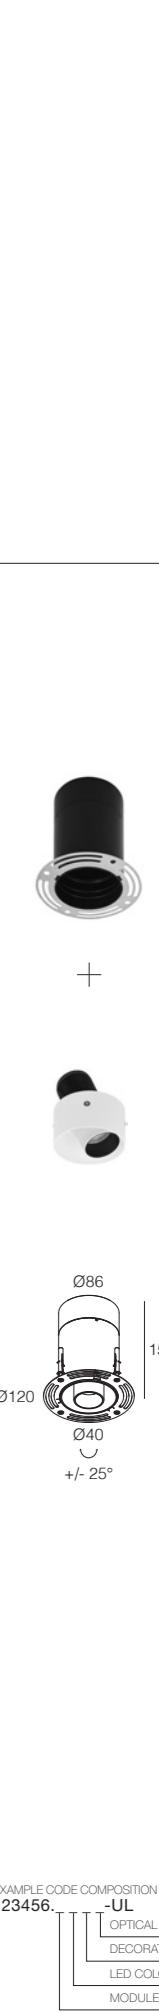

NEW

DGA

## ARIEL IN&amp;OUT m

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 500mA Connect in series at 500mA
- 630 gr
- Ø 67 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



## ARIEL IN&amp;OUT m

STRUTTURA IFDR  
IFDR FRAME A01543\_0  
MODULE FINISH

Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Ariel In&Out m  
Please specify always 1 Frame for each Ariel In&Out m in the purchase order

Vedi finiture modulo  
See module finish

MODULO - MODULE ARIEL IN&OUT m	9W 500mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output 3000K	900lm				
[1]  14° Lens	7Q4421_ _ _ _ -UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white <input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White <input type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white <input type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement <input type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray <input type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray <input type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown <input type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90 <input type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X1 2700K CRI > 95 <input type="checkbox"/> 6 3000K CRI > 80 <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95 <input type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90 <input type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95 <input type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90	<input type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome <input type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome <input type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold <input type="checkbox"/> N Nichel Satinato Satin Nickel <input type="checkbox"/> 4 Nero - Black	<input type="checkbox"/> W Senza Filtro Without Filter <input type="checkbox"/> E Filtro Ellittico Elliptical Filter <input type="checkbox"/> H Nido D'ape Hex Louver <input type="checkbox"/> P Filtro Prismatico Prismatic Filter <input type="checkbox"/> S Filtro Correttivo Softening Lens
18° Lens	784421_ _ _ _ -UL				
24° Lens	7G4421_ _ _ _ -UL				
33° Lens	7E4421_ _ _ _ -UL				
52° Lens	754421_ _ _ _ -UL				

ACCESSORI INTERCAMBIABILI INTERCHANGEABLE ACCESSORIES	Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
[1] Lente 14° non intercambiabile 14° Lens not interchangeable	Lente 18° 18° Lens A01192.80	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01182.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01272.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01190.10
	Lente 24° 24° Lens A01193.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01183.40	Oro Lucido Gold Chrome A01272.10	Oro Lucido Gold Chrome A01190.10
	Lente 33° 33° Lens A01194.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01184.80	Oro Satinato Satin Gold A01272.80	Oro Satinato Satin Gold A01190.80
	Lente 52° 52° Lens A01195.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01185.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01272.N0	Nichel Satinato Satin Nickel A01190.N0
			Nero Black A01272.40	Nero Black A01190.40

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC30-M-500-NW



NEW

DGA

## ARIEL IN&amp;OUT F

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Installazione a filo Trimless installation
- Collegare in serie 500mA Connect in series at 500mA
- 620 gr
- Ø 64 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable




## ARIEL IN&amp;OUT F

STRUTTURA IFDR  
IFDR FRAME A01542.40

Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Ariel In&Out F  
Please specify always 1 Frame for each Ariel In&Out F in the purchase order

MODULO - MODULE ARIEL IN&OUT F	9W 500mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output 3000K	900lm				
[1]  14° Lens	7Q4421_ _ _ _ -UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white <input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White <input type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white <input type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement <input type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray <input type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray <input type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown <input type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90 <input type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X1 2700K CRI > 95 <input type="checkbox"/> 6 3000K CRI > 80 <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95 <input type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90 <input type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95 <input type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90	<input type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome <input type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome <input type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold <input type="checkbox"/> N Nichel Satinato Satin Nickel <input type="checkbox"/> 4 Nero - Black	<input type="checkbox"/> W Senza Filtro Without Filter <input type="checkbox"/> E Filtro Ellittico Elliptical Filter <input type="checkbox"/> H Nido D'ape Hex Louver <input type="checkbox"/> P Filtro Prismatico Prismatic Filter <input type="checkbox"/> S Filtro Correttivo Softening Lens
18° Lens	784421_ _ _ _ -UL				
24° Lens	7G4421_ _ _ _ -UL				
33° Lens	7E4421_ _ _ _ -UL				
52° Lens	754421_ _ _ _ -UL				

ACCESSORI INTERCAMBIABILI INTERCHANGEABLE ACCESSORIES	Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
[1] Lente 14° non intercambiabile 14° Lens not interchangeable	Lente 18° 18° Lens A01192.80	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01182.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01272.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01190.10
	Lente 24° 24° Lens A01193.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01183.40	Oro Lucido Gold Chrome A01272.10	Oro Lucido Gold Chrome A01190.10
	Lente 33° 33° Lens A01194.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01184.80	Oro Satinato Satin Gold A01272.80	Oro Satinato Satin Gold A01190.80
	Lente 52° 52° Lens A01195.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01185.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01272.N0	Nichel Satinato Satin Nickel A01190.N0
			Nero Black A01272.40	Nero Black A01190.40





NEW

DGA

## SATURNO Am

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 400mA Connect in series at 400mA
- 680 gr
- Ø 67 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



## SATURNO Am


STRUTTURA IFDR IFDR FRAME	A01548..0	Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Saturno Am Please specify always 1 Frame for each Saturno Am in the purchase order	<input type="checkbox"/> Vedi finiture modulo See module finish
------------------------------	-----------	--	--

MODULO - MODULE <b>SATURNO Am</b>	14W 400mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output 3000K	1550lm				
[1]  12° Lens	7Q4602..--UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white <input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White <input type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white <input type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement <input type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray <input type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray <input type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown <input type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90 <input type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X1 2700K CRI > 95 <input type="checkbox"/> 6 3000K CRI > 80 <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95 <input type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90 <input type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95 <input type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90	<input type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome <input type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome <input type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold <input type="checkbox"/> N Nichel Satinato Satin Nickel <input type="checkbox"/> 4 Nero - Black	<input type="checkbox"/> W Senza Filtro Without Filter <input type="checkbox"/> E Filtro Ellittico Elliptical Filter <input type="checkbox"/> H Nido D'ape Hex Louver <input type="checkbox"/> P Filtro Prismatico Prismatic Filter <input type="checkbox"/> S Filtro Correttivo Softening Lens
18° Lens	784602..--UL				
24° Lens	7G4602..--UL				
33° Lens	7E4602..--UL				
52° Lens	754602..--UL				

ACCESSORI INTERCAMBIABILI INTERCHANGEABLE ACCESSORIES	Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
[1] Lente 12° non intercambiabile 12° Lens not interchangeable	Lente 18° 18° Lens A01196.80	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01186.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01273.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01191.10
	Lente 24° 24° Lens A01197.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01187.40	Oro Lucido Gold Chrome A01273.10	Oro Lucido Gold Chrome A01191.10
	Lente 33° 33° Lens A01198.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01188.80	Oro Satinato Satin Gold A01273.80	Oro Satinato Satin Gold A01191.80
	Lente 52° 52° Lens A01199.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01189.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01273.N0	Nichel Satinato Satin Nickel A01191.N0
		Nero Black A01273.40	Nero Black A01191.40	

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

400mA CC30-M-400-NW



NEW

DGA

## SATURNO AF

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Installazione a filo Trimless installation
- Collegare in serie 400mA Connect in series at 400mA
- 590 gr
- Ø 64 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



## SATURNO AF











STRUTTURA IFDR IFDR FRAME	A01547.40	Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Saturno AF Please specify always 1 Frame for each Saturno AF in the purchase order
------------------------------	-----------	--

MODULO - MODULE <b>SATURNO AF</b>	14W 400mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output 3000K	1550lm				
[1]  12° Lens	7Q4602..--UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white <input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White <input type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white <input type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement <input type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray <input type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray <input type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown <input type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90 <input type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X1 2700K CRI > 95 <input type="checkbox"/> 6 3000K CRI > 80 <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95 <input type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90 <input type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95 <input type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90	<input type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome <input type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome <input type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold <input type="checkbox"/> N Nichel Satinato Satin Nickel <input type="checkbox"/> 4 Nero - Black	<input type="checkbox"/> W Senza Filtro Without Filter <input type="checkbox"/> E Filtro Ellittico Elliptical Filter <input type="checkbox"/> H Nido D'ape Hex Louver <input type="checkbox"/> P Filtro Prismatico Prismatic Filter <input type="checkbox"/> S Filtro Correttivo Softening Lens
18° Lens	784602..--UL				
24° Lens	7G4602..--UL				
33° Lens	7E4602..--UL				
52° Lens	754602..--UL				

ACCESSORI INTERCAMBIABILI INTERCHANGEABLE ACCESSORIES	Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
[1] Lente 12° non intercambiabile 12° Lens not interchangeable	Lente 18° 18° Lens A01196.80	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01186.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01273.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01191.10
	Lente 24° 24° Lens A01197.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01187.40	Oro Lucido Gold Chrome A01273.10	Oro Lucido Gold Chrome A01191.10
	Lente 33° 33° Lens A01198.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01188.80	Oro Satinato Satin Gold A01273.80	Oro Satinato Satin Gold A01191.80
	Lente 52° 52° Lens A01199.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01189.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01273.N0	Nichel Satinato Satin Nickel A01191.N0
		Nero Black A01273.40	Nero Black A01191.40	

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

400mA CC30-M-400-NW



NEW

DGA

## SATURNO mR

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 400mA Connect in series at 400mA
- 1300 gr
- Ø 102 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



### SATURNO mR

STRUTTURA IFDR IFDR FRAME	A01550.._0 MODULE FINISH	Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Saturno mR Please specify always 1 Frame for each Saturno mR in the purchase order	<input type="checkbox"/> Vedi finiture modulo See module finish
------------------------------	-----------------------------	--	--


MODULO - MODULE <b>SATURNO mR</b>	14W 400mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output 3000K	1550lm				
[1]  12° Lens	7Q4603.._.._..-UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white <input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White <input type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white <input type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement <input type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray <input type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray <input type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown <input type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90 <input type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X1 2700K CRI > 95 <input type="checkbox"/> 6 3000K CRI > 80 <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95 <input type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90 <input type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95 <input type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90	<input type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome <input type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome <input type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold <input type="checkbox"/> N Nichel Satinato Satin Nickel <input type="checkbox"/> 4 Nero - Black	<input type="checkbox"/> W Senza Filtro Without Filter <input type="checkbox"/> E Filtro Ellittico Elliptical Filter <input type="checkbox"/> H Nido D'ape Hex Louver <input type="checkbox"/> P Filtro Prismatico Prismatic Filter <input type="checkbox"/> S Filtro Correttivo Softening Lens
18° Lens	784603.._.._..-UL				
24° Lens	7G4603.._.._..-UL				
33° Lens	7E4603.._.._..-UL				
52° Lens	754603.._.._..-UL				



ACCESSORI INTERCAMBIABILI INTERCHANGEABLE ACCESSORIES	Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
[1] Lente 12° non intercambiabile 12° Lens not interchangeable	Lente 18° 18° Lens A01196.80	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01186.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01273.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01191.10
	Lente 24° 24° Lens A01197.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01187.40	Oro Lucido Gold Chrome A01273.10	Oro Lucido Gold Chrome A01191.10
	Lente 33° 33° Lens A01198.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01188.80	Oro Satinato Satin Gold A01273.80	Oro Satinato Satin Gold A01191.80
	Lente 52° 52° Lens A01199.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01189.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01273.N0	Nichel Satinato Satin Nickel A01191.N0
			Nero Black A01273.40	Nero Black A01191.40

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

400mA CC30-M-400-NW



NEW

DGA

## SATURNO RF


- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Installazione a filo Trimless installation
- Collegare in serie 400mA Connect in series at 400mA
- 1290 gr
- Ø 104 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



### SATURNO RF

STRUTTURA IFDR IFDR FRAME	A01549.40	Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Saturno RF Please specify always 1 Frame for each Saturno RF in the purchase order
------------------------------	-----------	--


MODULO - MODULE <b>SATURNO RF</b>	14W 400mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output 3000K	1550lm				
[1]  12° Lens	7Q4603.._.._..-UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white <input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White <input type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white <input type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement <input type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray <input type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray <input type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown <input type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90 <input type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90 <input type="checkbox"/> X1 2700K CRI > 95 <input type="checkbox"/> 6 3000K CRI > 80 <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95 <input type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90 <input type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95 <input type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90	<input type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome <input type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome <input type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold <input type="checkbox"/> N Nichel Satinato Satin Nickel <input type="checkbox"/> 4 Nero - Black	<input type="checkbox"/> W Senza Filtro Without Filter <input type="checkbox"/> E Filtro Ellittico Elliptical Filter <input type="checkbox"/> H Nido D'ape Hex Louver <input type="checkbox"/> P Filtro Prismatico Prismatic Filter <input type="checkbox"/> S Filtro Correttivo Softening Lens
18° Lens	784603.._.._..-UL				
24° Lens	7G4603.._.._..-UL				
33° Lens	7E4603.._.._..-UL				
52° Lens	754603.._.._..-UL				

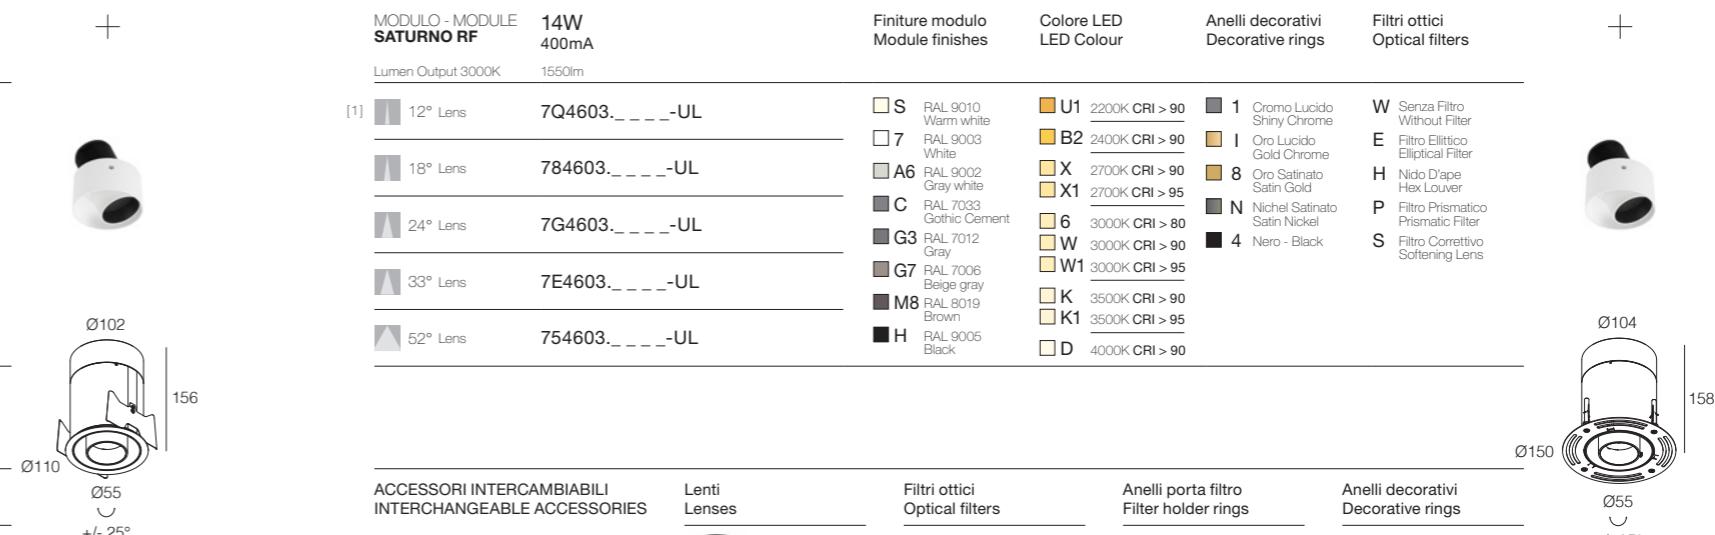

ACCESSORI INTERCAMBIABILI INTERCHANGEABLE ACCESSORIES	Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
[1] Lente 12° non intercambiabile 12° Lens not interchangeable	Lente 18° 18° Lens A01196.80	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01186.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01273.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01191.10
	Lente 24° 24° Lens A01197.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01187.40	Oro Lucido Gold Chrome A01273.10	Oro Lucido Gold Chrome A01191.10
	Lente 33° 33° Lens A01198.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01188.80	Oro Satinato Satin Gold A01273.80	Oro Satinato Satin Gold A01191.80
	Lente 52° 52° Lens A01199.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01189.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01273.N0	Nichel Satinato Satin Nickel A01191.N0
			Nero Black A01273.40	Nero Black A01191.40

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

400mA CC30-M-400-NW

ACCESSORI  
ACCESSORIES

INCASSO A MOLLE E A FILO TRIMLESS DOWNLIGHTS

NEW

DGA

## SATURNO IN&OUT m

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 400mA Connect in series at 400mA
- 980 gr
- Ø 86 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable









### SATURNO IN&OUT m

STRUTTURA IFDR  
IFDR FRAME A01552.0  
MODULE FINISH

Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Saturno In&Out m  
Please specify always 1 Frame for each Saturno In&Out m in the purchase order

Vedi finiture modulo  
See module finish

MODULO - MODULE <b>SATURNO IN&amp;OUT m</b>		14W 400mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output 3000K	1550lm					
[1]  12° Lens	7Q4604.---	-UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white	U1 2200K CRI > 90	1 Cromo Lucido Shiny Chrome	W Senza Filtro Without Filter
18° Lens	784604.---	-UL	<input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White	B2 2400K CRI > 90	I Oro Lucido Gold Chrome	E Filtro Ellittico Elliptical Filter
24° Lens	7G4604.---	-UL	A6 RAL 9002 Gray white	X 2700K CRI > 90	8 Oro Satinato Satin Gold	H Nido D'ape Hex Louver
33° Lens	7E4604.---	-UL	C RAL 7033 Gothic Cement	X1 2700K CRI > 95	N Nichel Satinato Satin Nickel	P Filtro Prismatico Prismatic Filter
52° Lens	754604.---	-UL	G3 RAL 7012 Gray	6 3000K CRI > 80	W Filtro Correttivo Softening Lens	S Filtro Correttivo Softening Lens
			G7 RAL 7006 Beige gray	W 3000K CRI > 90		
			M8 RAL 8019 Brown	W1 3000K CRI > 95		
			H RAL 9005 Black	D 4000K CRI > 90		



## ▼ QUANTUM SERIES

**Una luce perfettamente integrata al progetto**  
**A light perfectly integrated into the project**

La serie Quantum garantisce la solidità di un incasso ad alte prestazioni grazie alla presenza di un riflettore in vetro ad alta efficienza con trattamento antiriflesso. La temperatura colore Tk Brilliant, ad alta resa cromatica, rende questi apparecchi particolarmente indicati per il retail.

The Quantum series guarantees the solidity of a high-performance recessed fixture thanks to the presence of a high-efficiency glass reflector with anti-glare treatment. The Tk Brilliant color temperature, with high color rendering, makes these devices particularly suitable for retail.



DGA

## QUANTUM m+

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto  
Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA  
Connect in series at 350mA
- 600 gr
- Ø 76 mm
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



**Riflettore "Quantum core"**  
**Sistema portafiltri**


Special "Quantum core" optics  
Filter holder system

**QUANTUM CORE**  
REFLECTOR



### ■ QUANTUM m+

	12W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1500lm		
10° Reflector	733797._-UL	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray <input checked="" type="checkbox"/> 4 Nero - Black <input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	<input type="checkbox"/> Y 2700K <input type="checkbox"/> 6 3000K <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> 9 4000K <input checked="" type="checkbox"/> Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL
20° Reflector	783797._-UL		
30° Reflector	763797._-UL		
40° Reflector	743797._-UL		



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

ACCESSORI  
ACCESORIES

	Nido D'ape Hex Louver A00362.40		Filtro Correttivo Softening Lens A00364.80
--	---------------------------------------	--	--

EXAMPLE CODE COMPOSITION

123456.\_-UL



DGA

## QUANTUM Am+

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto  
Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA  
Connect in series at 350mA
- 650 gr
- Ø 92 mm
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable

QUANTUM CORE  
REFLECTOR

DGA


## QUANTUM mR+

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto  
Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 1170 gr
- Ø 123 mm
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable

QUANTUM CORE  
REFLECTOR


## ■ QUANTUM Am+

	12W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1500lm		
10° Reflector	733798._ _ -UL	      	    
20° Reflector	783798._ _ -UL		
30° Reflector	763798._ _ -UL		
40° Reflector	743798._ _ -UL		

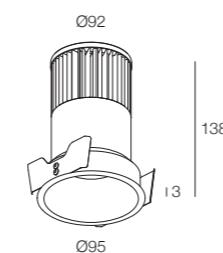

## ■ QUANTUM mR+

	12W 350mA	18W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1500lm	2000lm		
10° Reflector	733800._ _ -UL	733762._ _ -UL	 	    
20° Reflector	783800._ _ -UL	783762._ _ -UL		
30° Reflector	763800._ _ -UL	763762._ _ -UL		
40° Reflector	743800._ _ -UL	743762._ _ -UL		

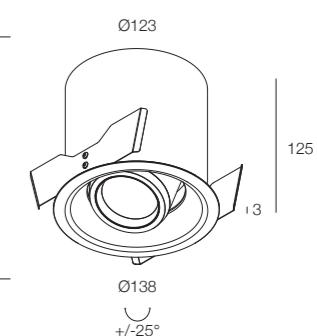ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

ACCESSORI  
ACCESORIESNido D'ape  
Hex Louver  
A00362.40      Filtro Correttivo  
Softening Lens  
A00364.80EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_ \_ -ULALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NWACCESSORI  
ACCESORIESNido D'ape  
Hex Louver  
A00362.40      Filtro Correttivo  
Softening Lens  
A00364.80EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_ \_ -UL

DGA

INDOOR ▾

**INCASSI A FILO**  
TRIMLESS DOWNLIGHTS

IFAO

NEW

DGA

## ARIEL AF

- IP40
- Class III
- Incasso a soffitto Ceiling recessed
- Installazione a filo Trimless installation
- Collegare in serie 500mA Connect in series at 500mA
- Ø 46 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable




IFAO LISTED

## ARIEL AF

STRUTTURA IFAO  
IFAO FRAME A01544.40

Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Ariel AF  
Please specify always 1 Frame for each Ariel AF in the purchase order

	MODULO - MODULE <b>ARIEL AF</b>	9W 500mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output	3000K	900lm				
[1]	14° Lens	7Q4408.____-UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white	<input checked="" type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome	W Senza Filtro Without Filter
	18° Lens	784408.____-UL	<input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White	<input checked="" type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome	E Filtro Ellittico Elliptical Filter
	24° Lens	7G4408.____-UL	<input checked="" type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white	<input checked="" type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold	H Nido D'ape Hex Louver
	33° Lens	7E4408.____-UL	<input checked="" type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement	<input checked="" type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray	<input checked="" type="checkbox"/> 6 3000K CRI > 80	P Filtro Prismatico Prismatic Filter
	52° Lens	754408.____-UL	<input checked="" type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray	<input checked="" type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90	S Filtro Correttivo Softening Lens
			<input checked="" type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown	<input checked="" type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95	<input checked="" type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95	
			<input checked="" type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input checked="" type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90		

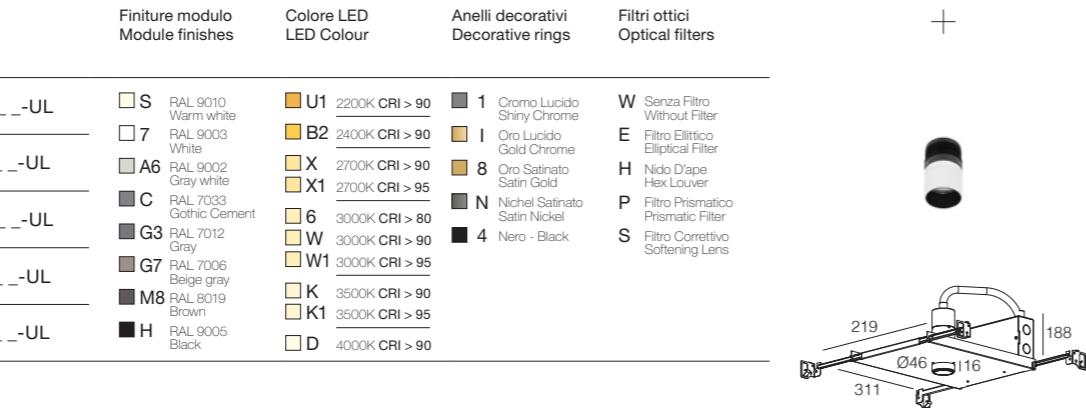
ACCESSORI INTERCAMBIABILI  
INTERCHANGEABLE ACCESSORIES

[1]  
Lente 14° non intercambiabile  
14° Lens not interchangeable

	Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
[1]	Lente 18° 18° Lens A01192.80	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01182.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01272.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01190.10
	Lente 24° 24° Lens A01193.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01183.40	Oro Lucido Gold Chrome A01272.10	Oro Lucido Gold Chrome A01190.10
	Lente 33° 33° Lens A01194.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01184.80	Oro Satinato Satin Gold A01272.80	Oro Satinato Satin Gold A01190.80
	Lente 52° 52° Lens A01195.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01185.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01272.N0	Nichel Satinato Satin Nickel A01190.N0
			Nero Black A01272.40	Nero Black A01190.40

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC30-M-500-NL-UL

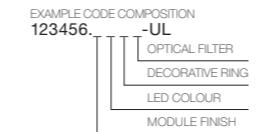

NEW

## ARIEL RF

- IP40
- Class III
- Incasso a soffitto Ceiling recessed
- Installazione a filo Trimless installation
- Collegare in serie 500mA Connect in series at 500mA
- Ø 80 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable




IFAO LISTED

## ARIEL RF

STRUTTURA IFAO  
IFAO FRAME A01545.40

Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Ariel RF  
Please specify always 1 Frame for each Ariel RF in the purchase order


	MODULO - MODULE <b>ARIEL RF</b>	9W 500mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output	3000K	900lm				
[1]	14° Lens	7Q4425.____-UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white	<input checked="" type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome	W Senza Filtro Without Filter
	18° Lens	784425.____-UL	<input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White	<input checked="" type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome	E Filtro Ellittico Elliptical Filter
	24° Lens	7G4425.____-UL	<input checked="" type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white	<input checked="" type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold	H Nido D'ape Hex Louver
	33° Lens	7E4425.____-UL	<input checked="" type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray	<input checked="" type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> N Nichel Satinato Satin Nickel	P Filtro Prismatico Prismatic Filter
	52° Lens	754425.____-UL	<input checked="" type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray	<input checked="" type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95	<input checked="" type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown	S Filtro Correttivo Softening Lens
			<input checked="" type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown	<input checked="" type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95	
			<input checked="" type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input checked="" type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90		

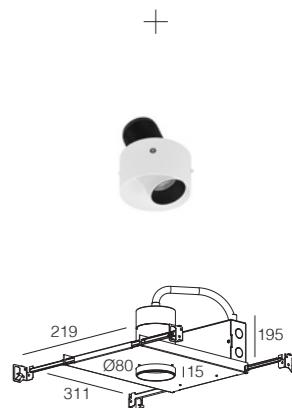ACCESSORI INTERCAMBIABILI  
INTERCHANGEABLE ACCESSORIES

	Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
[1]	Lente 14° non intercambiabile 14° Lens not interchangeable			
	Lente 18° 18° Lens A01192.80	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01182.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01272.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01190.10
	Lente 24° 24° Lens A01193.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01183.40	Oro Lucido Gold Chrome A01272.10	Oro Lucido Gold Chrome A01190.10
	Lente 33° 33° Lens A01194.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01184.80	Oro Satinato Satin Gold A01272.80	Oro Satinato Satin Gold A01190.80
	Lente 52° 52° Lens A01195.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01185.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01272.N0	Nichel Satinato Satin Nickel A01190.N0
			Nero Black A01272.40	Nero Black A01190.40

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC30-M-500-NL-UL



## ARIEL IN&OUT F

- IP40
- Class III
- Incasso a soffitto  
Ceiling recessed
- Installazione a filo  
Trimless installation
- Collegare in serie 500mA  
Connect in series at 500mA
- Ø 61 mm
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




### ARIEL IN&OUT F

STRUTTURA IFAO  
IFAO FRAME A01546.40

Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Ariel In&Out F  
Please specify always 1 Frame for each Ariel In&Out F in the purchase order



+




	MODULO - MODULE <b>ARIEL IN&amp;OUT F</b>	9W 500mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output 3000K	900lm					
[1]  14° Lens	7Q4421.____-UL		<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white	U1 2200K CRI > 90	<input type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome	<input type="checkbox"/> W Senza Filtro Without Filter
			<input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White	B2 2400K CRI > 90	<input type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome	<input type="checkbox"/> E Filtro Ellittico Elliptical Filter
18° Lens	784421.____-UL		<input type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white	X 2700K CRI > 90	<input type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold	<input type="checkbox"/> H Nido D'ape Hex Louver
24° Lens	7G4421.____-UL		<input type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement	X1 2700K CRI > 95	<input type="checkbox"/> N Nichel Satinato Satin Nickel	<input type="checkbox"/> P Filtro Prismatico Prismatic Filter
33° Lens	7E4421.____-UL		<input type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray	6 3000K CRI > 80	<input type="checkbox"/> 4 Nero - Black	<input type="checkbox"/> S Filtro Correttivo Softening Lens
52° Lens	754421.____-UL		<input type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray	W 3000K CRI > 90		
			<input type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown	W1 3000K CRI > 95		
			<input type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	K 3500K CRI > 90		
				K1 3500K CRI > 95		
				D 4000K CRI > 90		

ACCESSORI INTERCAMBIABILI INTERCHANGEABLE ACCESSORIES	Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
[1] Lente 14° non intercambiabile 14° Lens not interchangeable	Lente 14° 14° Lens	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01182.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01272.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01190.10
	Lente 18° 18° Lens A01192.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01183.40	Oro Lucido Gold Chrome A01272.10	Oro Lucido Gold Chrome A01190.10
	Lente 24° 24° Lens A01193.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01184.80	Oro Satinato Satin Gold A01272.80	Oro Satinato Satin Gold A01190.80
	Lente 33° 33° Lens A01194.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01185.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01272.N0	Nichel Satinato Satin Nickel A01190.N0
	Lente 52° 52° Lens A01195.80	Nero Black A01272.40		Nero Black A01190.40

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC30-M-500-NL-UL



## SATURNO AF

- IP40
- Class III
- Incasso a soffitto Ceiling recessed
- Installazione a filo Trimless installation
- Collegare in serie 400mA Connect in series at 400mA
- Ø 61 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



## SATURNO AF

STRUTTURA IFAO  
IFAO FRAME A01553.40

Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Saturno AF  
Please specify always 1 Frame for each Saturno AF in the purchase order

	SATURNO AF	14W 400mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output	3000K	1550lm				
[1]	12° Lens	7Q4602._ _ _ -UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white	<input checked="" type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome	<input type="checkbox"/> W Senza Filtro Without Filter
	18° Lens	784602._ _ _ -UL	<input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White	<input checked="" type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome	<input type="checkbox"/> E Filtro Ellittico Elliptical Filter
	24° Lens	7G4602._ _ _ -UL	<input checked="" type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white	<input checked="" type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold	<input type="checkbox"/> H Nido D'ape Hex Louver
	33° Lens	7E4602._ _ _ -UL	<input checked="" type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement	<input checked="" type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray	<input checked="" type="checkbox"/> 6 3000K CRI > 80	<input type="checkbox"/> P Filtro Prismatico Prismatic Filter
	52° Lens	754602._ _ _ -UL	<input checked="" type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray	<input checked="" type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95	<input type="checkbox"/> S Filtro Correttivo Softening Lens
			<input checked="" type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown	<input checked="" type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95	
			<input checked="" type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input checked="" type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90		

ACCESSORI INTERCAMBIABILI INTERCHANGEABLE ACCESSORIES	Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
[1] Lente 12° non intercambiabile 12° Lens not interchangeable	Lente 18° 18° Lens A01196.80	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01186.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01273.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01191.10
	Lente 24° 24° Lens A01197.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01187.40	Oro Lucido Gold Chrome A01273.10	Oro Lucido Gold Chrome A01191.10
	Lente 33° 33° Lens A01198.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01188.80	Oro Satinato Satin Gold A01273.80	Oro Satinato Satin Gold A01191.80
	Lente 52° 52° Lens A01199.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01189.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01273.N0	Nichel Satinato Satin Nickel A01191.N0
			Nero Black A01273.40	Nero Black A01191.40

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

400mA CC30-M-400-NL-UL

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.  
[ ] -UL  
OPTICAL FILTER  
DECORATIVE RING  
LED COLOUR  
MODULE FINISH

## SATURNO RF

- IP40
- Class III
- Incasso a soffitto Ceiling recessed
- Installazione a filo Trimless installation
- Collegare in serie 400mA Connect in series at 400mA
- Ø 99 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



## SATURNO RF

STRUTTURA IFAO  
IFAO FRAME A01554.40

Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Saturno RF  
Please specify always 1 Frame for each Saturno RF in the purchase order

	SATURNO RF	14W 400mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output	3000K	1550lm				
[1]	12° Lens	7Q4603._ _ _ -UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white	<input checked="" type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome	<input type="checkbox"/> W Senza Filtro Without Filter
	18° Lens	784603._ _ _ -UL	<input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White	<input checked="" type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome	<input type="checkbox"/> E Filtro Ellittico Elliptical Filter
	24° Lens	7G4603._ _ _ -UL	<input checked="" type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white	<input checked="" type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold	<input type="checkbox"/> H Nido D'ape Hex Louver
	33° Lens	7E4603._ _ _ -UL	<input checked="" type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement	<input checked="" type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray	<input checked="" type="checkbox"/> 6 3000K CRI > 80	<input type="checkbox"/> P Filtro Prismatico Prismatic Filter
	52° Lens	754603._ _ _ -UL	<input checked="" type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray	<input checked="" type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95	<input type="checkbox"/> S Filtro Correttivo Softening Lens
			<input checked="" type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown	<input checked="" type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90	<input checked="" type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95	
			<input checked="" type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input checked="" type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90		

ACCESSORI INTERCAMBIABILI INTERCHANGEABLE ACCESSORIES	Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
[1] Lente 12° non intercambiabile 12° Lens not interchangeable	Lente 18° 18° Lens A01196.80	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01186.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01273.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01191.10
	Lente 24° 24° Lens A01197.80	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01187.40	Oro Lucido Gold Chrome A01273.10	Oro Lucido Gold Chrome A01191.10
	Lente 33° 33° Lens A01198.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01188.80	Oro Satinato Satin Gold A01273.80	Oro Satinato Satin Gold A01191.80
	Lente 52° 52° Lens A01199.80	Filtro Correttivo Softening Lens A01189.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01273.N0	Nichel Satinato Satin Nickel A01191.N0
			Nero Black A01273.40	Nero Black A01191.40

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

400mA CC30-M-400-NL-UL

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.  
[ ] -UL  
OPTICAL FILTER  
DECORATIVE RING  
LED COLOUR  
MODULE FINISH

## SATURNO IN&OUT F


- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Installazione a filo Trimless installation
- Collegare in serie 400mA Connect in series at 400mA
- Ø 80 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



### SATURNO IN&OUT F

STRUTTURA IFAO  
IFAO FRAME A01555.40

Nell'ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Saturno In&Out F  
Please specify always 1 Frame for each Saturno In&Out F in the purchase order

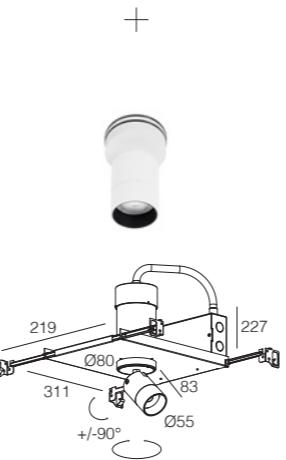

MODULO - MODULE <b>SATURNO IN&amp;OUT F</b>		14W 400mA	Finiture modulo Module finishes	Colore LED LED Colour	Anelli decorativi Decorative rings	Filtri ottici Optical filters
Lumen Output 3000K	1550lm					
[1]  12° Lens	7Q4604.____-UL	<input type="checkbox"/> S RAL 9010 Warm white	<input type="checkbox"/> U1 2200K CRI > 90	<input type="checkbox"/> 1 Cromo Lucido Shiny Chrome	<input type="checkbox"/> W Senza Filtro Without Filter	
18° Lens	784604.____-UL	<input type="checkbox"/> 7 RAL 9003 White	<input type="checkbox"/> B2 2400K CRI > 90	<input type="checkbox"/> I Oro Lucido Gold Chrome	<input type="checkbox"/> E Filo Ellittico Elliptical Filter	
24° Lens	7G4604.____-UL	<input type="checkbox"/> A6 RAL 9002 Gray white	<input type="checkbox"/> X 2700K CRI > 90	<input type="checkbox"/> 8 Oro Satinato Satin Gold	<input type="checkbox"/> H Nido D'ape Hex Louver	
33° Lens	7E4604.____-UL	<input type="checkbox"/> C RAL 7033 Gothic Cement	<input type="checkbox"/> G3 RAL 7012 Gray	<input type="checkbox"/> N Nichel Satinato Satin Nickel	<input type="checkbox"/> P Filo Prismatico Prismatic Filter	
52° Lens	754604.____-UL	<input type="checkbox"/> G7 RAL 7006 Beige gray	<input type="checkbox"/> W1 3000K CRI > 95	<input type="checkbox"/> 4 Nero - Black	<input type="checkbox"/> S Filo Correttivo Softening Lens	
		<input type="checkbox"/> M8 RAL 8019 Brown	<input type="checkbox"/> K 3500K CRI > 90			
		<input type="checkbox"/> H RAL 9005 Black	<input type="checkbox"/> K1 3500K CRI > 95			
			<input type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90			

ACCESSORI INTERCAMBIABILI INTERCHANGEABLE ACCESSORIES		Lenti Lenses	Filtri ottici Optical filters	Anelli porta filtro Filter holder rings	Anelli decorativi Decorative rings
[1]	Lente 12° non intercambiabile 12° Lens not interchangeable	Lente 12° Lens	Filtro Ellittico Elliptical Filter A01186.80	Cromo Lucido Shiny Chrome A01273.10	Cromo Lucido Shiny Chrome A01191.10
		Lente 18° 18° Lens	Filtro Nido d'ape Hex Louver A01187.40	Oro Lucido Gold Chrome A01273.10	Oro Lucido Gold Chrome A01191.10
		Lente 24° 24° Lens	Filtro Prismatico Prismatic Filter A01188.80	Oro Satinato Satin Gold A01273.80	Oro Satinato Satin Gold A01191.80
		Lente 33° 33° Lens	Filtro Correttivo Softening Lens A01189.80	Nichel Satinato Satin Nickel A01273.N0	Nichel Satinato Satin Nickel A01191.N0
		Lente 52° 52° Lens	Nero Black A01199.80	Nero Black A01273.40	Nero Black A01191.40

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

400mA CC30-M-400-NL-UL

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_\_\_\_-UL  
OPTICAL FILTER  
DECORATIVE RING  
LED COLOUR  
MODULE FINISH





INDOOR ▾

**ILLUMINAZIONE  
D'ALTA QUALITÀ PER VETRINE  
FINE JEWELLERY LIGHTING**

## ▼ NANO TINI i

# Nano is more

Ampliamento della famiglia Tini con l'incasso Nano Tini i, progettato per ripiani, mensole e nicchie con spessore minimo di 15 mm. Le ridottissime dimensioni, le eleganti finiture e le tre ottiche (20°, 30°, 50°) lo rendono ideale per l'allestimento e l'esposizione in teca per gioiellerie o musei. Nano Tini i sfrutta le potenzialità illuminotecniche delle innovative nano lenti progettate da DGA.

Extension of Tini range with the recessed Nano Tini i, designed for shelves and niches with a minimum thickness of 15 mm. The very small size, the elegant finishes and the three optics (20°, 30°, 50°) make it ideal for the setting up of display and showcases for jewellers or museums. Nano Tini i exploits the lighting potential of innovative nano lenses designed by DGA.



DGA

## NANO TINI i

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto  
Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA  
Connect in series at 350mA
- 8 gr
- Ø 10,5 mm
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



Tre ottiche a disposizione  
Ideale per spazi minimi  
Nano lenti proprietarie

Three optics available  
Minimum dimensions  
DGA proprietary lenses

## ■ NANO TINI i

	1W 350mA
Lumen Output 3000K CRI > 90	50lm
20° Lens	784013._-UL
30° Lens	764013._-UL
50° Lens	7D4013._-UL

Finiture  
Finish

Colore LED  
LED Colour

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1 Cromo Lucido<br>Shiny Chrome      | U 2200K          |
| 3 Grigio - Gray                     | X 2700K CRI > 90 |
| 4 Nero - Black                      | W 3000K CRI > 90 |
| E Ottone Integrale<br>Massive Brass | K 3500K CRI > 90 |
| I Oro Lucido<br>Gold Chrome         | D 4000K CRI > 90 |

Ø10.5  
 | 13  
Ø13.5

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL






## ▼ NANO TINI

**La potenza delle nano lenti**  
The power of the nano lenses

Piccolissimo (20x9 mm) e potentissimo spot per vetrine. È la massima concentrazione di tecnologia LED e miniaturizzazione dei componenti, tutto sviluppato da DGA. È il primo prodotto che adotta le nuove nano lenti, Ø 5 mm. Nano Tini è il prodotto ideale per situazioni dove è necessario nascondere la sorgente luminosa. Le nuove lenti sono dotate di snoot antiabbagliamento e sono disponibili con tre ottiche: 20°, 30°, 50°.

Very small (20x9 mm) and very powerful spot for showcases. It is the highest concentration of LED technology and miniaturization of the components, fully developed by DGA. It is the first product that uses the new nano lenses, Ø 5 mm. Nano Tini is the ideal product for projects where the light source is required to be hidden. The new lenses are equipped with glare-resistant snoot and are available with three beam angles: 20°, 30°, 50°.

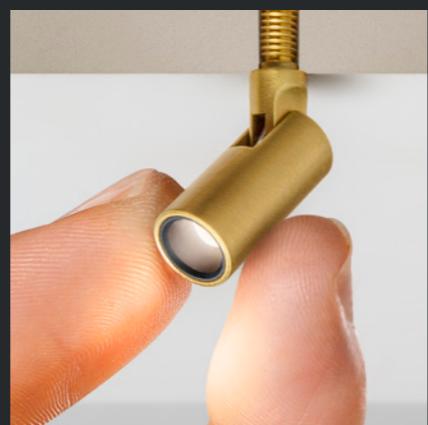

DGA

## NANO TINI

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 10 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




**Dimensioni ridottissime  
Nano lenti proprietarie  
Snoot antiabbagliamento**

Very small dimensions  
DGA proprietary lenses  
Anti-dazzle snoot

### NANO TINI

Lumen Output 3000K CRI > 90	1W 350mA 50lm	2W * 500mA 80lm	Finiture Finish	Colore LED LED Colour	Elementi di fissaggio Fixing element
20° Lens	784015____-UL	784016____-UL	1 Cromo Lucido Shiny Chrome	U 2200K	G Ghiera - Ring nut
30° Lens	764015____-UL	764016____-UL	3 Grigio - Gray	X 2700K CRI > 90	M Magnetico - Magnetic
50° Lens	7D4015____-UL	7D4016____-UL	4 Nero - Black	W 3000K CRI > 90	P Applique - Applique
			E Ottone Integrale Massive Brass	K 3500K CRI > 90	S Screw base - Screw base
			I Oro Lucido Gold Chrome	D 4000K CRI > 90	

\* Montare solo su superfici metalliche  
To be mounted on metal surfaces only

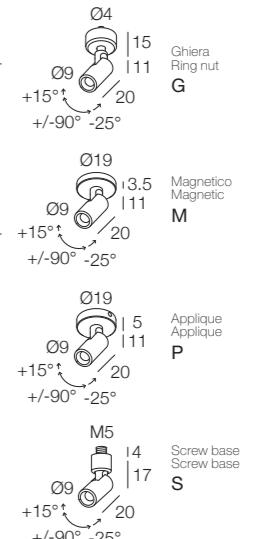


ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

ELEMENTI DI FISSAGGIO FIXING ELEMENTS	Ghiera Ring nut G Ø 4 mm	Magnetico Magnetic M	Applique Applique P	Screw base Screw base S M5

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_\_\_\_\_



## MINI TINI

# Un piccolo concentrato di tecnologia nelle tue mani A tiny concentrate of technology in your hands

Un apparecchio di soli 18 mm di diametro con tutta la qualità e l'efficienza di un LED ad alte prestazioni.

A small diameter of 18 mm for a lighting fixture supplied with high quality and light efficacy LED for high performances.



DGA Boutique Pianegonda, Milano

Concept: Stefano Sagripanti  
Place: Milan (Italy)  
Photographer: Carmelo Poidomani

Photo courtesy by Bros Manifatture

DGA

## MINI TINI

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 30 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




Ottica narrow 10°  
Alta qualità della luce  
Snodo sferico

Narrow optics 10°  
High quality of light  
Spherical plain joint


### MINI TINI

	1W 350mA	2W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour	Elementi di fissaggio Fixing element
Lumen 3000K	100lm	150lm			
10° Lens	7A3742._._-UL	7A3743._._-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black T Titanio - Titanium Z Champagne Gold	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K	G Ghiera - Ring nut M Magnetico - Magnetic P Applique - Applique
25° Lens	7G3742._._-UL	7G3743._._-UL			
40° Lens	743742._._-UL	743743._._-UL			
60° Lens	753742._._-UL	753743._._-UL			

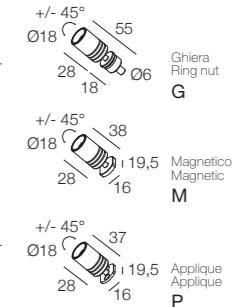

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

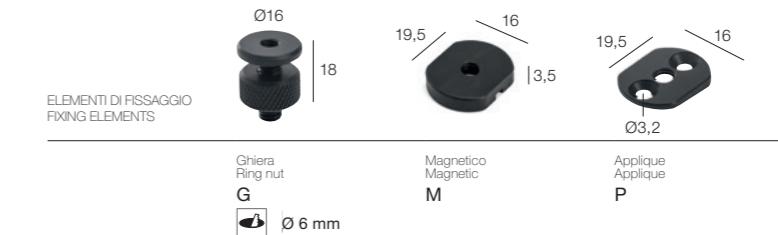

ELEMENTI DI FISSAGGIO  
FIXING ELEMENTS

Ghiera  
Ring nut  
G Ø 6 mm

Magnetico  
Magnetic  
M

Applique  
Applique  
P

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_.\_-UL  
| FIXING ELEMENT  
| LED COLOUR  
| FINISH

## ▼ TINI

**Un prodotto adatto  
a ogni installazione**  
A fixture suitable for  
any type of installation



**ATTACCO CON GHIERA**  
Base per installazione su  
piani con foro di diametro  
10 mm.

**RING NUT MOUNTING**  
For installation on surfaces  
with cut-out Ø 10 mm.

**ATTACCO CON MOLLE**  
Base con attacco  
ad alette per installazione  
ad incasso con foro  
di diametro 28 mm.

**SPRING MOUNTING**  
For recessed installation  
with cut-out Ø 28 mm.

**ATTACCO APPLIQUE**  
Base per installazione  
su piani, con vite  
di fissaggio.

**APPLIQUE MOUNTING**  
Applique mounting  
for installation  
with screws.

**ATTACCO MAGNETICO**  
Base con magneti  
per fissaggio su  
supporto metallico.

**MAGNETIC ATTACHMENT**  
Base with magnets  
for fixing on metal support.



DGA

## TINI

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 70 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




**Sei ottiche disponibili**  
**Svariate tipologie di fissaggio**  
**Eleganti finiture**

Six optics available  
Various types of fastening  
Elegant finishes


## TINI

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour	Elementi di fissaggio Fixing element
Lumen Output 3000K	110lm	200lm	300lm			
10° Lens	733192.---UL	733193.---UL		3 Grigio - Gray	U 2200K	G Ghiera - Ring nut
15° Lens			7A3194.---UL	4 Nero - Black	Y 2700K	L Molle - Springs
30° Lens	763192.---UL	763193.---UL	763194.---UL	T Titano - Titanium	X 2700K CRI > 90	M Magnetico - Magnetic
40° Lens	743192.---UL	743193.---UL		Z Champagne Gold	W 3000K CRI > 90	P Applique - Applique
60° Lens			753194.---UL		9 4000K	
Lente ellittica Elliptical lens	773192.---UL	773193.---UL	773194.---UL		1 5000K	

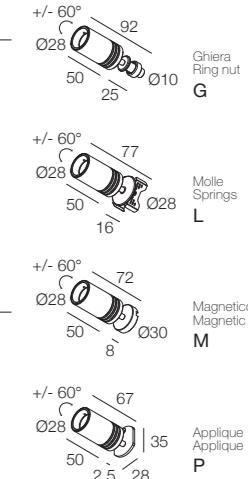

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

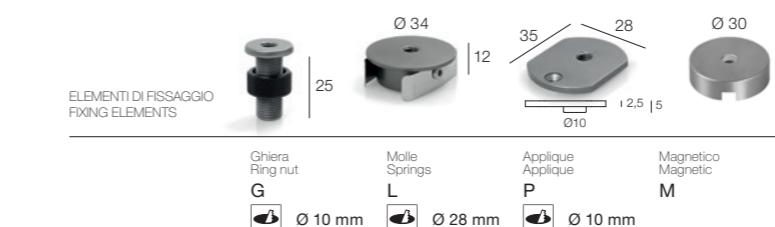

Visiera  
antiflare  
Low glare visor  
A00665\_0

Visiera  
cilindrica  
antiflare  
Low glare tube visor  
A00666\_0

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.---UL  
| FIXING ELEMENT  
| LED COLOUR  
| FINISH



## TONO

**I dettagli messi in luce  
da un nuovo punto di vista**  
The details enlightened  
by a new point of view

Un proiettore dalle dimensioni ridotte con corpo orientabile a 360°. Provveduto di ottica super stretta, ideata per esaltare con precisione i dettagli più piccoli in presenza di un'illuminazione generale. La grande compattezza, le ottiche ed il sistema antiabbagliamento rendono Tono perfetto per illuminare spazi espositivi.

Tono is a small-sized spotlight, with a 360° adjustable body. The fixture is equipped with a super narrow beam designed to highlight with precision the smallest detail, even in an area with a good level of general lighting. The compact size, the optics, and the low glare system make Tono a perfect product to light up exhibition areas.



DGA

## TONO

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in serie 500mA o 900mA  
Connect in series at 500mA or 900mA
- 140 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable







**Fascio 3° super narrow  
Antiabbagliamento  
Minimo ingombro**

3° super narrow beam  
Low glare  
Small dimension


### TONO

	3W 900mA	6W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour	Elementi di fissaggio Fixing element
Lumen Output 3000K	250lm	500lm			
3° Lens	7T3620._ _ -UL		3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 7 Bianco - White T Titano - Titanium Z Champagne Gold	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K 1 5000K	G Ghiera - Ring nut L Molle - Springs M Magnetico - Magnetic P Applique - Applique
10° Lens		733619._ _ -UL			
30° Lens		763619._ _ -UL			
50° Lens		7D3619._ _ -UL			




### TONO CON NIDO D'APIE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour	Elementi di fissaggio Fixing element
Lumen Output 3000K	250lm	500lm			
3° Lens	7T3622._ _ -UL		3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 7 Bianco - White T Titano - Titanium Z Champagne Gold	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K 1 5000K	G Ghiera - Ring nut L Molle - Springs M Magnetico - Magnetic P Applique - Applique
10° Lens		733621._ _ -UL			
30° Lens		763621._ _ -UL			
50° Lens		7D3621._ _ -UL			

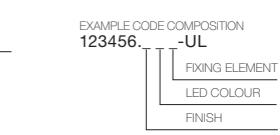

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC30-M-500-NW  
900mA CC30-M-900-NW

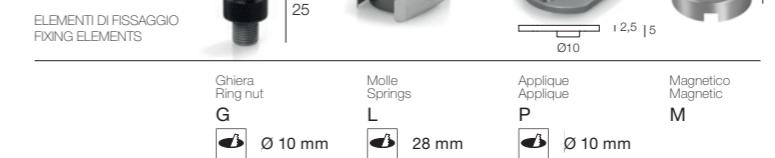

## ▼ CRONO

# Forme essenziali per grandi performance Essential shapes for great performances

Apparecchio orientabile, idoneo per illuminazione di vetrine o teche. Estremamente sottile e poco invasivo, con orientabilità del fascio luminoso in ogni direzione, può essere collocato sulla base, sulle pareti o sulla parte superiore di una vetrina.

Adjustable luminaire, suitable to light up showcases or cabinets. Thin light, small volume, almost invisible to the eyes. Possibility to adjust the light emission in all directions, it can be installed on the base, the wall or the ceiling of a showcase.



DGA

## CRONO

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in serie 350mA  
Connect in series at 350mA
- 40 gr
- Ø 6 mm
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




## ■ CRONO

	4W 350mA	Lumen Output 3000K 400lm
	7A0939._-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 7 Bianco - White
	760939._-UL	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90
	750939._-UL	9 4000K
	770939._-UL	1 5000K

Finiture  
Finish

Colore LED  
LED Colour



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION

123456.\_-UL



LED COLOUR  
FINISH




## OPERETTA 350mA

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in serie 350mA  
Connect in series at 350mA
- 30 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### ■ OPERETTA 350mA

4W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour								
Lumen Output 3000K 350lm										
60° Lens	75A942..._UL	<table border="1"> <tr> <td> 3 Grigio - Gray</td> <td> Y 2700K</td> </tr> <tr> <td> 4 Nero - Black</td> <td> 6 3000K</td> </tr> <tr> <td></td> <td> W 3000K CRI &gt; 90</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 9 4000K</td> </tr> </table>	3 Grigio - Gray	Y 2700K	4 Nero - Black	6 3000K		W 3000K CRI > 90		9 4000K
3 Grigio - Gray	Y 2700K									
4 Nero - Black	6 3000K									
	W 3000K CRI > 90									
	9 4000K									




## OPERETTA 500mA

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in serie 500mA  
Connect in series at 500mA
- 40 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### ■ OPERETTA 500mA

5W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour								
Lumen Output 3000K 450lm										
60° Lens	75A943..._UL	<table border="1"> <tr> <td> 3 Grigio - Gray</td> <td> Y 2700K</td> </tr> <tr> <td> 4 Nero - Black</td> <td> 6 3000K</td> </tr> <tr> <td></td> <td> W 3000K CRI &gt; 90</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 9 4000K</td> </tr> </table>	3 Grigio - Gray	Y 2700K	4 Nero - Black	6 3000K		W 3000K CRI > 90		9 4000K
3 Grigio - Gray	Y 2700K									
4 Nero - Black	6 3000K									
	W 3000K CRI > 90									
	9 4000K									



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456...\_UL

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC30-M-500-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456...\_UL



## MAESTRO 12P

24Vdc


- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in parallelo 24Vdc  
Connect in parallel at 24Vdc
- 130 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### MAESTRO 12P

24Vdc - WITH FROSTED COVER

	6W 24Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3500K CRI>90	400lm		
10° Lens	73B706._ _-UL	■ 4 Nero - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
30° Lens	76B706._ _-UL		
40° Lens	74B706._ _-UL		
60° Lens	75B706._ _-UL		
Lente ellittica Elliptical lens	77B706._ _-UL		

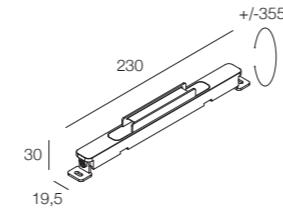

## MAESTRO 12P


- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in serie 700mA  
Connect in series at 700mA
- 180 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### MAESTRO 12P

WITH FROSTED COVER

	12W 700mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3500K CRI>90	600lm		
10° Lens	732179._ _-UL	■ 4 Nero - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
30° Lens	762179._ _-UL		
40° Lens	742179._ _-UL		
60° Lens	752179._ _-UL		
Lente ellittica Elliptical lens	772179._ _-UL		

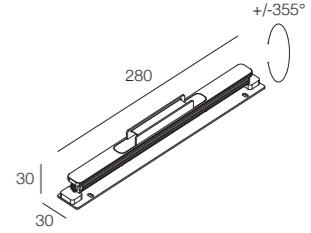

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV100-F-24-NE

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_ \_-UL  
[ LED COLOUR  
FINISH ]

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

700mA CC30-M-700-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_ \_-UL  
[ LED COLOUR  
FINISH ]




## OPERA

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in serie 350mA  
Connect in series at 350mA
- 65 gr - 75 gr - 90 gr - 110 gr
- Ø 13,5 mm
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### OPERA

	4W 350mA				Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K_400lm	L = 100 mm	L = 140 mm	L = 200 mm	L = 280 mm		
	753525._-UL	753526._-UL	753527._-UL	753528._-UL		

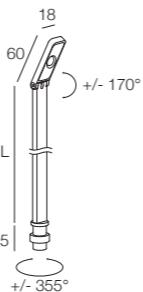

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW




## OPERAPRIMA

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in serie 350mA  
Connect in series at 350mA
- 60 gr
- Ø 13,5 mm
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### OPERAPRIMA

	4W 350mA				Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	400lm					
	753529._-UL					




ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL  
[ ] LED COLOUR  
[ ] FINISH



[ ] LED COLOUR  
[ ] FINISH



Sinfonia è innovazione allo stato puro. È un piccolo portale luminoso smontabile composto da due montanti e da un'asta orizzontale, tutti da 8x8 mm. Il rivoluzionario attacco magnetico accende e spegne la luce, l'assenza di cavo permette una rotazione a 360° del traverso. La facilità di assemblaggio agevola il trasporto e la manutenzione. Disponibile in diverse ottiche e temperature colore facilmente combinabili tra loro per rinnovare velocemente l'allestimento.

Sinfonia is pure innovation. It is a small and removable light portal composed by two standing poles and a horizontal bar, all 8x8 mm sized. The revolutionary magnetic junction turns the light on and off and the absence of cable allows a 360° rotation of the bar. The easy assembly facilitates the maintenance and transport as well. Available with several optics and colour temperatures that can be easily combined for a quick and smart renew the layout.




Gli intuitivi attacchi magnetici semplificano l'allestimento di teche e vetrine. Sono disponibili in tre tipologie di astine e diverse altezze.

Intuitive magnetic attachments make it easy to set up showcases and display cases. They are available in three types of poles and different heights.



## SINFONIA

- IP40
- Class III
- Montaggio a pavimento  
Floor mounting
- Luce continua (Opal Cover)  
Dotless
- Collegare in parallelo 12Vdc  
Connect in parallel at 12Vdc
- 210 gr/m
- Ø 6 mm
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable

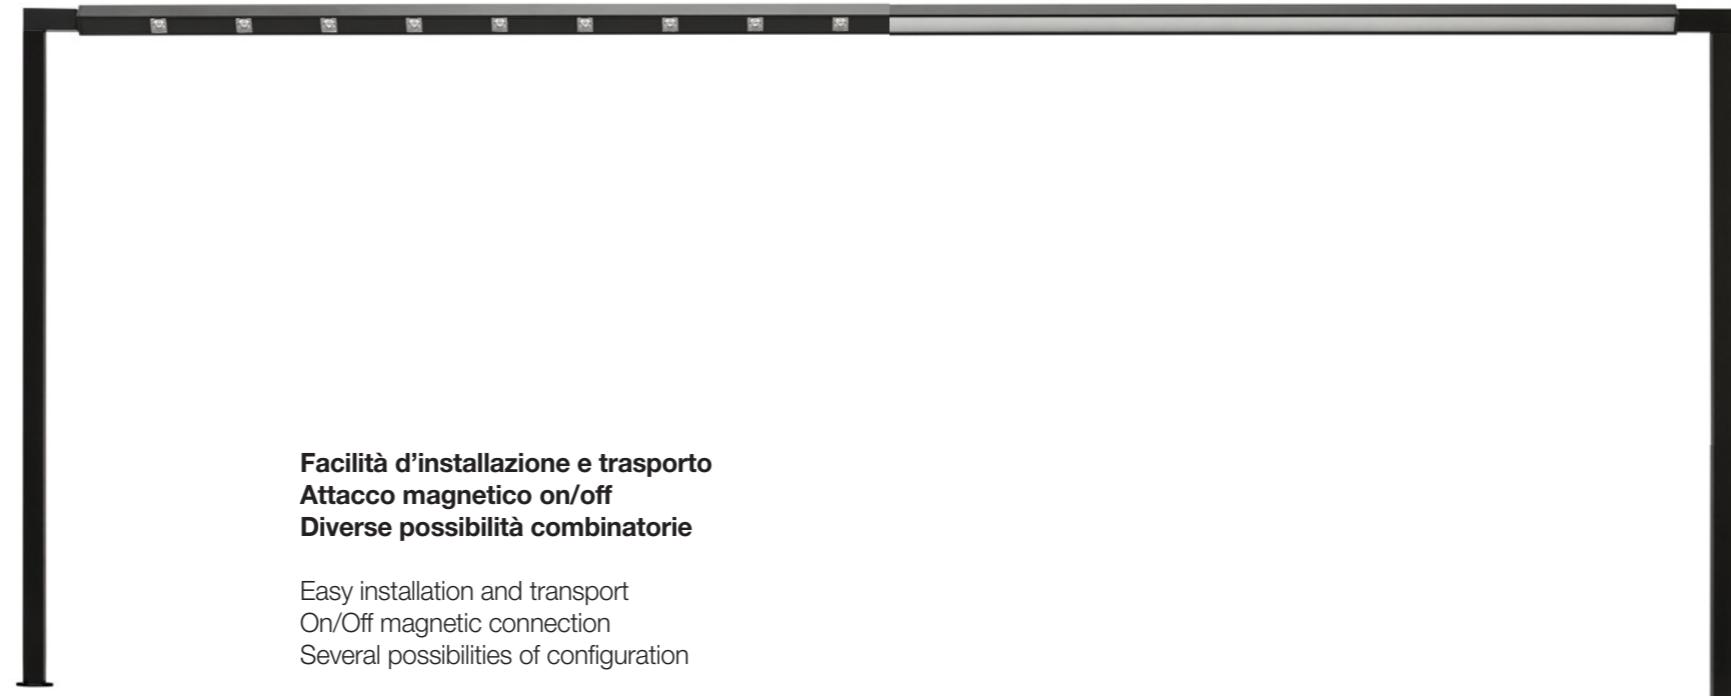

### Facilità d'installazione e trasporto Attacco magnetico on/off Diverse possibilità combinatorie


Easy installation and transport  
On/Off magnetic connection  
Several possibilities of configuration

EXAMPLE CODE COMPOSITION ON PHOTO

SR1P1-037.4D    LED PROFILE  
A00841.40    POLE

### SINFONIA OPAL COVER

Lumen Output 3000K CRI>90	15W/m 12Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
750lm/m			
		■ 3 Grigio - Gray	U 2200K
		■ 4 Nero - Black	X 2700K CRI > 90
			W 3000K CRI > 90
			K 3500K CRI > 90
			D 4000K CRI > 90
Copertura opalina Opal cover	SR1P1-___.UL		
Lunghezze ottimizzate (cm) Optimized lengths (cm)			
030 033 036 039 042 045 048 051 054 057 060 063 066 069 072 075 078 081 084 087 090 093 096 099 102			

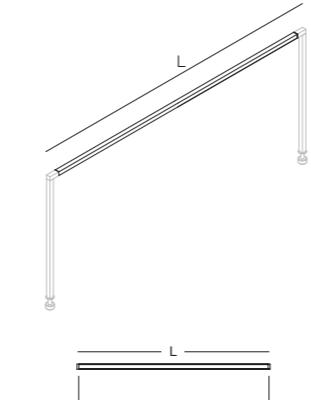


L = Lunghezza esclusa di astine con attacco magnetico  
Length not including poles with magnetic joint

Astina lineare Linear pole	Astina a T T pole	Astina angolare Corner pole	Finiture Finish
(kit 2 pcs)			
H 18 cm	A00839_0	A00928_0	A00932_0
■ 3 Grigio - Gray	■ 4 Nero - Black		
H 23 cm	A00840_0	A00929_0	A00933_0
H 28 cm	A00841_0	A00930_0	A00934_0
H 33 cm	A00842_0	A00931_0	A00935_0

### SINFONIA LENTI

Lumen Output 3000K 1600lm/m	25W/m 12Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
		■ 3 Grigio - Gray	U 2200K
		■ 4 Nero - Black	X 2700K CRI > 90
			W 3000K CRI > 90
			K 3500K CRI > 90
			D 4000K CRI > 90
20° Lens	SR381-___.UL		
30° Lens	SR361-___.UL		
50° Lens	SR3D1-___.UL		
Lunghezze ottimizzate (cm) Optimized lengths (cm)			
030 039 048 057 066 075 084 093 102			

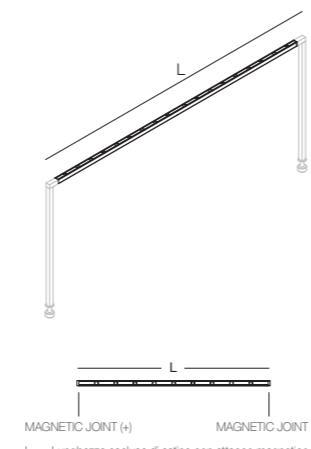


L = Lunghezza esclusa di astine con attacco magnetico  
Length not including poles with magnetic joint

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

12Vdc    CV60-F-12-NE

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
12345-  
Length in cm    -UL  
LED COLOUR  
FINISH

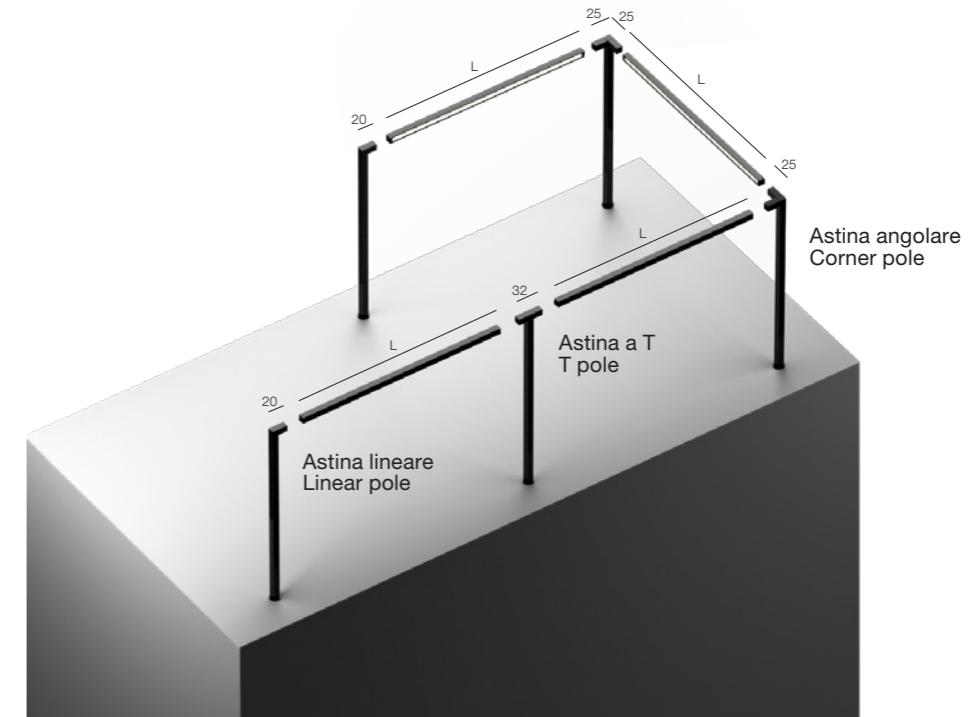

## SINFONIA MIX

**Personalizza la tua configurazione modulare,  
adattandola ad ogni spazio, forma e dimensione.**  
Customize your modular configuration,  
adapting it to every space, shape and size.



CONTATTA IL NOSTRO  
UFFICIO COMMERCIALE  
PER SAPERNE DI PIÙ  
+39 055 8986235  
commerciale@dga.it

CONTACT OUR SALES DEPARTMENT  
FOR MORE INFORMATION  
+39 055 8945892  
export@dga.it

# 1

### MODULO CON LENTI

Soluzione che assicura un'illuminazione d'accento, che enfatizza in modo efficace alcune aree, esaltando gli elementi che diventano protagonisti della scena.

### MODULE WITH LENSES

Solution that ensures accent lighting, which effectively emphasizes certain areas, enhancing the elements that become protagonists of the scene.

Potenze LED Power LED	Ottiche Optics	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
3W 12Vdc	20° Lens 30° Lens 50° Lens	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90



# 2

### MODULO LUCE DIFFUSA

Ideale per un'illuminazione che garantisce un ambiente armonico ed una distribuzione omogenea della luce generale.

### DIFFUSE LIGHT MODULE

Ideal for lighting that guarantees a harmonious environment and a homogeneous distribution of general light.

Potenze LED Power LED	Ottiche Optics	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
15W/m 12Vdc	Copertura opalina Opal cover	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90



# 3

### MODULO CIECO

Soluzione che permette di personalizzare la lunghezza dei moduli in configurazioni lineari.

### BLIND MODULE

Solution that allows you to customize the length of the modules in linear configurations.

Finiture Finish
3 Grigio - Gray 4 Nero - Black



# 4


### ASTINE

Strumenti ad attacco magnetico che semplificano ed accelerano le operazioni di allestimento di teche e vetrine.

### POLES

Elements with a magnetic fixation that permits to simplify and accelerate the set-up of displays and showcases.

Misure astine Pole sizes	Finiture Finish
H 18 cm	3 Grigio - Gray
H 23 cm	4 Nero - Black
H 28 cm	
H 33 cm	

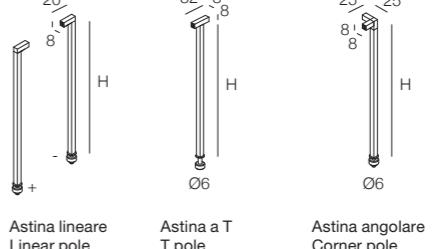

## ▼ ARMONIA BRIDGE

### Metti in luce la vetrina Highlight the showcase



Armonia Bridge, apparecchio compatto ed elegante, riesce a regalare un'illuminazione omogenea ed altissima resa cromatica, garantendo massima flessibilità di utilizzo.  
È la soluzione ideale per chi desidera far risplendere un'intera vetrina, rendendola protagonista.

Armonia Bridge, a compact and elegant luminaire, is able to provide homogeneous lighting with a very high color rendering, guaranteeing maximum flexibility of use. It is the ideal solution for those who want to shine an entire showcase, making it the protagonist.

DGA

## ARMONIA

- IP40
- Class III
- Montaggio a pavimento  
Floor mounting
- Luce continua  
Dotless
- Collegare in parallelo 24Vdc  
Connect in parallel at 24Vdc
- 350 gr/m
- Ø 6 mm
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### ARMONIA OPAL COVER

	12W/m 24Vdc Lumen Output 3000K	25W/m 24Vdc 1300lm/m	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Copertura opalina Opal cover	AP125-___.UL	AP225-___.UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90 1 5000K

### ARMONIA LINEAR LENS


	12W/m 24Vdc Lumen Output 3000K	25W/m 24Vdc 1700lm/m	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
40° Linear Lens	AI125-___.UL	AI225-___.UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90 1 5000K

Lunghezze ottimizzate (cm)  
Optimized lengths (cm)

031 034 037 040 043 046 049 052 055 058 061 064 067 070 073 076 079 082 085 088 091 094 097 100 103 106  
109 112 115 118



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV100-F-24-NE

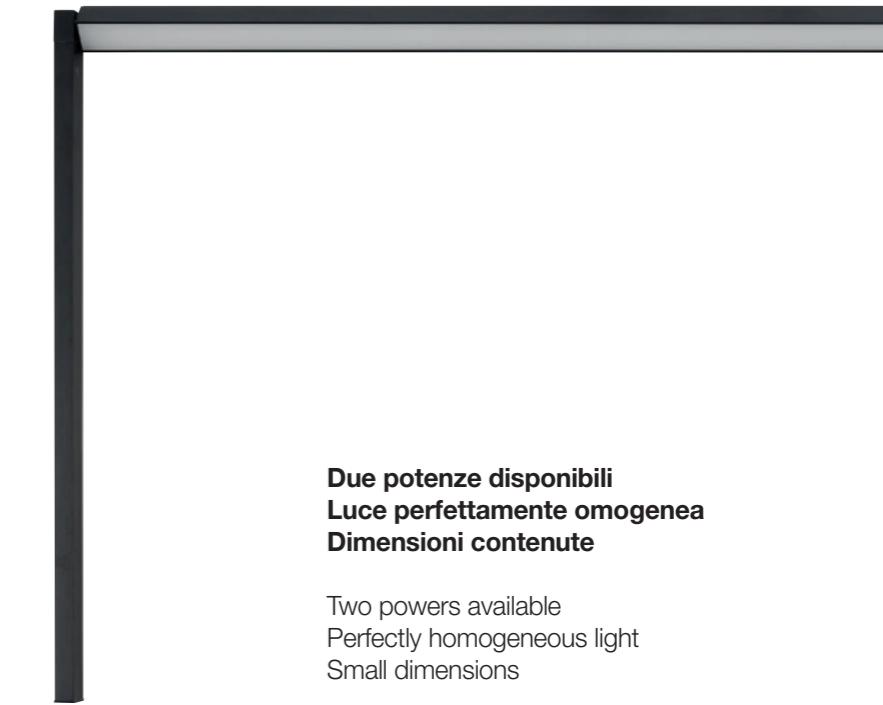

Due potenze disponibili  
Luce perfettamente omogenea  
Dimensioni contenute

Two powers available  
Perfectly homogeneous light  
Small dimensions

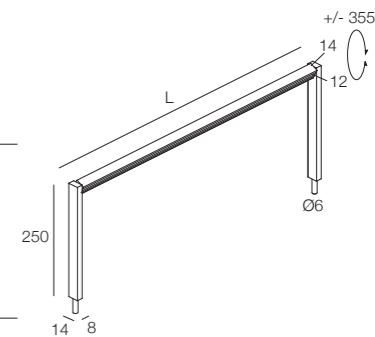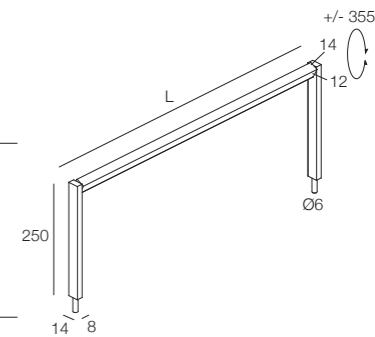

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
12345-  
Length in cm  
9 cm step  
min 031 - max 118  
LED COLOUR  
FINISH

## ▼ ARMONIA BRIDGE MIX

### Dona equilibrio con il sistema modulare

Light balance with  
a modular system




Per gestire la luce di un'esposizione in modo mirato occorre un sistema modulare in cui poter combinare la luce diffusa con quella d'accento.

Armonia Bridge Mix nasce per rispondere a questa esigenza e lo fa unendo una barra LED per la luce diffusa con dei moduli lenti per la luce d'accento.

To control the light of an exhibition in a precise way, it is necessary to use a modular system that mixes diffuse and accent light.


Armonia Bridge Mix is designed to meet this requirement, combining a LED bar for diffuse light to modules with lenses for accent lighting.

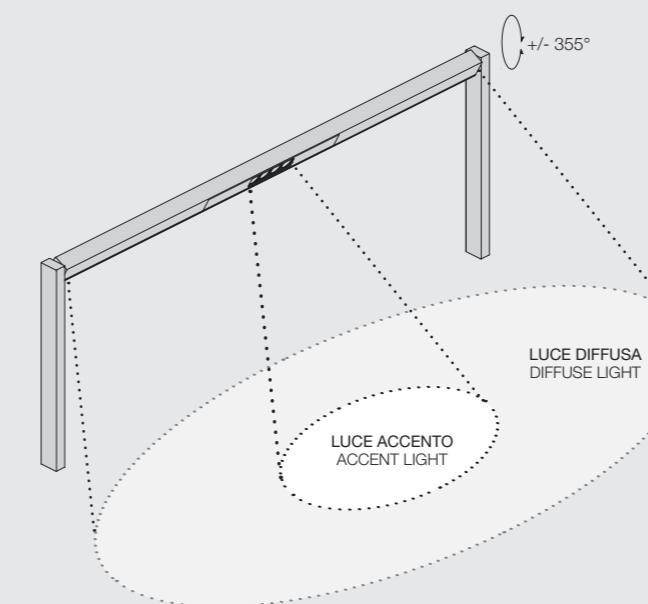

### Moduli configurabili Configurable modules

L'apparecchio segue il tuo progetto di illuminazione, combinando luce di fondo e luce d'accento per valorizzare gli articoli esposti.

Armonia follows your project combining background lighting with accent lighting in order to emphasize the exposed objects.

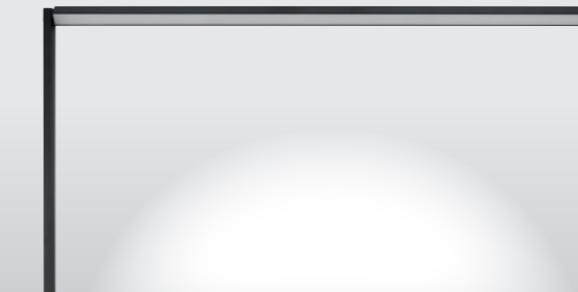

**DIFFUSORE**  
Luce diffusa di fondo.



**DIFFUSORE + MODULO CON LENTI**  
Luce diffusa di fondo e luce di dettaglio sul prodotto.  
Un effetto luce equilibrato dove nulla resta in ombra  
E al contempo si mettono in risalto i soggetti più importanti.



**SOLO MODULI CON LENTI**  
Luce di accento sul prodotto.  
Per un effetto scenico molto deciso. Le luci d'accento  
illuminano solo i soggetti interessati, esaltando i dettagli.

**MODULES WITH LENSES ONLY**  
Accent light on the product.  
For an extremely defined stage effect. Accent lights  
only illuminate the stakeholders, enhancing the details.

## ARMONIA BRIDGE MIX

**Crea liberamente la tua luce con i moduli configurabili**  
Design your own light with the configurable modules



**Prova il configuratore on-line**  
Design your configuration on-line



CONTATTA IL NOSTRO  
UFFICIO COMMERCIALE  
PER SAPERNE DI PIÙ  
+39 055 8986235  
commerciale@dga.it

CONTACT OUR SALES DEPARTMENT  
FOR MORE INFORMATION  
+39 055 8945892  
export@dga.it

### 1

**MODULO CON LENTI - MODULO CON LENTI E SNOOT**  
Un effetto luce equilibrato dove nulla resta in ombra e al contempo si mettono in risalto i soggetti più importanti. Soluzione ideale per ottenere un'illuminazione d'accento in cui tagli di luce enfatizzano i particolari a cui si desidera dare rilievo.

**MODULE WITH LENSES - MODULE WITH LENSES AND SNOOT**  
A balanced light effect where nothing remains in the shade and at the same time the most important subjects are highlighted. Ideal solution to achieve accent lighting where light cuts emphasize the details to which you want to give relief.

Potenze LED Power LED	Ottiche Optics	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
<b>4W</b> 24Vdc 300lm		<input type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray	
		<input checked="" type="checkbox"/> 4 Nero - Black	
		<input type="checkbox"/> D 4000K CRI > 90	
		<input type="checkbox"/> 1 5000K	

125

Modulo con lenti  
Module with lenses

### 2

**MODULO LUCE DIFFUSA**  
Armonia diffonde la luce in modo uniforme su tutta la superficie interessata. Soluzione ideale per ricreare un'illuminazione generale, creando atmosfere con luce morbida e soffusa.

**DIFFUSE LIGHT MODULE**  
Armonia spreads the light evenly over the entire affected surface. Ideal solution to recreate a general lighting, creating atmospheres with soft light.

Potenze LED Power LED	Ottiche Optics	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
<b>12W/m</b> 24Vdc 700lm/m		<input type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray	
		<input checked="" type="checkbox"/> 4 Nero - Black	
<b>25W/m</b> 24Vdc 1300lm/m			

125

Modulo con lenti e snoot  
Module with lenses and snoot

### 3

**MODULO CIECO**  
Copertura di chiusura a completamento del lato inferiore. Soluzione che permette la customizzazione della lunghezza dei moduli in configurazioni lineari.

**BLIND MODULE**  
Closing cover with completion of the underside. Solution that allows to customize the length of the modules in linear configurations.

Finiture Finish
<input type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray
<input checked="" type="checkbox"/> 4 Nero - Black

L



INDOOR ▾

**INCASSI A MOLLE**  
RECESSED FIXTURES WITH SPRINGS



## GEMMA 18 m

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA Connect in series at 350mA
- 20 gr
- Ø 13 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



## GEMMA Qd 18 m

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA Connect in series at 350mA
- 20 gr
- Ø 13 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable




### GEMMA 18 m

	1W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm		
40° Lens	740108._-UL	1 Cromo Lucido Shiny Chrome 3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 7 Bianco - White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K
130° Emission	700108._-UL		



### GEMMA Qd 18 m

	1W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm		
Vetro trasparente Transparent glass	720433._-UL	1 Cromo Lucido Shiny Chrome 3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K
Vetro satinato Frosted glass	710433._-UL		



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL  
[ LED COLOUR ]  
[ FINISH ]

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL  
[ LED COLOUR ]  
[ FINISH ]



## GEMMA Qd 35 m

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto  
Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA  
Connect in series at 350mA
- 50 gr
- Ø 34 mm
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### GEMMA Qd 35 m

	1W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm		
10° Lens	730481._ -UL	1 Cromo Lucido Shiny Chrome	Y 2700K
30° Lens	760481._ -UL	3 Grigio - Gray	6 3000K
60° Lens	750481._ -UL	4 Nero - Black	W 3000K CRI > 90
Vetro trasparente Transparent glass	720481._ -UL		9 4000K
Vetro satinato Frosted glass	710481._ -UL		
Lente ellittica Elliptical lens	770481._ -UL		




## GEMMA 40 mR

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto  
Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA  
Connect in series at 350mA
- 50 gr
- Ø 35 mm
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### GEMMA 40 mR

	1W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm		
10° Lens	730120._ -UL	1 Cromo Lucido Shiny Chrome	Y 2700K
30° Lens	760120._ -UL	3 Grigio - Gray	6 3000K
60° Lens	750120._ -UL	4 Nero - Black	W 3000K CRI > 90
Vetro trasparente Transparent glass	720120._ -UL		9 4000K
Vetro satinato Frosted glass	710120._ -UL		
40° Lens	740120._ -UL		
130° Emission	700120._ -UL		

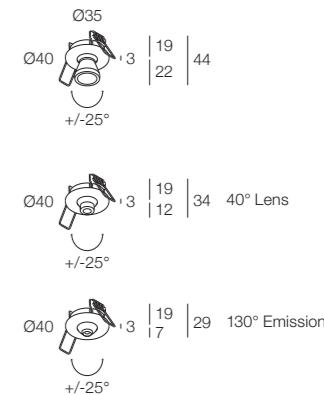

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456. -UL

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456. -UL



## GEMMA 40 m

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA Connect in series at 350mA
- 50 gr
- Ø 35 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



### GEMMA 40 m

	1W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm		
10° Lens	734161._ _-UL	1 Cromo Lucido Shiny Chrome	U 2200K
30° Lens	764161._ _-UL	3 Grigio - Gray	Y 2700K
60° Lens	754161._ _-UL	4 Nero - Black	6 3000K
Vetro trasparente Transparent glass	724161._ _-UL	7 Bianco - White	W 3000K CRI > 90
Vetro satinato Frosted glass	714161._ _-UL	B1 Bronzo - Bronze	9 4000K
			1 5000K




## GEMMA 40 Am

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA Connect in series at 350mA
- 75 gr
- Ø 35 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



### GEMMA 40 Am

	1W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm		
10° Lens	734171._ _-UL	1 Cromo Lucido Shiny Chrome	U 2200K
30° Lens	764171._ _-UL	3 Grigio - Gray	Y 2700K
60° Lens	754171._ _-UL	4 Nero - Black	6 3000K
Vetro trasparente Transparent glass	724171._ _-UL	7 Bianco - White	W 3000K CRI > 90
Vetro satinato Frosted glass	714171._ _-UL	B1 Bronzo - Bronze	9 4000K
			1 5000K



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456. -UL

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456. -UL



▼ **ACROBAT**  
**ACROBAT 360**

## **Scenari di luce in movimento** Moving light scenarios

Incassi downlight da interno, caratterizzati da una forma circolare che ospita una sorgente luminosa arretrata ed orientabile.

Apparecchi ideali per illuminare teche di medie dimensioni o piccoli ambienti.

I meccanismi di orientamento ed il movimento basculante ad ampio raggio permettono di orientare gli apparecchi sia verso oggetti che verso superfici verticali.

La versione Acrobat 360 è caratterizzata dalla massima orientabilità dell'apparecchio.

Recessed indoor downlight, characterized by a circular shape that houses a backward and adjustable light source. Ideal luminaires for lighting medium-sized or small rooms.

The orientation mechanisms and the wide-range tilting movement allow the devices to be oriented both towards objects and towards vertical surfaces.

The Acrobat 360 version is characterized by the maximum adjustability of the device.

DGA

## ACROBAT

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA Connect in series at 350mA
- 78 gr
- Ø 52 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



### ACROBAT CON MOLLE - WITH SPRINGS

CON MOLLE - WITH SPRINGS


	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm		
15° Lens	7A4266._-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 7 Bianco - White B1 Bronzo - Bronze	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K
30° Lens	764266._-UL		
60° Lens	754266._-UL		
Lente ellittica Elliptical lens	774266._-UL		



### ACROBAT CON MOLLE IN ACCIAIO ARMONICO WITH FLAT LAMINATED SPRINGS

CON MOLLE IN ACCIAIO ARMONICO  
WITH FLAT LAMINATED SPRINGS

	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm		
15° Lens	7A4267._-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 7 Bianco - White B1 Bronzo - Bronze	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K
30° Lens	764267._-UL		
60° Lens	754267._-UL		
Lente ellittica Elliptical lens	774267._-UL		



DGA

## ACROBAT 360

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA Connect in series at 350mA
- 68 gr
- Ø 52 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable




**Massima flessibilità**  
**Efficienza luminosa**  
**Varie aperture di ottica**

Maximum flexibility  
Luminous efficiency  
Various optics openings

### ACROBAT 360 CON MOLLE - WITH SPRINGS

CON MOLLE - WITH SPRINGS


	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm		
15° Lens	7A4268._-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 7 Bianco - White B1 Bronzo - Bronze	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K
30° Lens	764268._-UL		
60° Lens	754268._-UL		
Lente ellittica Elliptical lens	774268._-UL		



### ACROBAT 360 CON MOLLE IN ACCIAIO ARMONICO WITH FLAT LAMINATED SPRINGS

CON MOLLE IN ACCIAIO ARMONICO  
WITH FLAT LAMINATED SPRINGS

	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm		
15° Lens	7A4269._-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 7 Bianco - White B1 Bronzo - Bronze	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K
30° Lens	764269._-UL		
60° Lens	754269._-UL		
Lente ellittica Elliptical lens	774269._-UL		

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL  
[ ] LED COLOUR  
[ ] FINISH

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL  
[ ] LED COLOUR  
[ ] FINISH



## STAR 3

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA Connect in series at 350mA
- 58 gr
- Ø 44 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



### STAR 3 CON MOLLE - WITH SPRINGS

	3W 350mA	Lumen Output 3000K 300lm
	7A4265._-UL	
	764265._-UL	
	754265._-UL	
	774265._-UL	

Finiture Finish	Colore LED LED Colour
<input checked="" type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray	<input checked="" type="checkbox"/> U 2200K
<input checked="" type="checkbox"/> 4 Nero - Black	<input checked="" type="checkbox"/> Y 2700K
<input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	<input checked="" type="checkbox"/> 6 3000K
<input checked="" type="checkbox"/> B1 Bronzo - Bronze	<input checked="" type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90
	<input type="checkbox"/> 9 4000K



26



## STAR 3 Am

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA Connect in series at 350mA
- 83 gr
- Ø 44 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



**Spessore ridotto**  
**Ottica arretrata**  
**Semplicità di installazione**

Small thickness  
Backward optics  
Simplicity of installation

### STAR 3 CON MOLLE IN ACCIAIO ARMONICO - WITH FLAT LAMINATED SPRINGS

	3W 350mA	Lumen Output 3000K 300lm
	7A4159._-UL	
	764159._-UL	
	754159._-UL	
	774159._-UL	

Finiture Finish	Colore LED LED Colour
<input checked="" type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray	<input checked="" type="checkbox"/> U 2200K
<input checked="" type="checkbox"/> 4 Nero - Black	<input checked="" type="checkbox"/> Y 2700K
<input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	<input checked="" type="checkbox"/> 6 3000K
<input checked="" type="checkbox"/> B1 Bronzo - Bronze	<input checked="" type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90
	<input type="checkbox"/> 9 4000K



26

### STAR 3 Am

	3W 350mA	Lumen Output 3000K 300lm	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
	7A4157._-UL	300lm	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray	<input checked="" type="checkbox"/> U 2200K
	764157._-UL		<input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	<input checked="" type="checkbox"/> Y 2700K
	754157._-UL		<input checked="" type="checkbox"/> B1 Bronzo - Bronze	<input checked="" type="checkbox"/> 6 3000K
	774157._-UL		<input checked="" type="checkbox"/> H Nero - Black	<input checked="" type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90
				<input type="checkbox"/> 9 4000K



35

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456. -UL  
[ LED COLOUR ]  
[ FINISH ]

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456. -UL  
[ LED COLOUR ]  
[ FINISH ]



## CIRCO 1 - 2

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA o 500mA Connect in series at 350mA or 500mA
- 50 gr
- Ø 40 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



### CIRCO 1 - 2

	1W 350mA	2W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	100lm	150lm		
40° Lens	743175.7 _-UL	743176.7 _-UL	<input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	<input checked="" type="checkbox"/> U 2200K <input type="checkbox"/> Y 2700K <input type="checkbox"/> 6 3000K <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> 9 4000K



## CIRCO 3

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA Connect in series at 350mA
- 65 gr
- Ø 45 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



**Design minimale  
Ottica arretrata  
Alta efficienza**

Minimal design  
Backward optics  
High efficiency

### CIRCO 3

	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm		
15° Lens	7A3177.7 _-UL	<input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	<input checked="" type="checkbox"/> U 2200K <input type="checkbox"/> Y 2700K <input type="checkbox"/> 6 3000K <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> 9 4000K
30° Lens	763177.7 _-UL		
60° Lens	753177.7 _-UL		
Lente ellittica Elliptical lens	773177.7 _-UL		



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456. -UL  
[ ] LED COLOUR  
[ ] FINISH

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456. -UL  
[ ] LED COLOUR  
[ ] FINISH



## GEMMA 30 g

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA Connect in series at 350mA
- 42 gr
- Ø 27 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



## GEMMA 30 gR

- IP40
- Class III
- Incasso a parete, soffitto Wall, ceiling recessed
- Collegare in serie 350mA Connect in series at 350mA
- 38 gr
- Ø 27 mm
- Altamente riciclabile Highly recyclable



Ottica orientabile  
Design compatto  
Molteplici ottiche disponibili

Adjustable optics  
Compact design  
Multiple optics available

### GEMMA 30 g


	1W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm		
10° Lens	734274._ _-UL	1 Cromo Lucido Shiny Chrome	U 2200K
30° Lens	764274._ _-UL	3 Grigio - Gray	Y 2700K
60° Lens	754274._ _-UL	4 Nero - Black	6 3000K
Vetro trasparente Transparent glass	724274._ _-UL	7 Bianco - White	W 3000K CRI > 90
Vetro satinato Frosted glass	714274._ _-UL		9 4000K



026  
033 | 1 | 42

### GEMMA 30 gR

	1W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm		
10° Lens	734278._ _-UL	1 Cromo Lucido Shiny Chrome	U 2200K
30° Lens	764278._ _-UL	3 Grigio - Gray	Y 2700K
60° Lens	754278._ _-UL	4 Nero - Black	6 3000K
Vetro trasparente Transparent glass	724278._ _-UL	7 Bianco - White	W 3000K CRI > 90
Vetro satinato Frosted glass	714278._ _-UL		9 4000K
40° Lens	744278._ _-UL		
130° Emission	704278._ _-UL		

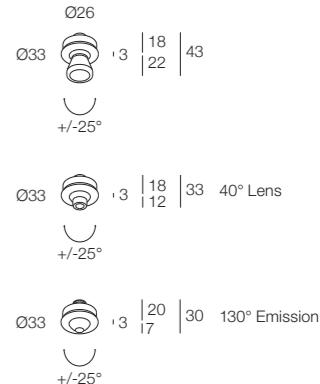

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_ \_-UL  
[ ] LED COLOUR  
[ ] FINISH

350mA CC30-M-350-NW

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_ \_-UL  
[ ] LED COLOUR  
[ ] FINISH

350mA CC30-M-350-NW

DGA

## LUI

- IP40
- Class III
- Incasso a parete Wall recessed
- Collegare in serie 350mA o 500mA Connect in series at 350mA or 500mA
- 40 gr
- Altamente riciclabile Highly recyclable




**3 modelli disponibili**  
Presenza discreta ed elegante  
Ottica asimmetrica


Three models available  
Discreet and elegant presence  
Asymmetric optics

**LUI 01**


	1W 350mA	2W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
	720906._-UL	720907._-UL	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray <input checked="" type="checkbox"/> 4 Nero - Black <input checked="" type="checkbox"/> 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L <input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	<input checked="" type="checkbox"/> U 2200K <input checked="" type="checkbox"/> Y 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 6 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 9 4000K

**LUI 02**

	1W 350mA	2W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
	720904._-UL	720905._-UL	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray <input checked="" type="checkbox"/> 4 Nero - Black <input checked="" type="checkbox"/> 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L <input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	<input checked="" type="checkbox"/> U 2200K <input checked="" type="checkbox"/> Y 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 6 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 9 4000K

**LUI 03**

	1W 350mA	2W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
	720902._-UL	720903._-UL	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray <input checked="" type="checkbox"/> 4 Nero - Black <input checked="" type="checkbox"/> 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L <input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	<input checked="" type="checkbox"/> U 2200K <input checked="" type="checkbox"/> Y 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 6 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 9 4000K



DGA

## LEI

- IP40
- Class III
- Incasso a parete Wall recessed
- Collegare in serie 350mA o 500mA Connect in series at 350mA or 500mA
- 40 gr
- Altamente riciclabile Highly recyclable

**LEI 01**

	1W 350mA	2W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
	720815._-UL	720816._-UL	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray <input checked="" type="checkbox"/> 4 Nero - Black <input checked="" type="checkbox"/> 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L <input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	<input checked="" type="checkbox"/> U 2200K <input checked="" type="checkbox"/> Y 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 6 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 9 4000K

**LEI 02**

	1W 350mA	2W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
	720817._-UL	720818._-UL	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray <input checked="" type="checkbox"/> 4 Nero - Black <input checked="" type="checkbox"/> 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L <input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	<input checked="" type="checkbox"/> U 2200K <input checked="" type="checkbox"/> Y 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 6 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 9 4000K

**LEI 03**

	1W 350mA	2W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
	720813._-UL	720814._-UL	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray <input checked="" type="checkbox"/> 4 Nero - Black <input checked="" type="checkbox"/> 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L <input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	<input checked="" type="checkbox"/> U 2200K <input checked="" type="checkbox"/> Y 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 6 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 9 4000K



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

ACCESSORI  
ACCESSORIES



Cassaforte  
Housing  
A00914.30  
 Ø 30 mm



Supporto con molle  
Springs support  
A00293.40  
 Ø 33 mm

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456. -UL

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

ACCESSORI  
ACCESSORIES



Cassaforte  
Housing  
A00914.30  
 Ø 30 mm



Supporto con molle  
Springs support  
A00293.40  
 Ø 33 mm

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456. -UL



INDOOR ▾

**PROIETTORI**  
PROJECTORS



▼ MINI TINI B 24V

DGA


## MINI TINI B 24V

- IP40
- Class III
- Binario a parete, soffitto  
Wall, ceiling mounting track
- Collegare a binario a bassa tensione 24Vdc  
Connect to 24Vdc low voltage track
- 35 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### ■ MINI TINI B 24V

	1W 24Vdc	2W 24Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
10° Lens	734543._ -UL	734544._ -UL	<input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	U 2200K
25° Lens	7G4543._ -UL	7G4544._ -UL	<input type="checkbox"/> B Bronzo Scuro	X 2700K CRI > 90
40° Lens	744543._ -UL	744544._ -UL	<input type="checkbox"/> H Nero - Black	W 3000K CRI > 90
60° Lens	754543._ -UL	754544._ -UL		J 3500K CRI > 90
				D 4000K CRI > 90
				1 5000K



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV100-F-24-NE



Binari 24Vdc e accessori  
24Vdc tracks and accessories

EXAMPLE CODE COMPOSITION

123456.\_ -UL



DGA


## TONO B 24V

- IP40
- Class III
- Binario a parete, soffitto Wall, ceiling mounting track
- Collegare a binario a bassa tensione 24Vdc Connect to 24Vdc low voltage track
- 200 gr
- Attamente riciclabile Highly recyclable



### TONO B 24V

	3W 24Vdc	6W 24Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm		
3° Lens	7T4536._ _-UL		<input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	Y 2700K
10° Lens	734537._ _-UL		<input checked="" type="checkbox"/> B Bronzo Scuro Dark Bronze	6 3000K
30° Lens	764537._ _-UL		<input type="checkbox"/> H Nero - Black	W 3000K CRI > 90
50° Lens	7D4537._ _-UL			9 4000K
				<input type="checkbox"/> 1 5000K



### TONO B 24V

CON NIDO D'APIE - WITH HEX LOUVER

	3W 24Vdc	6W 24Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm		
3° Lens	7T4539._ _-UL		<input type="checkbox"/> 7 Bianco - White	Y 2700K
10° Lens	734540._ _-UL		<input checked="" type="checkbox"/> B Bronzo Scuro Dark Bronze	6 3000K
30° Lens	764540._ _-UL		<input type="checkbox"/> H Nero - Black	W 3000K CRI > 90
50° Lens	7D4540._ _-UL			9 4000K
				<input type="checkbox"/> 1 5000K

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV100-F-24-NE

Binari 24Vdc e accessori  
24Vdc tracks and accessories

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_ \_-UL  
[ ] LED COLOUR  
[ ] FINISH



DGA

## Private Apartment, Zürich

Lighting Design:  
Photographer:  
Place:  
Product:

Stefano Vagnutti, Francesca Feltrin  
Stefano Vagnutti  
Zürich (Switzerland)  
TONO B 48V




## Binari 24Vdc 24Vdc Tracks

Famiglia di binari e rispettivi accessori, con attacco a filo, dalle dimensioni compatte, indicati per chi è alla ricerca di apparecchi eleganti e sobri. I binari si caratterizzano per proporzioni contenute (21 x 27 mm) e si rivelano ideali per chi ha necessità di prodotti dallo spessore ridotto.

Range of tracks and related accessories, with flush to track adaptor connector and compact dimensions, suitable for all people looking for elegant and sober devices. The tracks are characterized by small proportions (21 x 27 mm) and are ideal for those who need products with reduced thickness.

CODE	DESCRIPTION
A01048_0	Binario da superficie 24V L = 1 m 24V track L = 1 m
A01381_0	Binario da superficie 24V L = 2 m 24V track L = 2 m
A01382_0	Binario da superficie 24V L = 3 m 24V track L = 3 m
A01402_0	Binario da incasso a filo 24V L = 1 m 24V Trimless track L = 1 m
A01403_0	Binario da incasso a filo 24V L = 2 m 24V Trimless track L = 2 m
A01404_0	Binario da incasso a filo 24V L = 3 m 24V Trimless track L = 3 m

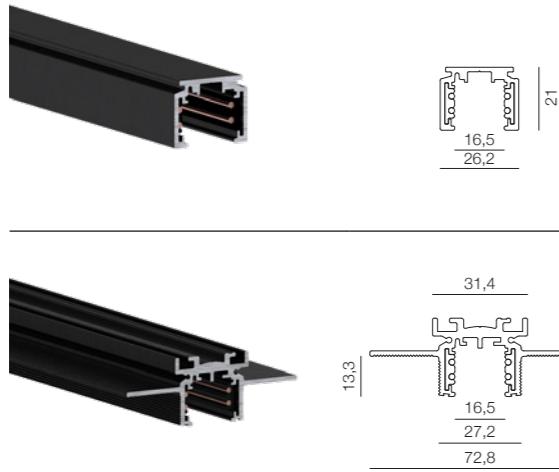

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.  
  
 TYPE FINISH  
 ■ 4 Nero - Black  
 □ B Bianco - White

CODE	DESCRIPTION
A01380_0	Giunto terminale per alimentazione a 24V con terra destra End feed earth right
A01379_0	Giunto terminale per alimentazione a 24V con terra sinistra End feed earth left
A01363_0	Giunto diritto 24V Straight coupler
A01387_0	Elemento terminale di chiusura con foro per cavo Dead end with hole for cable
A01050_0	Elemento terminale di chiusura Dead end
A01355_0	Giunto angolare 24V esterno L-coupler outside
A01354_0	Giunto angolare 24V interno L-coupler inside
A01423_0	Giunto a T esterno sinistro T-feed outside left
A01425_0	Giunto a T esterno destro T-feed outside right
A01424_0	Giunto a T interno destro T-feed inside right
A01426_0	Giunto a T interno sinistro T-feed inside left
A01427_0	Giunto a X X-feed
A01405.60	Dima per binario da incasso a filo 24V Template for 24V trimless track
A01362.00	Pinza per bloccaggio PVC in caso di taglio binario Locking tool for PVC in case of track cutting

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.  
  
 TYPE FINISH  
 ■ 4 Nero - Black  
 □ B Bianco - White

DGA

INDOOR ▾

**LINEARI**  
LINEAR FIXTURES




## COMETA Q4

**Resterà solo la luce**  
Only the light will be



Con Cometa Q4 tutto scompare eccetto la luce, unico elemento visibile. L'esilità estrema della struttura, unica sul mercato, permette il collegamento in parallelo di più barre creando una linea sottilissima, infinita e continua, fatta di sola luce.

Everything disappears with Cometa Q4 except for the light, the only visible element. The extreme thinness of the profile, which is unique in the market, allows the connection in parallel of several bars together and creates a slightest line of light, infinite and homogeneous.

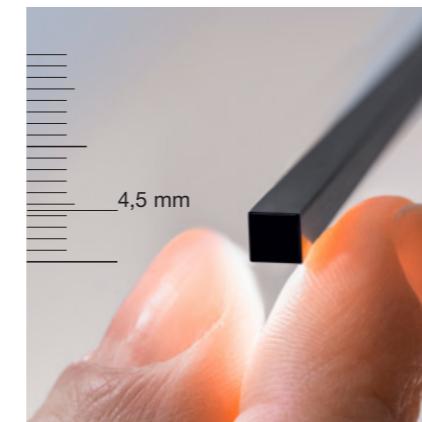

DGA

## COMETA Q4

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in parallelo 24Vdc  
Connect in parallel at 24Vdc
- 40 gr/m
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




**Due potenze disponibili**  
**Solo 4,5 mm di spessore**  
**Alta resa cromatica**

Two powers available  
4,5 mm thick only  
High colour rendering



## COMETA Q4

	8W/m 24Vdc	14W/m 24Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	350lm/m	550lm/m		
Senza fissaggio Without fixing				
Copertura bianco latte Milky cover	B1FM1-_____UL	D1FM1-_____UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
Fissaggio con magneti Magnets fixing				
Copertura bianco latte Milky cover	B2FM1-_____UL	D2FM1-_____UL		
Fissaggio con biadesivo Double sided tape fixing				
Copertura bianco latte Milky cover	B3FM1-_____UL	D3FM1-_____UL		

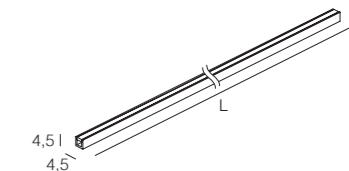

Lunghezze ottimizzate (cm)  
Optimized lengths (cm)

007 013 019 025 031 037 043 049 054 060 066 072 078 084 090 096 101 107 113 119 125 131 137 143 148 154  
160 166 172 178 184 190 196

Misure personalizzate su richiesta  
Custom lengths upon request

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV100-F-24-NE

ELEMENTI DI FISSAGGIO  
FIXING ELEMENTS

Specifiche tecniche  
Technical data

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
12345  
Length in cm  
6 cm step  
min 007 - max 196  
[ ] UL  
[ ] LED COLOUR  
[ ] FINISH



## COMETA Q8

**Una sottile linea di luce uniforme**  
A thin line of homogenous light

Cometa Q8 è la risposta definitiva per il lighting designer che cerca un profilo LED di altissima qualità. Con un profilo di solo 8 mm si integra alla perfezione in ogni contesto: illuminazione di vetrine, mensole e teche per esposizione. L'esclusiva tecnologia DGA che permette di ottenere una luce uniforme, potente e senza punti luce visibili.

Cometa Q8 is the definitive answer to the lighting designer who looks for a very high quality linear LED fitting. Thanks to its 8 mm thin body, it can perfectly be integrated with each context: cabinets lighting, showcases and exhibit shelves. DGA exclusive technology gives you the possibility to obtain a powerful and homogenous light with no visible LED points.

DGA

## COMETA Q8

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Luce continua  
Dotless
- Collegare in parallelo 24Vdc  
Connect in parallel at 24Vdc
- 100 gr/m
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




**Piccola e ad alte prestazioni**  
**Luce omogenea senza punti luce visibili**  
**Diversi sistemi di fissaggio**

Small body high performance  
Homogenous light with no visible points  
Many fixing systems available

### COMETA Q8

	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K Opal cover Transparent cover	500lm/m 900lm/m	900lm/m 1600lm/m		
Senza fissaggio Without fixing				
Copertura opalina Opal cover	QFP1-___.UL	NFP1-___.UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
Copertura trasparente Transparent cover	QF21-___.UL	NF21-___.UL		
Fissaggio con magneti Magnets fixing				
Copertura opalina Opal cover	VFP1-___.UL	ZFP1-___.UL		
Copertura trasparente Transparent cover	VF21-___.UL	ZF21-___.UL		
Fissaggio con biadesivo Double sided tape fixing				
Copertura opalina Opal cover	JFP1-___.UL	KFP1-___.UL		
Copertura trasparente Transparent cover	JF21-___.UL	KF21-___.UL		

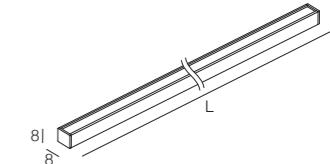

### Lunghezze ottimizzate (cm) Optimized lengths (cm)

004	007	010	013	016	019	022	025	028	031	034	037	040	043	046	049	052	055	058	061	064	067	070	073	076	079	
082	085	088	091	094	097	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139	142	145	148	151	154	157	
160	163	166	169	172	175	178	181	184	187	190	193	196	199													

Misure personalizzate su richiesta  
Custom lengths upon request

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
12345-  
Lenght in cm  
3 cm step  
min 004 - max 199  
LED COLOUR  
FINISH

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV100-F-24-NE

ELEMENTI DI FISSAGGIO FIXING ELEMENTS	Specifiche tecniche Technical data	Staffa con vite 45° Bracket with screw 45° A00529_0	Staffa con vite 45° Bracket with screw 45° A00845_0	Staffa magnetica 45° Magnetic bracket A00534_0	Staffa magnetica 45° Magnetic bracket A00844_0	Clip di fissaggio a molla Mounting clip A00706_0
--	---------------------------------------	---	---	--	--	--





## Q8 LENTI


### Snello e potente Lean and powerful

Q8 Lenti, dotato di innovative nano lenti, è la naturale evoluzione della serie Cometa.

Grazie alle nuove nano ottiche, il flusso luminoso è maggiore rispetto alle lenti standard. Le dimensioni, 8x8 mm, rendono Q8 Lenti unico nel panorama dell'illuminazione retail.

L'apparecchio impiega tre aperture di fascio: 20°, 30°, 50° e una nuova potenza (26W/m) per rispondere ai progettisti più esigenti.

Q8 Lenti, supplied with the innovative nano lenses, is the natural evolution of the Cometa series. Thanks to the new nano optics, the light flux emitted is higher than standard lenses. The dimensions of the profile, 8x8mm, make Q8 Lenti unique in the retail lighting panorama. The device is available with three beam angles: 20°, 30°, 50° and a new power (26W/m) to respond to the most demanding designers.

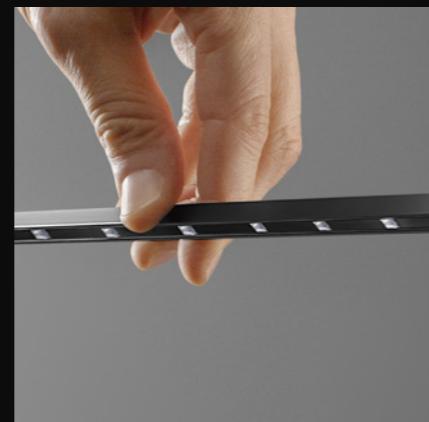

DGA

## Q8 LENTI

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in parallelo 12Vdc  
Connect in parallel at 12Vdc
- 120 gr/m
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



**Nano lenti proprietarie**  
**Perfetto per il retail**  
**Flusso luminoso maggiorato**


DGA proprietary lenses  
Perfect for the retail  
Increased luminous flux level

### Q8 LENTI

	25W/m 12Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1600lm/m		
Senza fissaggio Without fixing			
20° Lens	QM8S1-___.UL	3 Grigio - Gray	U 2200K
30° Lens	QM6S1-___.UL	4 Nero - Black	X 2700K CRI > 90
50° Lens	QMDS1-___.UL		W 3000K CRI > 90
Fissaggio con magneti Magnets fixing			K 3500K CRI > 90
20° Lens	QM8M1-___.UL		D 4000K CRI > 90
30° Lens	QM6M1-___.UL		
50° Lens	QMMD1-___.UL		
Fissaggio con biadesivo Double sided tape fixing			
20° Lens	QM8B1-___.UL		
30° Lens	QM6B1-___.UL		
50° Lens	QMDB1-___.UL		

Lunghezze disponibili (cm)  
Available lengths (cm)

010 019 028 037 046 055 064 073 082 091 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190

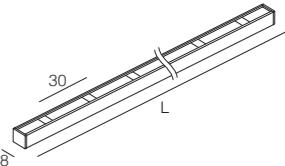

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
12345-  
Length in cm  
9 cm step  
min 010 - max 190  
LED COLOUR  
FINISH

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

12Vdc CV60-F-12-NE

0°	45°	0°	45°
11   10 14	14,5   10 21	11   10 16	14,5   10 25
Specifiche tecniche Technical data	Staffa con vite Bracket with screw A00529_0	Staffa con vite 45° Bracket with screw 45° A00845_0	Staffa magnetica Magnetic bracket A00534_0
Clip di fissaggio a molla Mounting clip A00706_0			



## COMETA NGL

### Integrale gli angoli con la luce The light integrates with angles

Lo speciale profilo angolare di soli 10 mm definisce l'inclinazione a 45° della sorgente, permettendo l'inserimento sotto mensola o all'interno di arredi. L'apparecchio scompare lasciando visibile solo il segmento luminoso e illuminando in modo omogeneo l'oggetto esposto. Cometa NGL è una lampada lineare discreta, invisibile e decisamente versatile.

The special angle profile of 10 mm only defines the 45° inclination of the internal source and allows the product to be installed under shelves and within the furniture. The fixture disappears and the luminous line focuses the attention on the object exposed, which is homogeneously enlightened. Cometa NGL is a discrete linear product, invisible and highly versatile.

DGA

## COMETA NGL

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Luce continua  
Dotless
- Collegare in parallelo 24Vdc  
Connect in parallel at 24Vdc
- 170 gr/m
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




**Profilo angolare**  
**Alte prestazioni**  
**Semplicità d'installazione**

Angle profile  
High performance  
Easy installation

### COMETA NGL

	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K Opal cover Transparent cover	500lm/m 900lm/m	900lm/m 1600lm/m		
<b>Senza fissaggio Without fixing</b>				
Copertura opalina Opal cover	Q9FP1-____-UL	N9FP1-____-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	U 2200K X 2500K W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
Copertura trasparente Transparent cover	Q9F21-____-UL	N9F21-____-UL		
<b>Fissaggio con magneti Magnets fixing</b>				
Copertura opalina Opal cover	Q5FP1-____-UL	N5FP1-____-UL		
Copertura trasparente Transparent cover	Q5F21-____-UL	N5F21-____-UL		
<b>Fissaggio con biadesivo Double sided tape fixing</b>				
Copertura opalina Opal cover	Q3FP1-____-UL	N3FP1-____-UL		
Copertura trasparente Transparent cover	Q3F21-____-UL	N3F21-____-UL		

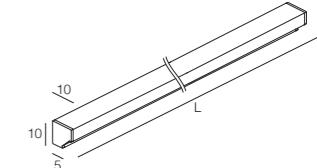

Lunghezze ottimizzate (cm)  
Optimized lengths (cm)

004	007	010	013	016	019	022	025	028	031	034	037	040	043	046	049	052	055	058	061	064	067	070	073	076	079
082	085	088	091	094	097	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139	142	145	148	151	154	157
160	163	166	169	172	175	178	181	184	187	190	193	196	199	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235
238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298					

Misure personalizzate su richiesta  
Custom lengths upon request

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
12345-  
Length in cm  
3 cm step  
min 004 - max 298

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV100-F-24-NE



ELEMENTI DI FISSAGGIO  
FIXING ELEMENTS

Specifiche tecniche  
Technical data

Staffa con vite 0°  
Bracket with screws 0°

Clip di fissaggio a molla  
Mounting clip

A00784\_0 A00713\_0




## COMETA Q8x4

- IP20
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in parallelo 24Vdc  
Connect in parallel at 24Vdc
- 65 gr/m
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### COMETA Q8x4

12W/m 24Vdc		Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K CRI>90	1200lm/m		
Fissaggio con biadesivo Double sided tape fixing		■ 4 Nero - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
Senza copertura Without cover	DF02- - - - -UL		



Lunghezze ottimizzate (cm)  
Optimized lengths (cm)

004 007 010 013 016 019 022 025 028 031 034 037 040 043 046 049 052 055 058 061 064 067 070 073 076 079
082 085 088 091 094 097 100

Misure personalizzate su richiesta  
Custom lengths upon request

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV100-F-24-NE




## COMETA Q8x5

- IP20
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in parallelo 24Vdc  
Connect in parallel at 24Vdc
- 140 gr/m
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### COMETA Q8x5

12W/m 24Vdc		Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K CRI>90	1300lm/m		
Fissaggio con biadesivo Double sided tape fixing		■ 4 Nero - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
Senza copertura Without cover	XF01- - - - -UL		

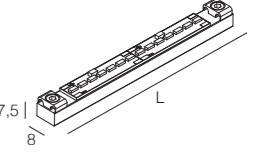

Lunghezze ottimizzate (cm)  
Optimized lengths (cm)

004 007 010 013 016 019 022 025 028 031 034 037 040 043 046 049 052 055 058 061 064 067 070 073 076 079
082 085 088 091 094 097 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148 151 154 157
160 163 166 169 172 175 178 181 184 187 190 193 196 199

Misure personalizzate su richiesta  
Custom lengths upon request

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
12345- - - - -UL  
Length in cm  
3 cm step  
min 004 - max 199  
LED COLOUR  
FINISH

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV100-F-24-NE

## ▼ ARMONIA

# Si ampliano i confini delle soluzioni lineari

The boundaries of linear solutions are broadened

Una soluzione ottimale per l'illuminazione delle mensole espositive è rappresentata da Armonia, disponibile con lente lineare ed un'ottica diffusa. L'innovativa lente 40° in policarbonato offre grandi vantaggi garantendo un flusso luminoso superiore alla media. L'ottica diffusa consente di illuminare in modo omogeneo lo spazio espositivo.

An optimal solution for the lighting of the exhibition shelves is Armonia, available with linear lens and difused optics. The innovative 40° polycarbonate lens offers great advantages by guaranteeing an above-average luminous flux. The difused optics allow to illuminate in a homogeneous way the exhibition space.



DGA

## ARMONIA

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Luce continua  
Dotless
- Collegare in parallelo 24Vdc  
Connect in parallel at 24Vdc
- 230 gr/m - 200 gr/m
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




### ■ ARMONIA OPAL COVER

	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	700lm/m	1300lm/m		
Senza fissaggio Without fixing			3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	
Copertura opalina Opal cover	RTOA1-_____UL	RTOB1-_____UL		U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
Fissaggio con magneti Magnets fixing				
Copertura opalina Opal cover	RTOA3-_____UL	RTOB3-_____UL		
Fissaggio con biadesivo Double sided tape fixing				
Copertura opalina Opal cover	RTOA2-_____UL	RTOB2-_____UL		




**Flusso luminoso maggiorato  
Ottica media  
Luce perfettamente distribuita**

Increased luminous flux  
Medium beam angle  
Perfectly distributed light

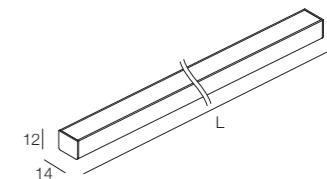

### ■ ARMONIA LINEAR LENS

	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	950lm/m	1700lm/m		
Senza fissaggio Without fixing			3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	
40° Linear Lens	RTIA1-_____UL	RTIB1-_____UL		U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
Fissaggio con magneti Magnets fixing				
40° Linear Lens	RTIA3-_____UL	RTIB3-_____UL		
Fissaggio con biadesivo Double sided tape fixing				
40° Linear Lens	RTIA2-_____UL	RTIB2-_____UL		

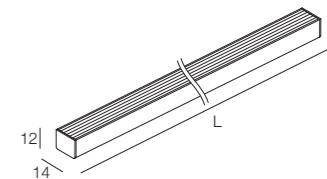

Lunghezze ottimizzate (cm)  
Optimized lenghts (cm)

005	008	011	014	017	020	023	026	029	032	035	038	041	044	047	050	053	056	059	062	065	068	071	074	077	080	
083	086	089	092	095	098	101	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131	134	137	140	143	146	149	152	155	158	
161	164	167	170	173	176	179	182	185	188	191	194	197	200													


Misure personalizzate su richiesta  
Custom lenghts upon request

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
12345-  
Length in cm  
3 cm step  
min 005 - max 200

LED COLOUR  
FINISH

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV100-F-24-NE

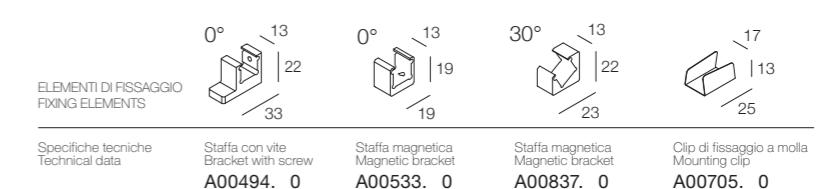

ELEMENTI DI FISSAGGIO  
FIXING ELEMENTS

Specifiche tecniche  
Technical data

A00494..\_0

Staffa con vite  
Bracket with screw

A00533..\_0

Staffa magnetica  
Magnetic bracket

A00837..\_0

Staffa magnetica  
Magnetic bracket

A00705..\_0

Clip di fissaggio a molla  
Mounting clip

## ▼ ARMONIA MIX

### Dona equilibrio con il sistema modulare

Light balance with  
a modular system

Per gestire la luce di un'esposizione in modo mirato occorre un sistema modulare in cui poter combinare la luce diffusa con quella d'accento. Armonia Mix nasce per rispondere a questa esigenza e lo fa unendo una barra LED per la luce diffusa con dei moduli a lenti per la luce d'accento.

To control the light of an exhibition in a precise way, it is necessary to use a modular system that mixes diffuse and accent light.

Armonia Mix is designed to meet this requirement, combining an LED bar for diffuse light to modules with lenses for accent lighting.



## ARMONIA MIX

**Crea liberamente la tua luce con i moduli configurabili**  
Design your own light with the configurable modules



**Prova il configuratore on-line**  
Design your configuration on-line



CONTATTA IL NOSTRO  
UFFICIO COMMERCIALE  
PER SAPERNE DI PIÙ  
+39 055 8986235  
commerciale@dga.it

CONTACT OUR SALES DEPARTMENT  
FOR MORE INFORMATION  
+39 055 8945892  
export@dga.it



# 1


### MODULO CON LENTI - MODULO CON LENTI E SNOOT

Un effetto luce equilibrato dove nulla resta in ombra e al contempo si mettono in risalto i soggetti più importanti. Soluzione ideale per ottenere un'illuminazione d'accento in cui tagli di luce enfatizzano i particolari a cui si desidera dare rilievo.

### MODULE WITH LENSES-MODULE WITH LENSES AND SNOOT

A balanced light effect where nothing remains in the shade and at the same time the most important subjects are highlighted. Ideal solution to achieve accent lighting where light cuts emphasize the details to which you want to give relief.

Potenze LED Power LED	Ottiche Optics	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
	10° Lens	■ 3 Grigio - Gray	■ X 2700K CRI > 90
	■ 4 Nero - Black		■ W 3000K CRI > 90
4W	30° Lens		□ D 4000K CRI > 90
24Vdc	40° Lens		□ 1 5000K
300lm	60° Lens		
	Lente ellittica Elliptical lens		



125 (130 Swing)  
Modulo con lenti  
Module with lenses



125 (130 Swing)  
Modulo con lenti e snoot  
Module with lenses and snoot

# 2

### MODULO LUCE DIFFUSA

Armonia diffonde la luce in modo uniforme su tutta la superficie interessata. Soluzione ideale per ricreare un'illuminazione generale, creando atmosfere con luce morbida e soffusa.

### DIFFUSE LIGHT MODULE

Armonia spreads the light evenly over the entire affected surface. Ideal solution to recreate a general lighting, creating atmospheres with soft light.

Potenze LED Power LED	Ottiche Optics	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
12W/m	■ Copertura opalina Opal cover	■ 3 Grigio - Gray	■ U 2200K
24Vdc		■ 4 Nero - Black	■ Q 2500K
700lm/m			■ X 2700K CRI > 90
			■ W 3000K CRI > 90
			■ K 3500K CRI > 90
			□ D 4000K CRI > 90
			□ 1 5000K



L

# 3

### MODULO CIECO

Copertura di chiusura a completamento del lato inferiore. Soluzione che permette la customizzazione della lunghezza dei moduli in configurazioni lineari.

### BLIND MODULE

Closing cover with completion of the underside. Solution that allows to customize the length of the modules in linear configurations.

Finiture Finish
■ 3 Grigio - Gray
■ 4 Nero - Black



L

## ARMONIA SWING

### PIÙ VERSATILITÀ CON I MODULI ORIENTABILI

Il sistema lineare, grazie ai suoi moduli orientabili singolarmente, permette di illuminare più punti dell'area espositiva per enfatizzare le caratteristiche degli oggetti esposti.

### MORE VERSATILE THANKS TO THE ADJUSTABLE MODULES

Thanks to this new linear system composed by modules that can be separately adjusted, it is possible to light up different parts of the exposition area in order to emphasize the features of the objects exposed.



## ARMONIA CURVA

### Luce flessibile e moltiplicata Flexible and multiplied light

Ampliamento della serie, Armonia Curva è composta da sorgenti modulari disposte in linea. Grazie alla sua flessibilità è possibile disporla lungo le superfici curve, come mensole o pareti. Impiega diverse ottiche e diverse temperature colore.

È l'ideale per illuminare spazi espositivi complessi, in cui componibilità e flessuosità sono i requisiti necessari.

Extension of the series, Armonia Curva is composed by modular light sources placed in a line. Thanks to its flexibility, it can be placed along curved surfaces, such as shelves or walls. Available with different optics and different colour temperatures.

It is ideal for enlightening complex exhibition spaces where modularity and flexibility are necessary requirements.



**ARMONIA CURVA**

LENS



**ARMONIA CURVA**

LINEAR LENS



**ARMONIA CURVA**

OPAL COVER

DGA

## ARMONIA CURVA

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in parallelo 12Vdc Connect in parallel at 12Vdc
- 260 gr/m - 250 gr/m - 220 gr/m
- Altamente riciclabile Highly recyclable




### ARMONIA CURVA LENS

	30W/m 12Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour	Elementi di fissaggio Fixing element
Lumen Output 3000K	1500lm/m			
10° Lens	RE3C-_____ -UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	U 2200K Y 2700K X 2700K CRI > 90	M Staffa orientabile fissaggio magnetico Adjustable bracket magnetic fixing
30° Lens	RE6C-_____ -UL		6 3000K	P Staffa orientabile fissaggio con viti Adjustable bracket screw fixing
40° Lens	RE4C-_____ -UL		W 3000K CRI > 90	
60° Lens	RE5C-_____ -UL		9 4000K	
Lente ellittica Elliptical lens	RE7C-_____ -UL		D 4000K CRI > 90 1 5000K	

Lunghezze disponibili (cm)  
Available lenghts (cm)


007 016 025 034 043 052 061 070 079 088 097 106 115 124 133 142 151 160 169 178

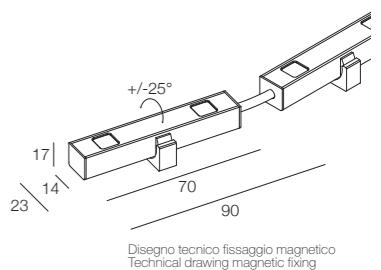

Disegno tecnico fissaggio magnetico  
Technical drawing magnetic fixing

### ARMONIA CURVA LINEAR LENS

	15W/m 12Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour	Elementi di fissaggio Fixing element
Lumen Output 3000K	750lm/m			
40° Linear Lens	REIA-_____ -UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90	M Staffa orientabile fissaggio magnetico Adjustable bracket magnetic fixing P Staffa orientabile fissaggio con viti Adjustable bracket screw fixing

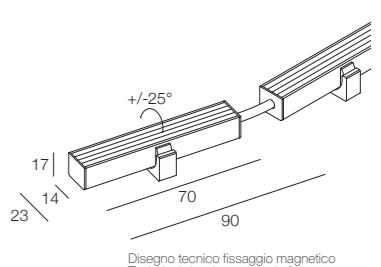

Disegno tecnico fissaggio magnetico  
Technical drawing magnetic fixing

### ARMONIA CURVA OPAL COVER

	15W/m 12Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour	Elementi di fissaggio Fixing element
Lumen Output 3000K	550lm/m			
Copertura opalina Opal cover	REOA-_____ -UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90	M Staffa orientabile fissaggio magnetico Adjustable bracket magnetic fixing P Staffa orientabile fissaggio con viti Adjustable bracket screw fixing

Lunghezze disponibili (cm)  
Available lenghts (cm)


007 016 025 034 043 052 061 070 079 088 097 106 115 124 133 142

AUMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV60-F-12-NE

ELEMENTI DI FISSAGGIO  
FIXING ELEMENTS

Specifiche tecniche  
Technical data

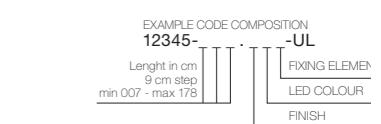

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
12345-  
Length in cm  
9 cm step  
min 007 - max 178  
FIXING ELEMENT  
LED COLOUR  
FINISH

## CONTINUUM

### Facile installazione e continuità lineare dei moduli

Easy installation and linear continuity of the modules

Un apparecchio lineare orientabile pensato per creare effetti scenici lungo i profili delle pareti. Il sistema di fissaggio è stato appositamente progettato per poter accostare più apparecchi e creare un effetto di luce radente continuo. Disponibile in 7 lunghezze diverse, con un passo di 30 cm fino ad un massimo di 210 cm di lunghezza. Le 5 ottiche disponibili ne garantiscono l'altissima efficienza luminosa.

Continuum is an adjustable linear fixture designed to create scenic effects along the walls profiles. The fixing system has been specifically designed to put several fittings near each other in order to create a homogeneous and grazing light effect. The product is available with 7 different lengths, by steps of 30 cm and up to 210 cm total length. The highest luminous efficacy is guaranteed by the possibility to choose between 5 available optics.



DGA


## CONTINUUM

- IP40
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- Collegare in parallelo 24Vdc  
Connect in parallel at 24Vdc
- 370 gr - 750 gr - 1120 gr - 1490 gr -  
1860 gr - 2240 gr - 2690 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### CONTINUUM

	9W 24Vdc Lumen Output 3000K 2500 lm/m	18W 24Vdc L = 30 cm	27W 24Vdc L = 60 cm	36W 24Vdc L = 90 cm	45W 24Vdc L = 120 cm	54W 24Vdc L = 150 cm	63W 24Vdc L = 180 cm	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
	733706...-UL	733724...-UL	733725...-UL	733726...-UL	733727...-UL	733728...-UL	733729...-UL		U 2200K
	7G3706...-UL	7G3724...-UL	7G3725...-UL	7G3726...-UL	7G3727...-UL	7G3728...-UL	7G3729...-UL		Y 2700K
	743706...-UL	743724...-UL	743725...-UL	743726...-UL	743727...-UL	743728...-UL	743729...-UL		6 3000K
	753706...-UL	753724...-UL	753725...-UL	753726...-UL	753727...-UL	753728...-UL	753729...-UL		W 3000K CRI > 90
	773706...-UL	773724...-UL	773725...-UL	773726...-UL	773727...-UL	773728...-UL	773729...-UL		9 4000K

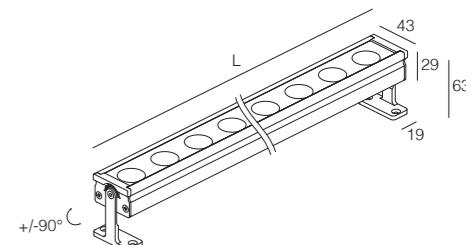

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV100-F-24-NE

EXAMPLE CODE COMPOSITION

123456...-UL  
LED COLOUR  
FINISH

DGA

OUTDOOR ▲

**INCASSI SOLOVETRO**  
SOLOVETRO SERIES



## GEMMA 35 IP67 SOLOVETRO

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, pavimento  
Wall, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Installazione con controcassa obbligatoria  
Mandatory installation with recessed box
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 90 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### GEMMA 35 IP67 SOLOVETRO

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
10° Lens	733675._-UL	733676._-UL		3 Grigio - Gray 4 Nero - Black Z Champagne Gold	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
30° Lens	763675._-UL	763676._-UL			
40° Lens	743675._-UL	743676._-UL			
Lente ellittica Elliptical lens	773675._-UL	773676._-UL			
Vetro satinato Frosted glass	713675._-UL	713676._-UL	713677._-UL		



## GEMMA Qd 35 IP67 SOLOVETRO

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, pavimento  
Wall, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Installazione con controcassa obbligatoria  
Mandatory installation with recessed box
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 100 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




### GEMMA Qd 35 IP67 SOLOVETRO

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
10° Lens	733678._-UL	733679._-UL		3 Grigio - Gray 4 Nero - Black Z Champagne Gold	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
30° Lens	763678._-UL	763679._-UL			
40° Lens	743678._-UL	743679._-UL			
Lente ellittica Elliptical lens	773678._-UL	773679._-UL			
Vetro satinato Frosted glass	713678._-UL	713679._-UL	713680._-UL		

**Elegante finitura in vetro**  
**Doppia possibilità di installazione**  
**Sistema antiabbagliamento**

Refined glassed surface  
Two different installation possibilities  
Low-glare system



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

ACCESSORI  
ACCESORIES



EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

ACCESSORI  
ACCESORIES



EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL



DGA


## NESIS IP67 SOLOVETRO

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, pavimento  
Wall, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Installazione con controcassa obbligatoria  
Mandatory installation with recessed box
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 400 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### Tre finiture disponibili Alta efficienza

Three finishes available  
High efficiency



### NESIS IP67 SOLOVETRO

	3W 350mA	6W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	300lm	450lm		
	733544._-UL	733545._-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black Z Champagne Gold	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
	763544._-UL	763545._-UL		
	753544._-UL	753545._-UL		

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

ACCESSORI  
ACCESORIES



Controcassa in alluminio con bordo  
Recessed box in aluminum with edge  
A00433\_0

Controcassa materiale plastico con tappo  
Recessed box in plastic with closure cap  
A00483.40

Ø 85 mm

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL

[ ] LED COLOUR  
[ ] FINISH



DGA

OUTDOOR ▲

**INCASSI CON CASSAFORMA**  
RECESSED FIXTURES WITH HOUSING

## ▲ GEMMA 20 IP67

**Togliere il superfluo  
per portare alla luce  
l'essenza**

Remove the superfluous  
to bring to light the  
essential



DGA

## GEMMA 20 IP67

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 72 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




### GEMMA 20 IP67

	1W 350mA	2W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L	Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Vetro trasparente Transparent glass	723040._-UL	723041._-UL		



**Dispositivo in miniatura  
Illuminazione d'atmosfera**

Miniature device  
Atmosphere lighting



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

ACCESSORI  
ACCESORIES

Controcassa  
Recessed box  
A00285.30



Controcassa  
Recessed box  
A00326.40

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL  
LED COLOUR  
FINISH






## GEMMA 35 IP67

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 90 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### GEMMA 35 IP67

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
10° Lens	730917._-UL	730918._-UL		<input checked="" type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray <input checked="" type="checkbox"/> 4 Nero - Black <input checked="" type="checkbox"/> 6 Acciaio Inox AISI 316L	<input checked="" type="checkbox"/> U 2200K <input checked="" type="checkbox"/> Y 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 6 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 9 4000K
30° Lens	760917._-UL	760918._-UL			
40° Lens	740917._-UL	740918._-UL			
Vetro trasparente Transparent glass	720917._-UL	720918._-UL	720919._-UL		
Vetro satinato Frosted glass	710917._-UL	710918._-UL	710919._-UL		
Lente ellittica Elliptical lens	770917._-UL	770918._-UL			



67



## GEMMA Qd 35 IP67

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 120 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




**Intenso effetto uplight**  
**Design geometrico**  
**Ottica 10°**

Intense uplight effect  
Geometric design  
Optics 10°

### GEMMA Qd 35 IP67

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
10° Lens	730941._-UL	730942._-UL		<input checked="" type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray <input checked="" type="checkbox"/> 4 Nero - Black <input checked="" type="checkbox"/> 6 Acciaio Inox AISI 316L	<input checked="" type="checkbox"/> U 2200K <input checked="" type="checkbox"/> Y 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 6 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 9 4000K
30° Lens	760941._-UL	760942._-UL			
40° Lens	740941._-UL	740942._-UL			
Vetro trasparente Transparent glass	720941._-UL	720942._-UL	720958._-UL		
Vetro satinato Frosted glass	710941._-UL	710942._-UL	710958._-UL		
Lente ellittica Elliptical lens	770941._-UL	770942._-UL			



62

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

ACCESSORI  
ACCESORIES



Ø 40 mm

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL  
[ LED COLOUR ]  
[ FINISH ]

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

ACCESSORI  
ACCESORIES



Ø 40 mm

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL  
[ LED COLOUR ]  
[ FINISH ]

DGA

## ASTRO 80

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 220 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




**Altezza d'installazione contenuta**  
**Adatto a bassi spessori**  
**Tre potenze disponibili**

Limited installation height  
 Suitable for low thicknesses  
 Three powers available

### ASTRO 80

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
15° Lens			7A0858._ _-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
30° Lens			760858._ _-UL		
60° Lens			750858._ _-UL		
Vetro satinato Frosted glass	710857._ _-UL	710796._ _-UL			
Lente ellittica Elliptical lens			770858._ _-UL		



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

ACCESSORI  
ACCESORIES



Controcassa  
Recessed box  
A00658.30

Ø 74 mm

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_ \_-UL  
[ ] LED COLOUR  
[ ] FINISH



DGA

## Astelot

Place: Victoria (Australia)

Photo courtesy by Est Lighting




## ARCO 50 i

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 200 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### ARCO 50 i

	1W 350mA	2W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
15° Lens	730859._-UL	730860._-UL	3 Grigio - Gray 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L	Y 2700K 6 3000K 9 4000K
30° Lens	760859._-UL	760860._-UL		
40° Lens	740859._-UL	740860._-UL		
Vetro trasparente Transparent glass	720859._-UL	720860._-UL		
Vetro satinato Frosted glass	710859._-UL	710860._-UL		
Lente ellittica Elliptical lens	770859._-UL	770860._-UL		



EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456. -UL



## ARCO 60 i

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA  
Connect in series at 350mA
- 217 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




**Impatto visivo minimo**  
Minimal visual impact  
Diverse ottiche disponibili  
Multiple optics available

Minimal visual impact  
Multiple optics available

### ARCO 60 i

	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	300lm		
15° Lens	7A4063._-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
30° Lens	764063._-UL		
60° Lens	754063._-UL		
Vetro satinato Frosted glass	714063._-UL		
Lente ellittica Elliptical lens	774063._-UL		



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

500mA CC30-M-500-NW

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

Controcassa  
Recessed box  
A00129.30

Controcassa  
Recessed box  
A00250.40

Ø 50 mm

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456. -UL

Controcassa  
Recessed box  
A00129.30

Controcassa  
Recessed box  
A00250.40

Ø 50 mm




## ARCO H55

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 400 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### ARCO H55

	1W 350mA	2W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
10° Lens	733007._-UL	733008._-UL	3 Grigio - Gray 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L	Y 2700K 6 3000K 9 4000K
30° Lens	763007._-UL	763008._-UL		
60° Lens	753007._-UL	753008._-UL		
Lente ellittica Elliptical lens	773007._-UL	773008._-UL		




## ARCO 80 i

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA  
Connect in series at 350mA
- 600 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### ARCO 80 i

	7W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	700lm		
10° Lens	730809._-UL	3 Grigio - Gray 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L	Y 2700K 6 3000K 9 4000K
20° Lens	780809._-UL		
30° Lens	760809._-UL		
Vetro satinato Frosted glass	710811._-UL		



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

ACCESSORI  
ACCESORIES



Controcassa  
Recessed box  
A00129.30

Controcassa  
Recessed box  
A00289.40

Controcassa  
Recessed box  
A00250.40

Ø 50 mm      Ø 47 mm

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL  
[ LED COLOUR ]  
[ FINISH ]

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

ACCESSORI  
ACCESORIES



Controcassa  
Recessed box  
A00243.40

Controcassa  
Recessed box  
A00251.40

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL  
[ LED COLOUR ]  
[ FINISH ]




## NESIS H65

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 400 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### NESIS H65

	3W 350mA	6W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	300lm	450lm		
10° Lens	733052._-UL	733053._-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
30° Lens	763052._-UL	763053._-UL		
60° Lens	753052._-UL	753053._-UL		



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

ACCESSORI  
ACCESORIES



Ø 68 mm



## NESIS H65 Am

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 320 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




**Antiabbagliamento incluso  
Design minimale**

Anti-glare included  
Minimal design

### NESIS H65 Am

	3W 350mA	6W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	300lm	450lm		
10° Lens	733542._-UL	733543._-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
30° Lens	763542._-UL	763543._-UL		
60° Lens	753542._-UL	753543._-UL		



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

ACCESSORI  
ACCESORIES



Ø 68 mm

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL  
LED COLOUR  
FINISH



OUTDOOR ▲

**INCASSI A MOLLE**

RECESSED FIXTURES WITH SPRINGS



## ARCO 50 IP67 m

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
- 330 gr
- Ø 45 mm
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### ARCO 50 IP67 m

	1W 350mA	2W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
15° Lens	730871._-UL	730872._-UL	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray <input type="checkbox"/> 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L	<input type="checkbox"/> Y 2700K <input type="checkbox"/> 6 3000K <input type="checkbox"/> 9 4000K
30° Lens	760871._-UL	760872._-UL		
40° Lens	740871._-UL	740872._-UL		
Vetro trasparente Transparent glass	720871._-UL	720872._-UL		
Vetro satinato Frosted glass	710871._-UL	710872._-UL		
Lente ellittica Elliptical lens	770871._-UL	770872._-UL		



## ARCO 60 IP67 m

- IP67
- Class III
- Incasso a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
- Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA  
Connect in series at 350mA
- 227 gr
- Ø 45 mm
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### ARCO 60 IP67 m

	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	300lm		
15° Lens	7A4306._-UL	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Grigio - Gray <input type="checkbox"/> 4 Nero - Black <input type="checkbox"/> 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L	<input type="checkbox"/> Y 2700K <input type="checkbox"/> 6 3000K <input type="checkbox"/> 9 4000K
30° Lens	764306._-UL		
60° Lens	754306._-UL		
Vetro satinato Frosted glass	714306._-UL		
Lente ellittica Elliptical lens	774306._-UL		



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW  
500mA CC30-M-500-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL  
[ ] LED COLOUR  
FINISH

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_-UL  
[ ] LED COLOUR  
FINISH





OUTDOOR ▲

**PROIETTORI ORIENTABILI**  
ADJUSTABLE PROJECTORS



## ▲ MICRO

**Armonia tra design,  
illuminazione e spazio esterno**  
Harmony between design,  
lighting and outdoor space

Micro è un apparecchio piccolissimo e discreto, che si integra perfettamente all'universo outdoor, pur mantenendo un'identità ben precisa. Un mini-proiettore che riesce a mimetizzarsi totalmente nell'ambiente in cui è collocato e che garantisce alte prestazioni.

Micro is a very small and discreet device, which integrates perfectly with the outdoor universe, while maintaining a very precise identity. A mini-projector that manages to totally camouflage itself in the environment in which it is placed and that guarantees high performance.

DGA

## MICRO

- IP67
- Class III 350mA
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Cavo in neoprene 200 cm  
200 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 350mA  
Connect in series at 350mA
- 160 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable




**Tre sistemi di fissaggio  
Alte prestazioni  
Totale integrazione  
all'ambiente**

Three fastening systems  
High performance  
Total integration with the  
environment

### MICRO

	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour	Elementi di fissaggio Fixing element
Lumen Output 3000K	270lm			
15° Lens	7A0833._ _ _-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black E Ottone Integrale Massive Brass	U 2200K Y 2700K W 3000K CRI > 90 6 3000K 9 4000K	P Applique - Applique K Picchetto - Stake C Cinghia per alberi Tree strap mounting
30° Lens	760833._ _ _-UL			
60° Lens	750833._ _ _-UL			
Vetro satinato Frosted glass	710832._ _ _-UL			
Lente ellittica Elliptical lens	770833._ _ _-UL			

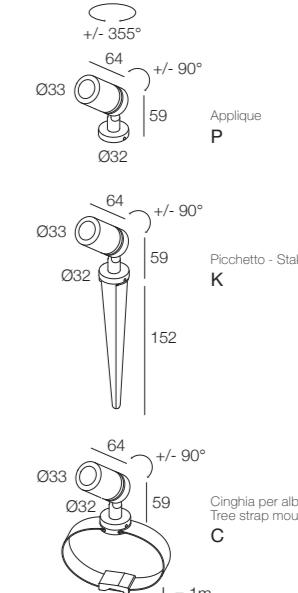

### MICRO

	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour	Elementi di fissaggio Fixing element
Lumen Output 3000K	270lm			
15° Lens	7A4151._ _ _-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black E Ottone Integrale Massive Brass	U 2200K Y 2700K W 3000K CRI > 90 6 3000K 9 4000K	P Applique - Applique K Picchetto - Stake C Cinghia per alberi Tree strap mounting
30° Lens	764151._ _ _-UL			
60° Lens	754151._ _ _-UL			
Vetro satinato Frosted glass	714151._ _ _-UL			
Lente ellittica Elliptical lens	774151._ _ _-UL			

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)


350mA CC30-M-350-NW

ACCESSORI  
ACCESORIES

Visiera  
antibagliamento  
Low glare visor  
A00846\_0

Visiera  
cilindrica  
antibagliamento  
Low glare shoot  
A00847\_0

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_ \_ \_-UL



## ▲ MACRO IP67

### Pulizia estetica e design ricercato Aesthetic elegance and refined design

Macro è un proiettore dal design compatto che non disturba la vista ma permette di trovarsi immersi nella luce. Grazie alla sua capacità di evidenziare elementi, migliora la leggibilità dell'ambiente in cui è inserito con una luce efficiente e di alta qualità.

Macro is a projector with a compact design that does not disturb the view but allows you to be immersed in light. Thanks to its ability to highlight elements, it improves the readability of the environment in which it is inserted with efficient and high-quality light.



DGA

## MACRO IP67

- IP67
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Cavo in neoprene 200 cm  
200 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in serie 500mA o 700mA o 900mA  
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
- 280 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



**Apparecchio mimetico e discreto**  
**Ottica confortevole**  
**Puntamento preciso**

Camouflage and discreet device  
Comfortable optics  
Precise pointing

### ■ MACRO IP67

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour	Elementi di fissaggio Fixing element
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm			
3° Lens	7T3694._._-UL			3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L T Titanio - Titanium	Y 2700K W 3000K CRI > 90 6 3000K J 3500K 9 4000K	P Applique - Applique K Picchietto - Stake C Cinghia per alberi Tree strap mounting
10° Lens		733693._._-UL	733717._._-UL			
30° Lens		763693._._-UL	763717._._-UL			
50° Lens		7D3693._._-UL	7D3717._._-UL			

### ■ MACRO IP67

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour	Elementi di fissaggio Fixing element
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm			
3° Lens	7T3696._._-UL			3 Grigio - Gray 4 Nero - Black 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L T Titanio - Titanium	Y 2700K W 3000K CRI > 90 6 3000K J 3500K 9 4000K	P Applique - Applique K Picchietto - Stake C Cinghia per alberi Tree strap mounting
10° Lens		733695._._-UL	733718._._-UL			
30° Lens		763695._._-UL	763718._._-UL			
50° Lens		7D3695._._-UL	7D3718._._-UL			

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC30-M-500-NW  
700mA CC30-M-700-NW  
900mA CC30-M-900-NW


ACCESSORI  
ACCESORIES

Visiera antibrillamento  
Low glare visor  
A00519\_0

Visiera cilindrica  
antibrillamento  
Low glare shoot  
A00848\_0

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_.\_-UL

FIXING ELEMENT  
LED COLOUR  
FINISH

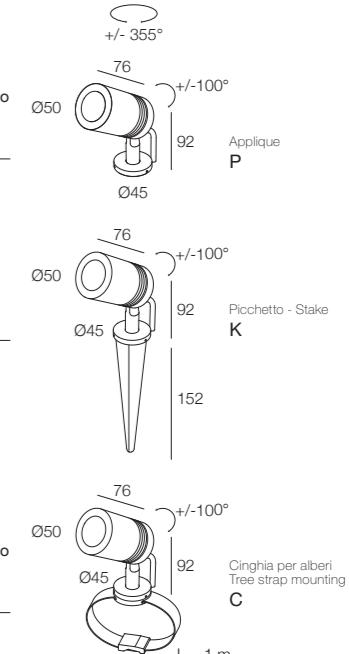

DGA

## MACRO IP67

24Vdc


- IP67
- Class III
- Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Water Infiltration Protection System
- Cavo in neoprene 200 cm  
200 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
- Collegare in parallelo 24Vdc  
Connect in parallel at 24Vdc
- 380 gr
- Altamente riciclabile  
Highly recyclable



### MACRO IP67

24Vdc


	3W 24Vdc	6W 24Vdc	9W 24Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour	Elementi di fissaggio Fixing element
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm			
	7TA863_._._-UL					P Applique - Applique K Picchetto - Stake C Cinghia per alberi - Tree strap mounting
	73A862_._._-UL	73A866_._._-UL				
	76A862_._._-UL	76A866_._._-UL				
	7DA862_._._-UL	7DA866_._._-UL				

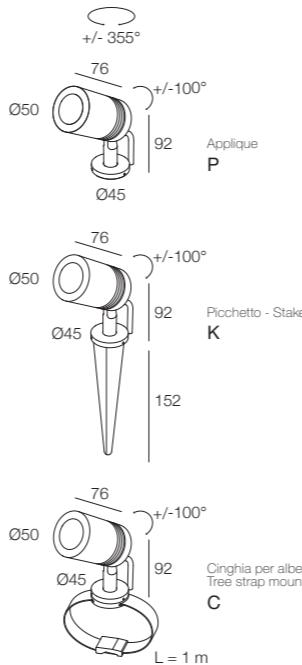



### MACRO IP67

24Vdc - CON NIDO D'APE - WITH HEX LOUVER

	3W 24Vdc	6W 24Vdc	9W 24Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour	Elementi di fissaggio Fixing element
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm			
	7TA865_._._-UL					P Applique - Applique K Picchetto - Stake C Cinghia per alberi - Tree strap mounting
	73A864_._._-UL	73A867_._._-UL				
	76A864_._._-UL	76A867_._._-UL				
	7DA864_._._-UL	7DA867_._._-UL				

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV100-F-24-NE

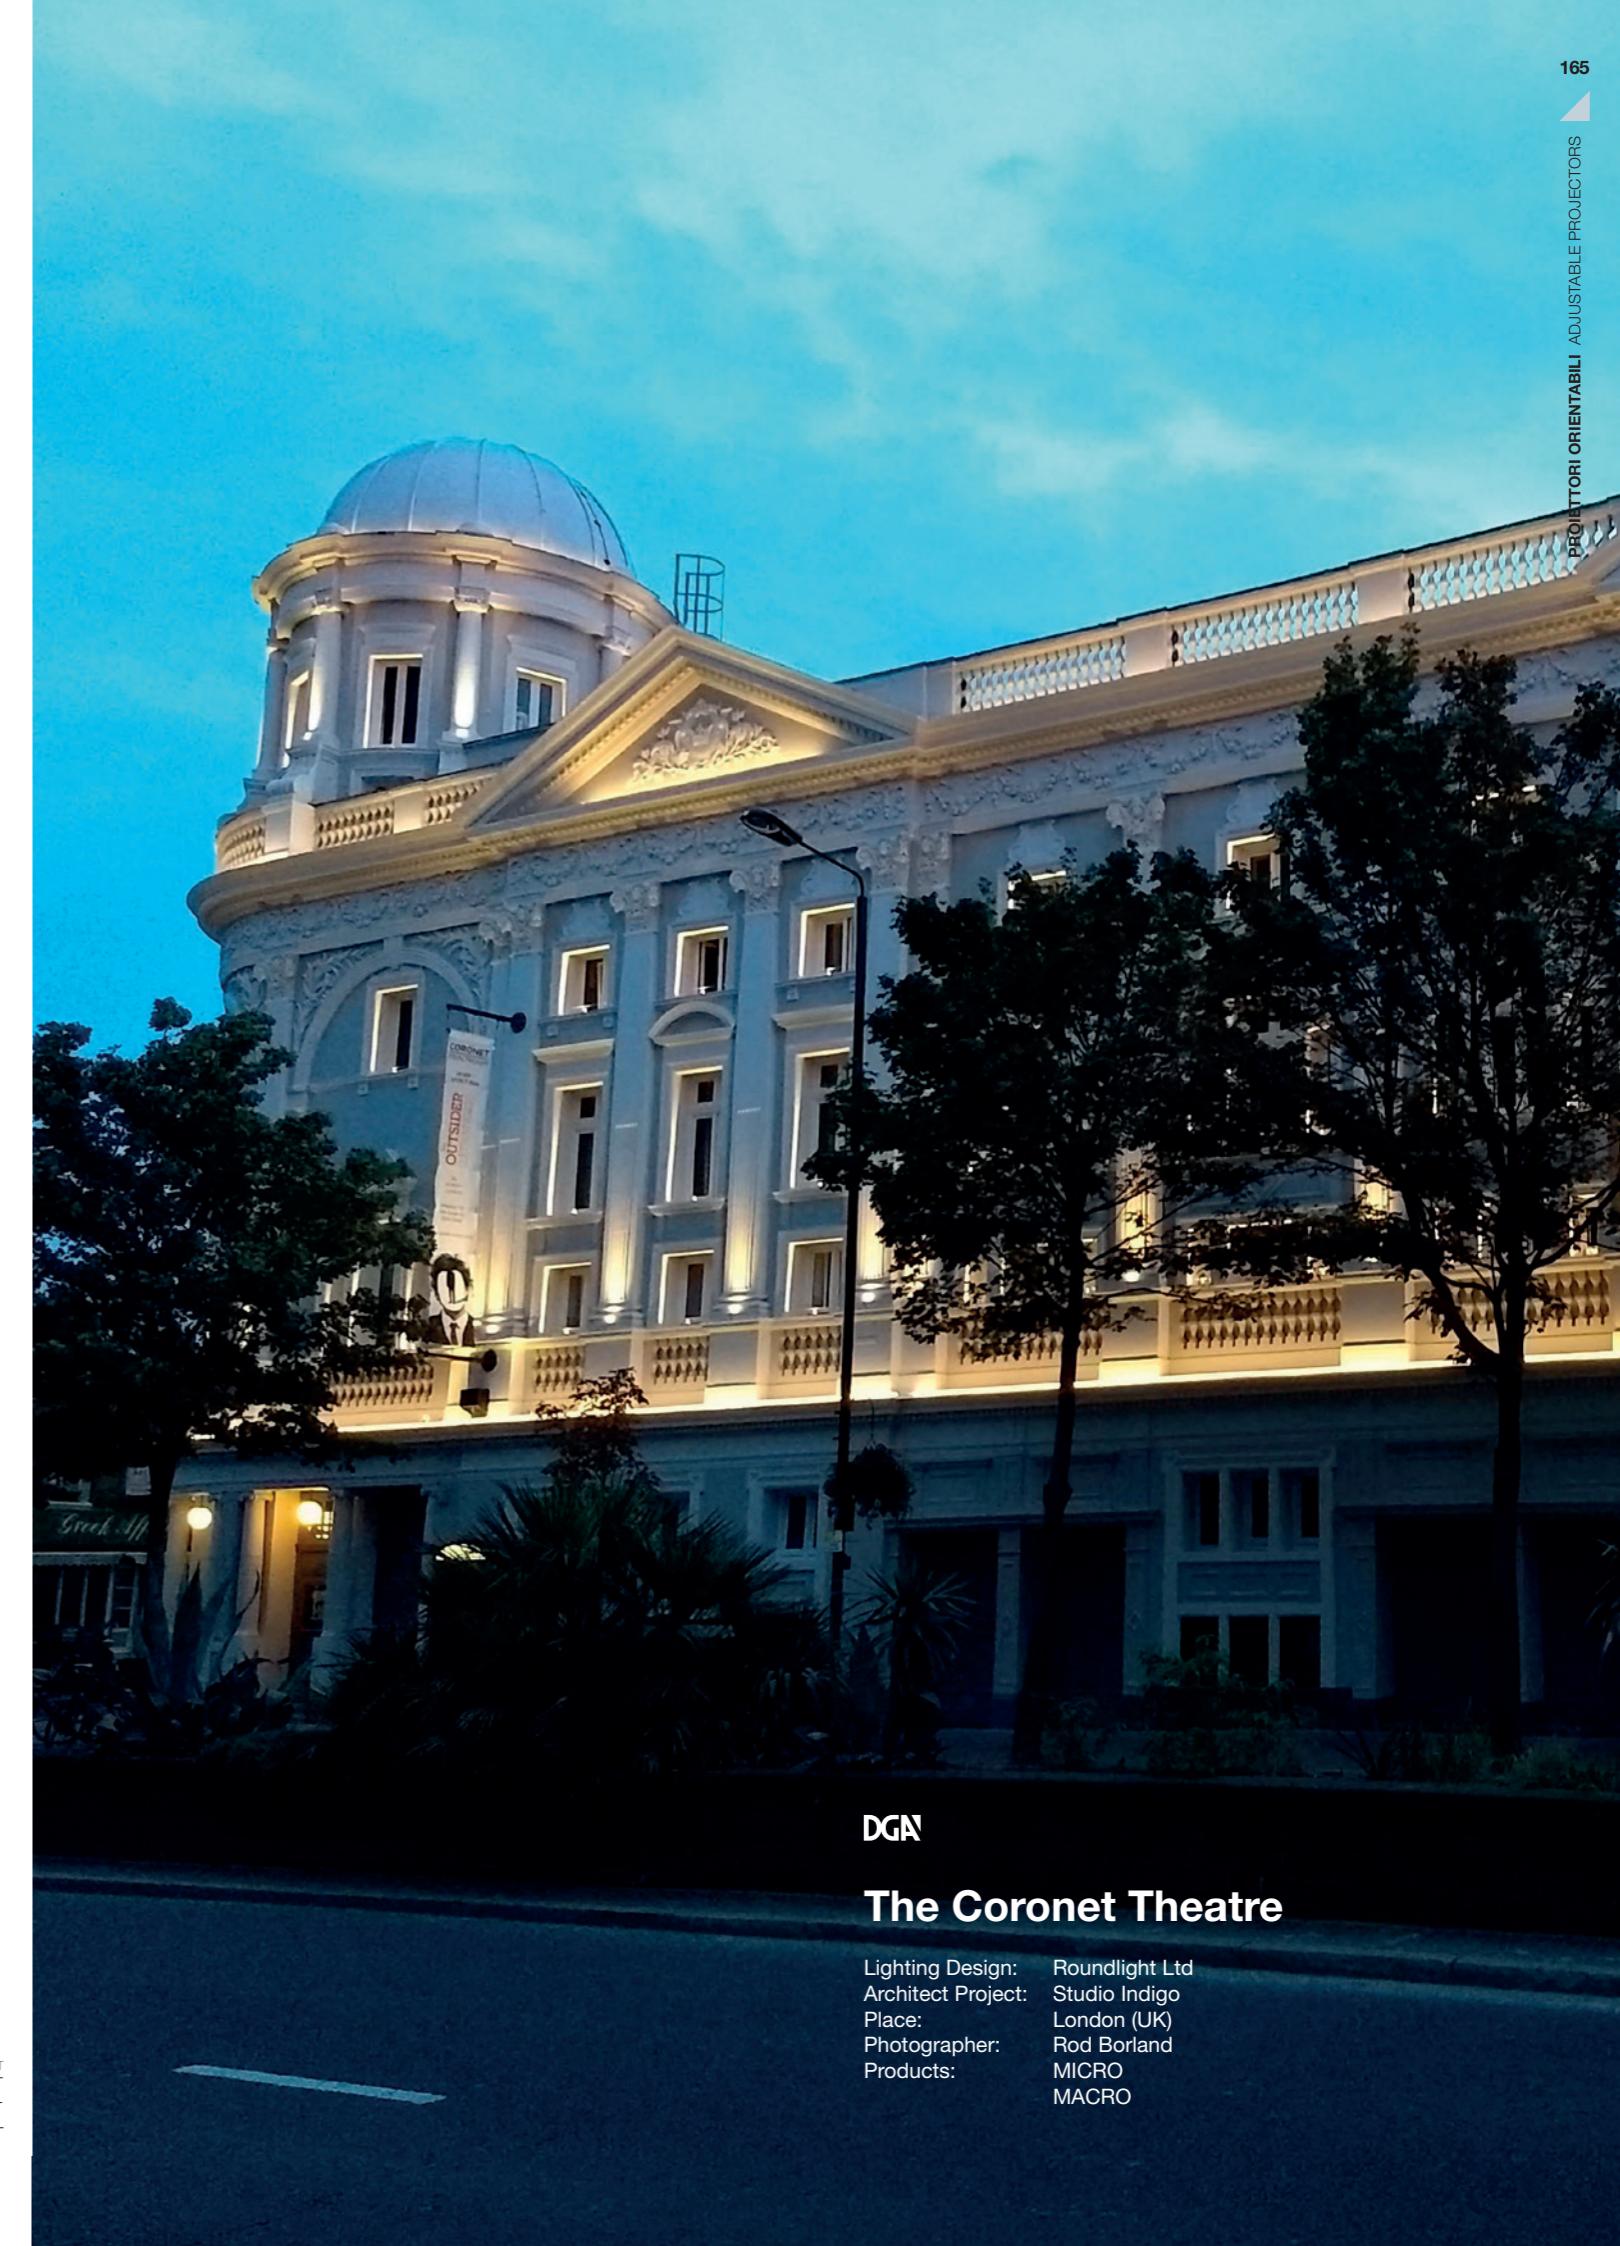ACCESSORI  
ACCESSORIESVisiera  
antabbagliamento  
Low glare snootVisiera cilindrica  
antabbagliamento  
Low glare shoot  
A00519\_.\_.0

DGA

## The Coronet Theatre

Lighting Design: Roundlight Ltd  
Architect Project: Studio Indigo  
Place: London (UK)  
Photographer: Rod Borland  
Products: MICRO MACRO



## La persona al centro del processo produttivo

The person at the centre  
of the production process



**Intertek**



**Intertek**



Tutti i prodotti del catalogo sono progettati e costruiti nel rispetto delle direttive Europee sulla sicurezza. I dettagli sulla conformità del prodotto sono forniti nelle schede tecniche o nei manuali d'uso.

A causa della continua evoluzione della tecnologia del LED le caratteristiche tecniche dei prodotti costruiti in periodi diversi possono presentare leggere differenze nelle caratteristiche di luminosità o di finitura, nell'ottica del continuo miglioramento delle prestazioni e della qualità.

Tutte le affermazioni riportate nel presente catalogo sono indicative e non vincolanti per l'azienda. La stessa si riserva la facoltà di modificare i propri prodotti per migliorarne le caratteristiche tecniche o qualitative, anche senza preventiva informazione.

La DGA si riserva inoltre la facoltà di sopprimere o sostituire eventuali prodotti dalle collezioni presenti in questo catalogo.

La comunicazione delle eventuali modifiche sarà data al cliente al momento dell'offerta o dell'ordine.

Per qualunque chiarimento rivolgersi al nostro ufficio assistenza clienti.

DGA è un marchio registrato.  
La riproduzione di tale marchio su documentazione di vendita, cataloghi, siti o altri supporti deve essere preventivamente autorizzato per iscritto da DGA S.p.A. titolare del marchio. Il marchio non può essere modificato né usato in modi diversi da quelli autorizzati dall'azienda.

Le immagini e i disegni presenti in questo catalogo possono essere utilizzate esclusivamente a supporto di comunicazioni riguardanti i nostri prodotti e la nostra azienda.  
Non è possibile utilizzare immagini estratte dai nostri cataloghi senza approvazione da parte di DGA S.p.A.

All the products shown in the catalogue are manufactured in compliance with the European safety directives. The details about the conformity of the products can be found in the datasheets or in the instruction manuals.

Because of the constant evolution of the LED technology, the technical features of products manufactured in different periods may show up some slight differences, in particular concerning finishing or luminous flux, in order to enhance unceasingly performances and quality.

All the statements listed in this catalogue are indicative and they cannot be considered as binding for the company. DGA reserves the right of modifying the products in order to improve their technical or quality features, even without prior notice.

DGA reserves the right of discontinuing or replacing products inside this catalogue.

Any eventual changes will be communicated to the customers at the moment of the quotation or of the purchase order.  
For any further information please contact our customer care service.

DGA is a registered trademark.  
The reproduction of the brand on documents, catalogues, websites or other means of communication may be used only under express written license from DGA S.p.A.  
The brand may not be modified or used except in accordance with these regulations.

Pictures and drawings in this catalogue may be used only as supports of advertising and promotional material concerning our products and our company.  
No picture or symbol extracted from our catalogue may be used without the consent of DGA S.p.A.


**DGA S.p.A.**
**Sede Legale e Amministrativa**

Via Pietro Nenni, 72/B  
50013 Campi Bisenzio (FI) Italy  
T +39 055 8986235  
F +39 055 8986243

[www.dga.it](http://www.dga.it)


**Milano Showroom**

CORSO MONFORTE, 23  
20122 MILANO (MI) ITALY  
[milanoshowroom@dga.it](mailto:milanoshowroom@dga.it)  
T +39 02 25064156

**Unità Produttiva**

VIA GATTINELLA, 18  
50013 Campi Bisenzio (FI) Italy  
T +39 055 5391520

**Export Sales Department**

[export@dga.it](mailto:export@dga.it)  
T +39 055 8945892

**Ufficio Vendite Italia**

[commerciale@dga.it](mailto:commerciale@dga.it)  
T +39 055 8986235

**Consulenza e Progettazione Illuminotecnica**

[lighting@dga.it](mailto:lighting@dga.it)  
T +39 055 8986235

**Assistenza Tecnica**

[ufficiotecnico@dga.it](mailto:ufficiotecnico@dga.it)  
T +39 055 8986235

**Ufficio Comunicazione**

[communication@dga.it](mailto:communication@dga.it)  
T +39 055 8986235

**dga.it**