

DGA

Light addicted

BOOK 22

INTERIEUR  38

EXTERIEUR  328

IMMERSION  508

ECLAIRAGE DE HAUTE QUALITE POUR VITRINES

FINE JEWELLERY LIGHTING



NANO TINI i
Ø 13,5
1W



NANO TINI
Ø 9
1W - 2W



MINI TINI
Ø 18
1W - 2W



TINI
Ø 28
1W - 2W - 3W



TONO
Ø 40
3W - 6W - 9W



ARMONIA R
19x19
4W



CRONO
29x45
4W



NOTA R
41x41x350 h
4W



RITMO
Ø 18x36x300 h
1W - 2W



ZOOM
Ø 19x50x300 h
4W




OPERA
18x60x100-280 h
4W



OPERAPRIMA
18x60x300 h
4W



MAESTRO
16x54x300 h
4W



SINFONIA
LENTILLES
COUVERTURE OPALE
SINFONIA MIX
8x8



ARMONIA BRIDGE
LENTILLE LINEAIRE
COUVERTURE OPALE
ARMONIA BRIDGE MIX
14x12

LINEAIRES

LINEAR FIXTURES



COMETA Q4
4,5x4,5
8W/m - 14W/m



TRATTO
8x8
8W/m - 12W/m



COMETA Q8
8x8
12W/m - 25W/m



Q8 LENTI
8x8
25W/m



COMETA NGL
10x10
12W/m - 25W/m



COMETA LC
14x12
12W/m - 16W/m
25W/m



ARMONIA
COUVERTURE OPALE
14x12
12W/m - 16W/m - 25W/m



ARMONIA
LENTILLE LINEAIRE
14x12
12W/m - 24W/m



ARMONIA
LOUVER
14x12
25W/m



ARMONIA MIX
14x12



ARMONIA CURVA
MODULE LENTILLE - LENTILLE LINEAIRE
COUVERTURE OPALE
14x17
15W/m - 30W/m



CONTINUUM
43x29
30W/m

LISEUSES

TASK LIGHTING



MINI TINI
SWITCH
Ø 18 - 24x76
1W - 2W



READING LIGHT
FLEX 250 - 500
Ø 17 - L 250 / L 500
1W - 2W



READING LIGHT
FLEX P 250 - P 500
Ø 18 - L 250 / L 500
1W - 2W



VIVI
8x8x1100 h
20W - 30W

LUMINAIRE AU SOL

FLOOR LAMPS

PROJECTEURS (1W - 18W)

PROJECTORS




138

MINI TINI B 48V

Ø 18

1W - 2W



141

**MINI TINI B 48V
DOUBLE**

Ø 18

2 x 1W - 2 x 2W



142

TINI B 48V

Ø 28

3W



142

**TINI B 48V
DOUBLE**

Ø 28

2 x 3W



144

TONO B 48V

Ø 40

3W - 6W - 9W



145

**TONO B 48V
DOUBLE**

Ø 40

2 x 3W - 2 x 6W -
2 x 9W

148

TONO B 220V

Ø 40

3W - 6W - 9W



152

MINI TINI B 24V

Ø 18

1W - 2W



154

TINI B 24V

Ø 28

3W



155

TONO B 24V

Ø 40

3W - 6W - 9W



156

CROMA

Ø 34

6W



158

TONO P

Ø 40

3W - 6W - 9W



159

TONO P90

Ø 40

3W - 6W - 9W



162

TULI

Ø 69

12W

PROJECTEURS (21W - 35W)

PROJECTORS



166

**AURORA 1500
AURORA 1500 F**

Ø 55

21W - 21W DALI



168

**AURORA 3000
AURORA 3000 F**

Ø 75

30W - 30W DALI



170

AURORA 4000

Ø 75

35W - 35W DALI



172

**AURORA 1500
CASAMBI**

Ø 55

21W



173

**AURORA 3000
CASAMBI**

Ø 75

30W



176

**AURORA ZOOM
1500**
**AURORA ZOOM
1500 F**

Ø 61

18W



178

**AURORA ZOOM
3000**
**AURORA ZOOM
3000 F**

Ø 80

30W



180

**AURORA ZOOM
1500 PL**

Ø 61

14W



181

**AURORA ZOOM
3000 PL**

Ø 80

25W



182

AURORA 1500 PL

Ø 55

12W - 18W



183

AURORA 3000 PL

Ø 75

20W - 25W



183

AURORA 4000 PL

Ø 75

25W - 30W

SEMI-ENCASTRES

SEMI-RECESSED FIXTURES



186

**AURORA ZOOM
1500 mP**

Ø 61

14W



187

**AURORA ZOOM
3000 mP**

Ø 80

25W



188

POIS 70 m POIS 100 m POIS 150 m

Ø 69

Ø 99

Ø 149

4W

6W

14W

APPLIQUES ET SUSPENSIONS

APPLIQUES AND SUSPENSIONS



192

GEMMA 40 N

Ø 40

1W - 2W - 3W -
3W RGB

194

KUMI

Ø55x108x108 h Ø55x108x162 h

6W

2 x 6W



198

POIS 70

Ø 69

4W

POIS 100

Ø 99

6W

POIS 150

Ø 149

14W



200

TONO N

Ø 47

3W - 6W - 9W



202

TONO N IP55

Ø 47

3W - 6W - 9W



204

COMETA S8

8x8

12W/m - 25W/m

ENCASTRES AVEC RESSORTS (1W - 5W)

RECESSED FIXTURES WITH SPRINGS



214

GEMMA 18 m

Ø 18

1W - 2W



215

GEMMA 35 mR

Ø 35

1W - 2W



218

GEMMA 40 m

Ø 40

1W - 2W - 3W -
3W RGB



219

GEMMA 40 Am

Ø 40



220

GEMMA Qd 40 m

40x40

1W - 2W - 3W -
3W RGB



224

ACROBAT

Ø 60

3W



225

ACROBAT 360

Ø 60



227

STAR 3

Ø 50

3W



228

STAR 3 R

Ø 60



229

STAR 3 Am

Ø 50



230

CIRCO 1

Ø 43

1W - 2W



231

CIRCO 3

Ø 48

3W



232

ZOOM mR

Ø 65

4W

ENCASTRES AVEC BAGUE

RECESSED FIXTURES WITH RING NUT



237

GEMMA 18 g

Ø 18

1W - 2W



238

GEMMA 30 g

Ø 33

1W - 2W - 3W -
3W RGB



239

GEMMA 30 gR

Ø 33

1W - 2W

ENCASTRES AVEC BOITIER DE RESERVATION

RECESSED FIXTURES WITH HOUSING



243

GEMMA 20 i

Ø 23

1W - 2W



244

GEMMA 30 i

Ø 33

1W - 2W - 3W -
3W RGB



245

GEMMA 30 iR

Ø 33

1W - 2W



246

GEMMA Qd 35 i

35x35

1W - 2W - 3W -
3W RGB



247

GEMMA 50 i TX

Ø 50

1W - 2W - 3W

APPAREILS DE BALISAGE

STEP LIGHTS



252

LUI

35x35

1W - 2W



253

LEI

Ø 38



255

PIEGA 80 m

80x80

2W

PIEGA 140 m

140x80

4W
4W 



256

PIEGA 80

80x80

2W

PIEGA 140

140x80

4W
4W 

ENCASTRES AVEC RESSORTS ET TRIMLESS (6W - 45W)

TRIM - TRIMLESS DOWNLIGHTS



262

TONO Am

Ø 52

3W - 6W - 9W



263

TONO SUPER Am

Ø 52



264

TONO AF

Ø 38

3W - 6W - 9W



265

TONO SUPER AF

Ø 38



266

TONO RF

Ø 74

3W - 6W - 9W



268

TONO mR

Ø 80

3W - 6W - 9W



273

IN&OUT m

Ø 40

3W - 6W - 9W



274

IN&OUT F

Ø 40



279

MIRUM PINHOLE

Ø 80

6W - 8W



280

MIRUM PINHOLE R

Ø 80



290

MIRUM Qm

105x105

6W - 8W - 12W



294

MIRUM QF

80x80



291

MIRUM Qm2

185x105

2 x 6W - 2 x 8W - 2 x 12W



295

MIRUM QF2

160x80



283

MIRUM m+

Ø 60

6W - 8W - 12W



284

MIRUM Am+

Ø 60



286

MIRUM mR+

Ø 86



285

MIRUM TF+

Ø 58



292

MIRUM QR

125x125



296

MIRUM QFR

90x90



293

MIRUM QR2

228x125


2 x 6W - 2 x 8W - 2 x 12W



297

MIRUM QFR2

190x90



299

NEOS m

Ø 80

10W - 12W



300

NEOS Am


Ø 95



301

NEOS mR

Ø 100



302

NEOS TF


Ø 75



304

NEOS Q1

151x151



306

NEOS QF1

120x120



305

NEOS Q2

272x151

2 x 10W - 2 x 12W



307

NEOS QF2

240x120



309

QUANTUM m+

Ø 88

12W - 14W - 18W - 20W - 25W



310

QUANTUM Am+

Ø 95



311

QUANTUM mR+

Ø 118



312

QUANTUM TF+

Ø 74



314

QUANTUM Q1+

151x151



316

QUANTUM QF1+

120x120



315

QUANTUM Q2+

272x151

2 x 12W - 2 x 14W - 2 x 18W -
2 x 20W - 2 x 25W

317

QUANTUM QF2+

240x176



318

**QUANTUM
WALL WASHER**

Ø 88

14W - 18W



321

EMPORIO mT+

Ø 122

25W - 35W - 45W



322

EMPORIO mRT+

Ø 135



324

EMPORIO Q1+

171x171



326

EMPORIO QF1+

133x133



325

EMPORIO Q2+

322x170

2 x 25W - 2 x 35W - 2 x 45W



327

EMPORIO QF2+

284x133

GAMME SOLOVETRO

SOLOVETRO SERIES



GEMMA 20 IP67
SOLOVETRO
Ø 23
1W - 2W



GEMMA 35 IP67
SOLOVETRO
Ø 35
1W - 2W - 3W



GEMMA Qd 35 IP67
SOLOVETRO
35x35
1W - 2W - 3W



ASTRO 80 IP67
SOLOVETRO
Ø 80
1W - 2W - 3W



NESIS IP67
SOLOVETRO
Ø 80
3W - 6W - 3W RGB



TONO i IP67
SOLOVETRO
Ø 59
3W - 6W



ODINO IP67
SOLOVETRO
Ø 59
6W



ODINO Qd IP67
SOLOVETRO
59x59

ENCASTRES AVEC BOITIER DE RESERVATION

RECESSED FIXTURES WITH HOUSING



GEMMA 20 IP67
Ø 23
1W - 2W



GEMMA 35 IP67
Ø 35
1W - 2W - 3W



GEMMA 35 IP67 GS
Ø 35
1W - 2W



GEMMA Qd 35 IP67
35x35
1W - 2W - 3W



ASTRO 80
Ø 80
1W - 2W - 3W



ARCO 60 i
Ø 59
3W - 3W RGB



ARCO 60 i TX
Ø 59
3W - 3W RGB



NESIS H65
Ø 80
3W - 6W - 3W RGB



NESIS H65 Am
Ø 80
3W - 6W - 3W RGB



ODINO 6 i
Ø 59
6W



ODINO 15 i
Ø 80
15W



TONO i IP67 GS
Ø 60
6W



TONO i IP67
Ø 60
3W - 6W



TONO Qd IP67
60x60



AURA 6-8
Ø 75
6W - 8W



AURA 12
Ø 100
12W

ENCASTRES ORIENTABLES

ADJUSTABLE RECESSED FIXTURES



GIOVE 3S R
Ø 90
3W



GIOVE 7S R
Ø 110
7W



TONO iR IP67
Ø 99
3W - 6W

ENCASTRES AVEC RESSORTS

RECESSED FIXTURES WITH SPRINGS



GEMMA 20 IP67 m
Ø 23
1W - 2W



GEMMA 35 IP67 m
Ø 35
1W - 2W - 3W



GEMMA Qd 35 IP67 m
35x35
1W - 2W - 3W



ARCO 60 IP67 m
Ø 59
3W - 3W RGB



TONO im IP67
Ø 60
3W - 6W

APPAREILS DE BALISAGE

STEP LIGHTS



395

PASSO IP67

44x44

2W - 3W



396

PASSO IP67 m

44x44



399

LUI IP65

35x35

1W - 2W



400

LEI IP65

Ø 38



402

RIDI

Ø 40

1W - 2W



404

ODINO ASY IP67

Ø 59

6W



406

PIEGA 80 IP67

80x80

2W

PIEGA 140 IP67

140x80

4W

4W



408

PIEGA 80 IP67 m

80x80

2W

PIEGA 140 IP67 m

140x80

4W

4W



410

DISCOVERY

Ø 100

4W - 2 x 4W - 3 x 4W



412

ARCO 50 iL

Ø 50

1W - 2W

APPLIQUES MURALES

WALL MOUNTING APPLIQUES



416

POIS 70 IP67

Ø 69

4W

POIS 100 IP67

Ø 99

6W

POIS 150 IP67

Ø 149

14W



418

LOLED P IP67

245x67

4W



420

ORION EVO

60x80x135 h

4W

2 x 4W




424

QUARK EVO

40x50x122 h

1W - 2W

2 x 1W - 2 x 2W



426

ECO IP67

39x57x97 h

1W - 2W

39x57x122 h

2 x 1W - 2 x 2W



430

KUMI IP67

Ø55x108x108 h

6W

Ø55x108x162 h

2 x 6W

LINEAIRES

LINEAR FIXTURES



436

COMETA Q8 IP67

8x8

8W/m - 12W/m - 25W/m



438

COMETA LC IP67

14x12

8W/m - 12W/m - 25W/m



440

METEORA FLEX

7x13

18W/m



443

CONTINUUM IP67 LOUVER

60x47

30W/m



444

CONTINUUM IP67

46x47

30W/m

PROJECTEURS ORIENTABLES

ADJUSTABLE PROJECTORS


MICRO

Ø 33

3W


MACRO IP67


Ø 50

3W - 6W - 9W


MACRO IP67 24V

Ø 50

3W - 6W - 9W


MACRO IP67 220V

Ø 50

3W - 6W - 9W


ODINO 6 P

Ø 50

6W


ODINO 15 P

Ø 66

15W


QUANTUM P

Ø 80

12W - 18W


TULI IP67

Ø 87

12W


PEGASO 3 IP67

237x239

70W


PEGASO 4 IP67

237x283

90W


PEGASO 7 IP67

320x349

150W

PROJECTEURS SCENOGRAPHIQUES RGBW

RECESSED FIXTURES AND FLOODLIGHTS RGBW


IRIDE 3 i

Ø 100

20W


IRIDE 3 P

Ø 80

20W


IRIDE 9

182x260

60W


BOLLARDS

BOLLARDS


SPILLO IP67


h 250 - h 400 - h 550

1W - 2W


**MICRO H350
MICRO H500**

h 350 - h 500

3W


**MACRO H350
MACRO H500**

h 350 - h 500

3W - 6W - 9W


TED

h 350 - h 600

6W


TED T


h 600

6W - 2 x 6W


TED Z

h 900

6W - 2 x 6W


LUCIO

h 500 - h 800

4W


EDEN 6-8

h 117 - h 350 - h 900

6W - 8W


EDEN 12-18

h 150 - h 350 - h 700

12W - 18W

ENCASTRES IP68 AVEC BOITIER D'ENCASTREMENT

IP68 FIXTURES WITH HOUSING



GEMMA 20 IP68

Ø 23

1W - 2W



GEMMA 35 IP68

Ø 35

1W - 2W - 3W



ARCO 60 IP68

Ø 59

3W - 6W - 3W RGB



NESIS H65 IP68

Ø 80

3W - 6W - 3W RGB



ARCO 80 IP68

Ø 80

7W - 10W



IRIDE 3 i IP68

Ø 100

20W

PROJECTEURS ORIENTABLES IP68

IP68 ADJUSTABLE PROJECTORS



MICRO IP68

Ø 33

3W



MACRO IP68

Ø 50

3W - 6W - 9W



QUANTUM P IP68

Ø 80

12W



IRIDE 3 P IP68

Ø 80

20W

ACCESSOIRES

ACCESSORIES



**BOITIERS
D'ENCASTREMENT
RECESSED BOXES**



**BOITIERS
D'ENCASTREMENT
SOLOVETRO
RECESSED BOXES**



**BOITIERS
HOUSINGS**



**CONNECTEURS
ETANCHES IP68
WATERTIGHT
CONNECTORS IP68**



**STRUCTURES
POUR ENCASTRES
TRIMLESS
FRAME FOR
TRIMLESS
DOWNLIGHTS**



**CABLES
ELECTRIQUES ET
DE SIGNAL
SIGNAL AND
ELECTRIC CABLES**



**BOITIERS
D'ENCASTREMENT
AU MUR
JUNCTION
BOXES**



**MODULES LED DE
REMPLACEMENT
SPARE LED
MODULES**



**FIXATION POUR
LINEAIRES
FIXING FOR
LINEAR SYSTEMS**



**FILTRES ET
LENTILLES
FILTERS AND
LENSES**



**VISIERES BASSE
LUMINANCE
LOW GLARE
VISORS**



**PIQUETS ET PATTES
STAKES AND
ANCHORS FOR
CONCRETE**

RAILS ET ACCESSOIRES

TRACKS AND ACCESSORIES



RAILS 230Vac
230Vac TRACKS



**RAILS 230Vac
POUR AURORA F**
230Vac TRACKS
FOR AURORA F



RAILS 24Vdc
24Vdc TRACKS



MICRO RAILS
48Vdc
48Vdc MICRO
TRACKS

ALIMENTATIONS

DRIVERS

ALIMENTATIONS 180mA	576
ALIMENTATIONS 250mA	578
ALIMENTATIONS 300mA	580
ALIMENTATIONS 350mA	582
ALIMENTATIONS 400mA	587
ALIMENTATIONS 450mA	588
ALIMENTATIONS 500mA	590
ALIMENTATIONS 600mA	595
ALIMENTATIONS IRIDE	596
ALIMENTATIONS 700mA	598
ALIMENTATIONS 900mA	602
ALIMENTATIONS 1200mA	605

ECLAIRAGE DE SECOURS	606
DIMMERS	608
ALIMENTATIONS PEGASO	609
ALIMENTATIONS 12Vdc	610
ALIMENTATIONS 24Vdc	613
ALIMENTATIONS 48Vdc	617
CONVERTISSEURS	618
CONTROLEURS DMX	620
ALIMENTATIONS RGB	621

DGA

La passion, la compétence et l'éthique guident DGA dans chaque activité.
La recherche de la beauté représente depuis toujours le fil rouge et la force de la marque, une énergie qui conduit l'entreprise vers un parcours de croissance et d'amélioration constante.
Derrière chaque création il y a un entrepreneur et un Equipe qui garantissent valeur et qualité.
Ce sont des personnes qui ont un savoir-faire qui permet de raconter le produit et transmettre ses particularités.
Ces images racontent une histoire, elles parlent du précieux capital humain de DGA, des personnes fondamentales pour le développement et la croissance de l'entreprise, partageant ses valeurs.

Passion, competence and ethics guide DGA in all its activities.
The search for beauty has always been the common thread and strength of the brand, an energy that drives the company in a path of growth and continuous improvement.
Behind all creations, there are an entrepreneur and a Team standing as guarantors of value and quality.
People sharing that knowledge able to tell about the product and transmit its peculiarities.
These images recount a story, they talk about the precious "human capital" of DGA: people essential for the development and growth of the company whose values they proudly share.

DGA

Light addicted








Patrick, Centre de tournage 5 axes / Multitasking 5 axes machine department



Cosimo, Découpe laser et pliage des tôles / Laser cutting and metal bending department





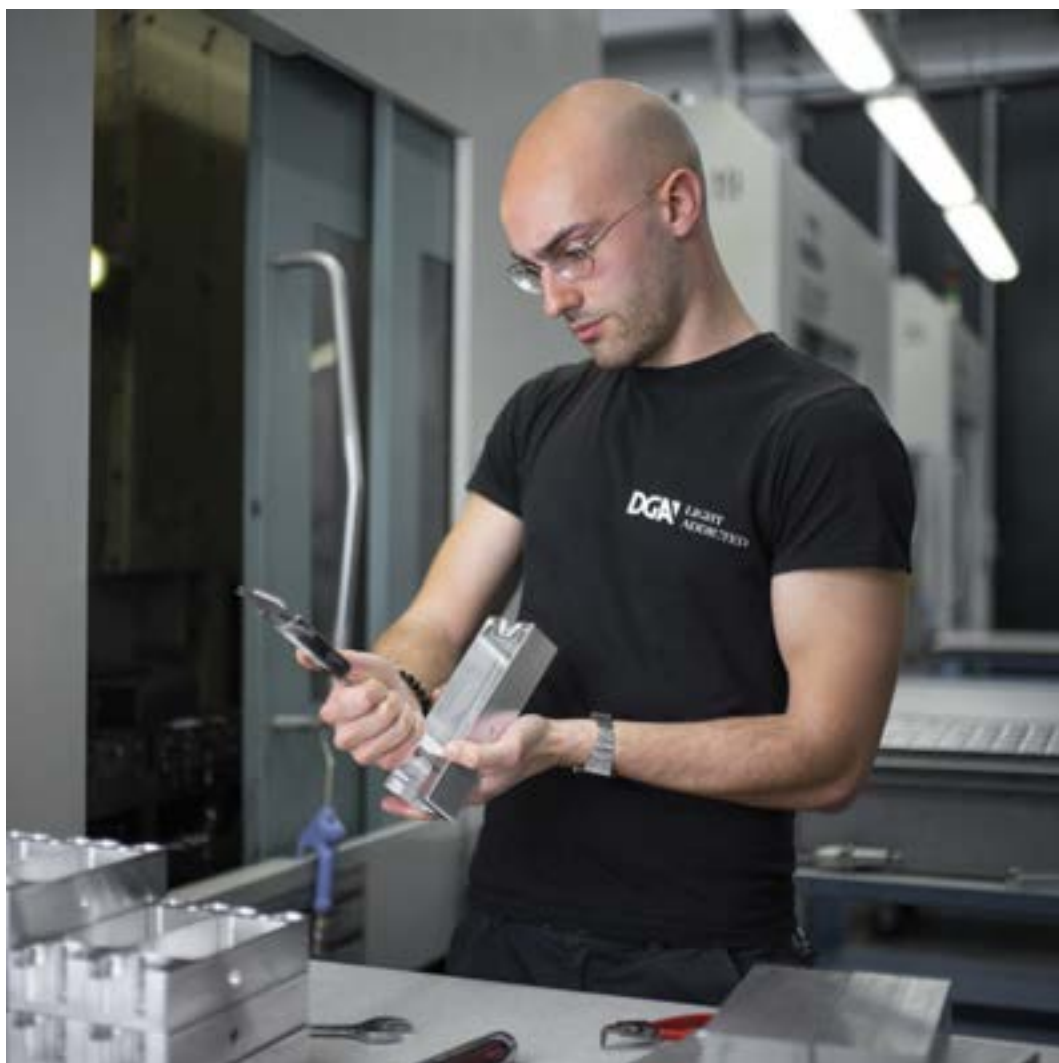

Leonardo, Centre d'usinage / Machining center department



Giuseppe, Finition des composants / Components finishing department



Manuel, Vernissage à poudre durable / Eco-sustainable powder coating department



Francesco, Vernissage à poudre durable / Eco-sustainable powder coating department




Emanuele, Laboratoire montage circuits LED SMD / Assembly laboratory of SMD LED boards



Letizia, Magasins verticaux de stockage automatique / Automated vertical warehouses





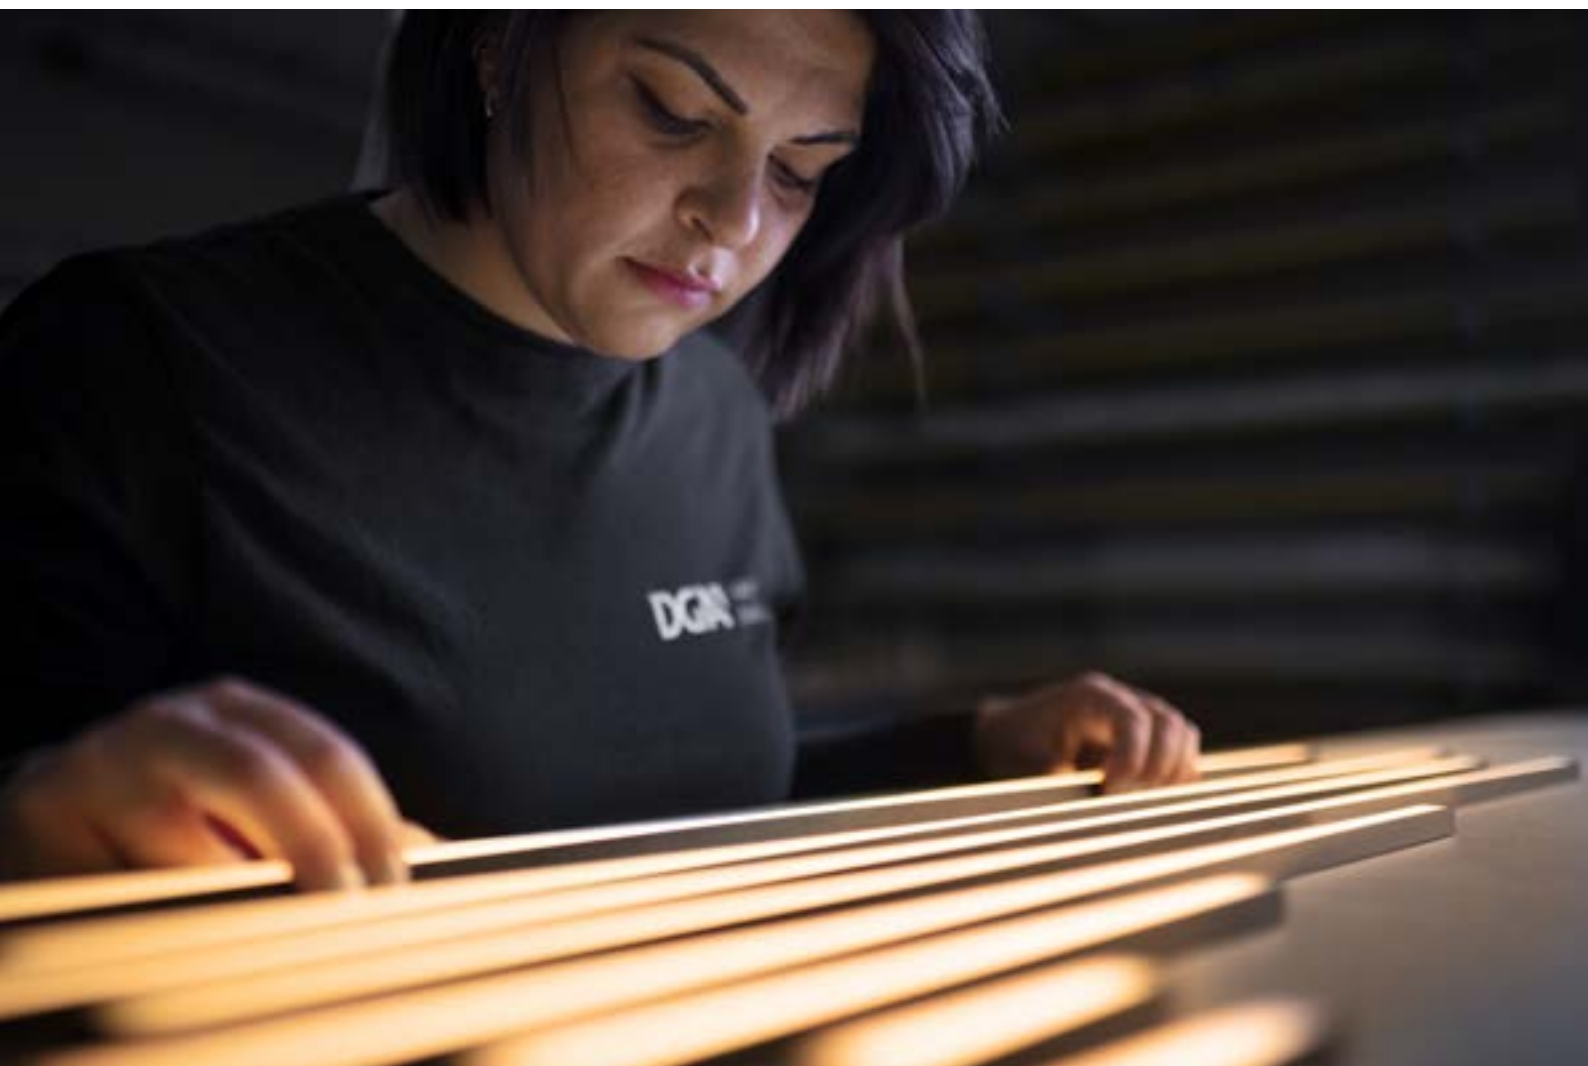

Sonia, Montage appareils linéaires / Linear products assembly department



Omar, Laboratoire photométrique / Photometric laboratory




Marco, Laboratoire tests et contrôle qualité / Quality control and testing department



Patrizia, Service emballage et logistique / Packing and shipping department





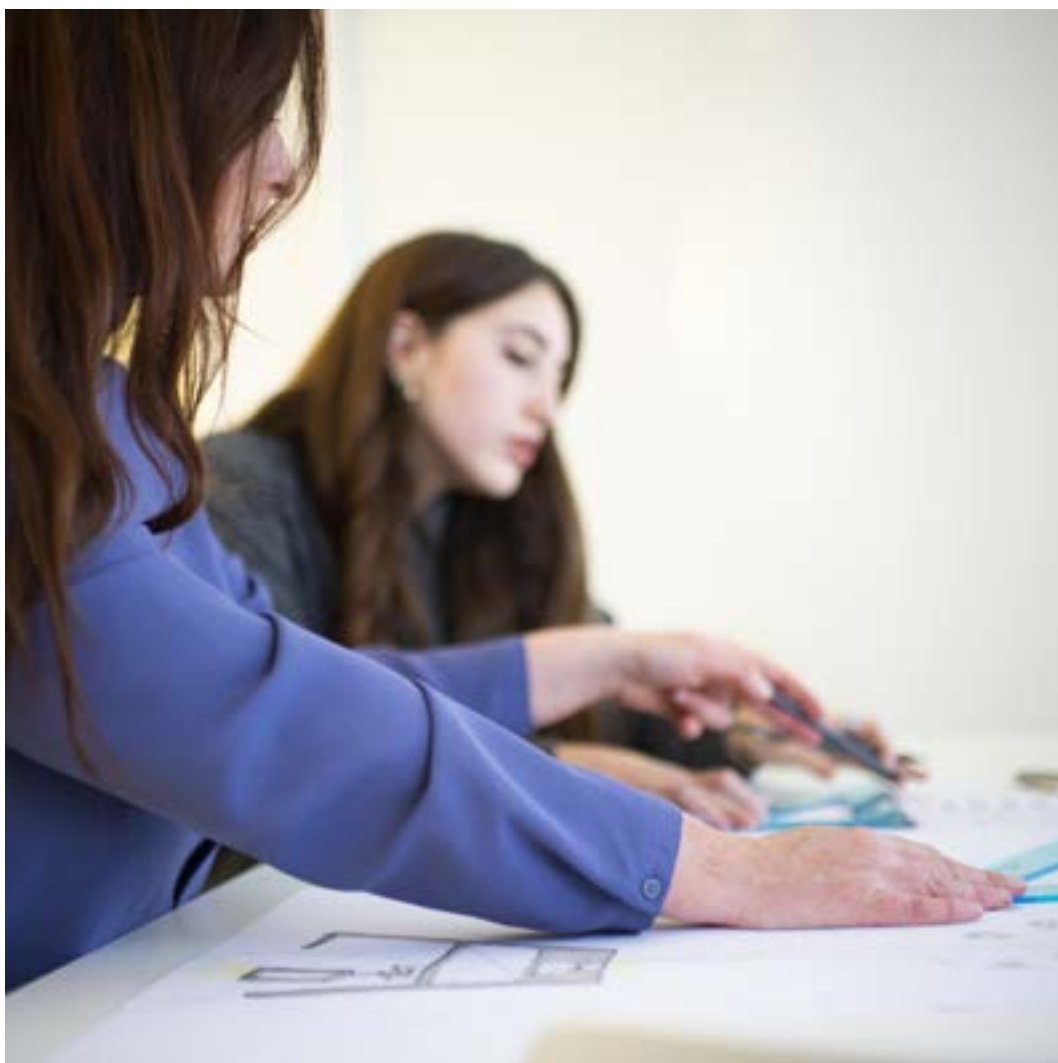

Irene, Gaia, Conceptrices lumière, Bureau d'études / Lighting design department



Andrea, Marco, Alessandro, Recherche & Développement / R&D Office





A PROPOS

DGA est une entreprise qui produit et commercialise des systèmes d'éclairage haut de gamme. Depuis plus de 30 ans, qualité et innovation font partie intégrante de notre philosophie.

La collaboration d'un entrepreneur amoureux de son travail et d'un groupe de collaborateurs hautement qualifiés et passionnés a conféré à l'entreprise la force et le courage nécessaires pour innover en permanence et se tourner vers l'avenir, tout en restant fidèle à elle-même. Les expériences menées ont permis à l'entreprise d'acquérir une autorité technique et technologique, et d'exploiter des matériaux inédits et des solutions toujours plus évoluées ; par exemple des matériaux durables.

DGA offre une gamme de produits complète, le service et des systèmes pour la gestion professionnelle de la lumière. Les collections, imprégnées d'un Made in Italy authentique, assurent aux concepteurs lumière et architectes des solutions d'éclairage pour le retail, le résidentiel, les musées, le bureau, le monde des arts et de la culture, toujours à l'avant-garde.

FILIERE TOSCANE ET ITALIENNE

Tous les appareils DGA sont conçus et fabriqués dans nos locaux florentins. C'est la garantie d'un contrôle qualité exigeant et d'une fiabilité au long cours. De la fabrication des pièces à l'aide de machines, au travail de l'aluminium en passant par le pliage, le tournage, le fraisage et le vernissage, tout est fait en interne afin de garantir un contrôle qualité total, une qualité et une flexibilité. La production des circuits imprimés LED, la découpe au laser, le vernissage de haute qualité soulignent notre désir de proposer des services et des produits d'une qualité toujours plus haute. L'histoire de DGA est avant tout celle d'une croissance incessante motivée par le désir de l'entreprise d'offrir le meilleur à ses clients; 30 ans d'histoire marqués par une recherche qui a donné naissance à des appareils toujours plus innovants.

QUALITE

Aujourd'hui, les entreprises qui ont à cœur de vendre des produits de qualité ne peuvent pas s'orienter vers la délocalisation. Le choix de produire localement nous permet de participer activement au progrès économique du pays et de la région, de maintenir un niveau de qualité élevé et de réduire les émissions de gaz à effet de serre générés par le transport de marchandises. Le sévère contrôle qualité appliqué à la gestion intégrée de toute la filière (de la R&D à l'approvisionnement, en passant par la manufacture et la distribution) confère des avantages sur le plan environnemental et sécuritaire - notamment via les IPR - . Il garantit le développement du marché de l'emploi local.



WHO WE ARE

DGA is a company that designs, manufactures and markets high-end lighting systems. For more than 30 years he has been telling a philosophy of quality and innovation.

Thanks to an entrepreneur in love with his work and a group of highly qualified and passionate employees, the company has had the strength and courage to look to the future, to look to the future without distorting itself. The experimentation has allowed the company to develop technical and technological expertise, to adopt new materials, increasingly advanced solutions such as, for example, sustainable materials.

DGA offers a complete product portfolio and a wide range of services and systems for professional light management. The collections, strong of an authentic Made in Italy, assure designers, lighting designers and architects, cutting-edge lighting solutions in applications for retail, hospitality, industry, residential, office, the world of art and culture. The company's goal is to always offer the most reliable technology, continuously updating products in step with technological developments.

TUSCAN AND ITALIAN SUPPLY CHAIN

All DGA devices are developed and manufactured in Florence-based facilities ensuring high quality control and maximum long-term reliability. From the manufacture of mechanical components by means of CNC machine tools, to the processing of aluminum, bending, turning, milling to painting, everything takes place internally, so as to guarantee an absolute control of quality and flexibility. The production of LED boards, the adoption of laser cutting, high-quality painting disclose the company's intention to constantly raise the quality level of its products and services.

A continuous growth path of DGA in more than 30 years of history, characterized by an attitude to research that has generated increasingly innovative devices at the service of its interlocutors.

QUALITY

Today, those who manufacture products of the highest quality cannot ignore values that are linked to the location of production. The choice of a local supply makes it possible to participate actively in the economic progress of the country and the region, to maintain a high quality level of production and to reduce emissions generated by transport. The integrated management of the entire supply chain-from research and development, procurement and manufacturing and distribution with a strict control of quality standards) offers benefits in terms of environmental safety, but also of CSR, ensuring the work development of the area.



RECYCLABILITE Un défi environnemental

La recyclabilité est une thématique toujours plus importante pour DGA. Nous la considérons comme une responsabilité citoyenne. Nous avons pour objectif d'utiliser de plus en plus de matériaux recyclés ou biodégradables. La durabilité, la haute efficacité, la recyclabilité des appareils lumineux DGA se montrent ainsi à la hauteur de cet ambitieux projet. Les nouvelles collections sont conformes aux normes internationales en matière de production et d'impact environnemental puisqu'elles sont conçues avec des matériaux hautement — parfois même totalement — recyclables.

La production est presque toujours orientée vers l'écoresponsabilité afin d'éviter tout gaspillage de matériaux et d'énergie. <https://www.dga.it/fr/durabilite.php>

PRODUCTION SUR-MESURE

La possibilité de personnaliser les produits est présente dans l'ADN de DGA.

L'entreprise se met au service des créateurs et leur permet de personnaliser des systèmes d'éclairage adaptés à l'architecture des lieux et aux espaces ouverts ou fermés, publics ou privés.

Les appareils personnalisés dérivent de produits standards, ils sont l'aboutissement de projets extrêmement ambitieux. Chaque attente du marché constitue pour nous une incitation à l'innovation dans des temps records.

C'est justement parce que l'entreprise produit et développe ses propres produits presque entièrement en interne que chaque demande peut engendrer des initiatives inédites auxquelles DGA répondra avec flexibilité.

Qu'il s'agisse d'un produit entièrement personnalisé ou d'une adaptation effectuée sur un appareil standard, l'objectif de DGA est de répondre à chaque exigence en matière d'éclairage en proposant un service personnalisé, rapide et flexible.

DESIGN PRODUIT

Aujourd'hui plus que jamais, il est fondamental d'analyser les évolutions en matière de goût et de sensibilité de créateurs à l'éthique toujours plus forte.

Selon DGA, la conception d'un produit doit combiner esthétique et fonctionnalité.

Cette conviction se ressent à travers les nombreux prix et nombreuses distinctions reçus par l'entreprise au niveau national comme international.

L'équipe DGA collabore avec des créateurs talentueux pour donner naissance à des projets intégrés qui sont le fruit d'un dialogue entre différentes composantes. Nous partageons avec eux la conviction qu'un bon design doit résulter de connaissances en matière d'éclairage, tout en étant capable de répondre aux attentes de la culture des créateurs.



RECYCLABILITY A “green” challenge

An increasingly important issue for DGA is recyclability, understood as value and civic sense.

One of the company's goals is to adopt more and more materials that can be reused or released into nature. With their characteristics of durability, high efficiency and recyclability, DGA luminaires live up to this ambitious goal.

The new collections increasingly respond to international regulations on environmentally friendly production as they are made with highly, often totally, recyclable materials.

Production is increasingly oriented towards eco-sustainability, in order to avoid waste of material and energy. <https://www.dga.it/en/sustainability.php>

CUSTOM PRODUCTION

The ability to customize is part of the genetic code of DGA.

The company is at the service of designers in the customization of lighting systems suitable for the architecture of the place, open or closed spaces, public or private.

Custom appliances are born from standard products, they are evolutions of extremely ambitious projects. Every need of the market is a boost to innovation, very quickly.

Each request can be born new initiatives precisely because the company, which produces and develops its products almost entirely in-house, can be structured in a flexible way.

Whether it is an entirely custom product or an adaptation of a standard luminaire, DGA's goal is to respond to every lighting need through a personalized, fast and flexible service.

PRODUCT DESIGN

Today more than ever it is essential to analyze the transformations of taste and sensitivity of the designer, increasingly attentive to ethical issues.

The design of a product, according to DGA, must combine aesthetics and functionality.

This conviction is reflected in the multiple national and international awards and recognitions obtained in recent years by the company.

The DGA team collaborates with talented designers to create integrated projects, the result of dialogue between different components, in the belief that good design must draw on shared lighting knowledge and intercept the new flows of design culture.

DGA

INTERIEUR 

**ECLAIRAGE DE HAUTE QUALITE
POUR VITRINES**

FINE JEWELLERY LIGHTING

▼ NANO TINI i

Nano c'est encore plus

Extension de la série Tini, l'encastré Nano Tini i a été réalisé pour toute étagère et niche avec épaisseur minimum 15mm.

Les dimensions extrêmement réduites, les finitions élégantes et les trois optiques (20°, 30°, 50°) rendent cet appareil idéal pour l'équipement des vitrines et l'exposition dans les bijouteries et les musées.

Nano Tini i exploite les potentialités d'éclairage des innovantes lentilles nano, réalisées par DGA.

Extension of Tini range with the recessed Nano Tini i, designed for shelves and niches with a minimum thickness of 15 mm. The very small size, the elegant finishes and the three optics (20°, 30°, 50°) make it ideal for the setting up of display and showcases for jewellers or museums.

Nano Tini i exploits the lighting potential of innovative nano lenses designed by DGA.



NANO TINI i

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- 8 gr
- Ø 10,5 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Trois optiques disponibles
Idéal pour les petits espaces
Lentilles propriétaires DGA

Three optics available
Minimum dimensions
DGA proprietary lenses

■ NANO TINI i

Lumen Output 3000K CRI > 90	1W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
	50lm		
Lentille 20°	784013._ _	1 Chrome Poli Shiny Chrome	U 2200K
Lentille 30°	764013._ _	3 Gris - Gray	X 2700K CRI > 90
Lentille 50°	7D4013._ _	4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90
		E Laiton Massif Massive Brass	K 3500K CRI > 90
		I Doré Poli Gold Chrome	D 4000K CRI > 90

Ø10.5
Ø13.5

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




▼ NANO TINI




La puissance des nano lentilles

The power of the nano lenses

Très petit (20x9mm) et très puissant appareil pour vitrines. Nano Tini représente la plus grande concentration de technologie LED et miniaturisation des composants, développées entièrement par DGA. Il s'agit du premier produit équipé avec les nouvelles lentilles nano, Ø 5mm. Nano Tini est l'appareil idéal pour les situations où la source lumineuse doit disparaître. Les nouvelles lentilles ont un snoot basse luminance et elles sont disponibles avec trois optiques: 20°, 30° et 50°.

Very small (20x9 mm) and very powerful spot for showcases. It is the highest concentration of LED technology and miniaturization of the components, fully developed by DGA. It is the first product that uses the new nano lenses, Ø 5 mm. Nano Tini is the ideal product for projects where the light source is required to be hidden. The new lenses are equipped with glare-resistant snoot and are available with three beam angles: 20°, 30°, 50°.

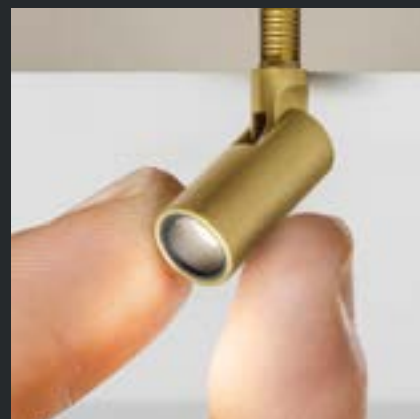




Very small dimensions
DGA proprietary lenses
Anti-dazzle snoot

	1W 350mA	2W [*] 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen Output 3000K CRI > 90	50lm	80lm			
20° Lens	784015._._._	784016._._._	1 Chrome Poli Shiny Chrome	U 2200K	G Bague - Ring nut
			3 Gris - Gray	X 2700K CRI > 90	M Aimanté - Magnetic
30° Lens	764015._._._	764016._._._	4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90	P Applique - Applique
			E Laiton Massif Massive Brass	K 3500K CRI > 90	S Screw base - Screw base
				D 4000K CRI > 90	J Jack - Jack
50° Lens	7D4015._._._	7D4016._._._	I Doré Poli Gold Chrome		

★ Installer l'appareil uniquement sur un support métallique dissipant
To be mounted on metal surfaces only

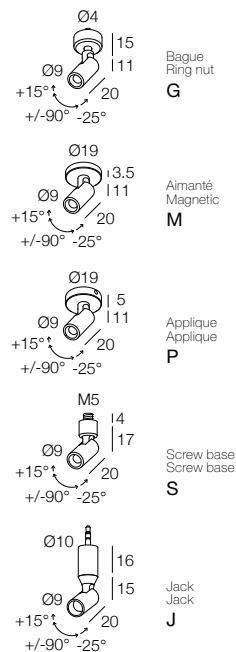

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590

ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTS



Ø 4 mm

 M5

ACCESSOIRES
ACCESSORIES




Base di ingresso jack
Embase Jack
A01370._ 0
 Ø 20 mm



Tappo di chiusura
Bouchon de fermeture
A01437._ 0



Visiera
antiabbagliamento
Visière basse luminance
A01419._ 0



Visiera cilindrica
antiabbagliamento
Snoot basse luminance
A01420._0

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

ELEMENTS DE FIXATION

LED COLOUR

FINITION





MINI TINI

Un petit concentré de technologie dans vos mains

A tiny concentrate of technology in your hands

Un appareil de seulement 18 mm de diamètre avec toute la qualité et l'efficacité d'une LED aux prestations élevées.

A small diameter of 18 mm for a lighting fixture supplied with high quality and light efficacy LED for high performances.



DGA Boutique Pianegonda, Milano

Concept: Stefano Sagripanti
Lieu: Milan (Italie)
Photographe: Carmelo Poidomani

Photo avec aimable autorisation de Bros Manifatture

MINI TINI

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 30 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Lentille étroite 10°
Lumière haute qualité
Boule pour orienter le faisceau

Narrow optics 10°
High quality of light
Spherical plain joint

MINI TINI


	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen 3000K	100lm	150lm			
Lentille 10°	7A3742. _ _ _	7A3743. _ _ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black T Titanium - Titanium Z Or Champagne	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K	G Bague - Ring nut M Aimanté - Magnetic P Applique - Applique
Lentille 25°	7G3742. _ _ _	7G3743. _ _ _			
Lentille 40°	743742. _ _ _	743743. _ _ _			
Lentille 60°	753742. _ _ _	753743. _ _ _			



MINI TINI

AVEC VISIERE - WITH VISOR


	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen 3000K	100lm	150lm			
Lentille 10°	734034. _ _ _	734035. _ _ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black T Titanium - Titanium Z Or Champagne	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K	G Bague - Ring nut M Aimanté - Magnetic P Applique - Applique
Lentille 25°	7G4034. _ _ _	7G4035. _ _ _			
Lentille 40°	744034. _ _ _	744035. _ _ _			
Lentille 60°	754034. _ _ _	754035. _ _ _			



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTS

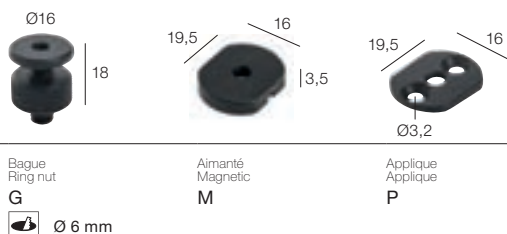

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

ELEMENTS DE FIXATION
COULEUR LED
FINITION



DGA

Showroom Domoworks

Eclairagiste: Anonima Luci
Projet architectural: Studio Tonassiranghetti
Lieu: Milan (Italie)
Produit: MINI TINI

Photo avec aimable autorisation de Anonima Luci



▼ TINI

Un appareil qui convient pour différents types d'installation

A fixture suitable for any type of installation



FIXATION PAR ECROU
Petite base pour installation sur panneau avec trou de percement 10 mm.

RING NUT MOUNTING
For installation on surfaces with cut-out Ø 10 mm.



FIXATION RESSORTS
Base avec ressorts en ailette pour installation en encastré dans trou de percement de 28 mm

SPRING MOUNTING
For recessed installation with cut-out Ø 28 mm.



FIXATION EN SAILLIE
Base pour installation en saillie sur panneaux.

APPLIQUE MOUNTING
Applique mounting for installation with screws.



FIXATION MAGNETIQUE
Base magnétique permettant la fixation sur un support métallique.

MAGNETIC ATTACHMENT
Base with magnets for fixing on metal support.





TINI

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 350mA ou 700mA
Connect in series at 350mA or 700mA
- 70 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Six lentilles disponibles
Différentes fixations
Finitions élégantes

Six optics available
Various types of fastening
Elegant finishes


TINI

	1W 350mA	2W 700mA	3W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen Output 3000K	110lm	200lm	300lm			
Lentille 10°	733192. _ _ _	733193. _ _ _		3 Gris - Gray 4 Noir - Black T Titanium - Titanium Z Or Champagne	U 2200K Y 2700K X 2700K CRI > 90 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K	G Bague - Ring nut L Ressorts - Springs M Aimanté - Magnetic P Applique - Applique
Lentille 15°			7A3194. _ _ _			
Lentille 30°	763192. _ _ _	763193. _ _ _	763194. _ _ _			
Lentille 40°	743192. _ _ _	743193. _ _ _				
Lentille 60°			753194. _ _ _			
Lentille elliptique Elliptical lens	773192. _ _ _	773193. _ _ _	773194. _ _ _			

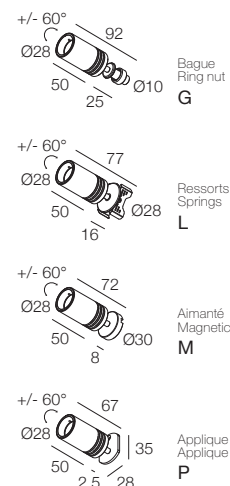

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598

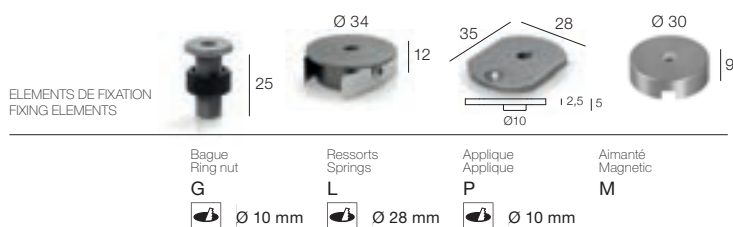

ACCESSOIRES ACCESSORIES



EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

ELEMENTS DE FIXATION
COULEUR LED
FINITION

DGA

The Arula Chalets

Eclairagiste: Lichtkompetenz GmbH
Lieu: Lech am Arlberg (Autriche)
Produit: TONO

Photo avec aimable autorisation de The Arula Chalets







▼ TONO

Les détails sont mis en évidence par un nouveau point de vue

The details enlightened
by a new point of view

Un projecteur aux dimensions réduites avec corps orientable à 360°. Equipé d'une optique très serrée, développée afin d'exalter avec précision les plus petits détails même en présence d'une illumination générale.

Ses dimensions compactes, les optiques et le système anti-éblouissement rendent le Tono un appareil parfait pour éclairer des espaces d'exposition.

Tono is a small-sized spotlight, with a 360° adjustable body.

The fixture is equipped with a super narrow beam designed to highlight with precision the smallest detail, even in an area with a good level of general lighting. The compact size, the optics, and the low glare system make Tono a perfect product to light up exhibition areas.



TONO

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
- 140 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable







Faisceau intensif 3°
Basse luminance
Encombrement réduit

3° super narrow beam
Low glare
Small dimension

■ TONO


	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm			
Lentille 3°	7T3620. _ _ _			3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White T Titanium - Titanium Z Or Champagne	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K 1 5000K	G Bague - Ring nut L Ressorts - Springs M Aimanté - Magnetic P Applique - Applique
Lentille 10°		733619. _ _ _	733748. _ _ _			
Lentille 30°		763619. _ _ _	763748. _ _ _			
Lentille 50°		7D3619. _ _ _	7D3748. _ _ _			




■ TONO

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm			
Lentille 3°	7T3622. _ _ _			3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White T Titanium - Titanium Z Or Champagne	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K 1 5000K	G Bague - Ring nut L Ressorts - Springs M Aimanté - Magnetic P Applique - Applique
Lentille 10°		733621. _ _ _	733749. _ _ _			
Lentille 30°		763621. _ _ _	763749. _ _ _			
Lentille 50°		7D3621. _ _ _	7D3749. _ _ _			

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

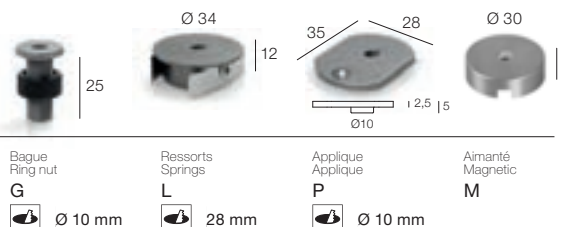ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTSEXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.ELEMENTS DE FIXATION
COULEUR LED
FINITION



DGA

Côte d'Azur Private Villa

Projet architectural: Thierry Lemaire
Lieu: Saint Tropez (France)
Photographe: Jean-François Jaussaud
Produit: TONO sur mesure



▼ ARMONIA R

Une orientabilité maximisée pour des effets lumineux ponctuels

Maximum adjustability
for precise lighting effects

Le point fort d'Armonia R est son système de fixation ; ses articulations magnétiques garantissent une installation rapide et solide. Avec son design recherché, l'appareil offre un équilibre parfait entre fonctionnalité et technologie.


The strength of Armonia R is the fastening system, with magnetic joints, which ensures a fast but firm installation. The fixture is the perfect balance between technological functionalism and sophisticated design.





ARMONIA R

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 60 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable

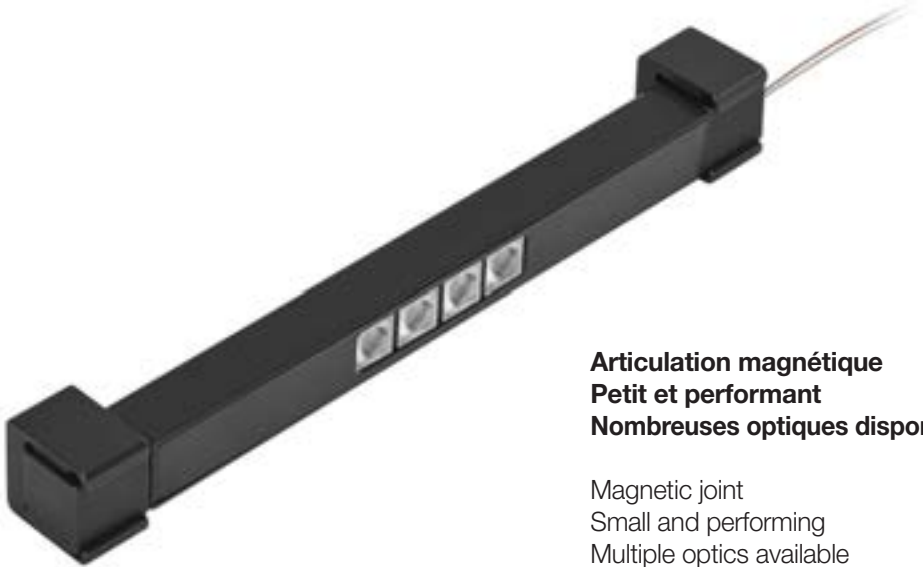


Articulation magnétique
Petit et performant
Nombreuses optiques disponibles

Magnetic joint
Small and performing
Multiple optics available

ARMONIA R

	4W 350mA	4W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm	300lm		
Lentille 10°	S30085._ _	S30084._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K Y 2700K X 2700K CRI > 90 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K D 4000K CRI > 90 1 5000K
Lentille 30°	S60085._ _	S60084._ _		
Lentille 40°	S40085._ _	S40084._ _		
Lentille 60°	S50085._ _	S50084._ _		
Lentille elliptique Elliptical lens	S70085._ _	S70084._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
24Vdc	CV20-F-24-N	pag. 613

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

▼ CRONO

Des formes essentielles pour de grandes performances

Essential shapes for great performances

Appareil orientable, indiqué pour éclairer les petites vitrines. Il est extrêmement fin et peu invasif. Le faisceau lumineux est orientable dans toutes les directions. Il peut être installé à la base, sur les parois ou la partie supérieure de la petite vitrine.

Adjustable luminaire, suitable to light up showcases or cabinets. Thin light, small volume, almost invisible to the eyes. Possibility to adjust the light emission in all directions, it can be installed on the base, the wall or the ceiling of a showcase.






CRONO

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- 40 gr
- Ø 6 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



CRONO


	4W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	400lm		
Lentille 15°	7A0939._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K
Lentille 30°	760939._ _		
Lentille 60°	750939._ _		
Lentille elliptique Elliptical lens	770939._ _		



CRONO

AVEC VISIERE - WITH SNOOT

	4W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	400lm		
Lentille 15°	7A3556._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K
Lentille 30°	763556._ _		
Lentille 60°	753556._ _		
Lentille elliptique Elliptical lens	773556._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

▼ NOTA R

Petite grande innovation

Great little innovation

Nota R a le but de révolutionner la façon d'éclairer les vitrines et de rendre visible les objets sans obstacles. Un produit essentiel et minimal aux hautes performances lumineuses, adapté à exalter l'objet exposé au mieux. Une source lumineuse de dernière génération et orientable qui garantit la haute qualité, l'efficacité et le rendu chromatique.

Nota R has been realized to upgrade the way cabinets are lighted up and to confer unhindered visibility to the objects. Essential and minimal fixture with high lighting performances, this product is suitable to enhance the object exposed in the best way possible. Very innovative, Nota R ensures high quality, efficacy and color rendering.





NOTA R

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 300mA
Connect in series at 300mA
- 62 gr (L = 35 cm)
- 12x12 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Quatre lentilles disponibles
Lumière inobstruée
Orientable à +/- 25°


Four optics available
Light without obstacles
Orientability +/- 25°

NOTA R

	4W 300mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm			
Lentille 20°	NR81-_-_-_-_-		3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 40°	NR41-_-_-_-_-		4 Noir - Black	6 3000K
Lentille 50°	NRD1-_-_-_-_-		T Titanium - Titanium	W 3000K CRI > 90
Lentille elliptique Elliptical lens	NR71-_-_-_-_-		Z Or Champagne	9 4000K
				1 5000K



NOTA R
Lentille 50°



L = longueur de la tige (cm)
pole lenght (cm)

010 015 020 025 030 035 040 045 050

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

300mA CC20-F-300-N pag. 580

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
12345-
Longueur de la tige en cm
min 010 - max 050
COULEUR LED
FINITION

▼ RITMO

Eclairer chaque détail

Lighting up
every detail

Une tige très fine soutient le spot orientable, parfait pour une lumière d'accentuation. La technologie LED de dernière génération et les différentes optiques disponibles le rendent un appareil performant et approprié à tout type d'utilisation.

Ritmo is supplied with a very thin pole which supports the adjustable spot and makes this product to be ideal for creating an accent lighting. Thanks to its last generation LED technology and several beam angles available, this stem light is a performing fixture suitable for all kind of projects.





RITMO

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 110 gr
- Ø 13,5 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Orientable
Quatre optiques disponibles
Hauteur réglable

High Adjustability
Four optics available
Adjustable height

RITMO

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Lentille 10°	733884._ _	733885._ _	3 Gris - Gray	U 2200K
Lentille 25°	7G3884._ _	7G3885._ _	4 Noir - Black	X 2700K CRI > 90
Lentille 40°	743884._ _	743885._ _	T Titanium - Titanium	W 3000K CRI > 90
Lentille 60°	753884._ _	753885._ _	Z Or Champagne	9 4000K
				1 5000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

▼ ZOOM

Un faisceau lumineux qui s'adapte à différents projets

A beam of light that adapts
to every project



Zoom est un appareil pour petites vitrines. Il rend la lumière flexible en fonction de différents paramètres. Un simple geste suffit à faire rouler la bague pour modifier l'amplitude de la zone illuminée et l'adapter à l'objet exposé.

Zoom is the showcase fixture that makes light flexible according to different needs. Just a simple gesture and, by turning the ring, you change the width of the illuminated area to adapt it to the exposed object.



ZOOM

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- 100 gr
- Ø 13,5 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable






Optique zoom
Esthétique recherchée et élégante
Découpe marquée

Zoom optics
Refined and elegant aesthetics
Defined cut-off

ZOOM

	4W 350mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	110lm			
Optique zoom 10° > 40°	7Z3597._ _		3 Gris - Gray 4 Noir - Black T Titanium - Titanium Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K	

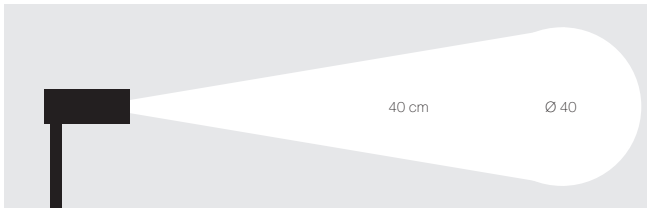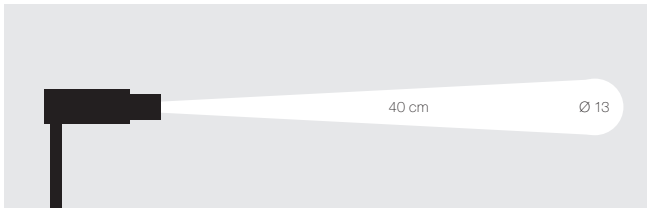

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

▼ OPERA / OPERAPRIMA

L'expérience dans l'éclairage des vitrines

Showcases lighting experience

Opera et Operaprima sont des appareils d'intérieur orientables caractérisés par une esthétique géométrique rigoureuse. L'émission de lumière homogène avec un faisceau large est idéale pour l'illumination de vitrines.

Opera and Operaprima are adjustable indoor fixtures, characterized by a geometric and rigorous aesthetic. The homogeneous wide beam light output is ideal for general lighting of showcases or display cases.



DGA

Mont Blanc Skyway

Projet architectural:
Agenceur:
Lieu:
Photographe:
Produit:

Progetti Cillara Rossi Studio
Castelli-Bologna
Courmayeur (Italie)
Daniele Domenicali
OPERAPRIMA






OPERA

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- 65 gr - 75 gr - 90 gr - 110 gr
- Ø 13,5 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



OPERA


	4W 350mA				Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K _ 400lm	L = 100 mm	L = 140 mm	L = 200 mm	L = 280 mm		
Lentille 60°	753525._ _	753526._ _	753527._ _	753528._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White Z Or Champagne Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K	



OPERA

AVEC VISIERE - WITH SNOOT

	4W 350mA				Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K _ 400lm	L = 100 mm	L = 140 mm	L = 200 mm	L = 280 mm		
Lentille 60°	753550._ _	753551._ _	753552._ _	753553._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White Z Or Champagne Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K	



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE

123456.

COULEUR LED
FINITION




OPERAPRIMA

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- 60 gr
- Ø 13,5 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



OPERAPRIMA


	4W 350mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	400lm			
Lentille 60°	753529._ _		3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White Z Or Champagne	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K



OPERAPRIMA

AVEC VISIERE - WITH SNOOT

	4W 350mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	400lm			
Lentille 60°	753554._ _		3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White Z Or Champagne	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA

Boutique Pianegonda, Milano


Concept: Stefano Sagripanti
Lieu: Milan (Italie)
Photographe: Carmelo Poidomani
Produit: OPERAPRIMA

Photo avec aimable autorisation de Bros Manifatture

PIANEGONDA





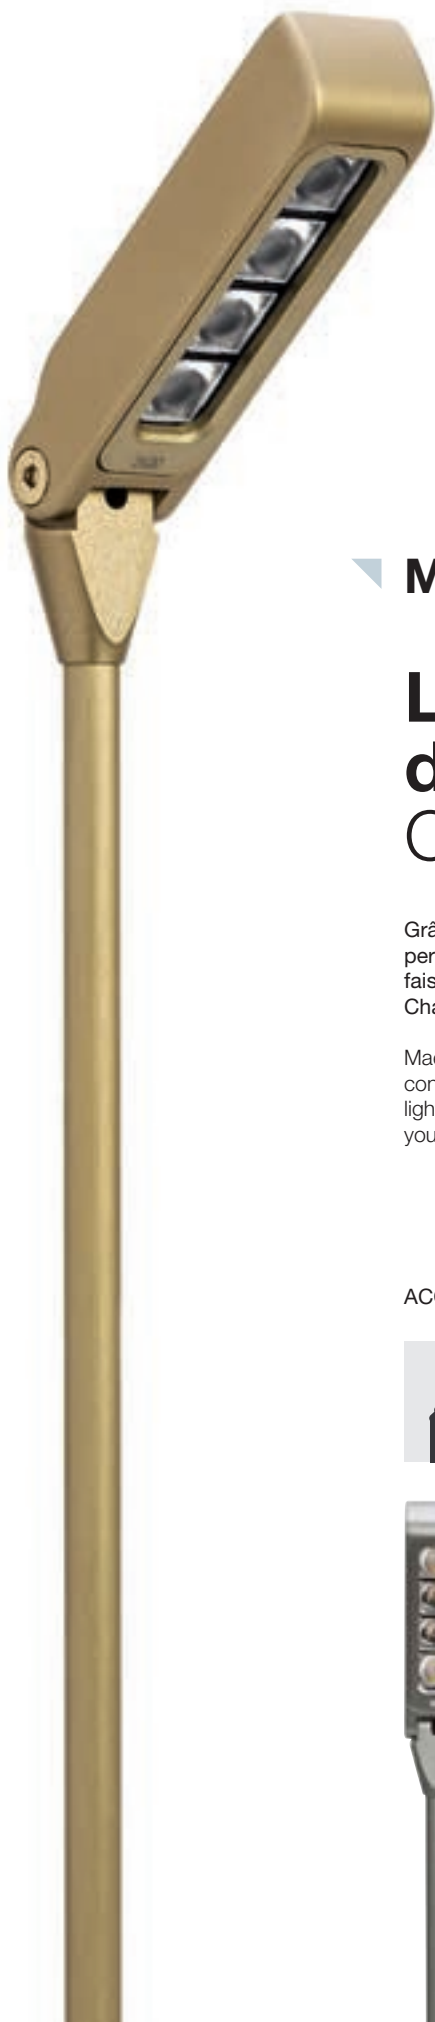

MAESTRO

Le contrôle de chaque détail Control every detail

Grâce à son concept d'illumination innovant, Maestro permet de contrôler chaque paramètre de la lumière: faisceaux, couleur, orientation. Chaque détail c'est maintenant sous contrôle.

Maestro introduces an innovative exhibition lighting concept that allows you to control every parameter of the light: beams, color, orientation. Every detail is now under your control.

ACCENT



FADE



SOFT





MAESTRO

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- 50 gr
- Ø 13,5 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Lentilles spéciales disponibles :
Soft, Fade, Accent
Hauteur réglable
Structure fine et design minimaliste

Special optics available: Soft, Fade, Accent
 Adjustable height
 Slim structure and minimal design

MAESTRO

4W 350mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	400lm		
 Lentille 10°	733612._ _	 3 Gris - Gray  4 Noir - Black  T Titanium - Titanium  Z Or Champagne	 U 2200K  Y 2700K  X 2700K CRI > 90  6 3000K  W 3000K CRI > 90  9 4000K  D 4000K CRI > 90  1 5000K
 Lentille 30°	763612._ _		
 Lentille 40°	743612._ _		
 Lentille 60°	753612._ _		
 Lentille elliptique Elliptical lens	773612._ _		
 Accent	7T3612._ _		
 Fade	7U3612._ _		
 Soft	7V3612._ _		




ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
 SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
 123456.

COULEUR LED
 FINITION

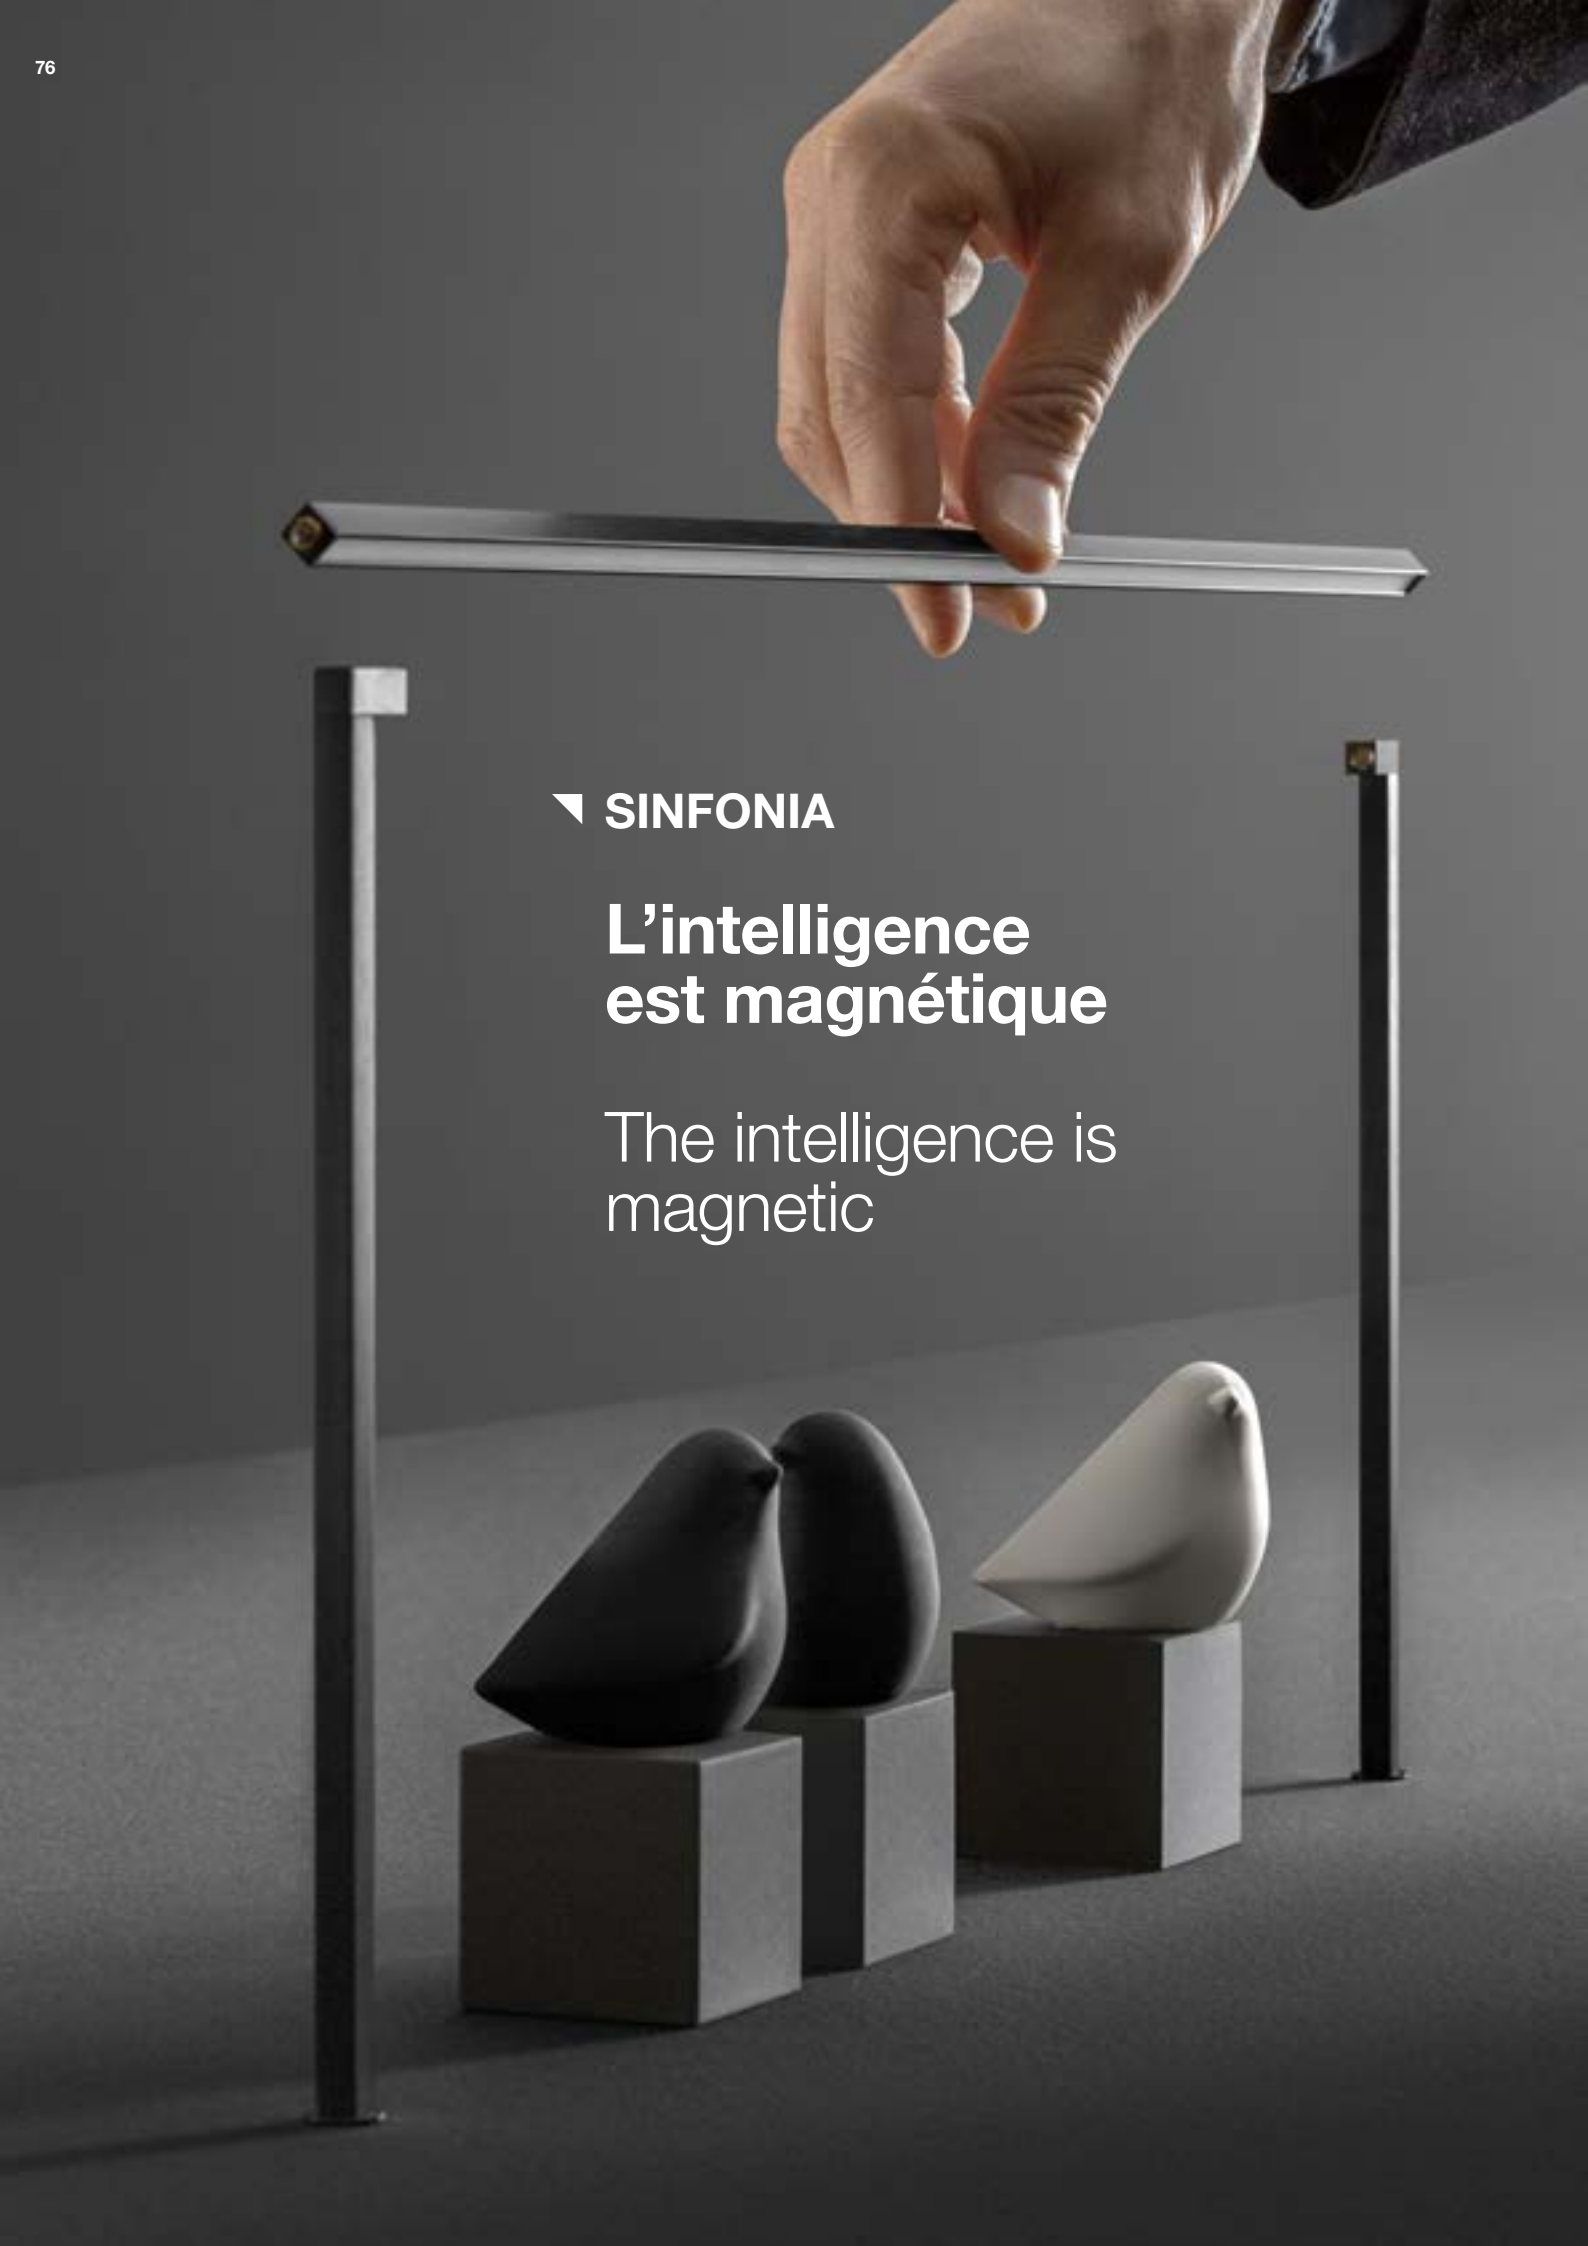

▼ SINFONIA

**L'intelligence
est magnétique**

The intelligence is
magnetic


Sinfonia c' est de l'innovation pure. Il s'agit d'une petite arche lumineuse, démontable, composée par deux tiges verticales et un profilé horizontal de la même section, 8x8 mm. La révolutionnaire fixation aimantée allume et éteint la lumière, l'absence de câble permet la rotation à 360° de la barre horizontale.

La facilité d'assemblage favorise le transport et la maintenance. La fixation aimantée intuitive simplifie l'équipement des vitrines. Sinfonia est disponible avec plusieurs optiques et températures couleur composables afin de renouveler facilement l'exposition.

Sinfonia is pure innovation. It is a small and removable light portal composed by two standing poles and a horizontal bar, all 8x8 mm sized. The revolutionary magnetic junction turns the light on and off and the absence of cable allows a 360° rotation of the bar.

The easy assembly facilitates the maintenance and transport as well.

Available with several optics and colour temperatures that can be easily combined for a quick and smart renew the layout.

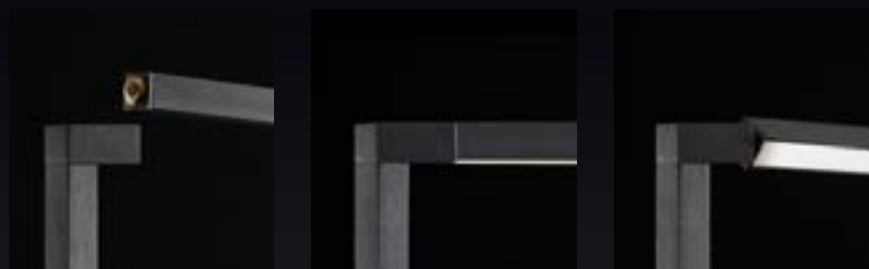


Les fixations magnétiques intuitives simplifient la mise en valeur des vitrines. Elles sont disponibles en trois types de tige et trois hauteurs.

Intuitive magnetic attachments make it easy to set up showcases and display cases. They are available in three types of poles and different heights



SINFONIA

- IP40
- Classe III
- Fixation au sol
Floor mounting
- Lumière continue
Dotless (Couverture opale)
- Brancher en parallèle 12Vdc
Connect in parallel at 12Vdc
- 210 gr/m
- Ø 6 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable

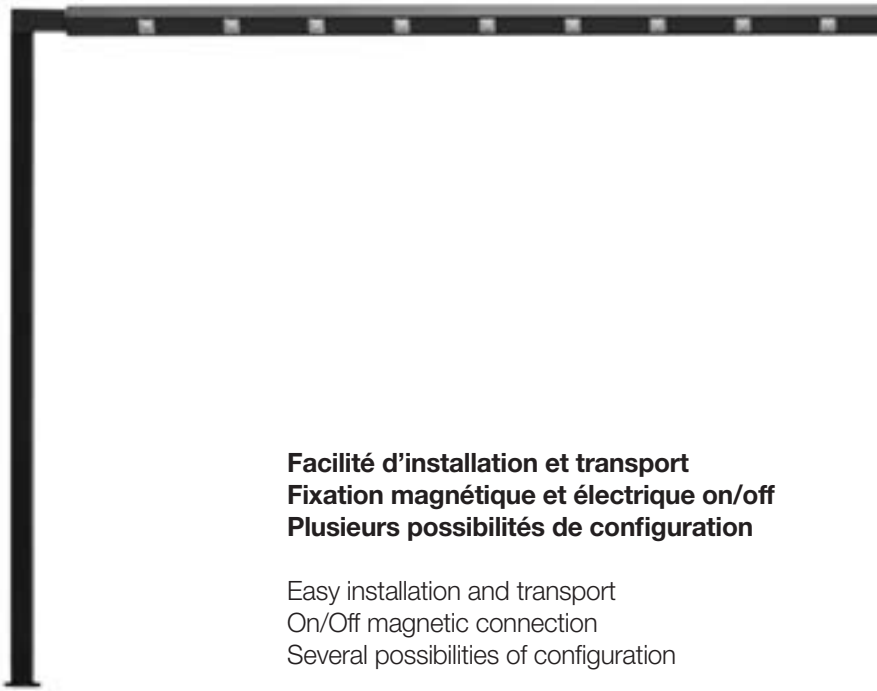


Facilité d'installation et transport
Fixation magnétique et électrique on/off
Plusieurs possibilités de configuration

Easy installation and transport
On/Off magnetic connection
Several possibilities of configuration


SINFONIA LENTILLES

	25W/m 12Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1600lm/m		
Lentille 20°	SR381- _ _ _ _ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
Lentille 30°	SR361- _ _ _ _ _		
Lentille 50°	SR3D1- _ _ _ _ _		
Longueurs optimisées (cm) Optimized lengths (cm)			
030 039 048 057 066 075 084 093 102			

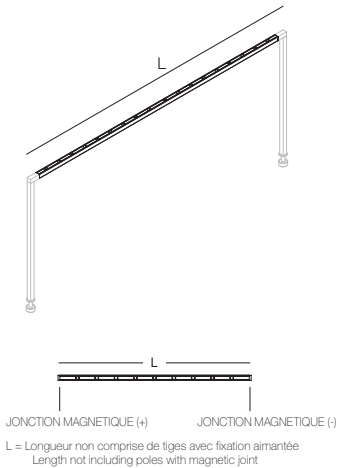


SINFONIA COUVERTURE OPALE

	15W/m 12Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K CRI>90	750lm/m		
Couverture opale Opal cover	SR1P1- _ _ _ _ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
Longueurs optimisées (cm) Optimized lengths (cm)			
030 033 036 039 042 045 048 051 054 057 060 063 066 069 072 075 078 081 084 087 090 093 096 099 102			

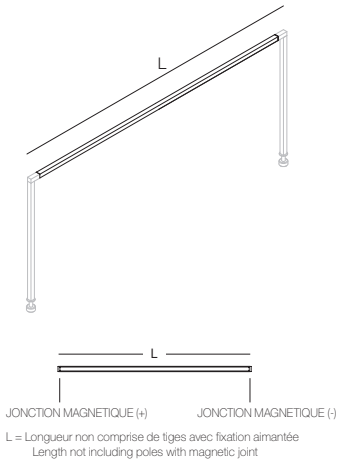

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)


12Vdc CV70-F-12-N pag. 610





EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE SUR LA PHOTO

SR1P1-037.4D PROFILE LED
A00841.40 TIGE

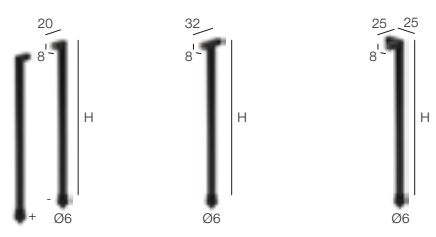


Tige linéaire
Linear pole
(kit 2 pièces)

Tige en T
T pole

Tige d'angle
Corner pole

Finition
Finish

H 18 cm	A00839._0	A00928._0	A00932._0	 3 Gris - Gray
H 23 cm	A00840._0	A00929._0	A00933._0	 4 Noir - Black
H 28 cm	A00841._0	A00930._0	A00934._0	
H 33 cm	A00842._0	A00931._0	A00935._0	

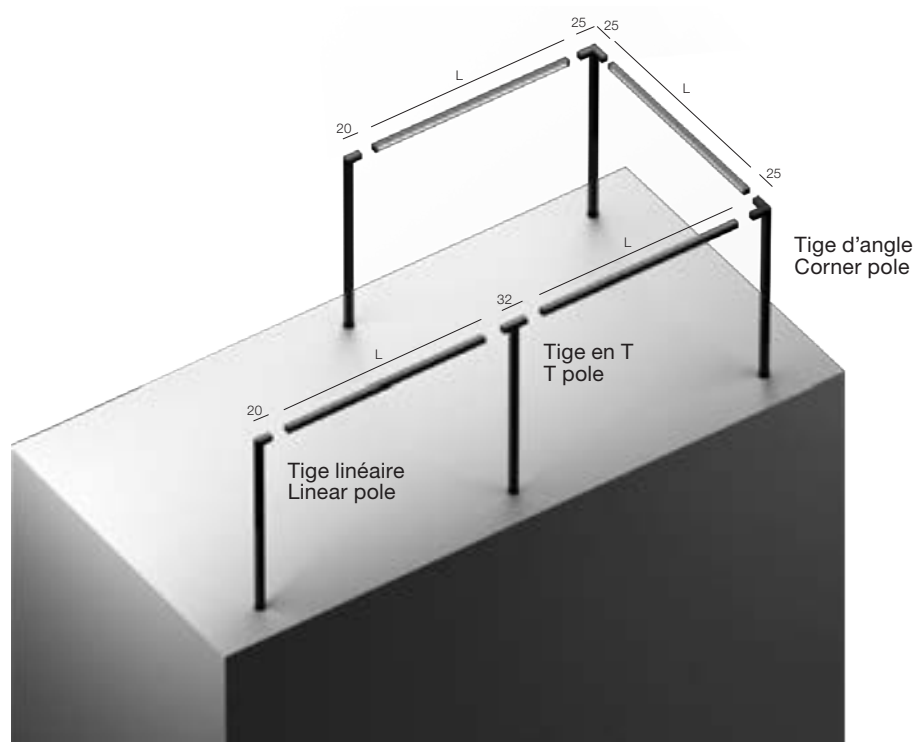

SINFONIA MIX

Du quasi sur mesure.
Customize your modular configuration,
adapting it to every space, shape and size.



1

MODULE AVEC LENTILLES
Solution garantissant une illumination accentuée qui souligne efficacement certaines parties de l’objet exposé pour les placer au centre de l’attention.

MODULE WITH LENSES
Solution that ensures accent lighting, which effectively emphasizes certain areas, enhancing the elements that become protagonists of the scene.

Puissance Power LED	Optique Optics	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
3W 12Vdc	 Lentille 20°	 3 Gris - Gray	 U 2200K
	 Lentille 30°	 4 Noir - Black	 X 2700K CRI > 90
	 Lentille 50°		 W 3000K CRI > 90
			 K 3500K CRI > 90
			 D 4000K CRI > 90



2

MODULE LUMIERE DIFFUSE
Idéal pour une illumination qui garantit une atmosphère harmonieuse et une distribution homogène de la lumière générale.

DIFFUSE LIGHT MODULE
Ideal for lighting that guarantees a harmonious environment and a homogeneous distribution of general light.

Puissance Power LED	Optique Optics	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
15W/m 12Vdc	 Couverture opale Opal cover	 3 Gris - Gray	 U 2200K
		 4 Noir - Black	 X 2700K CRI > 90
			 W 3000K CRI > 90
			 K 3500K CRI > 90
			 D 4000K CRI > 90





CONTACTEZ NOTRE
SERVICE COMMERCIAL
POUR EN SAVOIR PLUS
+39 055 8986235
export@dga.it

CONTACT OUR SALES DEPARTMENT
FOR MORE INFORMATION
+39 055 8945892
export@dga.it

3

MODULE AVEUGLE

Solution qui permet de personnaliser la longueur des modules de manière linéaire.

BLIND MODULE

Solution that allows you to customize the length of the modules in linear configurations.

Finition
Finish

- 3 Gris - Gray
- 4 Noir - Black



4

TIGES

Eléments avec fixation aimantée, ce qui permet de simplifier et accélérer les opérations d'aménagement des vitrines

POLES


Elements with a magnetic fixation that permits to simplify and accelerate the set-up of displays and showcases.

Dimensions des tiges
Pole sizes

- H 18 cm
- H 23 cm
- H 28 cm
- H 33 cm

Finition
Finish


- 3 Gris - Gray
- 4 Noir - Black



Tige linéaire
Linear pole



Tige en T
T pole



Tige d'angle
Corner pole

▼ ARMONIA BRIDGE

Mettre en lumière votre vitrine

Highlight the showcase

L'Armonia Bridge est un appareil compact et élégant qui réussit à offrir un éclairage homogène à très haut rendu chromatique; garantissant une flexibilité maximale d'utilisation.

La solution parfaite si vous cherchez à mettre en valeur l'ensemble d'une vitrine.

Armonia Bridge, a compact and elegant luminaire, is able to provide homogeneous lighting with a very high color rendering, guaranteeing maximum flexibility of use. It is the ideal solution for those who want to shine an entire showcase, making it the protagonist.






ARMONIA BRIDGE

- IP40
- Classe III
- Fixation au sol
Floor mounting
- Lumière continue
Dotless
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 350 gr/m
- Ø 6 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable


Deux puissances disponibles
Lumière parfaitement homogène
Dimensions réduites

Two powers available
Perfectly homogeneous light
Small dimensions

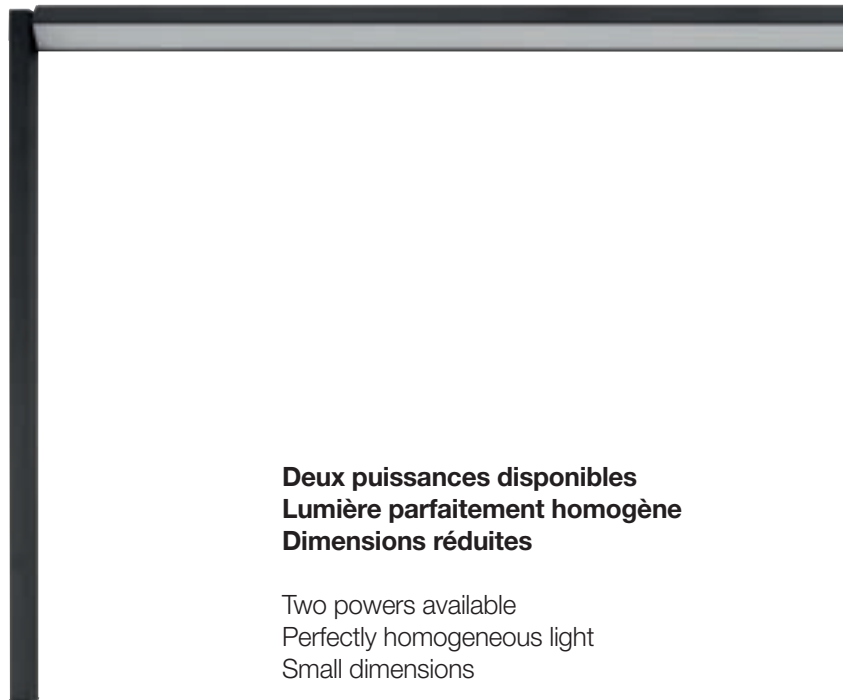


ARMONIA BRIDGE LENTILLE LINEAIRE

	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	Finitions Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	950lm/m	1700lm/m		
			3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90 1 5000K
Lentille Lineaire 40°	AI125-_-_-_-	AI225-_-_-_-		

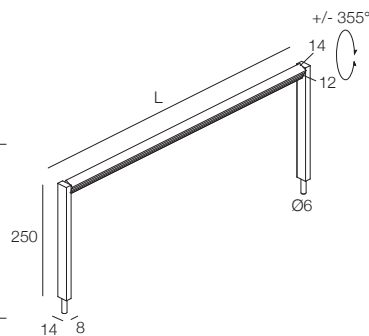

ARMONIA BRIDGE COUVERTURE OPALE

	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	700lm/m	1300lm/m		
			3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90 1 5000K
Couverture opale Opal cover	AP125-_-_-_-	AP225-_-_-_-		

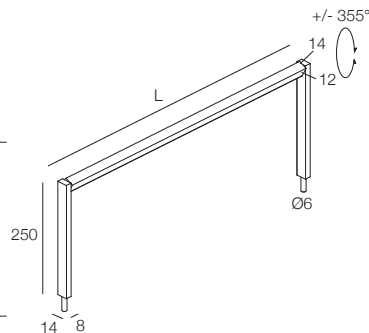

Longueurs optimisées (cm)
Optimized lengths (cm)

031 034 037 040 043 046 049 052 055 058 061 064 067 070 073 076 079 082 085 088 091 094 097 100 103 106
109 112 115 118

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N pag. 613

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
12345-
Longueur en cm pas 9 cm min 031 - max 118
COULEUR LED
FINITION

▼ ARMONIA BRIDGE MIX


**Un système
modulaire
pour équilibrer
le rendu lumineux**
Light balance with
a modular system

Pour gérer la lumière d'une exposition de façon ponctuelle il faut utiliser un système modulaire qui mélange la lumière diffuse avec la lumière d'accentuation. Armonia Bridge Mix est étudié pour répondre à cette demande en mettant ensemble une ligne de lumière diffusante avec des modules avec lentilles pour l'éclairage d'accentuation.

To control the light of an exhibition in a precise way, it is necessary to use a modular system that mixes diffuse and accent light.

Armonia Bridge Mix is designed to meet this requirement, combining an LED bar for diffuse light to modules with lenses for accent lighting.



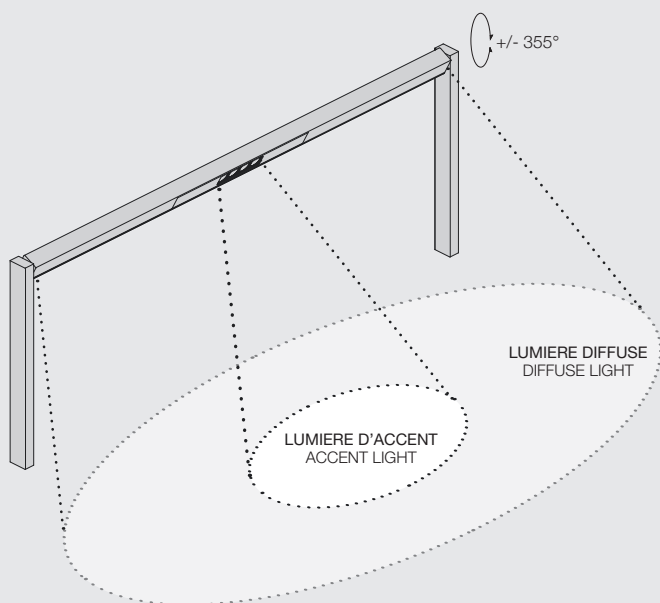

Différents modules configurables

Configurable modules

L'appareil suit votre conception d'éclairage en combinant la lumière de fond et celle d'accentuation pour valoriser les articles en exposition.

Armonia follows your project combining background lighting with accent lighting in order to emphasize the exposed objects.



MODULE MINI TINI + DIFFUSEUR

Lumière diffuse de fond et lumière pointée pour exalter les détails.

MODULE MINI TINI + DIFFUSER

Background diffuse lighting combined with accent lighting in order to highlight every details.



MODULE MINI TINI DOUBLE + DIFFUSEUR

Lumière diffuse et double lumière d'accentuation pour mettre en valeur chaque détail grâce à une orientation maximale des mini projecteurs.

DOUBLE MODULE MINI TINI + DIFFUSER

Diffused light and double accent light to enhance every detail, thanks to the maximum adjustability of the mini projectors.



MODULE AVEC LENTILLES + DIFFUSEUR

Lumière d'accent sur un produit.

Pour un effet scénique très marqué. Les lumières d'accent illuminent uniquement les objets les plus importants en en faisant ressortir les détails.

DIFFUSER + MODULE WITH LENSES

Background diffuse light and focus on the product.

A balanced light effect, where nothing is in shadow and at the same time the most important objects are well highlighted.



MODULES SEULS AVEC LENTILLES

Eclairage d'accentuation sur le produit.

Pour obtenir un effet scénique extrêmement défini. Les lumières d'accentuation éclairent uniquement les sujets qui intéressent en exaltant les détails.

MODULES WITH LENSES ONLY

Accent light on the product.

For an extremely defined stage effect. Accent lights only illuminate the stakeholders, enhancing the details.

ARMONIA BRIDGE MIX

Toute une série de modules pour créer une arche de lumière
Design your own light with the configurable modules



1


MODULE AVEC LENTILLES - MODULE AVEC LENTILLES ET SNOOT

Un effet de lumière équilibré grâce auquel rien ne reste dans l'ombre qui permet aussi de mettre en avant les éléments les plus importants. La solution idéale pour obtenir un éclairage accentué: les rayons lumineux soulignent les détails sur lesquels l'œil doit s'arrêter.


MODULE AVEC LENTILLES ET SNOOT - MODULE WITH LENSES AND SNOOT

A balanced light effect where nothing remains in the shade and at the same time the most important subjects are highlighted. Ideal solution to achieve accent lighting where light cuts emphasize the details to which you want to give relief.

Puissance Power LED	Optique Optics	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
4W 24Vdc 300lm	Lentille 10°	3 Gris - Gray	X 2700K CRI > 90
	Lentille 30°	4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90
	Lentille 40°		D 4000K CRI > 90
	Lentille 60°		1 5000K
	Lentille elliptique Elliptical lens		



Module avec lentilles
Module with lenses



Module avec lentilles et snoot
Module with lenses and snoot

2

MODULE LUMIERE DIFFUSE

Armonia diffuse une lumière uniforme sur l'ensemble de la surface à éclairer.
La solution idéale pour recréer un éclairage général en créant une atmosphère avec une lumière douce et tamisée.

DIFFUSE LIGHT MODULE

Armonia spreads the light evenly over the entire affected surface. Ideal solution to recreate a general lighting, creating atmospheres with soft light.

Puissance Power LED	Optique Optics	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
12W/m 24Vdc 700lm/m	Couverture opale Opal cover	3 Gris - Gray	U 2200K
		4 Noir - Black	Q 2500K
25W/m 24Vdc 1300lm/m	Couverture opale Opal cover		X 2700K CRI > 90
			W 3000K CRI > 90
			K 3500K CRI > 90
			D 4000K CRI > 90
			1 5000K



L



armonia.dga.it

**Configurez
en ligne**
Design your
configuration
on-line



CONTACTEZ NOTRE
SERVICE COMMERCIAL
POUR EN SAVOIR PLUS
+39 055 8986235
export@dga.it

CONTACT OUR SALES DEPARTMENT
FOR MORE INFORMATION
+39 055 8945892
export@dga.it

3


MINI TINI

Le module Mini Tini vous donne la possibilité d'insérer un ou plusieurs spots orientables dans un système Armonia Bridge. Le module est disponible en deux versions.

MINI TINI MODULE

With the Mini Tini module you can add one or more spots adjustable to the Armonia Bridge system. The module is available in two versions.

Puissance Power LED	Optique Optics	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
1W 24Vdc 100lm	Lentille 10°	3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K
	Lentille 25°		
2W 24Vdc 150lm	Lentille 40°		
	Lentille 60°		



4

MODULE AVEUGLE

Couverture de fermeture complétant le côté inférieur.

Solution qui permet de personnaliser la longueur des modules de manière linéaire

BLIND MODULE

Closing cover with completion of the underside. Solution that allows to customize the length of the modules in linear configurations.

Finition Finish
3 Gris - Gray
4 Noir - Black



DGA

INTERIEUR 

LINEAIRES
LINEAR FIXTURES






COMETA Q4

**Il ne restera
que la lumière**
Only the light will be



Avec Cometa Q4 tout disparaît à l'exception de la lumière, le seul élément visible. La finesse extrême de la structure, la seule sur le marché, permet le branchement en parallèle de plusieurs profilés en créant une ligne de lumière très fine et continue.

Everything disappears with Cometa Q4 except for the light, the only visible element. The extreme thinness of the profile, which is unique in the market, allows the connection in parallel of several bars together and creates a slightest line of light, infinite and homogeneous.

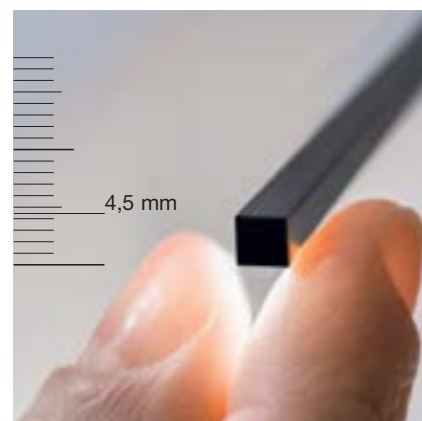



COMETA Q4

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 40 gr/m
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




**Deux puissances disponibles
Seulement 4,5 mm d'épaisseur
Haut rendu chromatique**

Two powers available
4,5 mm thick only
High colour rendering

COMETA Q4

	8W/m 24Vdc	14W/m 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	350lm/m	550lm/m		
Sans fixation Without fixing			3 Gris - Gray	U 2200K
Couverture milky Milky cover	B1FM1- _____	D1FM1- _____	4 Noir - Black	Q 2500K
Fixation avec aimants Magnets fixing				X 2700K CRI > 90
Couverture milky Milky cover	B2FM1- _____	D2FM1- _____		W 3000K CRI > 90
Fixation avec ruban double-face Double sided tape fixing				K 3500K CRI > 90
Couverture milky Milky cover	B3FM1- _____	D3FM1- _____		D 4000K CRI > 90



Longueurs optimisées (cm)
Optimized lengths (cm)

007 013 019 025 031 037 043 049 054 060 066 072 078 084 090 096 101 107 113 119 125 131 137 143 148 154
160 166 172 178 184 190 196

Longueurs personnalisées sur demande
Custom lengths upon request

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE

12345-

Longueur en cm
pas 6 cm
min 007 - max 196



COULEUR LED
FINITION

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N pag. 613

ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTS

Caractéristiques techniques
Technical data
pag. 552

▼ TRATTO

La solution idéale pour l'éclairage indirect

The ideal solution for indirect lighting

Tratto est un petit appareil linéaire conçu pour l'illumination indirecte des gorges.
Les différents systèmes de fixation garantissent une flexibilité d'utilisation optimale et valorisent au maximum les espaces dans lesquels il se trouve.

Tratto is a small linear luminaire designed for indirect lighting of gorges and ravines.
Available with different fasteners, it guarantees excellent flexibility of use, maximizing the spaces in which it is placed.



DGN


TRATTO

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 90 gr/m
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



■ TRATTO

	8W/m 24Vdc	12W/m 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K Couverture opale Transparent cover	400lm/m 700lm/m	600lm/m 1000lm/m		
Sans fixation Without fixing			3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
Couverture opale Opal cover	OFP1-_-_-_-	O3FP1-_-_-_-		
Couverture transparente Transparent cover	OF21-_-_-_-	O3F21-_-_-_-		
Fixation avec aimants Magnets fixing				
Couverture opale Opal cover	O6FP1-_-_-_-	O7FP1-_-_-_-		
Couverture transparente Transparent cover	O6F21-_-_-_-	O7F21-_-_-_-		
Fixation avec ruban double-face Double sided tape fixing				
Couverture opale Opal cover	O1FP1-_-_-_-	O4FP1-_-_-_-		
Couverture transparente Transparent cover	O1F21-_-_-_-	O4F21-_-_-_-		



Longueurs optimisées (cm)
Optimized lengths (cm)

007	012	018	023	029	034	040	045	051	056	062	067	073	078	084	089	095	100	106	111	117	122	128	133	139	144
150	155	161	166	172	177	183	188	194	199	205	210	216	221	227	232	238	243	249	254	260	265	271	276	282	287
293	298																								

Longueurs personnalisées sur demande
Custom lengths upon request

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
12345-

Longueur en cm pas 5 cm min 007 - max 298	COULEUR LED	FINITION
---	-------------	----------

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)


24Vdc CV70-F-24-N pag. 613

ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTS


Caractéristiques techniques
Technical data
pag. 550




Patte de fixation avec vis
Bracket with screw
A00529._ 0



Patte de fixation avec vis 45°
Bracket with screw 45°
A00845._ 0



Etrier aimanté
Magnetic bracket
A00534._ 0



Etrier aimanté 45°
Magnetic bracket
A00844._ 0



Clip de fixation à ressort
Mounting clip
A00706._ 0





DGN

Rothschild Hall, Goldkammer Museum

Eclairagiste: Pfarré Lighting Design, München
Projet architectural: AS+P Albert Speer + Partner GmbH
Lieu: Francfort (Allemagne)
Photographe: Markus Tollhopf
Produit: COMETA Q8 sur mesure




COMETA Q8

Une ligne subtile de lumière uniforme

A thin line of homogenous light

Cometa Q8 est la réponse définitive pour l'éclairagiste qui est à la recherche d'un profilé LED de très haute qualité. Avec une dimension de 8mm, cet appareil s'intègre parfaitement dans tout type d'installation: éclairages des vitrines, étagères, et présentoirs. La technologie exclusive DGA qui permet d'obtenir une lumière uniforme, puissante et sans voir les points lumineux.


Cometa Q8 is the definitive answer to the lighting designer who looks for a very high quality linear LED fitting. Thanks to its 8 mm thin body, it can perfectly be integrated with each context: cabinets lighting, showcases and exhibit shelves. DGA exclusive technology gives you the possibility to obtain a powerful and homogenous light with no visible LED points.



Lumière homogène sans points Leds visibles
Plusieurs systèmes de fixation

Small body high performance
Homogenous light with no visible points
Many fixing systems available

	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	Finish	LED Colour
Lumen Output 3000K Couverture opale Transparent cover	500lm/m 900lm/m	900lm/m 1600lm/m				
Sans fixation Without fixing					3 Gris - Gray	U 2200K
Couverture opale Opal cover	QFP1 -__-__-__	NFP1 -__-__-__			4 Noir - Black	Q 2500K
Couverture transparente Transparent cover	QF21 -__-__-__	NF21 -__-__-__				X 2700K CRI > 90
Fixation avec aimants Magnets fixing						W 3000K CRI > 90
Couverture opale Opal cover	VFP1 -__-__-__	ZFP1 -__-__-__				K 3500K CRI > 90
Couverture transparente Transparent cover	VF21 -__-__-__	ZF21 -__-__-__				D 4000K CRI > 90
Fixation avec ruban double-face Double sided tape fixing						
Couverture opale Opal cover	JFP1 -__-__-__	KFP1 -__-__-__				
Couverture transparente Transparent cover	JF21 -__-__-__	KF21 -__-__-__				



004	007	010	013	016	019	022	025	028	031	034	037	040	043	046	049	052	055	058	061	064	067	070	073	076	079
082	085	088	091	094	097	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139	142	145	148	151	154	157
160	163	166	169	172	175	178	181	184	187	190	193	196	199	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235
238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298					

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE

12345-

Longueur en cm
pas 3 cm
min 004 - max 298

COULEUR LED

FINITION

ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTS



Caractéristiques techniques
Technical data
pag. 550

Patte de fixation avec vis
Bracket with screw
A00529. 0

Patte de fixation avec vis 45°
Bracket with screw 45°
A00845. 0

Etrier aimanté
Magnetic bracket
A00534. 0

Etrier aimanté 45°
Magnetic bracket
A00844. 0

Clip de fixation à ressort
Mounting clip
A00706. 0





DGN

Carisma HQ

Eclairagiste:	BBLD + hus
Projet architectural:	hus
Lieu:	Côme (Italie)
Photographe:	Maria Cagnoli
Produit:	COMETA Q8 sur mesure



▼ Q8 LENTI

Fin et puissant Lean and powerful

Q8 Lenti, équipé de nano-lentilles innovatives, est l'évolution naturelle de la série Cometa. Grâce aux nouvelles nano optiques, le flux lumineux est plus élevé en comparaison avec des lentilles standard. L'appareil est disponible avec trois faisceaux: 20°, 30°, 50° et avec une nouvelle puissance (26W/m) afin de répondre aux éclairagistes les plus exigeants.

Q8 Lenti, supplied with the innovative nano lenses, is the natural evolution of the Cometa series. Thanks to the new nano optics, the light flux emitted is higher than standard lenses. The dimensions of the profile, 8x8mm, make Q8 Lenti unique in the retail lighting panorama. The device is available with three beam angles: 20°, 30°, 50° and a new power (26W/m) to respond to the most demanding designers.



DGA

Q8 LENTI

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en parallèle 12Vdc
Connect in parallel at 12Vdc
- 120 gr/m
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Lentilles propriétaires DGA Parfait pour le retail Flux lumineux augmenté

DGA proprietary lenses
Perfect for the retail
Increased luminous flux level

Q8 LENTI

	25W/m 12Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1600lm/m		
Sans fixation Without fixing			
Lentille 20°	QM8S1-_-_-_-_-	3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
Lentille 30°	QM6S1-_-_-_-_-		
Lentille 50°	QMDS1-_-_-_-_-		
Fixation avec aimants Magnets fixing			
Lentille 20°	QM8M1-_-_-_-_-		
Lentille 30°	QM6M1-_-_-_-_-		
Lentille 50°	QMDM1-_-_-_-_-		
Fixation avec ruban double-face Double sided tape fixing			
Lentille 20°	QM8B1-_-_-_-_-		
Lentille 30°	QM6B1-_-_-_-_-		
Lentille 50°	QMDB1-_-_-_-_-		



Longueurs disponibles (cm) Available lengths (cm)

010 019 028 037 046 055 064 073 082 091 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE

12345-

Longueur en cm
pas 9 cm
min 010 - max 190


COULEUR LED
FINITION

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)


12Vdc CV70-F-12-N pag. 610

ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTS


Caractéristiques techniques
Technical data
pag. 550




Patte de fixation avec vis
Bracket with screw
A00529._ 0



Patte de fixation avec vis 45°
Bracket with screw 45°
A00845._ 0



Etrier aimanté
Magnetic bracket
A00534._ 0



Etrier aimanté 45°
Magnetic bracket
A00844._ 0



Clip de fixation à ressort
Mounting clip
A00706._ 0

COMETA NGL

Les coins au service de la lumière

The light integrates with angles

Profilé d'angle de 10 mm seulement qui incline à 45° la source lumineuse, en permettant l'installation sous étagère ou dans les meubles. L'appareil disparaît et donne visibilité seulement au segment lumineux en éclairant l'objet exposé de façon homogène. Cometa NGL est un produit linéaire discret, invisible et très versatile.

The special angle profile of 10 mm only defines the 45° inclination of the internal source and allows the product to be installed under shelves and within the furniture. The fixture disappears and the luminous line focuses the attention on the object exposed, which is homogeneously enlightened. Cometa NGL is a discrete linear product, invisible and highly versatile.





COMETA NGL

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Lumière continue
Dotless
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 170 gr/m
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Profilé d'angle Haute performance Simple à installer

Angle profile
High performance
Easy installation

COMETA NGL

	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K Couverture opale Transparent cover	500lm/m 900lm/m	900lm/m 1600lm/m		
Sans fixation Without fixing			3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
Couverture opale Opal cover	Q9FP1-_-_-_-_-	N9FP1-_-_-_-_-		
Couverture transparente Transparent cover	Q9F21-_-_-_-_-	N9F21-_-_-_-_-		
Fixation avec aimants Magnets fixing				
Couverture opale Opal cover	Q5FP1-_-_-_-_-	N5FP1-_-_-_-_-		
Couverture transparente Transparent cover	Q5F21-_-_-_-_-	N5F21-_-_-_-_-		
Fixation avec ruban double-face Double sided tape fixing				
Couverture opale Opal cover	Q3FP1-_-_-_-_-	N3FP1-_-_-_-_-		
Couverture transparente Transparent cover	Q3F21-_-_-_-_-	N3F21-_-_-_-_-		



Longueurs optimisées (cm) Optimized lengths (cm)

004	007	010	013	016	019	022	025	028	031	034	037	040	043	046	049	052	055	058	061	064	067	070	073	076	079
082	085	088	091	094	097	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139	142	145	148	151	154	157
160	163	166	169	172	175	178	181	184	187	190	193	196	199	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235
238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298					

Longueurs personnalisées sur demande Custom lengths upon request


ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N pag. 613

ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTS


Caractéristiques techniques
Technical data

pag. 552



Patte de fixation avec vis 0°
Bracket with screws 0°

A00784._0



Clip de fixation à ressort
Mounting clip

A00713._0

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE

12345-
Longueur en cm
pas 3 cm
min 004 - max 298

COULEUR LED
FINITION

COMETA LC

**La lumière
est homogène
et l'appareil est
orientable**

Adjustable
light line

DGA Boutique Henin, Ciney


Eclairagiste:
Lieu:
Photographe:

Light Addict
Ciney (Belgique)
Olivier Bourgi

DGA

COMETA LC

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Lumière continue
Dotless
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 200 gr/m
- Très facilement recyclable
Highly recyclable

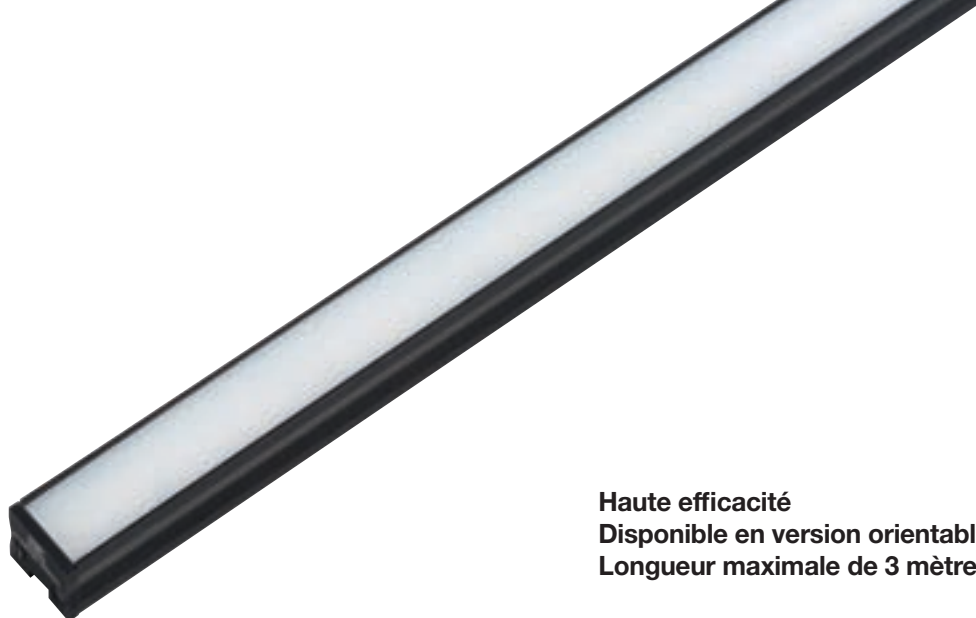


Haute efficacité
Disponible en version orientable
Longueur maximale de 3 mètres

High efficiency
Adjustable version
Maximum length 3 meters

COMETA LC

FIXE - FIXED


	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	BLANC DYNAMIQUE 16W/m 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K Couverture opale Transparent cover	700lm/m 1000lm/m	1300lm/m 1700lm/m	750lm/m		
Sans fixation Without fixing				3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90 8 BLANC DYNAMIQUE Disponible uniquement sur certains produits
Couverture opale Opal cover	TFP1-_-_-_-	SFP1-_-_-_-	LNPF1--_-_-_- 8		
Couverture transparente Transparent cover	TF21-_-_-_-	SF21-_-_-_-			



COMETA LC

ORIENTABLE - ADJUSTABLE

	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	BLANC DYNAMIQUE 16W/m 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K Couverture opale Transparent cover	700lm/m 1000lm/m	1300lm/m 1700lm/m	750lm/m		
Etriers orientables Adjustable brackets				3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90 8 BLANC DYNAMIQUE Disponible uniquement sur certains produits
Couverture opale Opal cover	TOP1-_-_-_-	SOP1-_-_-_-	LNPO1-_-_-_- 8		
Couverture transparente Transparent cover	TO21-_-_-_-	SO21-_-_-_-			

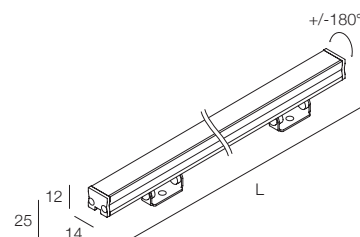

Longueurs optimisées (cm)
Optimized lengths (cm)

004	007	010	013	016	019	022	025	028	031	034	037	040	043	046
049	052	055	058	061	064	067	070	073	076	079	082	085	088	091
094	097	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136
139	142	145	148	151	154	157	160	163	166	169	172	175	178	181
184	187	190	193	196	199	202	205	208	211	214	217	220	223	226
229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271
274	277	280	283	286	289	292	295	298						

Longueurs personnalisées sur demande
Custom lengths upon request

Longueurs optimisées Blanc Dynamique (cm)
Dynamic White optimized lengths (cm)

006	010	014	018	022	026	030	034	038	042	046
050	054	058	062	066	070	074	078	082	086	090
094	098	102	106	110	114	118	122	126	130	134
138	142	146	150	154	158	162	166	170	174	178
182	186	190	194	198	202	206	210	214	218	222
226	230	234	238	242	246	250	254	258	262	266
270	274	278	282	286	290	294	298			

Longueurs personnalisées sur demande
Custom lengths upon request


ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc	CV70-F-24-N	pag. 613
	CV100-L-24-NL	pag. 615
	BLANC DYNAMIQUE	


ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTS

Caractéristiques techniques
Technical data


pag. 554



Patte de fixation avec vis
Bracket with screw
A00854._ 0



Patte de fixation avec vis 45°
Bracket with screw 45°
A00855._ 0



Clip de fixation à ressort
Mounting clip
A00939.60

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
12345-
Longueur en cm
pas 3 cm
min 004 - max 300
COULEUR LED
FINITION





DGN

Boutique Henin, Ciney

Eclairagiste:
Lieu:
Photographe:
Produit:

Light Addict
Ciney (Belgique)
Olivier Bourgi
COMETA LC IP40

▼ ARMONIA

Les limites des solutions linéaires commencent à diminuer

The boundaries of
linear solutions are
broadened

Armonia constitue la solution d'éclairage optimale pour l'éclairage des étagères d'exposition. L'appareil est disponible avec des lentilles linéaires et une optique diffuse. L'innovante lentille 40° en polycarbonate offre de grands avantages en garantissant un flux lumineux supérieur à la moyenne. L'optique diffuse permet d'éclairer de manière homogène l'espace exposé.

An optimal solution for the lighting of the exhibition shelves is Armonia, available with linear lens and diffused optics. The innovative 40° polycarbonate lens offers great advantages by guaranteeing an above-average luminous flux. The diffused optics allow to illuminate in a homogeneous way the exhibition space.



DGA

ARMONIA



IP40



Classe III

Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mountingLumière continue
DotlessBrancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc

230 gr/m - 200 gr/m

Très facilement recyclable
Highly recyclable

Flux lumineux augmenté
Faisceau d'ouverture moyenne
Lumière parfaitement distribuée


Increased luminous flux
Medium beam angle
Perfectly distributed light

■ ARMONIA COUVERTURE OPALE



BLANC DYNAMIQUE

	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	16W/m 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	700lm/m	1300lm/m	750lm/m		
Sans fixation Without fixing				3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90 8 BLANC DYNAMIQUE
Couverture opale Opal cover	RTOA1-_-_-_-	RTOB1-_-_-_-	ANP1-_-_-_- 8		
Fixation avec aimants Magnets fixing					
Couverture opale Opal cover	RTOA3-_-_-_-	RTOB3-_-_-_-	ANP2-_-_-_- 8		
Fixation avec ruban double-face Double sided tape fixing					
Couverture opale Opal cover	RTOA2-_-_-_-	RTOB2-_-_-_-	ANP3-_-_-_- 8		




■ ARMONIA LENTILLE LINEAIRE



BLANC DYNAMIQUE

	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	16W/m 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	950lm/m	1700lm/m	950lm/m		
Sans fixation Without fixing				3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90 8 BLANC DYNAMIQUE
Lentille Lineaire 40°	RTIA1-_-_-_-	RTIB1-_-_-_-	ANI1-_-_-_- 8		
Fixation avec aimants Magnets fixing					
Lentille Lineaire 40°	RTIA3-_-_-_-	RTIB3-_-_-_-	ANI2-_-_-_- 8		
Fixation avec ruban double-face Double sided tape fixing					
Lentille Lineaire 40°	RTIA2-_-_-_-	RTIB2-_-_-_-	ANI3-_-_-_- 8		

Longueurs optimisées (cm)
Optimized lengths (cm)





005	008	011	014	017	020	023	026	029	032	035	038	041	044	047
050	053	056	059	062	065	068	071	074	077	080	083	086	089	092
095	098	101	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131	134	137
140	143	146	149	152	155	158	161	164	167	170	173	176	179	182
185	188	191	194	197	200	203	206	209	212	215	218	221	224	227
230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272
275	278	281	284	287	290	293	296	299						

Longueurs optimisées Blanc Dynamique (cm)
Dynamic White optimized lengths (cm)

006	010	014	018	022	026	030	034	038	042	046
050	054	058	062	066	070	074	078	082	086	090
094	098	102	106	110	114	118	122	126	130	134
138	142	146	150	154	158	162	166	170	174	178
182	186	190	194	198	202	206	210	214	218	222
226	230	234	238	242	246	250	254	258	262	266
270	274	278	282	286	290	294	298			

Longueurs personnalisées sur demande
Custom lengths upon requestLongueurs personnalisées sur demande
Custom lengths upon requestALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc	CV70-F-24-N	pag. 613
	CV100-L-24-NL	pag. 615
	DYNAMIC WHITE	

ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTSCaractéristiques techniques
Technical data
pag. 548Patte de fixation avec vis
Bracket with screw
A00494._ 0Etrier aimanté
Magnetic bracket
A00533._ 0Etrier aimanté
Magnetic bracket
A00837._ 0Clip de fixation à ressort
Mounting clip
A00705._ 0

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
12345-
Longueur en cm
pas 3 cm
min 005 - max 299

COULEUR LED
FINITION



ARMONIA LENTI

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 350mA ou 700mA
Connect in series at 350mA or 700mA
- 225 gr/m
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Prestations haut de gamme
Éclairage arasant
Diverses optiques disponibles

High performance
Wall Grazing Emissions
Multiple optics available

ARMONIA LENTILLES

	12W/m 350mA	24W/m 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1600lm/m	1600lm/m		
Sans fixation Without fixing			 4 Noir - Black	 U 2200K
 Lentille 10°	A831-___.___.___.___.___.___.	A834-___.___.___.___.___.___.		 Y 2700K
 Lentille 30°	A861-___.___.___.___.___.___.	A864-___.___.___.___.___.___.		 X 2700K CRI > 90
 Lentille 40°	A841-___.___.___.___.___.___.	A844-___.___.___.___.___.___.		 6 3000K
 Lentille 60°	A851-___.___.___.___.___.___.	A854-___.___.___.___.___.___.		 W 3000K CRI > 90
 Lentille elliptique Elliptical lens	A871-___.___.___.___.___.___.	A874-___.___.___.___.___.___.		 9 4000K
Fixation avec aimants Magnets fixing				 D 4000K CRI > 90
 Lentille 10°	A832-___.___.___.___.___.___.	A835-___.___.___.___.___.___.		 1 5000K
 Lentille 30°	A862-___.___.___.___.___.___.	A865-___.___.___.___.___.___.		
 Lentille 40°	A842-___.___.___.___.___.___.	A845-___.___.___.___.___.___.		
 Lentille 60°	A852-___.___.___.___.___.___.	A855-___.___.___.___.___.___.		
 Lentille elliptique Elliptical lens	A872-___.___.___.___.___.___.	A875-___.___.___.___.___.___.		
Fixation avec ruban double-face Double sided tape fixing				
 Lentille 10°	A833-___.___.___.___.___.___.	A836-___.___.___.___.___.___.		
 Lentille 30°	A863-___.___.___.___.___.___.	A866-___.___.___.___.___.___.		
 Lentille 40°	A843-___.___.___.___.___.___.	A846-___.___.___.___.___.___.		
 Lentille 60°	A853-___.___.___.___.___.___.	A856-___.___.___.___.___.___.		
 Lentille elliptique Elliptical lens	A873-___.___.___.___.___.___.	A876-___.___.___.___.___.___.		



Longueurs optimisées (cm)
Optimized lengths (cm)

017 (2 LED) 033 (4LED) 048 (6LED) 064 (8LED) 080 (10LED) 096 (12LED) 112 (14LED) 128 (16LED) 144 (18LED) 160 (20LED)

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
12345-
Longueur en cm
pas 16 cm
min 017 - max 160


COULEUR LED
FINITION

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)


350mA CC20-F-350-N pag. 582
700mA CC20-F-700-N pag. 598

ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTS


Caractéristiques techniques
Technical data
pag. 548



Patte de fixation avec vis
Bracket with screw
A00494._ 0



Etrier aimanté
Magnetic bracket
A00533._ 0



Clip de fixation à ressort
Mounting clip
A00705._ 0




ARMONIA LOUVER

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 415 gr/m
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



ARMONIA LOUVER

	25W/m 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1600lm/m		
Sans fixation Without fixing			
Lentille 10°	AL31-___.__.	■ 4 Noir - Black	■ U 2200K
Lentille 30°	AL61-___.__.		■ Y 2700K
Lentille 40°	AL41-___.__.		■ X 2700K CRI > 90
Lentille 60°	AL51-___.__.		■ 6 3000K
Lentille elliptique Elliptical lens	AL71-___.__.		■ W 3000K CRI > 90
Fixation avec aimants Magnets fixing			
Lentille 10°	AL32-___.__.		■ 9 4000K
Lentille 30°	AL62-___.__.		■ D 4000K CRI > 90
Lentille 40°	AL42-___.__.		■ 1 5000K
Lentille 60°	AL52-___.__.		
Lentille elliptique Elliptical lens	AL72-___.__.		
Fixation avec ruban double-face Double sided tape fixing			
Lentille 10°	AL33-___.__.		
Lentille 30°	AL63-___.__.		
Lentille 40°	AL43-___.__.		
Lentille 60°	AL53-___.__.		
Lentille elliptique Elliptical lens	AL73-___.__.		



NOTE:

Sur demande, possibilité de fournir des modules "aveugles" sans lumière

Blind modules available upon request

Longueurs optimisées (cm) Optimized lengths (cm)

015 030 045 060 075 090 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE

12345-


Longueur en cm
pas 15 cm
min 015 - max 300

COULEUR LED
FINITION


ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N pag. 613

ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTS



Patte de fixation avec vis
Bracket with screw
A01339.40



Etrier aimanté
Magnetic bracket
A01338.40

Caractéristiques techniques
Technical data
pag. 553

▼ ARMONIA MIX

Un système modulaire pour trouver un équilibre lumineux Light balance with a modular system


Pour gérer la lumière d'une exposition de façon ponctuelle il faut utiliser un système modulaire qui mélange la lumière diffuse avec la lumière d'accentuation.

Armonia est étudié pour répondre à cette demande en mettant ensemble une ligne de lumière diffusante avec des modules avec lentilles pour l'éclairage d'accentuation.

To control the light of an exhibition in a precise way, it is necessary to use a modular system that mixes diffuse and accent light.

Armonia Mix is designed to meet this requirement, combining an LED bar for diffuse light to modules with lenses for accent lighting.



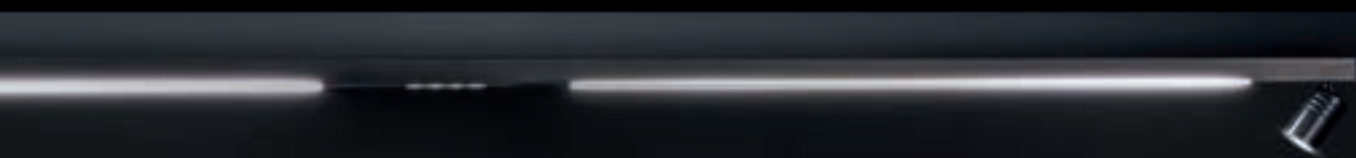

ARMONIA MIX

Toute une série de modules pour créer une arche de lumière
Design your own light with the configurable modules



1


MODULE AVEC LENTILLES - MODULE AVEC LENTILLES ET SNOOT

Un effet de lumière équilibré grâce auquel rien ne reste dans l'ombre qui permet aussi de mettre en avant les éléments les plus importants. La solution idéale pour obtenir un éclairage accentué: les rayons lumineux soulignent les détails sur lesquels l'œil doit s'arrêter.


MODULE WITH LENSES-MODULE WITH LENSES AND SNOOT

A balanced light effect where nothing remains in the shade and at the same time the most important subjects are highlighted. Ideal solution to achieve accent lighting where light cuts emphasize the details to which you want to give relief.

Puissance Power LED	Optique Optics	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
4W 24Vdc 300lm	Lentille 10°	3 Gris - Gray	X 2700K CRI > 90
	Lentille 30°	4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90
	Lentille 40°		D 4000K CRI > 90
	Lentille 60°		1 5000K
	Lentille elliptique Elliptical lens		



Module avec lentilles
Module with lenses



Module avec lentilles et snoot
Module with lenses and snoot

2

MODULE LUMIERE DIFFUSE

Armonia diffuse une lumière uniforme sur l'ensemble de la surface à éclairer. La solution idéale pour recréer un éclairage général en créant une atmosphère avec une lumière douce et tamisée.

DIFFUSE LIGHT MODULE

Armonia spreads the light evenly over the entire affected surface. Ideal solution to recreate a general lighting, creating atmospheres with soft light.

Puissance Power LED	Optique Optics	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
12W/m 24Vdc 700lm/m	Couverture opale Opal cover	3 Gris - Gray	U 2200K
		4 Noir - Black	Q 2500K
25W/m 24Vdc 1300lm/m	Couverture opale Opal cover		X 2700K CRI > 90
			W 3000K CRI > 90
			K 3500K CRI > 90
			D 4000K CRI > 90
			1 5000K





armonia.dga.it

**Configurez
en ligne**
Design your
configuration
on-line



CONTACTEZ NOTRE
SERVICE COMMERCIAL
POUR EN SAVOIR PLUS
+39 055 8986235
export@dga.it

CONTACT OUR SALES DEPARTMENT
FOR MORE INFORMATION
+39 055 8945892
export@dga.it



3

MINI TINI

Le module Mini Tini vous donne la possibilité d'insérer un ou plusieurs spots orientables dans un système Armonia Mix. Le module est disponible en deux versions.

MINI TINI MODULE

With the Mini Tini module you can add one or more spots adjustable to the Armonia Mix system. The module is available in two versions.

ARMONIA SWING

ENCORE PLUS DE POSSIBILITES AVEC LES MODULES ORIENTABLES

Le système linéaire, grâce aux modules orientables séparément, permet d'éclairer plusieurs points de la surface d'exposition afin de mettre en évidence les caractéristiques des objets exposés.

MORE VERSATILE THANKS TO THE ADJUSTABLE MODULES

Thanks to this new linear system composed by modules that can be separately adjusted, it is possible to light up different parts of the exposition area in order to emphasize the features of the objects exposed.

Puissance Power LED	Optique Optics	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
1W 24Vdc 100lm	Lentille 10°	3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K
	Lentille 25°		
2W 24Vdc 150lm	Lentille 40°		
	Lentille 60°		





DGA

René Caovilla, London

Projet architectural: m²atelier
Lieu: Londres (UK)
Photographe: Stefano Massè - Director Onphrame Ltd
Produit: ARMONIA MIX



ARMONIA CURVA


La Lumière épouse la courbe

Flexible and multiplied light

Extension de la série, Armonia Curva est composé de sources modulaires placées linéairement. Grâce à sa flexibilité, il est possible de le positionner sur les surfaces courbées, comme les étagères ou les parois. Il utilise plusieurs optiques et températures couleur. Armonia Curva est idéal pour éclairer les espaces expositifs complexes pour lesquels flexibilité et modularité sont essentielles.

Extension of the series, Armonia Curva is composed by modular light sources placed in a line. Thanks to its flexibility, it can be placed along curved surfaces, such as shelves or walls. Available with different optics and different colour temperatures.

It is ideal for enlightening complex exhibition spaces where modularity and flexibility are necessary requirements.

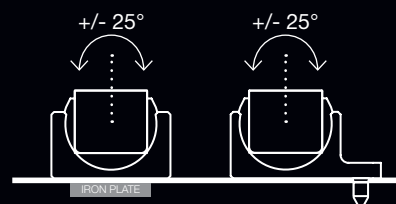

Rotule orientable (M o P) pour l'orientabilité du module sur l'axe horizontal et pour faciliter le pointage.

Adjustable bracket (M or P) for rotation of the single module on the horizontal axis and it makes it easier to point.



ARMONIA CURVA
MODULE LENTILLE



ARMONIA CURVA
LENTILLE LINEAIRE



ARMONIA CURVA
COUVERTURE OPALE



ARMONIA CURVA

Design innovant
Jonction magnétique et électrique spéciale
Facilité d'installation et pointage


Innovative design
Special magnetic joint
Easy installation and targeting

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en parallèle 12Vdc
Connect in parallel at 12Vdc
- 260 gr/m - 250 gr/m - 220 gr/m
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




ARMONIA CURVA MODULE LENTILLE

	30W/m 12Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen Output 3000K	1500lm/m			
Lentille 10°	RE3C-_-_-_-_-	3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K Y 2700K X 2700K CRI > 90 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K D 4000K CRI > 90 1 5000K	M Etrier orientable fixation aimantée Adjustable bracket magnetic fixing P Etrier orientable fixation avec vis Adjustable bracket screw fixing
Lentille 30°	RE6C-_-_-_-_-			
Lentille 40°	RE4C-_-_-_-_-			
Lentille 60°	RE5C-_-_-_-_-			
Lentille elliptique Elliptical lens	RE7C-_-_-_-_-			
Longueurs disponibles (cm) Available lengths (cm)				
007 016 025 034 043 052 061 070 079 088 097 106 115 124 133 142 151 160 169 178				

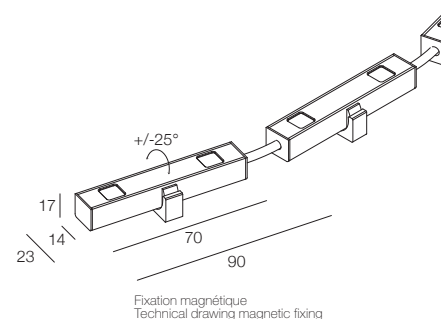


ARMONIA CURVA LENTILLE LINEAIRE

	15W/m 12Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen Output 3000K	750lm/m			
Lentille Lineaire 40°	REIA-_-_-_-_-	3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90	M Etrier orientable fixation aimantée Adjustable bracket magnetic fixing P Etrier orientable fixation avec vis Adjustable bracket screw fixing

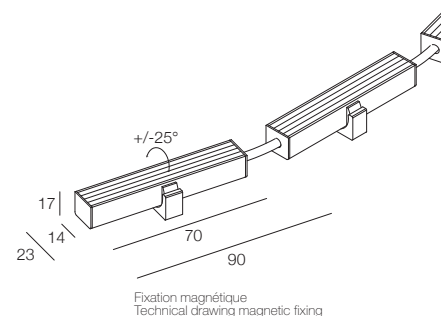

ARMONIA CURVA COUVERTURE OPALE

	15W/m 12Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen Output 3000K	550lm/m			
Couverture opale Opal cover	REOA-_-_-_-_-	3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90	M Etrier orientable fixation aimantée Adjustable bracket magnetic fixing P Etrier orientable fixation avec vis Adjustable bracket screw fixing

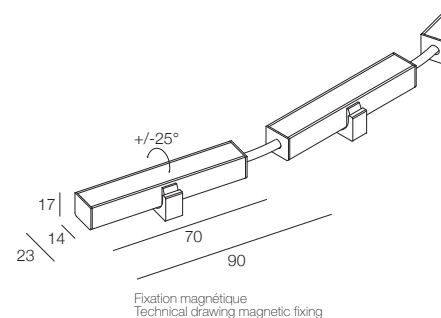


Longueurs disponibles (cm) Available lengths (cm)				
007 016 025 034 043 052 061 070 079 088 097 106 115 124 133 142				

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTS

12Vdc CV70-F-12-N pag. 610

Caractéristiques techniques
Technical data
pag. 553







CONTINUUM

Installation facile et continuité linéaire des modules

Easy installation and linear continuity of the modules

Un appareil linéaire orientable réalisé pour créer des effets pittoresques sur les profilés des parois. Le système de fixation a été dessiné spécifiquement pour mettre bout à bout plusieurs appareils et créer un effet lumineux rasant continu. Disponible en 7 longueurs différentes avec un pas de 30 cm. Longueur disponible jusqu'à 210cm au maximum. La haute efficacité lumineuse est garantie aussi grâce aux 5 optiques disponibles.

Continuum is an adjustable linear fixture designed to create scenic effects along the walls profiles. The fixing system has been specifically designed to put several fittings near each other in order to create a homogeneous and grazing light effect. The product is available with 7 different lengths, by steps of 30 cm and up to 210 cm total length.

The highest luminous efficacy is guaranteed by the possibility to choose between 5 available optics.






CONTINUUM

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 370 gr - 750 gr - 1120 gr - 1490 gr -
1860 gr - 2240 gr - 2690 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



CONTINUUM

	9W 24Vdc	18W 24Vdc	27W 24Vdc	36W 24Vdc	45W 24Vdc	54W 24Vdc	63W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K 2500 lm/m	L = 30 cm	L = 60 cm	L = 90 cm	L = 120 cm	L = 150 cm	L = 180 cm	L = 210 cm		
Lentille 10°	733706._	733724._	733725._	733726._	733727._	733728._	733729._	■ H Noir - Black	■ U 2200K ■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K ■ 8 BLANC DYNAMIQUE Disponible uniquement sur certains produits
Lentille 25°	7G3706._	7G3724._	7G3725._	7G3726._	7G3727._	7G3728._	7G3729._		
Lentille 40°	743706._	743724._	743725._	743726._	743727._	743728._	743729._		
Lentille 60°	753706._	753724._	753725._	753726._	753727._	753728._	753729._		
Lentille elliptique Elliptical lens	773706._	773724._	773725._	773726._	773727._	773728._	773729._		

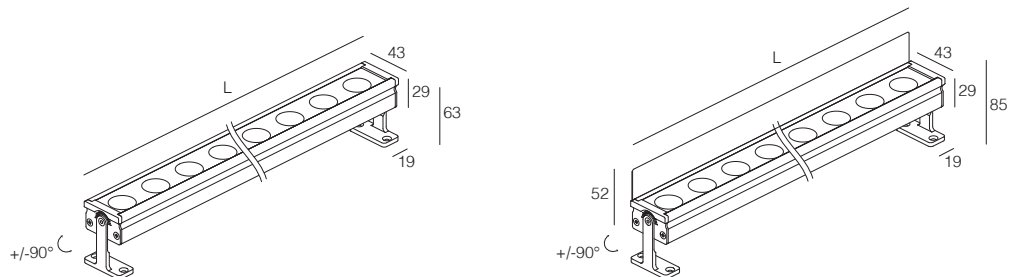

CONTINUUM

AVEC VISIERE - WITH VISOR

	9W 24Vdc	18W 24Vdc	27W 24Vdc	36W 24Vdc	45W 24Vdc	54W 24Vdc	63W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K 2500 lm/m	L = 30 cm	L = 60 cm	L = 90 cm	L = 120 cm	L = 150 cm	L = 180 cm	L = 210 cm		
Lentille 10°	734235._	734229._	734230._	734231._	734232._	734233._	734234._	■ H Noir - Black	■ U 2200K ■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K ■ 8 BLANC DYNAMIQUE Disponible uniquement sur certains produits longueur max 180 cm
Lentille 25°	7G4235._	7G4229._	7G4230._	7G4231._	7G4232._	7G4233._	7G4234._		
Lentille 40°	744235._	744229._	744230._	744231._	744232._	744233._	744234._		
Lentille 60°	754235._	754229._	754230._	754231._	754232._	754233._	754234._		
Lentille elliptique Elliptical lens	774235._	774229._	774230._	774231._	774232._	774233._	774234._		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N pag. 613
CV100-L-24-NL pag. 615
BLANC DYNAMIQUE

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA

INTERIEUR 

LISEUSES
TASK LIGHTING



▼ MINI TINI SWITCH

Petit mais efficace

It camouflages itself
in any context

Avec son design simple, Mini Tini Switch réussit à faire ressortir le meilleur de la magie de l'éclairage. L'applique est constituée d'un seul spot et d'un interrupteur. La dimension réduite de cet appareil génère un contraste harmonieux avec la puissance de son flux lumineux.

With its simple geometry, Mini Tini Switch manages to make the most of the magic of light. The wall lamp consists of a small spot with a switch. The small size of this unit creates a harmonious contrast with the power of its luminous flux.




MINI TINI SWITCH

-  IP40
-  Classe III
-  Fixation murale
Wall mounting
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  110 gr
-  18x45 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



MINI TINI SWITCH

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 Lentille 10°	734242._ _	734243._ _	 1 Chrome Poli Shiny Chrome	 U 2200K
 Lentille 25°	7G4242._ _	7G4243._ _	 4 Noir - Black	 X 2700K CRI > 90
 Lentille 40°	744242._ _	744243._ _	 E Laiton Massif Massive Brass	 W 3000K CRI > 90
 Lentille 60°	754242._ _	754243._ _		 9 4000K
				 1 5000K



Convient très bien pour
fixation sur panneaux

Suitable for
fixing on panels

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

▼ READING LIGHT FLEX

La compagne de lecture idéale

The ideal reading companion

Reading Light Flex est une lampe de lecture essentielle, un objet stylisé au corps tubulaire orientable. Composé d'une seule matière et d'une seule couleur, il confère à l'espace qu'il éclaire une touche contemporaine en diffusant une lumière capable de créer une atmosphère délicate.

Reading Light Flex is an essential reading lamp, a stylized object, with an adjustable tubular body. Monomaterial and monochromatic, it gives the space a contemporary taste, diffusing a light able to create a delicate atmosphere.








READING LIGHT FLEX

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 100 gr - 170 gr
- Ø 17 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



READING LIGHT FLEX 250

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Lentille 10°	734238._ _	734239._ _	1 Chrome Poli Shiny Chrome	U 2200K
Lentille 25°	7G4238._ _	7G4239._ _	4 Noir - Black	X 2700K CRI > 90
Lentille 40°	744238._ _	744239._ _	8 Doré Satiné Satin Gold	W 3000K CRI > 90
Lentille 60°	754238._ _	754239._ _		9 4000K
				1 5000K



READING LIGHT FLEX 500

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Lentille 10°	734240._ _	734241._ _	1 Chrome Poli Shiny Chrome	U 2200K
Lentille 25°	7G4240._ _	7G4241._ _	4 Noir - Black	X 2700K CRI > 90
Lentille 40°	744240._ _	744241._ _	8 Doré Satiné Satin Gold	W 3000K CRI > 90
Lentille 60°	754240._ _	754241._ _		9 4000K
				1 5000K

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




READING LIGHT FLEX P

-  IP40
-  Classe II
-  Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
-  Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 100-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 100-240Vac
-  280 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



READING LIGHT FLEX P 250

	1W 100-240Vac	2W 100-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 Lentille 10°	734244._ _	734245._ _	1 Chrome Poli Shiny Chrome 4 Noir - Black 8 Doré Satiné Satin Gold	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K
 Lentille 25°	7G4244._ _	7G4245._ _		
 Lentille 40°	744244._ _	744245._ _		
 Lentille 60°	754244._ _	754245._ _		

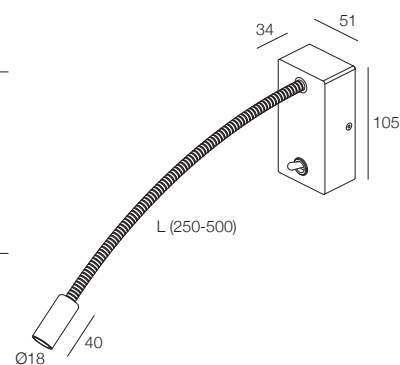

READING LIGHT FLEX P 500

	1W 100-240Vac	2W 100-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 Lentille 10°	734246._ _	734247._ _	1 Chrome Poli Shiny Chrome 4 Noir - Black 8 Doré Satiné Satin Gold	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K
 Lentille 25°	7G4246._ _	7G4247._ _		
 Lentille 40°	744246._ _	744247._ _		
 Lentille 60°	754246._ _	754247._ _		

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



Votre atmosphère de lumière personnalisée

Create your customized light atmosphere

La base en bois soutient une fine ligne de lumière diffuse légèrement ombragée. La source orientable avec articulation sphérique permet de diriger la lumière vers la direction de votre choix. La multiplication des éléments lumineux permet de composer des mises en scène différentes afin d'obtenir des effets de lumière personnalisés.

The wooden base supports a very thin line of diffused and softly shaded light. The source can be adjusted by means of a spherical joint, allowing the light to be directed where it is desired. The multiplication of light elements allows different compositions and scenographic backgrounds so as to obtain personalized lighting effects.



DGA

VIVI



IP40



Classe I

Fixation au sol
Floor mountingAlimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 220-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 220-240VacTrès facilement recyclable
Highly recyclable

Personnalisation de l'effet lumineux
Élégante base en bois
Lumière douce et indirecte

Customized lighting effect
 Elegant wooden base
 Soft and indirect light

VIVI

20W 30W
 220-240Vac 220-240Vac

Finition
 Finish
 (Peinture)

Couleur LED
 LED Colour


Couverture opale
 Opal cover

7P3975._ _ 7P3976._ _

H Noir - Black
 7 Blanc - White
 O Châtaigne Massif
 Solid Chestnut
 P Noyer Massif
 Solid Walnut
 R RAL - Sur demande

U 2200K
 X 2700K CRI > 90
 W 3000K CRI > 90
 D 4000K CRI > 90

D'autres longueurs disponibles sur demande
 Different lengths available upon request



EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
 123456.

COULEUR LED
 FINITION

DGA

INTERIEUR 

PROJECTEURS
PROJECTORS



▼ MINI TINI B 48V

Petit mais efficace

Tiny size but amazing efficacy

Des dimensions réduites et de hautes performances sont contenues dans une structure usinée et élégante.

Parfait pour illuminer détails et textures dans des niches.

Son adaptabilité et son orientabilité sont uniques, amusant à utiliser dans toutes les applications retail ou dans des musées hauts de gamme.

Very small dimensions and high performances concentrated in a unique and elegant turned product.

Mini Tini B 48V is the best solution to highlight details in exhibition niches.

Thanks to its particular flexibility and adjustability, this is the ideal fixture for retail and museums.





MINI TINI B 48V

- IP40
- Classe III
- Rail mural ou plafond
Wall, ceiling mounting track
- Brancher au rail à basse tension 48Vdc
Connect to 48Vdc low voltage track
- 32 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Quatre optiques disponibles
Haute efficacité
Dimensions extrêmement réduites

Four optics available
High efficacy
Very small dimensions

MINI TINI B 48V


	1W 48Vdc	2W 48Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Lentille 10°	734036._ _	734037._ _	■ 4 Noir - Black □ 7 Blanc - White ■ B Bronze Foncé Dark Bronze	■ U 2200K ■ X 2700K CRI > 90 ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K □ 1 5000K



MINI TINI B 48V

AVEC VISIERE - WITH VISOR

	1W 48Vdc	2W 48Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Lentille 10°	734148._ _	734149._ _	■ 4 Noir - Black □ 7 Blanc - White ■ B Bronze Foncé Dark Bronze	■ U 2200K ■ X 2700K CRI > 90 ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K □ 1 5000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

48Vdc CV70-F-48-N pag. 617



Micro Rails 48Vdc
48Vdc Micro Track

pag. 570

* Prévoir une adresse DALI pour
chaque Mini Tini B 48Vdc
Please consider 1 DALI address
for each Mini Tini B 48V

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.






MINI TINI B 48V DOUBLE

- IP40
- Classe III
- Rail mural ou plafond
Wall, ceiling mounting track
- Brancher au rail à basse tension 48Vdc
Connect to 48Vdc low voltage track
- 52 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



MINI TINI B 48V DOUBLE


	1W x 2 48Vdc	2W x 2 48Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	2 x 100lm	2 x 150lm		
Lentille 10°	734186._ _	734187._ _	4 Noir - Black 7 Blanc - White B Bronze Foncé Dark Bronze	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K
Lentille 25°	7G4186._ _	7G4187._ _		
Lentille 40°	744186._ _	744187._ _		
Lentille 60°	754186._ _	754187._ _		



MINI TINI B 48V DOUBLE

AVEC VISIERE - WITH VISOR

	1W x 2 48Vdc	2W x 2 48Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	2 x 100lm	2 x 150lm		
Lentille 10°	734236._ _	734237._ _	4 Noir - Black 7 Blanc - White B Bronze Foncé Dark Bronze	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K
Lentille 25°	7G4236._ _	7G4237._ _		
Lentille 40°	744236._ _	744237._ _		
Lentille 60°	754236._ _	754237._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

48Vdc **CV70-F-48-N** pag. 617



Micro Rails 48Vdc
48Vdc Micro Track

pag. 570

* Prévoir une adresse DALI pour
chaque Mini Tini B 48Vdc Double
Please consider 1 DALI address
for each Mini Tini B 48V Double

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



▼ **TINI B 48V**
TONO B 48V

**Les détails sont
mis en évidence
par un nouveau
point de vue**

The details
enlightened by a
new point of view

Les mini projecteurs sur rail Tini et Tono sont reconnaissables à leur orientabilité et leurs dimensions réduites. L'installation sur rail les rend extrêmement flexibles dans l'utilisation et fait d'eux le système d'éclairage parfait pour les commerces et les établissements hôteliers. Les trois finitions dans lesquelles il est décliné font qu'il se prête à tous les projets.

The mini track projectors Tini and Tono are characterized by maximum orientability and small dimensions. The track installation makes them extremely flexible, perfect for the retail and hospitality sector. Available in three finishes, they fit every project.



DGA


TINI B 48V

-  IP40
-  Classe III
-  Rail mural ou plafond
Wall, ceiling mounting track
-  Brancher au rail à basse tension 48Vdc
Connect to 48Vdc low voltage track
-  90 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




■ TINI B 48V

	3W 48Vdc		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm			
 Lentille 15°	7A4182._ _		☐ 7 Blanc - White	☐ U 2200K
 Lentille 30°	764182._ _		☐ B Bronze Foncé Dark Bronze	☐ Y 2700K
 Lentille 60°	754182._ _		☐ H Noir - Black	☐ X 2700K CRI > 90
 Lentille elliptique Elliptical lens	774182._ _			☐ 6 3000K
				☐ W 3000K CRI > 90
				☐ 9 4000K
				☐ 1 5000K



■ TINI B 48V DOUBLE

	3W x 2 48Vdc		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	2 x 300lm			
 Lentille 15°	7A4185._ _		☐ 7 Blanc - White	☐ U 2200K
 Lentille 30°	764185._ _		☐ B Bronze Foncé Dark Bronze	☐ Y 2700K
 Lentille 60°	754185._ _		☐ H Noir - Black	☐ X 2700K CRI > 90
 Lentille elliptique Elliptical lens	774185._ _			☐ 6 3000K
				☐ W 3000K CRI > 90
				☐ 9 4000K
				☐ 1 5000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

48Vdc CV70-F-48-N pag. 617



Micro Rails 48Vdc
48Vdc Micro Track

pag. 570

* Prévoir une adresse DALI
pour chaque Tini B 48V / Tini B 48V Double
Please consider 1 DALI address
for each Tini B 48V / Tini B 48V Double

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




TONO B 48V

- IP40
- Classe III
- Rail murale ou plafond
Wall, ceiling mounting track
- Brancher au rail à basse tension 48Vdc
Connect to 48Vdc low voltage track
- 190 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



TONO B 48V

	3W 48Vdc	6W 48Vdc	9W 48Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
 Lentille 3°	7T4039._ _			 7 Blanc - White  B Bronze Foncé Dark Bronze  H Noir - Black  Y 2700K  6 3000K  W 3000K CRI > 90  J 3500K  9 4000K	
 Lentille 10°	734040._ _ 734041._ _				
 Lentille 30°	764040._ _ 764041._ _				
 Lentille 50°	7D4040._ _ 7D4041._ _				



TONO B 48V

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 48Vdc	6W 48Vdc	9W 48Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T4042._ _			7 Blanc - White B Bronze Foncé Dark Bronze H Noir - Black	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 10°	734043._ _ 734044._ _				
Lentille 30°	764043._ _ 764044._ _				
Lentille 50°	7D4043._ _ 7D4044._ _				

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

48Vdc CV70-F-48-N pag. 617



Micro Rails 48Vdc
48Vdc Micro Track

pag. 570

* Prévoir une adresse DALI pour chaque Tono B 48V
Please consider 1 DALI address for each Tono B 48V

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.



DGA


TONO B 48V DOUBLE

- IP40
- Classe III
- Rail murale ou plafond
Wall, ceiling mounting track
- Brancher au rail à basse tension 48Vdc
Connect to 48Vdc low voltage track
- 265 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



TONO B 48V DOUBLE

	3W x 2 48Vdc	6W x 2 48Vdc	9W x 2 48Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm x 2	500lm x 2	650lm x 2		
Lentille 3°	7T4174._ _			7 Blanc - White B Bronze Foncé Dark Bronze H Noir - Black	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 10°		734175._ _	734176._ _		
Lentille 30°		764175._ _	764176._ _		
Lentille 50°		7D4175._ _	7D4176._ _		



TONO B 48V DOUBLE

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W x 2 48Vdc	6W x 2 48Vdc	9W x 2 48Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm x 2	500lm x 2	650lm x 2		
Lentille 3°	7T4177._ _			7 Blanc - White B Bronze Foncé Dark Bronze H Noir - Black	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 10°		734178._ _	734179._ _		
Lentille 30°		764178._ _	764179._ _		
Lentille 50°		7D4178._ _	7D4179._ _		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

48Vdc CV70-F-48-N pag. 617




Micro Rails 48Vdc
48Vdc Micro Track

pag. 570

* Prévoir une adresse DALI
pour chaque Tono B 48V Double
Please consider 1 DALI address
for each Tono B 48V Double

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

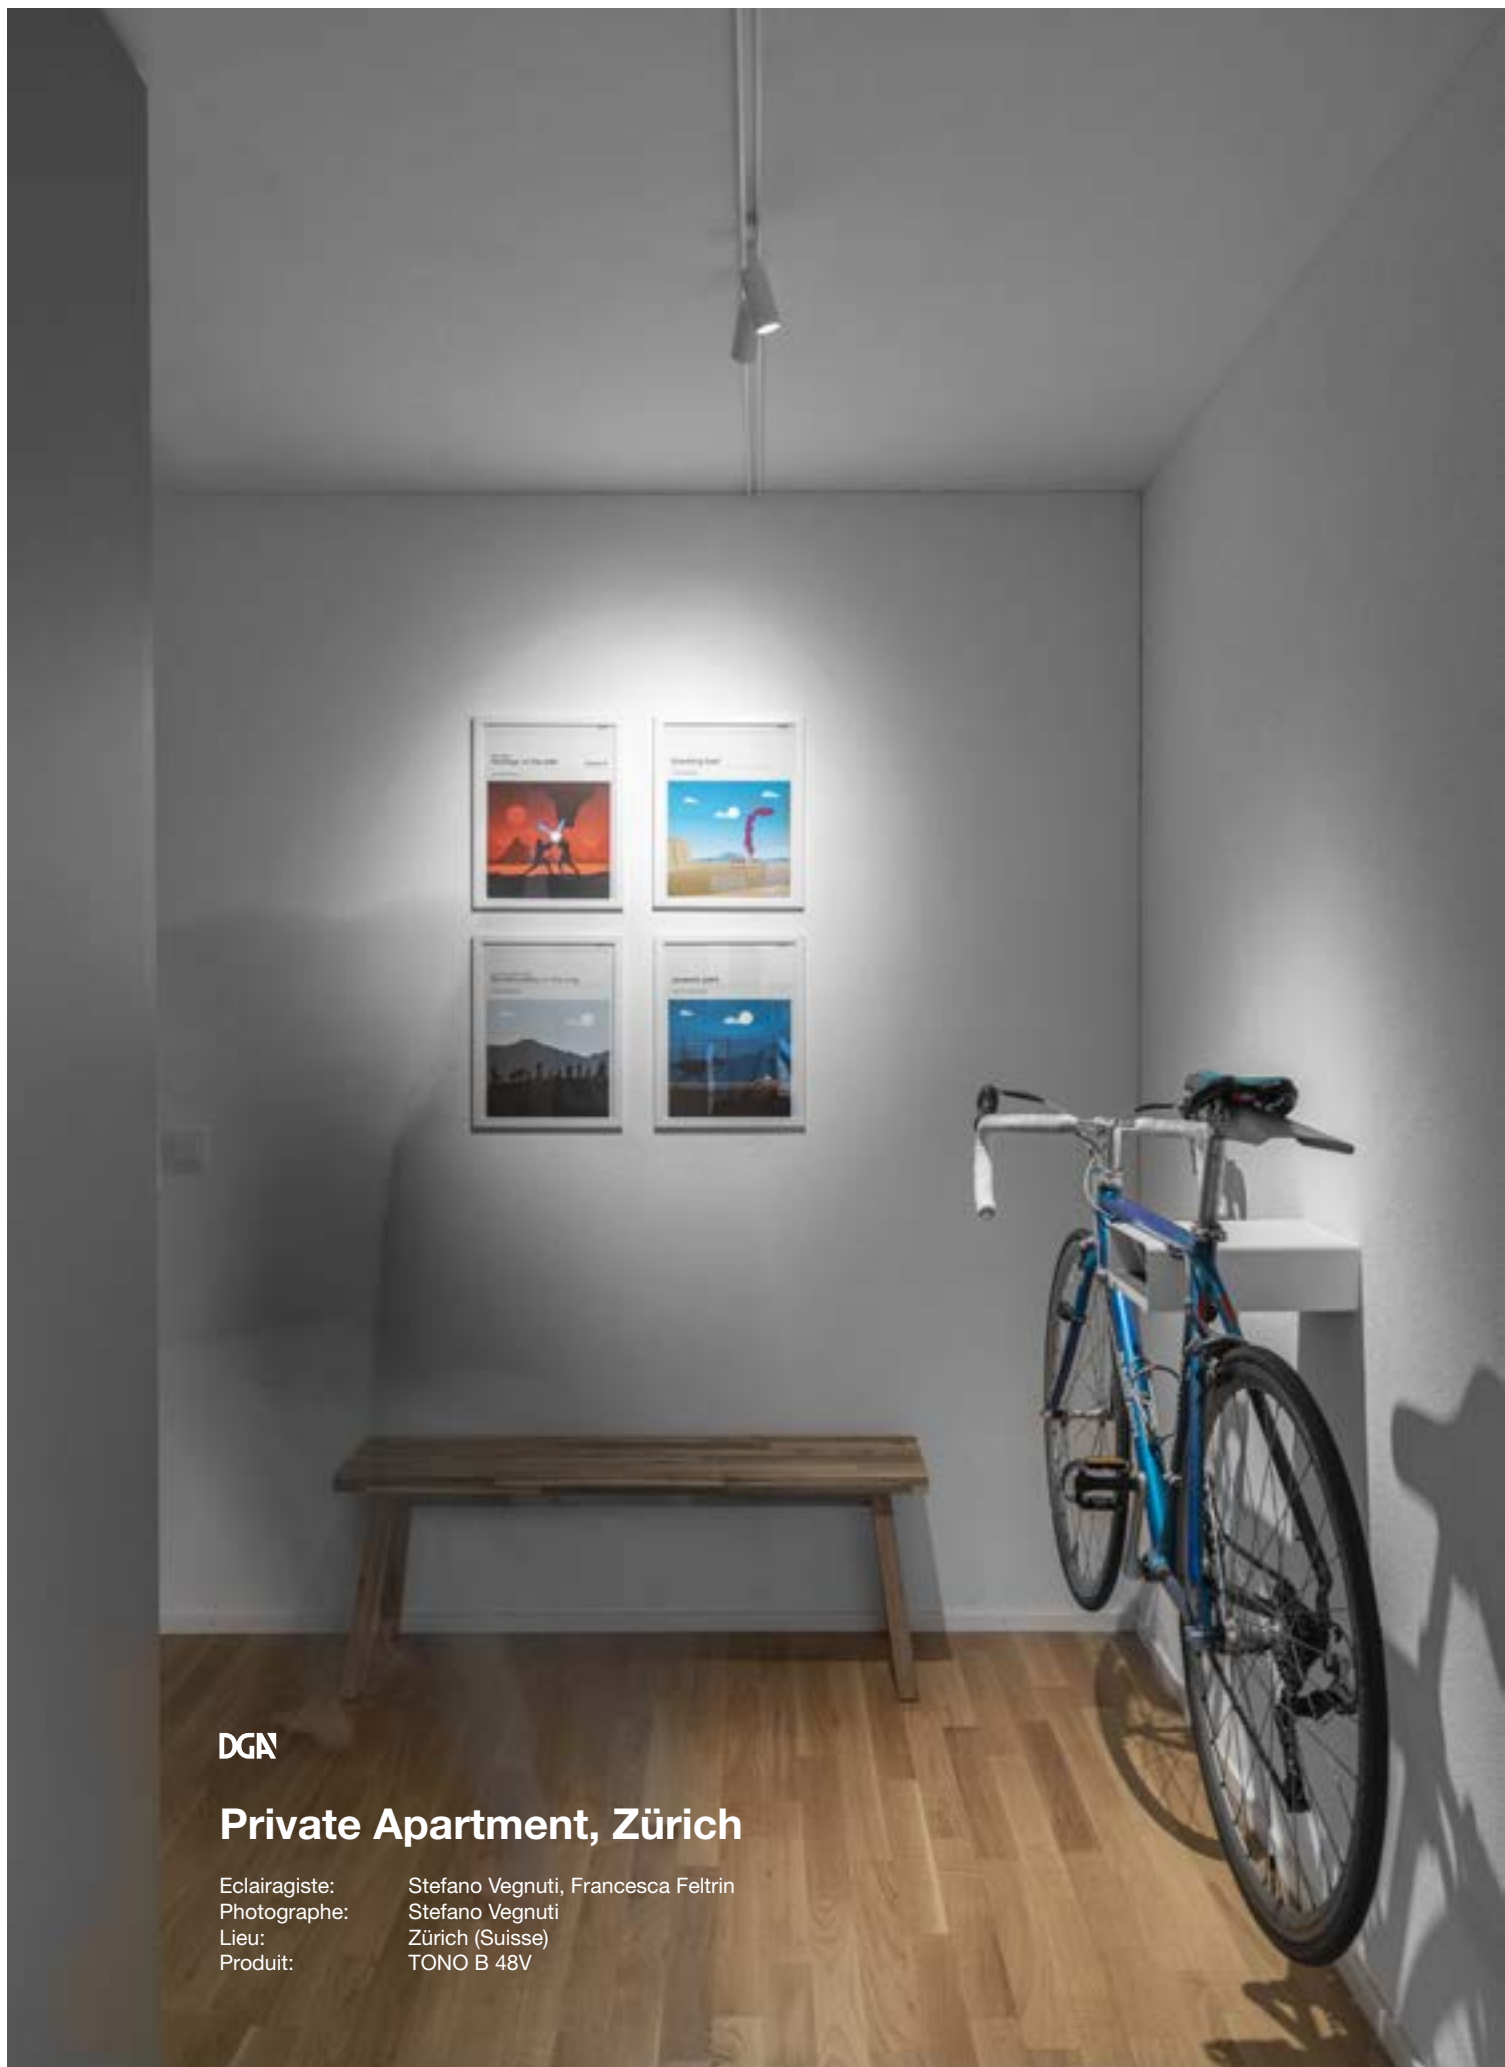

DGN

Private Apartment, Zürich

Eclairagiste: Stefano Vegnuti, Francesca Feltrin
Photographe: Stefano Vegnuti
Lieu: Zürich (Suisse)
Produit: TONO B 48V



DGA


TONO B 220V

- IP40
- Classe II
- Rail murale ou plafond
Wall, ceiling mounting track
- Adaptateur totalement dissimulé à l'intérieur du rail 230Vac
Provided with 230Vac track connector
- 300 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



TONO B 220V

	3W 220-240Vac	6W 220-240Vac	9W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3° 7T3773._ _				7 Blanc - White B Bronze Foncé Dark Bronze H Noir - Black	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 10°	733774._ _ 733775._ _				
Lentille 30°	763774._ _ 763775._ _				
Lentille 50°	7D3774._ _ 7D3775._ _				



TONO B 220V

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 220-240Vac	6W 220-240Vac	9W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3° 7T3776._ _				7 Blanc - White B Bronze Foncé Dark Bronze H Noir - Black	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 10° 733777._ _ 733778._ _					
Lentille 30° 763777._ _ 763778._ _					
Lentille 50° 7D3777._ _ 7D3778._ _					



Rails 230Vac et accessoires
230Vac tracks and accessories

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.





DGN

The Bank Contemporary Art Collection

Eclairagiste: Studio Azzolin-Betto
Projet architectural: Studio SAMA
Lieu: Bassano del Grappa (Italie)
Photographe: Alessandro Zarpellon



DGN

The Bank Contemporary Art Collection

Eclairagiste:	Studio Azzolin-Betto
Projet architectural:	Studio SAMA
Lieu:	Bassano del Grappa (Italie)
Photographe:	Alessandro Zarpellon
Produit:	TONO B 220V



▼ **MINI TINI B 24V**






MINI TINI B 24V

- IP40
- Classe III
- Rail murale ou plafond
Wall, ceiling mounting track
- Brancher au rail à basse tension 24Vdc
Connect to 24Vdc low voltage track
- 35 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



MINI TINI B 24V

	1W 24Vdc	2W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
10° Lens	734543._ _	734544._ _	☐ 7 Blanc - White	☐ U 2200K
25° Lens	7G4543._ _	7G4544._ _	☐ B Bronze Foncé Dark Bronze	☐ X 2700K CRI > 90
40° Lens	744543._ _	744544._ _	☐ H Noir - Black	☐ W 3000K CRI > 90
60° Lens	754543._ _	754544._ _		☐ J 3500K CRI > 90
				☐ D 4000K CRI > 90
				☐ 1 5000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N pag. 613



Rails 24Vdc et accessoires
24Vdc tracks and accessories

pag. 568

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA


TINI B 24V

- IP40
- Classe III
- Rail murale ou plafond
Wall, ceiling mounting track
- Brancher au rail à basse tension 24Vdc
Connect to 24Vdc low voltage track
- 100 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



TINI B 24V

	3W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm		
15° Lens	7A4542._ _	7 Blanc - White	U 2200K
30° Lens	764542._ _	B Bronze Foncé Dark Bronze	Y 2700K
60° Lens	754542._ _	H Noir - Black	X 2700K CRI > 90
Lente elliptica Elliptical lens	774542._ _		6 3000K
			W 3000K CRI > 90
			9 4000K
			1 5000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N pag. 613



Rails 24Vdc et accessoires
24Vcd tracks and accessories

pag. 568

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




TONO B 24V

- IP40
- Classe III
- Rail mural ou plafond
Wall, ceiling mounting track
- Brancher au rail à basse tension 24Vdc
Connect to 24Vdc low voltage track
- 200 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



■ TONO B 24V

	3W 24Vdc	6W 24Vdc	9W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
3° Lens	7T4536._ _			☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
10° Lens		734537._ _	734538._ _	☐ B Bronze Foncé Dark Bronze	☐ 6 3000K
30° Lens		764537._ _	764538._ _	☐ H Noir - Black	☐ W 3000K CRI > 90
50° Lens		7D4537._ _	7D4538._ _		☐ 9 4000K
					☐ 1 5000K



■ TONO B 24V

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 24Vdc	6W 24Vdc	9W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
3° Lens	7T4539._ _			☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
10° Lens		734540._ _	734541._ _	☐ B Bronze Foncé Dark Bronze	☐ 6 3000K
30° Lens		764540._ _	764541._ _	☐ H Noir - Black	☐ W 3000K CRI > 90
50° Lens		7D4540._ _	7D4541._ _		☐ 9 4000K
					☐ 1 5000K

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N pag. 613



Rails 24Vdc et accessoires
24Vdc tracks and accessories

pag. 568

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



▼ CROMA

De nombreuses configurations pour s'intégrer avec créativité dans votre projet

Multiple configurations to be creatively integrated into the project



DGA

CROMA

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 500mA
Connect in series at 500mA
- 135 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Lentilles et snoots interchangeables


Haute efficacité

Différents types de fixation


Interchangeable optics and snoots
High efficiency
Various types of fastening

CROMA

	6W 500mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen Output 3000K	470lm				
Lentille 20°	784355._ _ _		3 Gris - Gray	Y 2700K	G Bague - Ring nut
Lentille 40°	744355._ _ _		4 Noir - Black	6 3000K	M Aimanté - Magnetic
Lentille 50°	7D4355._ _ _		7 Blanc - White	W 3000K CRI > 90	P Applique - Applique
			T Titanium - Titanium	9 4000K	
			Z Or Champagne	1 5000K	



Visière cylindrique basse luminance H 3 mm incluse
Low glare snoot H 3 mm included



VISIERE CYLINDRIQUE BASSE LUMINANCE
LOW GLARE SNOOT



3 mm

10 mm

20 mm

VISIERE CYLINDRIQUE BASSE LUMINANCE AVEC NID D'ABEILLE
LOW GLARE SNOOT WITH HEX LOUVER



3 mm

10 mm

20 mm

Lentille 20°	A01000._0	A01006._0	A01012._0	A01001._0	A01007._0	A01013._0
Lentille 40°	A01002._0	A01008._0	A01014._0	A01003._0	A01009._0	A01015._0
Lentille 50°	A01004._0	A01010._0	A01016._0	A01005._0	A01011._0	A01017._0

FINITION

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC20-F-500-N pag. 590

ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTS



Bague
Ring nut
G

Aimanté
Magnetic
M

Applique
Applique
P

Ø 10 mm

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

ELEMENTS DE FIXATION
COULEUR LED
FINITION



TONO P

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
- 180 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Éclairage ponctuel
Source petite et compacte
Câblage simplifié

Spot light
Small and compact source
Simplified wiring

TONO P

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T4402._ _			3 4 T Z Gris - Gray Noir - Black Titanium - Titanium Or Champagne Y 6 W J 9 2700K 3000K 3000K CRI > 90 3500K 4000K	
Lentille 10°	734403._ _		734404._ _		
Lentille 30°	764403._ _		764404._ _		
Lentille 50°	7D4403._ _		7D4404._ _		



NOTE:
Possibilité de demander
une version encastrée avec ressorts

Recessed version with springs
available upon request

TONO P

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T4405._ _			3 4 T Z Gris - Gray Noir - Black Titanium - Titanium Or Champagne Y 6 W J 9 2700K 3000K 3000K CRI > 90 3500K 4000K	
Lentille 10°	734406._ _		734407._ _		
Lentille 30°	764406._ _		764407._ _		
Lentille 50°	7D4406._ _		7D4407._ _		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.





TONO P90

-  IP40
-  Classe III
-  Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
-  Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
-  180 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Orientabilité maximale
Système basse luminance
Quatre lentilles disponibles

Maximum orientability
Anti-glare system
Four optics available

■ TONO P90

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
 Lentille 3°	7T4045._ _			3 Gris - Gray 4 Noir - Black T Titantium - Titanium Z Or Champagne	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
 Lentille 10°		734046._ _	734047._ _		
 Lentille 30°		764046._ _	764047._ _		
 Lentille 50°		7D4046._ _	7D4047._ _		



■ TONO P90

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
 Lentille 3°	7T4048._ _			3 Gris - Gray 4 Noir - Black T Titantium - Titanium Z Or Champagne	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
 Lentille 10°		734049._ _	734050._ _		
 Lentille 30°		764049._ _	764050._ _		
 Lentille 50°		7D4049._ _	7D4050._ _		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION





DGA

Private villa, Gaiole in Chianti

Projet architectural: m²atelier Studio
Lieu: Sienne (Italie)
Photographe: Lorenzo Pennati
Produit: TONO P



▼ TULI

Excellent cut off High precision cut off

Tuli est le projecteur pour intérieur qui, grâce à son cut off de précision, émet un cercle de lumière bien précis. La lumière émise est idéale pour mettre en évidence les points d'intérêt et pour créer un effet scénique et un grand impact. Tuli est disponible aussi avec nid d'abeille, une solution qui réduit l'éblouissement et qui améliore le confort visuel.

Tuli is a projector for indoor use that, with its very definite cut off, emits a very precise round light beam. Its light is the ideal solution to highlight important details and obtain a scenic effect of amazing impact, with extreme chiaroscuro.

Oratorio degli Angeli Custodi

Client:	Fondazione Cassa Di Risparmio Di Lucca
Design d' Architecte:	Studio MICROSCAPE - Lucca
Eclairagiste:	Tecno Service Srl - Lucca
Lieu:	Lucca (Italie)
Photographe:	Filippo Poli

DGA


TULI

-  IP40
-  Classe III
-  Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
-  Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
-  310 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



■ TULI

	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	700lm		
 Lentille 10°	733791._ _	■ 4 Noir - Black	■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K
 Lentille 30°	763791._ _		



■ TULI

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	700lm		
 Lentille 10°	733795._ _	■ 4 Noir - Black	■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K
 Lentille 30°	763795._ _		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

ACCESSOIRES
ACCESSORIESVisière basse luminance
Low glare tube visor
A00574.40
pag. 556EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.COULEUR LED
FINITION

▼ GAMME **AURORA**

Rendu lumineux et délicatesse

A powerful and discreet light

Aurora est un projecteur sur rail au design élégant et aux volumes compacts. Le système de l'orientabilité caché et l'optique extrêmement efficace caractérisent l'appareil en rendant la lumière le seul protagoniste.

Aurora est un appareil facilement intégrable dans l'architecture et disponible avec trois puissances et finitions différentes. Flexibilité, design et efficacité: Aurora est parfait pour toute application retail.

Aurora is a track mounting projector characterized by its small dimensions and an extremely elegant design. It is supplied with a hidden adjustability system and a very efficient optic which mark the fixture out and make the light to be the protagonist.

Aurora is available with four different optics and finishes which enable it to easily integrate within the architecture. Flexibility, design and efficacy: Aurora is perfect for all retail applications.

ADAPTATEUR TRIMLESS
POUR RAIL

FLUSH TO TRACK
ADAPTOR






AURORA 1500

- IP40
- Classe II
- Rail murale ou plafond
Wall, ceiling mounting track
- Adaptateur totalement dissimulé à l'intérieur du rail 230Vac
Provided with 230Vac track connector
- 550 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




AURORA 1500

	21W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1500lm			
Réflecteur 15°	7A3752._ _		☐ 7 Blanc - White ☐ H Noir - Black ☐ W All White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K
Réflecteur 25°	7G3752._ _			
Réflecteur 40°	743752._ _			



AURORA 1500 DALI

	21W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1500lm			
Réflecteur 15°	7A3837._ _		☐ 7 Blanc - White ☐ H Noir - Black ☐ W All White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K
Réflecteur 25°	7G3837._ _			
Réflecteur 40°	743837._ _			



Rails 230Vac et accessoires
230Vac tracks and accessories

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
A00732.40

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.



DGA

AURORA 1500 F

-  IP40
-  Classe II
-  Rail mural ou plafond
Wall, ceiling mounting track
-  Adaptateur totalement dissimulé à l'intérieur du rail
Supplied with adaptor flush to 230Vac track
-  535 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Adaptateur trimless pour rail
Alimentation intégrée
Confort visuel élevé

Flush to track adaptor
 Integrated Power Supply
 High visual comfort


■ AURORA 1500 F

	21W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1500lm			
 Réflecteur 15°	7A4201._ _		☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
 Réflecteur 25°	7G4201._ _		☒ H Noir - Black	☐ 6 3000K
 Réflecteur 40°	744201._ _		☐ W All White	☐ W 3000K CRI > 90
				☐ 9 4000K



■ AURORA 1500 F DALI

	21W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1500lm			
 Réflecteur 15°	7A4202._ _		☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
 Réflecteur 25°	7G4202._ _		☒ H Noir - Black	☐ 6 3000K
 Réflecteur 40°	744202._ _		☐ W All White	☐ W 3000K CRI > 90
				☐ 9 4000K



Rails 230Vac pour Aurora F
 230Vac tracks for Aurora F

pag. 566

ACCESSOIRES
 ACCESSORIES



Nid d'abeille
 Hex Louver
 A00732.40

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
 123456.

COULEUR LED
 FINITION




AURORA 3000

- IP40
- Classe II
- Rail mural ou plafond
Wall, ceiling mounting track
- Adaptateur totalement dissimulé à l'intérieur du rail 230Vac
Provided with 230Vac track connector
- 760 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




AURORA 3000

	30W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	3000lm			
Réflecteur 10°	733750._ _		☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
Réflecteur 20°	783750._ _		☐ H Noir - Black	☐ 6 3000K
Réflecteur 30°	763750._ _		☐ W All White	☐ W 3000K CRI > 90
Réflecteur 40°	743750._ _			☐ 9 4000K



AURORA 3000 DALI

	30W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	3000lm			
Réflecteur 10°	733836._ _		☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
Réflecteur 20°	783836._ _		☐ H Noir - Black	☐ 6 3000K
Réflecteur 30°	763836._ _		☐ W All White	☐ W 3000K CRI > 90
Réflecteur 40°	743836._ _			☐ 9 4000K



Rails 230Vac et accessoires
230Vac tracks and accessories

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
A00959.40

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.



DGA


AURORA 3000 F

-  IP40
-  Classe II
-  Rail mural ou plafond
Wall, ceiling mounting track
-  Adaptateur totalement dissimulé à l'intérieur du rail
Supplied with adaptor flush to 230Vac track
-  760 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




■ AURORA 3000 F

30W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	3000lm		
 Réflecteur 10°	734203._ _	☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
 Réflecteur 20°	784203._ _	☒ H Noir - Black	☐ 6 3000K
 Réflecteur 30°	764203._ _	☐ W All White	☐ W 3000K CRI > 90
 Réflecteur 40°	744203._ _		☐ 9 4000K



■ AURORA 3000 F DALI

30W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	3000lm		
 Réflecteur 10°	734204._ _	☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
 Réflecteur 20°	784204._ _	☒ H Noir - Black	☐ 6 3000K
 Réflecteur 30°	764204._ _	☐ W All White	☐ W 3000K CRI > 90
 Réflecteur 40°	744204._ _		☐ 9 4000K



Rails 230Vac pour Aurora F
230Vac tracks for Aurora F

pag. 566

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
A00959.40

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA


AURORA 4000

- IP40
- Classe II
- Rail murale ou plafond
Wall, ceiling mounting track
- Adaptateur totalement dissimulé à l'intérieur du rail 230Vac
Provided with 230Vac track connector
- 760 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




AURORA 4000

	35W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	4000lm		
Réflecteur 20°	783751._ _	☐ 7 Blanc - White ☐ H Noir - Black ☐ W All White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K
Réflecteur 30°	763751._ _		
Réflecteur 40°	743751._ _		



AURORA 4000 DALI

	35W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	4000lm		
Réflecteur 20°	784249._ _	☐ 7 Blanc - White ☐ H Noir - Black ☐ W All White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K
Réflecteur 30°	764249._ _		
Réflecteur 40°	744249._ _		



Rails 230Vac et accessoires
230Vac tracks and accessories

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
A00959.40

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION





AURORA 1500 CASAMBI

- IP40
- Classe II
- Rail murale ou plafond
Wall, ceiling mounting track
- Adaptateur totalement dissimulé à l'intérieur du rail 230Vac
Provided with 230Vac track connector
- 600 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Technologie Casambi
Prestations élevées
Trois lentilles disponibles

Casambi Technology
High performance
Three optics available

AURORA 1500 CASAMBI

	21W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1500lm			
Réflecteur 15°	7A3901._ _		☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
Réflecteur 25°	7G3901._ _		☒ H Noir - Black	☐ 6 3000K
Réflecteur 40°	743901._ _		☐ W All White	☐ W 3000K CRI > 90
				☐ 9 4000K



Rails 230Vac et accessoires
230Vac tracks and accessories



ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Nid d'abeille
Hex Louver
A00732.40

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA


AURORA 3000 CASAMBI

-  IP40
-  Classe II
-  Rail mural ou plafond
Wall, ceiling mounting track
-  Adaptateur totalement dissimulé à l'intérieur du rail 230Vac
Provided with 230Vac track connector
-  800 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



AURORA 3000 CASAMBI

	30W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	3000lm			
 Réflecteur 10°	733902._ _		☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
 Réflecteur 20°	783902._ _		☒ H Noir - Black	☐ 6 3000K
 Réflecteur 30°	763902._ _		☐ W All White	☐ W 3000K CRI > 90
 Réflecteur 40°	743902._ _			☐ 9 4000K



Rails 230Vac et accessoires
230Vac tracks and accessories

pag. 562

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
A00959.40

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

AURORA ZOOM

Réglage optimal du faisceau

Optimal setting up of the beam

Avec leur design minimaliste et leurs volumes contenus, les projecteurs de la série Aurora Zoom permettent de régler la lentille pour satisfaire n'importe quelle exigence en matière de création lumière. Le réglage de l'émission lumineuse modifie le faisceau et garantit une lumière efficace et flexible.

Ces appareils versatiles sont disponibles en plusieurs versions: en saillie, sur rail ou semi encastré.

The Aurora Zoom series projectors, with minimal design and small volumes, thanks to the zoom device, allow you to adjust the optics, to meet any design need.



The light emission adjustment modifies the beam and ensures an effective and flexible light.

These versatile luminaires are available in wall-mounted, track-mounted and semi-recessed versions.



Optique zoom: pour un éclairage finement accentué

Zoom optics for finely accentuated illumination

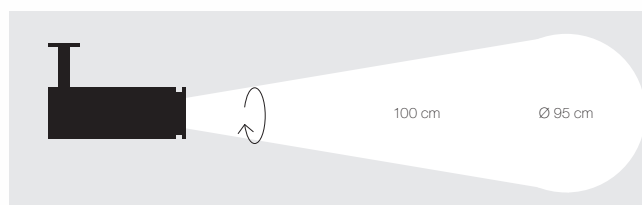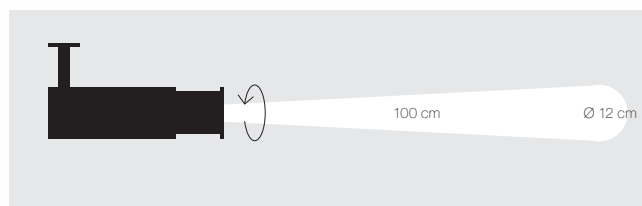

**Lumière bien définie
Optique Zoom pour obtenir
différents effets lumineux
Formes réinventées
grâce à la lumière**

Well defined light
Zoom Optic for multiple light effects
Shapes reinvented through light






AURORA ZOOM 1500

- IP40
- Classe II
- Rail murale ou plafond
Wall, ceiling mounting track
- Adaptateur totalement dissimulé à l'intérieur du rail 230Vac
Provided with 230Vac track connector
- 750 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




AURORA ZOOM 1500

18W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K 900lm			
 Optique zoom 9° > 40°	7Z3971._ _	☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
		☒ H Noir - Black	☐ 6 3000K
		☐ W All White	☐ W 3000K CRI > 90
			☐ 9 4000K



AURORA ZOOM 1500 DALI

18W 220-240Vac		Finition Finish		Couleur LED LED Colour	
Lumen Output 3000K					
900lm					
 Optique zoom 9° > 40°		7Z4351._ _			
		☐ 7 Blanc - White		☐ Y 2700K	
		☒ H Noir - Black		☐ 6 3000K	
		☐ W All White		☐ W 3000K CRI > 90	
				☐ 9 4000K	



Rails 230Vac et accessoires
230Vac tracks and accessories

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED

FINITION




AURORA ZOOM 1500 F

-  IP40
-  Classe II
-  Rail mural ou plafond
Wall, ceiling mounting track
-  Adaptateur totalement dissimulé à l'intérieur du rail
Supplied with adaptor flush to 230Vac track
-  735 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




AURORA ZOOM 1500 F

18W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	900lm		
 Optique zoom 9° > 40°	7Z4205._ _	☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
		☐ H Noir - Black	☐ 6 3000K
		☐ W All White	☐ W 3000K CRI > 90
			☐ 9 4000K



AURORA ZOOM 1500 F DALI

18W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	900lm		
 Optique zoom 9° > 40°	7Z4206._ _	☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
		☐ H Noir - Black	☐ 6 3000K
		☐ W All White	☐ W 3000K CRI > 90
			☐ 9 4000K



Rails 230Vac pour Aurora F
230Vac tracks for Aurora F




AURORA ZOOM 3000

- IP40
- Classe II
- Rail mural ou plafond
Wall, ceiling mounting track
- Adaptateur totalement dissimulé à l'intérieur du rail 230Vac
Provided with 230Vac track connector
- 1050 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




AURORA ZOOM 3000

	30W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1400lm		
Optique zoom 8° > 45°	7Z3973._ _	☐ 7 Blanc - White ☐ H Noir - Black ☐ W All White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K



AURORA ZOOM 3000 DALI

	30W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1400lm		
Optique zoom 8° > 45°	7Z4352._ _	☐ 7 Blanc - White ☐ H Noir - Black ☐ W All White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K



Rails 230Vac et accessoires
230Vac tracks and accessories

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED

FINITION




AURORA ZOOM 3000 F

-  IP40
-  Classe II
-  Rail mural ou plafond
Wall, ceiling mounting track
-  Adaptateur totalement dissimulé à l'intérieur du rail
Supplied with adaptor flush to 230Vac track
-  1050 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




■ AURORA ZOOM 3000 F

30W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1400lm		
 Optique zoom 8° > 45°	7Z4207._ _	☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
		☐ H Noir - Black	☐ 6 3000K
		☐ W All White	☐ W 3000K CRI > 90
			☐ 9 4000K



■ AURORA ZOOM 3000 F DALI

30W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1400lm		
 Optique zoom 8° > 45°	7Z4208._ _	☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
		☐ H Noir - Black	☐ 6 3000K
		☐ W All White	☐ W 3000K CRI > 90
			☐ 9 4000K



Rails 230Vac pour Aurora F
230Vac tracks for Aurora F




AURORA ZOOM 1500 PL

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 450mA
Connect in series at 450mA
- 700 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



AURORA ZOOM 1500 PL

	14W 450mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	900lm			
Optique zoom 9° > 40°	7Z3972. _ _		☐ 7 Blanc - White ☒ H Noir - Black ☐ W All White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

450mA CC20-F-450-N pag. 588

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




AURORA ZOOM 3000 PL

-  IP40
-  Classe III
-  Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
-  Brancher en série 700mA
Connect in series at 700mA
-  1030 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



AURORA ZOOM 3000 PL

	25W 700mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1400lm			
 Optique zoom 8° > 45°	7Z3974._ _		☐ 7 Blanc - White ☐ H Noir - Black ☐ W All White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

700mA CC50-F-700-N pag. 598

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




AURORA 1500 PL

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 600 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



AURORA 1500 PL

	18W 500mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1500lm	1000lm à la source		
Réflecteur 15°	7A3903._ _		☐ 7 Blanc - White ☐ H Noir - Black ☐ W All White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K ☐ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Réflecteur 25°	7G3903._ _			
Réflecteur 40°	743903._ _	743966._ T DIM-TO-WARM		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-A-350-N	pag. 583	DIM-TO-WARM
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590	

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
A00732.40

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



AURORA 3000 PL


AURORA 4000 PL

- IP40
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Brancher en série 600mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 600mA or 700mA or 900mA
- 750 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



AURORA 3000 PL

	25W 700mA	20W 600mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	3000lm	1750lm à la source		
Reflecteur 10°	733904._ _		☐ 7 Blanc - White ☐ H Noir - Black ☐ W All White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K ☐ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Reflecteur 20°	783904._ _			
Reflecteur 30°	763904._ _			
Reflecteur 40°	743904._ _	743967._ T DIM-TO-WARM		



AURORA 4000 PL

	30W 900mA	25W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	4000lm	2000lm à la source		
Reflecteur 20°	784254._ _		☐ 7 Blanc - White ☐ H Noir - Black ☐ W All White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K ☐ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Reflecteur 30°	764254._ _			
Reflecteur 40°	744254._ _	744258._ T DIM-TO-WARM		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

600mA	CC36-A-600-N	pag. 595
700mA	CC50-F-700-N	pag. 598
700mA	CC36-A-700-N	pag. 598
900mA	CC50-F-900-N	pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
A00959.40

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA

INTERIEUR 

SEMI-ENCASTRES
SEMI-RECESSED FIXTURES




AURORA ZOOM 1500 mP

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 450mA
Connect in series at 450mA
- 690 gr
- Ø 52 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



AURORA ZOOM 1500 mP

	14W 450mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	900lm			
 Optique zoom 9° > 40°	7Z4011._ _	☐ 7 Blanc - White ☒ H Noir - Black ☐ W All White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K	



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

450mA CC20-F-450-N pag. 588

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




AURORA ZOOM 3000 mP

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
-  Brancher en série 700mA
Connect in series at 700mA
-  1020 gr
-  Ø 66 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



AURORA ZOOM 3000 mP

25W 700mA		Finition Finish		Couleur LED LED Colour	
Lumen Output 3000K					
1400lm					
 Optique zoom 8° > 45°	7Z4012._ _	☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K		
		☒ H Noir - Black	☐ 6 3000K		
		☐ W All White	☐ W 3000K CRI > 90		
			☐ 9 4000K		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

700mA CC50-F-700-N pag. 598

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED

FINITION

 POIS m

design by Valerio Sommella & Anonima Luci

Des formes lumineuses légères dans l'espace

Light forms in space

Private residence, Rome

Projet architectural
et design d'intérieur:
Lieu:

Nora Santonastaso
Rome (Italie)

DGA


POIS m

-  IP40
-  Classe III (24Vdc)
-  Fixation murale ou plafond
Wall, ceiling mounting
-  Technologie LED Brancher à la tension de réseau 230Vac
sans alimentation Connect directly to the line voltage to 230Vac
-  Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
-  290 gr (POIS 70 m)
-  560 gr (POIS 100 m)
-  1220 gr (POIS 150 m)
-  Ø 53 mm (POIS 70 m)
-  Ø 67 mm (POIS 100 m)
-  Ø 99 mm (POIS 150 m)
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




■ POIS 70 m

	4W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm		
 Verre opale Opal glass	7P4255._ _	4Q Gris Agate Agate Gray 7 Blanc - White A Or - Gold B6 Bronze Intense Intense Bronze H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K




■ POIS 100 m

	6W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm		
 Verre opale Opal glass	7P4256._ _	4Q Gris Agate Agate Gray 7 Blanc - White A Or - Gold B6 Bronze Intense Intense Bronze H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K



■ POIS 150 m

	14W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	700lm		
 Verre opale Opal glass	7P4257._ _	4Q Gris Agate Agate Gray 7 Blanc - White A Or - Gold B6 Bronze Intense Intense Bronze H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N pag. 613

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA

INTERIEUR 

APPLIQUES ET SUSPENSIONS

APPLIQUES AND SUSPENSIONS

▼ GEMMA 40 N

Une forme simple et expressive

A simple and extremely expressive form

La Gemma 40 N est une micro-installation, un petit cylindre qui s'intègre facilement dans des espaces et des situations diverses, qui répand une lumière uniforme. Un must have qui concilie esthétique et performance.

Gemma 40 N is a micro-installation, a cylinder easily integrated in different spaces and situations, which diffuses light evenly.

An essential object that combines aesthetics and high performance.






GEMMA 40 N

-  IP40
-  Classe III
-  Fixation plafond
Ceiling mounting
-  Version RGB avec câble en néoprène 100 cm
RGB version with 100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  115 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



GEMMA 40 N

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	3W RGB 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm	350lm		
 Lentille 10°	734259._ _	734260._ _			1 Chrome Poli Shiny Chrome 3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White W All White	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 7 RGB Disponible uniquement sur certains produits
 Lentille 30°	764259._ _	764260._ _		764354._ 7		
 Lentille 60°	754259._ _	754260._ _	754353._ _			
 Verre transparent Transparent glass	724259._ _	724260._ _	724353._ _			
 Verre satiné Frosted glass	714259._ _	714260._ _	714353._ _	714354._ 7		



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

 **KUMI**

design by Valerio Sommella & Anonima Luci

Riche, précieux, versatile

Rich, precious, versatile

Élégante lampe murale, définie par sa géométrie rigoureuse et par sa finition texturisée recherchée.

Conjointement à l'esthétique, il y a la lumière, directe et indirecte, confortable et douce. Grâce à son caractère résolu, Kumi convient pour les solutions d'éclairage prestigieuses et délicates.

An elegant applique, characterized by its rigorous geometry and refined and textured finish.

The aesthetics is highlighted together with the light, direct and indirect, which appears comfortable and soft. Kumi, thanks to its particular shape and texture, becomes a perfect solution for prestigious and refined projects.



DGA

KUMI

-  IP40
-  Classe II
-  Fixation murale
Wall mounting
-  Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 100-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 100-240Vac
-  460 gr (KUMI Double)
-  360 gr (KUMI Mono)
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Design recherché
Proportions géométriques rigoureuses
Lumière homogène

Refined design
Rigorous geometry
Homogeneous light

KUMI

MONO-EMISSION - SINGLE LIGHT EMISSION


		6W 100-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K		400lm			
	Lentille 10°	733852._ _		4 Noir - Black 7 Blanc - White L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
				8 Doré Satiné Satin Gold I Doré Poli Gold Chrome F Nickel Noir Satiné Black Satin Nickel N Nickel Satiné Satin Nickel	
	Lentille 30°	763852._ _			



KUMI

BI-EMISSION - DOUBLE LIGHT EMISSION

		6W x 2 100-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K		2 x 400lm			
	Lentille 10°	733853._ _		4 Noir - Black 7 Blanc - White L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
				8 Doré Satiné Satin Gold I Doré Poli Gold Chrome F Nickel Noir Satiné Black Satin Nickel N Nickel Satiné Satin Nickel	
	Lentille 30°	763853._ _			



Doré Satiné
Satin Gold



Doré Poli
Gold Chrome



Nickel Noir Satiné
Black Satin Nickel



Nickel Satiné
Satin Nickel

Finitions Métalliques
Metal Finishes

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



DGA

Photographe: Germano Borrelli
Produit: KUMI finition sur mesure



 POIS

design by Valerio Sommella & Anonima Luci

Surface en verre raffinée

Refined glass surface

Un appareil applique innovatif avec lumière diffuse définie par un élégant verre e par des finitions spéciales réalisées pour répondre à toutes les exigences du projet .

Grâce à l'épaisseur réduite de la structure et à sa technologie driverless, cet appareil est léger, élégant et fonctionnel.

An innovative and diffused light applique supplied with a refined glass surface and special finishes in order to meet different project requirements. The reduced thickness of the structure makes this product slender and elegant while the driverless technology ensures its functionality.



DGA

POIS



IP40



Classe III (24Vdc)

Fixation murale ou plafond
Wall, ceiling mountingBrancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24VdcTechnologie LED Brancher à la tension de réseau 230Vac
sans alimentation Connect directly to the line voltage to 230Vac

225 gr (POIS 70)



510 gr (POIS 100)



1190 gr (POIS 150)


Très facilement recyclable
Highly recyclable

Design essentiel
Epaisseur reduite
Six finitions disponibles

Essential design
Reduced thickness
Six finishes available


■ POIS 70

	4W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm		
Verre opale Opal glass	7P3993._ _	4Q Gris Agate Agate Gray 7 Blanc - White A Or - Gold B6 Bronze Intense Intense Bronze H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K




■ POIS 100

	6W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm		
Verre opale Opal glass	7P3994._ _	4Q Gris Agate Agate Gray 7 Blanc - White A Or - Gold B6 Bronze Intense Intense Bronze H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K



■ POIS 150

	14W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	700lm		
Verre opale Opal glass	7P3995._ _	4Q Gris Agate Agate Gray 7 Blanc - White A Or - Gold B6 Bronze Intense Intense Bronze H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N pag. 613

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



▼ TONO N

Essentiel et précis

Essential and precise

Encastré cylindrique, essentiel et précis, conçu pour éclairage de balisage et pour illuminer des zones de passage et d'attente. Le confort lumineux est garanti par la source en retrait et par son système de basse luminance. Disponible en plusieurs finitions pour garantir facilement l'intégration dans tout type d'espace.

Cylindrical downlight supplied with an essential and well defined design and realized for the enlightenment of waiting areas and places of transit. The luminous comfort is ensured by the deep recessed light source and low-glare system. It is available with several finishes, which allow it to easily integrate with different contexts.



TONO N

- IP40
- Classe III
- Fixation plafond
Ceiling mounting
- Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
- 170 gr (280 gr AISI 316L)
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Dimensions réduites
Simplicité d'installation
Faisceau 50°

Very small dimensions
Easy installation
Optics 50°

TONO N

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T3886._ _			3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 10°		733887._ _	733888._ _	7 Blanc - White T Titane - Titanium	
Lentille 30°		763887._ _	763888._ _		
Lentille 50°		7D3887._ _	7D3888._ _		



TONO N

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T3921._ _			3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 10°		733922._ _	733923._ _	7 Blanc - White T Titane - Titanium	
Lentille 30°		763922._ _	763923._ _		
Lentille 50°		7D3922._ _	7D3923._ _		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.






TONO N IP55

- IP55
- Classe III
- Fixation plafond
Ceiling mounting
- Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
- 170 gr (280 gr AISI 316L)
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



TONO N IP55

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm		
Lentille 3°	7T3889._ _			3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L 7 Blanc - White T Titanium - Titanium	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 10°		733890._ _	733891._ _		
Lentille 30°		763890._ _	763891._ _		
Lentille 50°		7D3890._ _	7D3891._ _		




TONO N IP55

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm		
Lentille 3°	7T3924._ _			3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L 7 Blanc - White T Titanium - Titanium	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 10°		733925._ _	733926._ _		
Lentille 30°		763925._ _	763926._ _		
Lentille 50°		7D3925._ _	7D3926._ _		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602





▼ COMETA S8

Rien qu'une ligne lumineuse
Luminous line, invisible and infinite



Cometa S8 est un appareil linéaire suspendu très performant caractérisé par un profilé de 8x8mm seulement.

La lumière diffusée est uniforme et elle maintient son efficacité même sur sa longueur maximale de 3 mètres. La source lumineuse à l'intérieur reste presque invisible de façon que l'attention soit focalisée sur les détails de l'architecture. Grâce à son élégance et sa finesse, Cometa S8 s'intègre parfaitement dans tous les contextes.

Cometa S8 is a suspension fixture characterized by a high efficacy technology enshrined in a small profile of 8mm only. The light is homogenously diffused and keeps unchanged its efficacy even up to 3 meters length.

The light source is almost invisible within the profile so that the attention is focused on the details of the architecture only. Thanks to its thinness and elegance, Cometa S8 can perfectly integrate into all contexts.



COMETA S8


- IP40
- Classe II (220-240Vac)
- Classe III (24Vdc)
- Montage à suspension
Suspension mounting
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 220-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 220-240Vac
- 400 gr/m
- Très facilement recyclable
Highly recyclable

Lumière homogène et sans points LED visibles
S'intègre bien dans l'architecture
Longueur personnalisée pour chaque projet

Homogenous light with no visible LED points
Integration within the architecture
The right length for each project

COMETA S8


	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	500lm/m	900lm/m		
Couverture opale Opal cover	Q2FP1-_-_-_-	N2FP1-_-_-_-	■ 4 Noir - Black	■ U 2200K ■ Q 2500K ■ X 2700K CRI > 90 ■ W 3000K CRI > 90 ■ K 3500K CRI > 90 ■ D 4000K CRI > 90



COMETA S8

ALIMENTATION INTEGREE - BUILT-IN DRIVER

	12W/m 220-240Vac	25W/m 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	500lm/m	900lm/m		
Couverture opale Opal cover	QSFP1-_-_-_-	NSFP1-_-_-_-	■ 4 Noir - Black	■ U 2200K ■ Q 2500K ■ X 2700K CRI > 90 ■ W 3000K CRI > 90 ■ K 3500K CRI > 90 ■ D 4000K CRI > 90

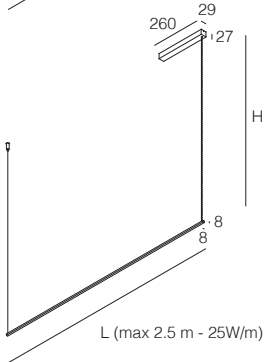

Longueurs optimisées (cm) Optimized lengths (cm)
097 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 169 172 175 178 181 184 187 190 193 196 199 202 205 208 211 214 217 220 223 226 229 232 235 238 241 244 247 250 253 256 259 262 265 268 271 274 277 280 283 286 289 292 295 298

Longueurs personnalisées sur demande
Custom lengths upon request

Longueurs du profilé Profile length	N. câbles de suspension N. suspension cables
0 - 120 cm	2 H=300 cm
121 - 200 cm	3 H=300 cm
201 - 298 cm	4 H=300 cm

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N pag. 613

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
12345-
Longueur en cm
pas 3 cm
min 004 - max 298
COULEUR LED
FINITION





DGN

La Réserve Eden au Lac Zurich

Projet architectural: STARCK
Lieu: Zürich (Switzerland)
Produit: COMETA S8 sur mesure



DGA

INTERIEUR 

ENCASTRES AVEC RESSORTS
RECESSED FIXTURES WITH SPRINGS

▼ GAMME GEMMA m

Des produits expressifs qui font dialoguer lumière et matière

Expressive products that make light and matter dialogue

Collection d'appareils encastrés pour intérieur aux formes rigoureuses pour une intégration maximale à l'architecture. Les produits de la série Gemma - déclinés d'année en année en de nombreuses dimensions et en de nombreuses applications - se présentent aujourd'hui après avoir été sensiblement restylisés pour devenir de petits volumes capables d'éclairer beaucoup d'espaces différents.

Collection of recessed luminaires for indoor, with strict shapes for maximum integration with architecture. The products of the Gemma series, declined over the years in numerous sizes and applications, appear today, after a sensitive restyling intervention, as small volumes capable of illuminating and characterizing an entire environment.







GEMMA 18 m

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 15 gr
- Ø 14 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



GEMMA 18 m

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Lentille 10°	734029._ _	734030._ _	1 Chrome Poli Shiny Chrome	U 2200K
Lentille 25°	7G4029._ _	7G4030._ _	3 Gris - Gray	X 2700K CRI > 90
Lentille 40°	744029._ _	744030._ _	4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90
Emission 130°	704029._ _	704030._ _	7 Blanc - White	9 4000K
Lentille elliptique Elliptical lens	774029._ _	774030._ _	B1 Bronze - Bronze	



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE 123456.	
COULEUR LED	FINITION



GEMMA 35 mR

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  40 gr
-  Ø 30 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



Epaisseur réduite
Orientable +/- 25°
Trois optiques disponibles

Small thickness
Orientability +/- 25°
Three optics available

■ GEMMA 35 mR

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 Lentille 10°	734263._ _	734264._ _	 1 Chrome Poli Shiny Chrome	 U 2200K
 Lentille 25°	7G4263._ _	7G4264._ _	 3 Gris - Gray	 X 2700K CRI > 90
 Lentille 40°	744263._ _	744264._ _	 4 Noir - Black	 W 3000K CRI > 90
			 7 Blanc - White	 9 4000K
			 B1 Bronze - Bronze	



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



DGN

Jiva Hill, Crozet

Eclairagiste:	Metis Lighting
Projet architectural:	Cristina Gherardi Design - Paris www.cg-design.fr
Lieu:	Crozet (France)
Photographe:	Diana Pascu www.dianapascu.com
Produit:	GEMMA 18 m sur mesure

Photo avec aimable autorisation de Diana Pascu






GEMMA 40 m

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 50 gr
- Ø 35 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




GEMMA 40 m

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	3W RGB 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm	350lm		
Lentille 10°	734161._ _	734162._ _			1 Chrome Poli Shiny Chrome	U 2200K
Lentille 30°	764161._ _	764162._ _		764369._ 7	3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 60°	754161._ _	754162._ _	754163._ _		4 Noir - Black	6 3000K
Verre transparent Transparent glass	724161._ _	724162._ _	724163._ _		7 Blanc - White	W 3000K CRI > 90
Verre satiné Frosted glass	714161._ _	714162._ _	714163._ _	714369._ 7	B1 Bronze - Bronze	9 4000K
						1 5000K
						7 RGB Disponible uniquement sur certains produits



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621



DGA


GEMMA 40 Am

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  75 gr
-  Ø 35 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



■ GEMMA 40 Am

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	3W RGB 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm	350lm		
 Lentille 10°	734171._ _	734172._ _			1 Chrome Poli Shiny Chrome 3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White B1 Bronze - Bronze	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K 7 RGB Disponible uniquement sur certains produits
 Lentille 30°	764171._ _	764172._ _		764261._ 7		
 Lentille 60°	754171._ _	754172._ _	754173._ _			
 Verre transparent Transparent glass	724171._ _	724172._ _	724173._ _			
 Verre satiné Frosted glass	714171._ _	714172._ _	714173._ _	714261._ 7		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

▼ **GEMMA Qd 40 m**

**La vedette discrète
de votre projet**

The discreet protagonist
of the project



DGA


GEMMA Qd 40 m

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  72 gr
-  Ø 35 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



■ GEMMA Qd 40 m

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	3W RGB 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm	350lm		
 Lentille 10°	734188._ _	734189._ _			1 Chrome Poli Shiny Chrome 3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White B1 Bronze - Bronze	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K 7 RGB Disponible uniquement sur certains produits
 Lentille 30°	764188._ _	764189._ _		764262._ 7		
 Lentille 60°	754188._ _	754189._ _	754190._ _			
 Verre transparent Transparent glass	724188._ _	724189._ _	724190._ _			
 Verre satiné Frosted glass	714188._ _	714189._ _	714190._ _	714262._ 7		
 Lentille elliptique Elliptical lens	774188._ _	774189._ _				



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



▼ **ACROBAT** **ACROBAT 360**

Scénario de lumière en mouvement Moving light scenarios


Peitits encastrés d'intérieur reconnaissables à leur forme circulaire qui abritent une source de lumière basculante. Appareils parfaits pour éclairer des vitrines de dimensions moyennes ou de petits espaces.

Les mécanismes d'orientabilité et de mouvement basculant à forte amplitude de rayon permettent d'orienter les appareils vers des objets comme vers des surfaces verticales. La version Acrobat 360 est caractérisée par l'orientabilité maximale de l'appareil.

Recessed indoor downlight, characterized by a circular shape that houses a backward and adjustable light source. Ideal luminaires for lighting medium-sized or small rooms.

The orientation mechanisms and the wide-range tilting movement allow the devices to be oriented both towards objects and towards vertical surfaces.

The Acrobat 360 version is characterized by the maximum adjustability of the device

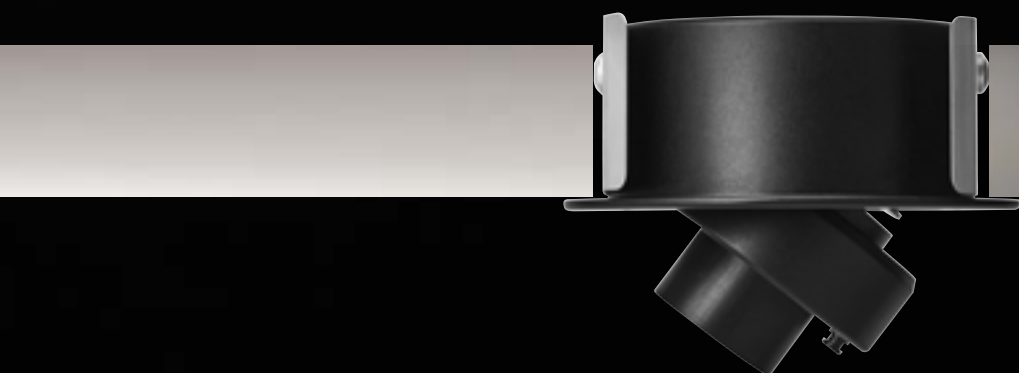



ACROBAT


- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- 78 gr
- Ø 52 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



ACROBAT

AVEC RESSORTS - WITH SPRINGS


	SANS VISIERE WITHOUT SNOOT	AVEC VISIERE WITH SNOOT	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	3W 350mA 300lm	3W 350mA 200lm		
Lentille 15°	7A4266._ _	7A4270._ _	3 Gris - Gray	U 2200K
Lentille 30°	764266._ _	764270._ _	4 Noir - Black	Y 2700K
Lentille 60°	754266._ _	754270._ _	7 Blanc - White	6 3000K
Lentille elliptique Elliptical lens	774266._ _	774270._ _	B1 Bronze - Bronze	W 3000K CRI > 90
				9 4000K
				1 5000K



ACROBAT

AVEC RESSORTS A LAME
WITH FLAT LAMINATED SPRINGS

	SANS VISIERE WITHOUT SNOOT	AVEC VISIERE WITH SNOOT	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	3W 350mA 300lm	3W 350mA 200lm		
Lentille 15°	7A4267._ _	7A4271._ _	3 Gris - Gray	U 2200K
Lentille 30°	764267._ _	764271._ _	4 Noir - Black	Y 2700K
Lentille 60°	754267._ _	754271._ _	7 Blanc - White	6 3000K
Lentille elliptique Elliptical lens	774267._ _	774271._ _	B1 Bronze - Bronze	W 3000K CRI > 90
				9 4000K
				1 5000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582


EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.



DGA

ACROBAT 360

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
-  Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
-  68 gr
-  Ø 52 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Flexibilité maximale
Efficacité lumineuse
Différents faisceaux disponibles

Maximum flexibility
 Luminous efficiency
 Various optics openings

■ ACROBAT 360

AVEC RESSORTS - WITH SPRINGS


	SANS VISIERE WITHOUT SNOOT	AVEC VISIERE WITH SNOOT	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm	200lm		
 Lentille 15°	7A4268._ _	7A4272._ _	 3 Gris - Gray  4 Noir - Black  7 Blanc - White  B1 Bronze - Bronze	 U 2200K  Y 2700K  6 3000K  W 3000K CRI > 90  9 4000K  1 5000K
 Lentille 30°	764268._ _	764272._ _		
 Lentille 60°	754268._ _	754272._ _		
 Lentille elliptique Elliptical lens	774268._ _	774272._ _		



■ ACROBAT 360

AVEC RESSORTS A LAME
WITH FLAT LAMINATED SPRINGS

	SANS VISIERE WITHOUT SNOOT	AVEC VISIERE WITH SNOOT	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm	200lm		
 Lentille 15°	7A4269._ _	7A4273._ _	 3 Gris - Gray  4 Noir - Black  7 Blanc - White  B1 Bronze - Bronze	 U 2200K  Y 2700K  6 3000K  W 3000K CRI > 90  9 4000K  1 5000K
 Lentille 30°	764269._ _	764273._ _		
 Lentille 60°	754269._ _	754273._ _		
 Lentille elliptique Elliptical lens	774269._ _	774273._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non inclus)
 SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
 123456.

COULEUR LED
 FINITION

▼ GAMME STAR

Des appareils minimalistes soignés jusque dans les moindres détails

Minimal appliances with attention to detail

La série Star c'est des petits appareils encastrés qui répondent aux exigences d'espaces différents : de la version fixe à ressorts à la version basse luminance en passant par l'orientable. Ces petits appareils sont idéaux pour des petites vitrines, niches, étagères.

The Star series is available in recessed luminaires that meet the needs of different application areas: from the fixed version with springs, to the anti-glare, up to the adjustable. These products are therefore ideal for architectures, cabinets and shelves.



DGN

Pisa Orologeria

Projet architectural: Antonio Vittorio Carena
Lieu: Milan (Italie)

DGA

STAR 3

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
-  Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
-  58 gr
-  Ø 44 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



■ STAR 3

AVEC RESSORTS - WITH SPRINGS


	3W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm		
 Lentille 15°	7A4265._ _	 3 Gris - Gray  4 Noir - Black  7 Blanc - White  B1 Bronze - Bronze	 U 2200K  Y 2700K  6 3000K  W 3000K CRI > 90  9 4000K
 Lentille 30°	764265._ _		
 Lentille 60°	754265._ _		
 Lentille elliptique Elliptical lens	774265._ _		



■ STAR 3

AVEC RESSORTS A LAME - WITH FLAT LAMINATED SPRINGS

	3W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm		
 Lentille 15°	7A4159._ _	 3 Gris - Gray  4 Noir - Black  7 Blanc - White  B1 Bronze - Bronze	 U 2200K  Y 2700K  6 3000K  W 3000K CRI > 90  9 4000K
 Lentille 30°	764159._ _		
 Lentille 60°	754159._ _		
 Lentille elliptique Elliptical lens	774159._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



STAR 3 R


- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- 88 gr
- Ø 54 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



STAR 3 R

AVEC RESSORTS A LAME - WITH FLAT LAMINATED SPRINGS

3W 350mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K 300lm			
Lentille 15°	7A4160._ _	3 Gris - Gray	U 2200K
Lentille 30°	764160._ _	4 Noir - Black	Y 2700K
Lentille 60°	754160._ _	7 Blanc - White	6 3000K
Lentille elliptique Elliptical lens	774160._ _	B1 Bronze - Bronze	W 3000K CRI > 90
			9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA

STAR 3 Am

-  IP40 / IP55
-  Classe III
-  Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
-  Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
-  83 gr
-  Ø 44 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



Epaisseur réduite
Source en retrait
Simplicité d'installation

Small thickness
Backward optics
Simplicity of installation

■ STAR 3 Am IP40

	3W 350mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm			
 Lentille 15°	7A4157._ _		 3 Gris - Gray	 U 2200K
 Lentille 30°	764157._ _		 7 Blanc - White	 Y 2700K
 Lentille 60°	754157._ _		 B1 Bronze - Bronze	 6 3000K
 Lentille elliptique Elliptical lens	774157._ _		 H Noir - Black	 W 3000K CRI > 90
				 9 4000K



■ STAR 3 Am IP55

	3W 350mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm			
 Lentille 15°	7A4158._ _		 3 Gris - Gray	 U 2200K
 Lentille 30°	764158._ _		 7 Blanc - White	 Y 2700K
 Lentille 60°	754158._ _		 B1 Bronze - Bronze	 6 3000K
 Lentille elliptique Elliptical lens	774158._ _		 H Noir - Black	 W 3000K CRI > 90
				 9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



CIRCO 1

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 50 gr
- Ø 40 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




CIRCO 1

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	100lm	150lm		
Lentille 40°	743175.7 _	743176.7 _	☐ 7 Blanc - White	☐ U 2200K ☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590



DGA

CIRCO 3

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
-  Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
-  65 gr
-  Ø 45 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



Design minimaliste
Source en retrait
Haute efficacité

Minimal design
Backward optics
High efficiency

■ CIRCO 3

	3W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm		
 Lentille 15°	7A3177.7 _	 7 Blanc - White	 U 2200K
 Lentille 30°	763177.7 _		 Y 2700K
 Lentille 60°	753177.7 _		 6 3000K
 Lentille elliptique Elliptical lens	773177.7 _		 W 3000K CRI > 90
			 9 4000K




ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

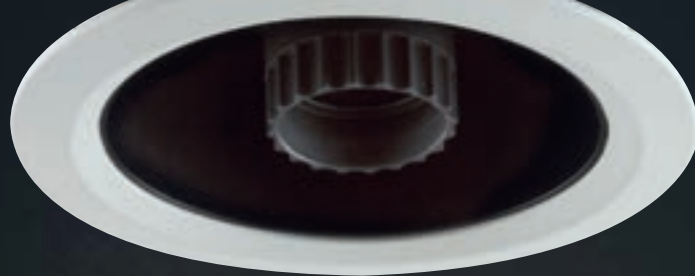

▼ ZOOM mR

L'effet lumineux que vous souhaitez

The light effect
you prefer

Zoom mR est un appareil encastré aux petites dimensions qui émet une lumière très précise. Grâce au système TWIST & ZOOM, il est possible d'étendre facilement la surface éclairée afin de l'adapter à l'objet exposé. Un petit outil de précision mais essentiel pour l'éclairagiste qui cherche des solutions fonctionnelles et flexibles.

Zoom mR is a recessed fixture with small dimensions and with a very net definition of the beam. Thanks to the TWIST & ZOOM system, you just need to turn the front ring to modify the area of the light beam.

A small but fundamental precision instrument at disposal of the lighting designer who looks for performing and flexible solutions.



DGA

ZOOM mR

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
-  Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
-  170 gr
-  Ø 59 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Optique réglable
Orientabilité maximale
Découpe marquée

Adjustable optics
 Maximum orientability
 Defined cut-off

■ ZOOM mR

4W 350mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K			
110lm			
 Optique zoom 10° > 40°	7Z3647._ _	 3 Gris - Gray	 Y 2700K
		 4 Noir - Black	 6 3000K
		 7 Blanc - White	 W 3000K CRI > 90
			9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
 SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
 123456.

COULEUR LED
 FINITION

DGA

INTERIEUR 

ENCASTRES AVEC BAGUE

RECESSED FIXTURES WITH RING NUT

▼ GAMME **GEMMA g**

Des dispositifs invisibles

Invisible devices

DGA introduit quelques nouveautés à sa série historique de petits encastrés avec écrou Gemma, caractérisés par une esthétique recherchée, des contrôles poussés et des performances de haut niveau. Ces appareils extrêmement miniaturisés sont facilement positionnables et réglables. Ils offrent un faisceau lumineux direct et directionnel.

DGA introduces some novelties to the historic series of collections with Gemma ring, characterized by a refined aesthetic research, advanced controls and high-level performance. The luminaires, extremely miniaturized, are easily positioned, adjustable, with a direct and directional beam of light.



DGA

GEMMA 18 g

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  16 gr
-  Ø 14 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



Dimensions réduites
Esthétique minimaliste
Deux puissances disponibles

Miniaturized dimensions
 Minimal aesthetics
 Two powers available

■ GEMMA 18 g

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 Lentille 10°	734031._ _	734032._ _	1 Chrome Poli Shiny Chrome 3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 9 4000K
 Lentille 25°	7G4031._ _	7G4032._ _		
 Lentille 40°	744031._ _	744032._ _		
 Emission 130°	704031._ _	704032._ _		
 Lentille elliptique Elliptical lens	774031._ _	774032._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
 SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
 500mA CC20-F-500-N pag. 590

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
 123456.

COULEUR LED
 FINITION

DGA

GEMMA 30 g

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 42 gr
- Ø 27 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




GEMMA 30 g

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	3W RGB 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm	350lm		
Lentille 10°	734274._ _	734275._ _			1 Chrome Poli Shiny Chrome	U 2200K
Lentille 30°	764274._ _	764275._ _		764277._ 7	3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 60°	754274._ _	754275._ _	754276._ _		4 Noir - Black	6 3000K
Verre transparent Transparent glass	724274._ _	724275._ _	724276._ _		7 Blanc - White	W 3000K CRI > 90
Verre satiné Frosted glass	714274._ _	714275._ _	714276._ _	714277._ 7		9 4000K
						7 RGB Disponible uniquement sur certains produits



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621



DGA

GEMMA 30 gr

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 38 gr
- Ø 27 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Faisceaux orientables
Design compact
Nombreuses lentilles disponibles

Adjustable optics
Compact design
Multiple optics available

■ GEMMA 30 gr

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Lentille 10°	734278._ _	734279._ _	1 Chrome Poli Shiny Chrome	U 2200K
Lentille 30°	764278._ _	764279._ _	3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 60°	754278._ _	754279._ _	4 Noir - Black	6 3000K
Verre transparent Transparent glass	724278._ _	724279._ _	7 Blanc - White	W 3000K CRI > 90
Verre satiné Frosted glass	714278._ _	714279._ _		9 4000K
Lentille 40°	744278._ _	744279._ _		
Emission 130°	704278._ _	704279._ _		

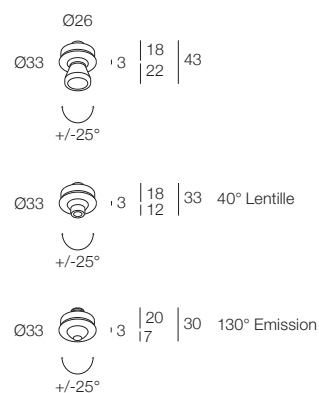

ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA

INTERIEUR 

**ENCASTRES AVEC
BOITIER DE RESERVATION**
RECESSED FIXTURES WITH HOUSING

▼ GAMME **GEMMA i**


Les points lumineux en miniature

The miniaturisation
of the light points



Une série de minuscules appareils encastrés pensés pour durer dans le temps. Leur technologie est constamment mise à jour, sans toucher à ce qui leur a donné naissance.

A series of very small recessed luminaires designed to last over time. Their technology is constantly updated, keeping intact the idea that gave them life.

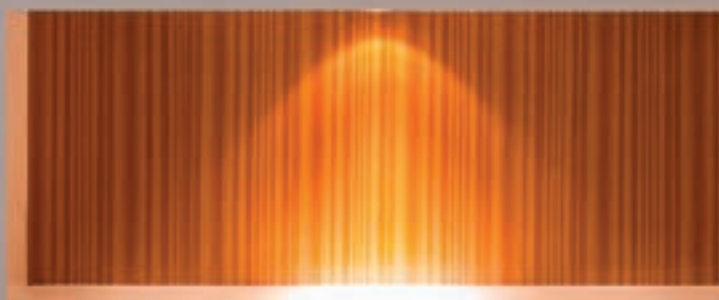




GEMMA 20 i

- IP67 devant
IP40 arrière
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 30 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



GEMMA 20 i

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Lentille 15°	7A4155._ _	7A4156._ _	1 3 4 6 Chrome Poli Shiny Chrome Gris - Gray Noir - Black Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U Y 6 W 9 2200K 2700K 3000K 3000K CRI > 90 4000K
Lentille 30°	764155._ _	764156._ _		
Lentille 40°	744155._ _	744156._ _		
Verre transparent Transparent glass	724155._ _	724156._ _		
Verre satiné Frosted glass	714155._ _	714156._ _		
Lentille elliptique Elliptical lens	774155._ _	774156._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier
Housing
A00283.30
pag. 542
 Ø 19 mm

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.
COULEUR LED
FINITION

DGA

GEMMA 30 i

- IP67 devant
IP40 arrière
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- Possibilité de choix parmi 5 optiques différentes
Available in 5 different optics
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 30 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



GEMMA 30 i

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	3W RGB 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm	350lm		
 Lentille 10°	734167._ _	734168._ _			1 Chrome Poli Shiny Chrome 3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 7 RGB Disponible uniquement sur certains produits	
 Lentille 30°	764167._ _	764168._ _		764356._ 7		
 Lentille 60°	754167._ _	754168._ _	754169._ _			
 Verre transparent Transparent glass	724167._ _	724168._ _	724169._ _			
 Verre satiné Frosted glass	714167._ _	714168._ _	714169._ _	714356._ 7		

Disponible uniquement
sur certains produits


ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Cassaforma
Housing
A00914.30
pag. 542



EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




GEMMA 30 iR

- IP40
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- Possibilité de choix parmi 7 optiques différentes
Available in 7 different optics
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 35 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



GEMMA 30 iR

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Lentille 10°	734164._ _	734165._ _	1 Chrome Poli Shiny Chrome	U 2200K
Lentille 30°	764164._ _	764165._ _	3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 60°	754164._ _	754165._ _	4 Noir - Black	6 3000K
Verre transparent Transparent glass	724164._ _	724165._ _		W 3000K CRI > 90
Verre satiné Frosted glass	714164._ _	714165._ _		9 4000K
Lentille 40°	744164._ _	744165._ _		
Emission 130°	704164._ _	704165._ _		

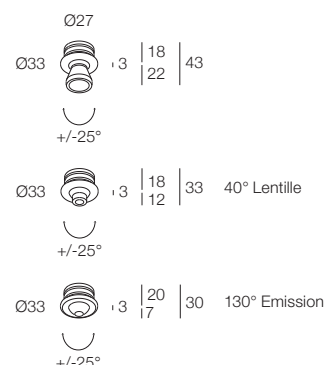

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier
Housing
A00914.30
pag. 542
 Ø 30 mm

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




GEMMA Qd 35 i

- IP67 devant
IP40 arrière
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- Possibilité de choix parmi 6 optiques différentes
Available in 6 different optics
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 30 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



GEMMA Qd 35 i

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	3W RGB 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm	350lm		
 Lentille 10°	734357._ _	734358._ _			1 Chrome Poli Shiny Chrome 3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 7 RGB Disponible uniquement sur certains produits	
 Lentille 30°	764357._ _	764358._ _		764360._ 7		
 Lentille 60°	754357._ _	754358._ _	754359._ _			
 Verre transparent Transparent glass	724357._ _	724358._ _	724359._ _			
 Verre satiné Frosted glass	714357._ _	714358._ _	714359._ _	714360._ 7		
 Lentille elliptique Elliptical lens	774357._ _	774358._ _				



Disponible uniquement
sur certains produits

ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621

ACCESSOIRES ACCESSORIES



Cassaforma
Housing
A00914.30
pag. 542






GEMMA 50 i TX

- IP67 devant
IP40 arrière
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 80 gr
- Ø 32 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



GEMMA 50 i TX

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
Lentille 10°	734361._ _	734362._ _		1 Chrome Poli Shiny Chrome	U 2200K
Lentille 30°	764361._ _	764362._ _		3 Gris - Gray	Y 2700K
Verre transparent Transparent glass	724361._ _	724362._ _	724363._ _	4 Noir - Black	6 3000K
Verre satiné Frosted glass	714361._ _	714362._ _	714363._ _	6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	W 3000K CRI > 90
					9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA

INTERIEUR 

APPAREILS DE BALISAGE
STEP LIGHTS

▼ LUI - LEI



Lui et Lei éclairent votre chemin

Lui and Lei light up your path

La lumière est encadrée dans 3 structures différentes pour fournir trois scénarios de lumière.

Les appareils de balisage d'intérieur Lui et Lei enrichissent l'atmosphère avec des intensités diverses grâce à un effet graphique.

The light is framed in 3 different structures for as many plays of light. Lui and Lei indoor step lights enrich the atmosphere with a tone that veers from soft to intense thanks to a graphic effect of the design.



DGA

Villa J

Eclairagiste: Light Addict
Projet architectural: BURO 5 Architectes & Associés
Lieu: Namur (Belgique)
Photographe: François Mainil
Produit: LUI 01

DGA

LUI

- IP40
- Classe III
- Encastré murale
Wall recessed
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 40 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Trois modèles disponibles
Présence discrète et élégante
Faisceau asymétrique

Three models available
Discreet and elegant presence
Asymmetric optics


LUI 01

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Emission 45°	720906.__	720907.__	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L 7 Blanc - White U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K	




LUI 02

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Emission 45°	720904.__	720905.__	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L 7 Blanc - White U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K	



LUI 03

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Emission 45°	720902.__	720903.__	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L 7 Blanc - White U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K	



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)	
350mA	CC20-F-350-N
500mA	CC20-F-500-N
	pag. 582
	pag. 590

ACCESSOIRES ACCESSORIES		
	Boîtier Housing A00914.30	Support avec ressorts Springs support A00293.40
	Ø 30 mm	Ø 33 mm
	pag. 542	pag. 542

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE 123456.	
	COULEUR LED
	FINITION

DGA


LEI

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré murale
Wall recessed
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  40 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




■ LEI 01

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 Emission 45°	720815._ _	720816._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L 7 Blanc - White	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K




■ LEI 02

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 Emission 45°	720817._ _	720818._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L 7 Blanc - White	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K



■ LEI 03

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 Emission 45°	720813._ _	720814._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L 7 Blanc - White	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier
Housing
A00914.30
 Ø 30 mm
pag. 542



Support avec ressorts
Springs support
A00293.40
 Ø 33 mm
pag. 542

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



PIEGA

design by Valerio Sommella & Anonima Luci

Elégant et discret

Refined and discreet design

Piega est un appareil mural de balisage composé par une petite plaque en aluminium, pliée comme un feuille de papier, qui embrasse un cylindre lumineux. La source LED asymétrique étend une lumière douce et diffusante. Deux puissances disponibles (2W et 4W) pour deux dimensions différentes: 80x80mm et 80x140 mm. Le design minimale et discret rend cet appareil parfait pour les espaces élégants de l'hôtellerie.

Piega is a wall step light composed by a small aluminum slab, folded like a sheet of paper, which encloses a luminous cylinder. The asymmetric LED light source diffuses a soft and diffused light. Two powers (2W - 4W) are available for the two widths, 80x80 mm and 80x140 mm. The minimal and discreet design makes it perfect for elegant hospitality environments.



PIEGA m




archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2020

- IP40
- Classe III
- Fixation murale
Wall mounting
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 150 gr (PIEGA 80 m)
- 210 gr (PIEGA 140 m)
- 62x48 mm (PIEGA 80 m)
- 85x48 mm (PIEGA 140 m)
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




PIEGA 80 m

	2W 24Vdc		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	50lm			
Emission diffuse Diffused emission	7P4019._ _		4A Gris Anthracite Anthracite Gray 7 Blanc - White H Noir - Black K Corten - Corten L Blanc Perle Oyster White	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90



PIEGA 140 m

	4W 24Vdc		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	100lm			
Emission diffuse Diffused emission	7P4023._ _		4A Gris Anthracite Anthracite Gray 7 Blanc - White H Noir - Black K Corten - Corten L Blanc Perle Oyster White	U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N pag. 613

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

PIEGA




DESIGN PLUS
powered by: light+building
2020

- IP40
- Classe III
- Fixation murale
Wall mounting
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 110 gr (PIEGA 80)
- 170 gr (PIEGA 140)
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




PIEGA 80

	2W 24Vdc		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	50lm			
Emission diffuse Diffused emission	7P4017._ _		4A Gris Anthracite Anthracite Gray 7 Blanc - White H Noir - Black K Corten - Corten L Blanc Perlé Oyster White U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90	



PIEGA 140


	4W 24Vdc	4W 220Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	100lm	100lm			
Emission diffuse Diffused emission	7P4021._ _	7P4285._ _		4A Gris Anthracite Anthracite Gray 7 Blanc - White H Noir - Black K Corten - Corten L Blanc Perlé Oyster White U 2200K Q 2500K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90	



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)



24Vdc CV70-F-24-N pag. 613

ACCESSOIRES
ACCESSORIES




Boîtiers d'encastrement standards 502E
adaptés pour fixation murale
Recessed-box for cement/brickwork 502E

A00880.00
pag. 546



Boîtiers d'encastrement standards 503E
adaptés pour fixation murale
Recessed-box for cement/brickwork 503E

A00882.00
pag. 546



EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.





DGA

INTERIEUR 

**ENCASTRES AVEC
RESSORTS ET TRIMLESS**

TRIM - TRIMLESS DOWNLIGHTS

▼ **TONO Am / TONO SUPER Am**
TONO AF / TONO SUPER AF

Petit, puissant et précis
 Small, powerful and defined



La source lumineuse très en retrait, quasiment invisible, élimine le risque d'éblouissement et de dispersion. Les dimensions minimales rendent cet appareil idéal pour les projets résidentiels et l'hôtellerie dans lesquels l'éclairage doit être bien contrôlé. Les nombreuses optiques et systèmes de fixation permettent à Tono Super Am, Tono AF et Tono Super AF de s'adapter à tout environnement.

The deep recessed light source, almost invisible, eliminates any risk of glare and light dispersion. The small dimensions make it an ideal fixture for residential and hospitality contexts where the lighting needs to be discrete and highly controlled. The several optics and types of installation available allow Tono Am, Tono Super Am, Tono AF and Tono Super AF to be suitable for any kind of location.





TONO Am

- IP40 / IP55
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
- 150 gr
- Ø 46 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Basse luminance
Source en retrait de 30 mm

30 mm low glare
recessed optic

TONO Am IP40


	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish (Peinture)	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T3764._ _			☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
Lentille 10°		733765._ _	733766._ _	☐ A Or - Gold	☐ 6 3000K
Lentille 30°		763765._ _	763766._ _	☐ C Gris Ciment	☐ W 3000K CRI > 90
Lentille 50°		7D3765._ _	7D3766._ _	☐ K Corten - Corten	☐ J 3500K
				☐ H Noir - Black	☐ 9 4000K
				☐ L Blanc Perlé Oyster White	



TONO Am IP55

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish (Peinture)	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T3802._ _			☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
Lentille 10°		733803._ _	733804._ _	☐ A Or - Gold	☐ 6 3000K
Lentille 30°		763803._ _	763804._ _	☐ C Gris Ciment	☐ W 3000K CRI > 90
Lentille 50°		7D3803._ _	7D3804._ _	☐ K Corten - Corten	☐ J 3500K
				☐ H Noir - Black	☐ 9 4000K
				☐ L Blanc Perlé Oyster White	

ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602



TONO SUPER Am

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
-  Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
-  230 gr
-  Ø 46 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



Haut confort visuel
Dimensions extrêmement réduites
Trois optiques disponibles


High visual comfort
Extremely small dimensions
Three optics available

Basse luminance
source en retrait de 70 mm

70 mm low glare
recessed optic

■ TONO SUPER Am

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
 Lentille 3°	7T3849._ _			7 Blanc - White A Or - Gold C Gris Ciment K Corten - Corten H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
 Lentille 10°		733850._ _	733851._ _		
 Lentille 30°		763850._ _	763851._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



TONO AF

- IP40 / IP55
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Installation trimless
Trimless installation



- Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
- 150 gr
- Ø 50 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable

Basse luminance
Source en retrait de 30 mm

30 mm low glare
recessed optic

TONO AF IP40


STRUCTURE FRAME	A00861.30	Avec chaque appareil TONO AF, veuillez commander aussi la structure d'installation Please specify always 1 Frame for each Tono AF in the purchase order
--------------------	-----------	--



MODULE - MODULE TONO AF IP40	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T3933._ _			7 Blanc - White	Y 2700K
Lentille 10°		733934._ _	733935._ _	A Or - Gold	6 3000K
Lentille 30°		763934._ _	763935._ _	C Gris Ciment	W 3000K CRI > 90
Lentille 50°		7D3934._ _	7D3935._ _	K Corten - Corten	J 3500K
				H Noir - Black	9 4000K
				L Blanc Perlé Oyster White	



MODULE - MODULE TONO AF IP55	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T4280._ _			7 Blanc - White	Y 2700K
Lentille 10°		734281._ _	734282._ _	A Or - Gold	6 3000K
Lentille 30°		764281._ _	764282._ _	C Gris Ciment	W 3000K CRI > 90
Lentille 50°		7D4281._ _	7D4282._ _	K Corten - Corten	J 3500K
				H Noir - Black	9 4000K
				L Blanc Perlé Oyster White	



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Scie cloche
Hole saw
A00832.H0
pag. 545



Video d'installation
Installation video
dga.it/it/prodotti/tono-af.php

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



TONO SUPER AF

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Installation trimless
Trimless installation



Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA

180 gr

Ø 50 mm

Très facilement recyclable
Highly recyclable

**Basse luminance
source en retrait de 70 mm**

70 mm low glare
recessed optic


TONO SUPER AF

STRUCTURE FRAME A00655.30 Avec chaque appareil Tono Super AF, veuillez commander aussi la structure d'installation
Please specify always 1 Frame for each Tono Super AF in the purchase order

MODULE - MODULE TONO SUPER AF	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T3936._ _			7 Blanc - White A Or - Gold C Gris Ciment K Corten - Corten H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 10°		733937._ _	733938._ _		
Lentille 30°		763937._ _	763938._ _		



+



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Scie cloche
Hole saw
A00832.H0
pag. 545



Video d'installation
Installation video
dga.it/it/prodotti/tono-af.php

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

▼ TONO RF

Elégance et flexibilité

Elegance and flexibility



Un encastré trimless caractérisé par une orientabilité cachée et par les petites dimensions. Ces caractéristiques et l'optique super étroite rendent Tono RF un produit élégant et idéal pour les expositions et les boutiques.

A trimless recessed fixture characterized by a hidden adjustability and small dimensions. These features, together with its super narrow beam, make Tono RF a very refined product, which is ideal for retail and exposition projects.

DGA

TONO RF

IP40 / IP55 disponible sur demande
available upon request

Classe III

Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed

Installation trimless
Trimless installation



Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA

320 gr

Ø 86 mm

Très facilement recyclable
Highly recyclable

Faisceau super intensif 3°
Orientabilité 360°
S'intègre bien dans l'architecture

Super narrow beam 3°
360° Adjustability
Extremely integrated with the
architecture

■ TONO RF

STRUCTURE FRAME A00656.30 Avec chaque appareil TONO RF, veuillez commander aussi la structure d'installation
Please specify always 1 Frame for each Tono RF in the purchase order

MODULE - MODULE TONO RF	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T3939._ _			7 Blanc - White A Or - Gold C Gris Ciment K Corten - Corten H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 10°		733940._ _	733941._ _		
Lentille 30°		763940._ _	763941._ _		
Lentille 50°		7D3940._ _	7D3941._ _		

MODULE - MODULE TONO RF AVEC NID D'ABEILLE WITH HEX LOUVER	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish (Peinture)	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T3942._ _			7 Blanc - White A Or - Gold C Gris Ciment K Corten - Corten H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 10°		733943._ _	733944._ _		
Lentille 30°		763943._ _	763944._ _		
Lentille 50°		7D3943._ _	7D3944._ _		

ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC20-F-500-N pag. 590
700mA CC20-F-700-N pag. 598
900mA CC20-F-900-N pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES




Scie cloche
Hole saw
A00833.H0
pag. 545



Video d'installation
Installation video
dga.it/it/prodotti/tono-rf.php



+



EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

▼ TONO mR

Solidité et flexibilité réunies dans un même appareil

Solidity and flexibility in one device

Un encastré avec ressorts caractérisé par une orientabilité cachée et par les petites dimensions.

Ces caractéristiques et l'optique super étroite rendent Tono mR un produit élégant et idéal pour les expositions et les boutiques.

Recessed with springs featured by a hidden adjustability and by its small dimensions. These characteristics and the super narrow beam make Tono mR an elegant product suitable for exhibitions and retail projects.



DGNA

Private residence Andalucia

Eclairagiste:
Design d' Architecte:
Lieu:

Lighting Icons
Alexander Krivitski
Andalousie (Espagne)



TONO mR

- IP40 / IP55 disponible sur demande
available upon request
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
- 290 gr
- Ø 73 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Quatre lentilles disponibles
Confort lumineux
Dimensions réduites

Four optics available
Lighting comfort
Small size

■ TONO mR

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T3692._ _			3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 10°		733691._ _	734025._ _		
Lentille 30°		763691._ _	764025._ _		
Lentille 50°		7D3691._ _	7D4025._ _		



■ TONO mR

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T4283._ _			3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 10°		734284._ _	734026._ _		
Lentille 30°		764284._ _	764026._ _		
Lentille 50°		7D4284._ _	7D4026._ _		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



DGN

Private residence in Tallinn

Design d' Architecte d'intérieur: Hanna Karits
Eclairagiste: Hanna Karits
Lieu: Tallinn (Estonie)
Photographe: Tõnu Tunnel
Produit: IN&OUT m





IN&OUT m / IN&OUT F

Un geste simple pour orienter la lumière

Changing the light becomes simple

Solutions novatrices et inattendues pour ce petit downlight
La possibilité de pouvoir l'extraire du cadre, sa rotation et son inclinaison à angle droit en font un produit hautement flexible et facile à gérer.
Idéal pour éclairer les détails architectoniques ou artistiques: deux simples mouvements et d'innombrables possibilités d'installation en font un instrument parfait pour les lighting designers les plus exigeants.

A small downlight characterized by innovative and surprising solutions.
The possibility to take it out from its frame, the rotation and the right angled inclination make this product to be highly flexible and easy to handle.
It is ideal for lighting architectural and artistic details up.
Two simple movements and infinite possibilities of installation allow it to become a perfect instrument for the more demanding lighting designers.





IN&OUT m

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
- 510 gr
- Ø 72 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Double orientabilité
Encastré avec ressorts
Basse luminance

Double adjustability
Installation with springs
Low-glare system

IN&OUT m

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T3861._ _			7 Blanc - White	Y 2700K
Lentille 10°	733862._ _ 733863._ _			B Bronze Foncé Dark Bronze	6 3000K
Lentille 30°	763862._ _ 763863._ _			H Noir - Black	W 3000K CRI > 90
Lentille 50°	7D3862._ _ 7D3863._ _				J 3500K
					9 4000K



IN&OUT m

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm	500lm	650lm		
Lentille 3°	7T3864._ _			7 Blanc - White	Y 2700K
Lentille 10°	733865._ _ 733866._ _			B Bronze Foncé Dark Bronze	6 3000K
Lentille 30°	763865._ _ 763866._ _			H Noir - Black	W 3000K CRI > 90
Lentille 50°	7D3865._ _ 7D3866._ _				J 3500K
					9 4000K

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



IN&OUT F

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Installation trimless
Trimless installation

- Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
- 360 gr
- Ø 64 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



IN&OUT F

Finition
Finish

STRUCTURE
FRAME

A00654._ 0

Avec chaque appareil In&Out F, veuillez commander aussi la structure d'installation
Please specify always 1 Frame for each In&Out F in the purchase order

- 3 Gris - Gray (avec finition blanche)
- 4 Noir - Black (avec finition noire ou Bronze Foncée)

MODULE - MODULE
IN&OUT F

3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA
Lumen Output 3000K 250lm	500lm	650lm

Finition
Finish

Couleur LED
LED Colour

Lentille 3°	7T3927._ _		
Lentille 10°	733928._ _	733929._ _	
Lentille 30°	763928._ _	763929._ _	
Lentille 50°	7D3928._ _	7D3929._ _	

- 7 Blanc - White
- B Bronze Foncé
Dark Bronze
- H Noir - Black
- Y 2700K
- 6 3000K
- W 3000K CRI > 90
- J 3500K
- 9 4000K

MODULE - MODULE
IN&OUT F
AVEC NID D'ABEILLE
WITH HEX LOUVER


3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA
Lumen Output 3000K 250lm	500lm	650lm

Finition
Finish

Couleur LED
LED Colour

Lentille 3°	7T3930._ _		
Lentille 10°	733931._ _	733932._ _	
Lentille 30°	763931._ _	763932._ _	
Lentille 50°	7D3931._ _	7D3932._ _	

- 7 Blanc - White
- B Bronze Foncé
Dark Bronze
- H Noir - Black
- Y 2700K
- 6 3000K
- W 3000K CRI > 90
- J 3500K
- 9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Scie cloche
Hole saw
A00830.H0
pag. 545



Vidéo d'installation
Installation video
dga.it/it/prodotti/in-out-f.php

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION





A nighttime photograph showing a long, straight, illuminated walkway or ramp leading down a dark hill towards a city. The city lights are visible in the distance, and the sky is dark. The walkway is lit with several small, bright lights, creating a path of light. The city below is a dense collection of lights, with some taller buildings visible on the horizon. The overall scene is dark, with the primary light sources being the walkway lights and the city lights.

DGA

Bahá'í of South America

Eclairagiste:	Limarí Lighting Design
Projet architectural:	Hariri Pontarini Architects
Lieu:	Santiago (Chili)
Photographe:	Aryeh Kornfeld
Produits:	STAR 3 Am
	MIRUM PINHOLE
	MIRUM PINHOLE IP55

▼ MIRUM PINHOLE MIRUM PINHOLE R

Confort lumineux Lighting comfort

Mirum Pinhole représente la combinaison parfaite entre un design soigné et le confort visuel.

Le style minimaliste et l'optique en retrait permettent d'obtenir à la fois une lumière discrète, un faisceau concentré et un excellent système à basse luminance. Disponible aussi en version orientable, Mirum Pinhole est équipé d'une collerette aimantée et un filtre nid d'abeille. Chaque composant, en effet, a été conçu pour garantir les meilleurs flexibilité et confort lumineux.

Mirum Pinhole is the perfect balance between refined design and good visual comfort. Thanks to the minimalist look and the recessed optic, this downlight offers a discreet light with a concentrated beam and a good low glare. Available also in the adjustable version, Mirum Pinhole is equipped with magnetic bezel and honeycomb louver. Every component, is conceived to ensure an excellent versatility and visual comfort.

DGN

Bahá'í of South America

Eclairagiste:	Limarí Lighting Design
Projet architectural:	Hariri Pontarini Architects
Lieu:	Santiago (Chili)
Photographe:	Aryeh Kornfeld





MIRUM PINHOLE

- IP40 / IP55
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 180mA ou 250mA
Connect in series at 180mA or 250mA
- 270 gr
- 320 gr (IP55)
- Ø 59 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Colerette magnétique
Source en retrait
Confort lumineux

Magnetic flange
Recessed source
Lighting comfort

MIRUM PINHOLE IP40

	6W 180mA	8W 250mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	600lm	800lm		
Réflecteur 15°	7A3787._ _	7A3788._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K
Réflecteur 40°	743787._ _	743788._ _		



MIRUM PINHOLE IP55

	6W 180mA	8W 250mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	600lm	800lm		
Réflecteur 15°	7A3793._ _	7A3794._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K
Réflecteur 40°	743793._ _	743794._ _		

ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA CC20-F-180-N pag. 576
250mA CC9-F-250-N pag. 578

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
IP40 A01162.40
IP55 A01166.40

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




MIRUM PINHOLE R

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 180mA ou 250mA
Connect in series at 180mA or 250mA
- 290 gr
- Ø 73 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



MIRUM PINHOLE R

	6W 180mA	8W 250mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	600lm	800lm		
Réflecteur 15°	7A3789._ _	7A3790._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 7 Blanc - White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K
Réflecteur 40°	743789._ _	743790._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
180mA	CC20-F-180-N	pag. 576
250mA	CC9-F-250-N	pag. 578

ACCESSOIRES ACCESSORIES	
IP40	A01162.40

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE 123456.	
	COULEUR LED
	FINITION

DGN

Bahá'í of South America

Eclairagiste: Limarí Lighting Design
Projet architectural: Hariri Pontarini Architects
Lieu: Santiago (Chili)
Photographe: Aryeh Kornfeld
Produit: MIRUM PINHOLE R

▼ GAMME MIRUM

Légèreté et haute efficacité

Lightness and
high efficiency

Les encastrés de la famille Mirum sont caractérisés par des structures minimalistes et une puissante émission de lumière, ils sont parfaits pour les établissements hôteliers; il les éclairent sans les envahir.

The downlight fixtures of the Mirum family are characterized by minimal structures and a powerful light emission, they are perfect for hospitality environments of which they appropriate without invading them.






MIRUM m+

- IP40 / IP55
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 180mA ou 250mA ou 350mA
Connect in series at 180mA or 250mA or 350mA
- 195 gr
- Ø 52 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




MIRUM m+ IP40

	6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	500lm	650lm	900lm	1000lm (à la source)		
■ Réflecteur 15°	7A4077._ _	7A4078._ _	7A4079._ _		■ H Noir - Black □ 7 Blanc - White	■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K ■ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
■ Réflecteur 25°	7G4077._ _	7G4078._ _	7G4079._ _			
■ Réflecteur 40°	744077._ _	744078._ _	744079._ _	744080._ T DIM-TO-WARM		



MIRUM m+ IP55

	6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	500lm	650lm	900lm	1000lm (à la source)		
■ Réflecteur 15°	7A4081._ _	7A4082._ _	7A4083._ _		■ H Noir - Black □ 7 Blanc - White	■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K ■ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
■ Réflecteur 25°	7G4081._ _	7G4082._ _	7G4083._ _			
■ Réflecteur 40°	744081._ _	744082._ _	744083._ _	744084._ T DIM-TO-WARM		



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N	pag. 576
250mA	CC9-F-250-N	pag. 578
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
	DIM-TO-WARM	

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



	Filtre elliptique Linear Filter	Nid d'abeille Hex Louver	Filtre prismatique Prismatic Filter	Verre correcteur Softening Lens
IP40	A01164.80	A01162.40	A01165.80	A01163.80
IP55	A01168.80	A01166.40	A01169.80	A01167.80

Utiliser uniquement
avec réflecteur 15°

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



MIRUM Am+

- IP40 / IP55
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 180mA ou 250mA ou 350mA
Connect in series at 180mA or 250mA or 350mA
- 290 gr
- Ø 52 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Source en retrait
Haute efficacité
Propreté du faisceau lumineux

Backward optics
High efficiency
Clean light beam


MIRUM Am+ IP40

	6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	450lm	600lm	800lm	1000lm (à la source)		
 Réflecteur 15°	7A4069._._	7A4070._._	7A4071._._		7 Blanc - White A Or - Gold C Gris Ciment K Corten - Corten H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM	
 Réflecteur 25°	7G4069._._	7G4070._._	7G4071._._			
 Réflecteur 40°	744069._._	744070._._	744071._._	744072._.T DIM-TO-WARM		



MIRUM Am+ IP55

	6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	450lm	600lm	800lm	1000lm (à la source)		
 Réflecteur 15°	7A4073._._	7A4074._._	7A4075._._		7 Blanc - White A Or - Gold C Gris Ciment K Corten - Corten H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM	
 Réflecteur 25°	7G4073._._	7G4074._._	7G4075._._			
 Réflecteur 40°	744073._._	744074._._	744075._._	744076._.T DIM-TO-WARM		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N	pag. 576
250mA	CC9-F-250-N	pag. 578
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
	DIM-TO-WARM	

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

	Filter elliptique Linear Filter	Nid d'abeille Hex Louver	Filter prismatique Prismatic Filter	Verre correcteur Softening Lens
IP40	A01164.80	A01162.40	A01165.80	A01163.80
IP55	A01168.80	A01166.40	A01169.80	A01167.80

Utiliser uniquement
avec réflecteur 15°

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



MIRUM TF+

- IP40 / IP55
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Installation trimless
Trimless installation



Brancher en série 180mA ou 250mA ou 350mA
Connect in series at 180mA or 250mA or 350mA

295 gr

Ø 64 mm

Très facilement recyclable
Highly recyclable



MIRUM TF+

STRUCTURE FRAME	A00923.30	Avec chaque appareil Mirum TF+, veuillez commander aussi la structure d'installation Please specify always 1 Frame for each Mirum TF+ in the purchase order
--------------------	-----------	--

MODULE - MODULE MIRUM TF+ IP40	6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	420lm	560lm	770lm	1000lm (à la source)		
Réflecteur 15°	7A4085._ _	7A4086._ _	7A4087._ _		☐ 7 Blanc - White ☐ A Or - Gold ☐ C Gris Ciment ☐ K Corten - Corten ☐ H Noir - Black ☐ L Blanc Perlé Oyster White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K ☐ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Réflecteur 25°	7G4085._ _	7G4086._ _	7G4087._ _			
Réflecteur 40°	744085._ _	744086._ _	744087._ _	744088._ T DIM-TO-WARM		

MODULE - MODULE MIRUM TF+ IP55	6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	420lm	560lm	770lm	1000lm (à la source)		
Réflecteur 15°	7A4089._ _	7A4090._ _	7A4091._ _		☐ 7 Blanc - White ☐ A Or - Gold ☐ C Gris Ciment ☐ K Corten - Corten ☐ H Noir - Black ☐ L Blanc Perlé Oyster White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K ☐ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Réflecteur 25°	7G4089._ _	7G4090._ _	7G4091._ _			
Réflecteur 40°	744089._ _	744090._ _	744091._ _	744092._ T DIM-TO-WARM		

ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N	pag. 576
250mA	CC9-F-250-N	pag. 578
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
	DIM-TO-WARM	

ACCESSOIRES
ACCESSORIES




	Filtre elliptique Linear Filter	Nid d'abeille Hex Louver	Filtre prismatique Prismatic Filter	Verre correcteur Softening Lens
IP40	A01164.80	A01162.40	A01165.80	A01163.80
IP55	A01168.80	A01166.40	A01169.80	A01167.80

Utiliser uniquement
avec réflecteur 15°



A00830.H0

pag. 545

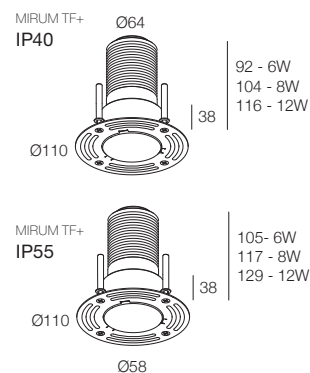

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



MIRUM mR+

- IP40 / IP55
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 180mA ou 250mA ou 350mA
Connect in series at 180mA or 250mA or 350mA
- 315 gr
- Ø 78 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Haute performance
Flexibilité maximale
Vaste choix de lentilles

High performance
Maximum flexibility
Wide choice of optics


MIRUM mR+ IP40

	6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	500lm	650lm	900lm	1000lm (à la source)		
Réflecteur 15°	7A4250._._	7A4251._._	7A4252._._		☐ 7 Blanc - White ☐ H Noir - Black	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K ☐ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Réflecteur 25°	7G4250._._	7G4251._._	7G4252._._			
Réflecteur 40°	744250._._	744251._._	744252._._	744253._.T		
				DIM-TO-WARM		



MIRUM mR+ IP55

	6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	500lm	650lm	900lm	1000lm (à la source)		
Réflecteur 15°	7A4286._._	7A4287._._	7A4288._._		☐ 7 Blanc - White ☐ H Noir - Black	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K ☐ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Réflecteur 25°	7G4286._._	7G4287._._	7G4288._._			
Réflecteur 40°	744286._._	744287._._	744288._._	744289._.T		
				DIM-TO-WARM		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N	pag. 576
250mA	CC9-F-250-N	pag. 578
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
	DIM-TO-WARM	

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

	Filtre elliptique Linear Filter	Nid d'abeille Hex Louvre	Filtre prismatique Prismatic Filter	Verre correcteur Softening Lens
IP40	A01164.80	A01162.40	A01165.80	A01163.80
IP55	A01168.80	A01166.40	A01169.80	A01167.80
	Utiliser uniquement avec réflecteur 15°			

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



DGN

Spazio Materiae Showroom

Projet architectural: Stefano Santoro e Teresa Carnuccio
Lieu: Naples (Italie)
Produit: MIRUM mR+





DGN

Spazio Materiae Showroom

Projet architectural: Stefano Santoro e Teresa Carnuccio
Lieu: Naples (Italie)
Produits: MIRUM mR+
COMETA LC IP40



MIRUM Qm

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 180mA ou 250mA ou 350mA
Connect in series at 180mA or 250mA or 350mA
- 425 gr
- 88x88 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Idéal pour les projets résidentiels
Esthétique minimaliste
Quatre filtres optiques


Ideal for residential settings
Minimal aesthetics
Four optical filters

MIRUM Qm

					Finition Finish	
STRUCTURE FRAME	A00874._ 0	Veuillez commander une structure d'installation pour chaque appareil Mirum Q Please specify in the purchase order 1 Frame for each Mirum Q Modules			☒ H Noir - Black	
					☐ 7 Blanc - White	
MODULE - MODULE MIRUM Q	6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Couleur LED LED Colour	
Lumen Output 3000K	500lm	650lm	900lm	1000lm (à la source)		
Réflecteur 15°	7A4290._ _	7A4291._ _	7A4292._ _		☒ H Noir - Black ☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
Réflecteur 25°	7G4290._ _	7G4291._ _	7G4292._ _			☐ 6 3000K
Réflecteur 40°	744290._ _	744291._ _	744292._ _	744293._ T DIM-TO-WARM		☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K ☐ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM



MIRUM Q



91 - 6W
103 - 8W
115 - 12W

ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N	pag. 576
250mA	CC9-F-250-N	pag. 578
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
	DIM-TO-WARM	

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

IP40	A01164.80	A01162.40	A01165.80	A01163.80
	Utiliser uniquement avec réflecteur 15°			

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



MIRUM Qm2

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 180mA ou 250mA ou 350mA
Connect in series at 180mA or 250mA or 350mA
- 610 gr
- 88x168 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



MIRUM Qm2

Finition
Finish

STRUCTURE
FRAME

A00876._ 0

Veillez commander une structure
d'installation pour 2 appareils Mirum Q
Please specify in the purchase order
1 Frame each 2 Mirum Q Modules

■ H Noir - Black
□ 7 Blanc - White

MODULE - MODULE
MIRUM Q

6W
180mA

8W
250mA

12W
350mA

12W
350mA

Finition
Finish

Couleur LED
LED Colour

Lumen Output 3000K

500lm

650lm

900lm

1000lm (à la source)

■ Réflecteur 15°

7A4290._ _

7A4291._ _

7A4292._ _

■ H Noir - Black
□ 7 Blanc - White

■ Réflecteur 25°

7G4290._ _

7G4291._ _

7G4292._ _

■ Y 2700K
■ 6 3000K
■ W 3000K CRI > 90
■ 9 4000K
■ T 3000K CRI > 90
DIM-TO-WARM

■ Réflecteur 40°

744290._ _

744291._ _


744292._ _

744293._ T
DIM-TO-WARM



+

MIRUM Q
x2

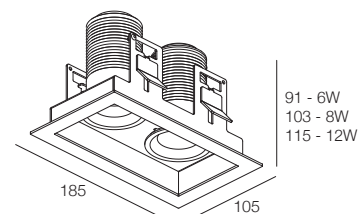

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N	pag. 576
250mA	CC9-F-250-N	pag. 578
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
	DIM-TO-WARM	

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

IP40

Filtre elliptique
Linear Filter
A01164.80

Utiliser uniquement
avec réflecteur 15°

Nid d'abeille
Hex Louver
A01162.40

Filtre prismatique
Prismatic Filter
A01165.80

Verre correcteur
Softening Lens
A01163.80

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



MIRUM QR

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 180mA ou 250mA ou 350mA
Connect in series at 180mA or 250mA or 350mA
- 605 gr
- 108x108 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Multiples possibilités
d'application
Fine collerette
Idéal pour les grands espaces

Maximum design flexibility
Thin flange at sight
Ideal for large spaces

MIRUM QR


MIRUM QR					Finition Finish		
STRUCTURE FRAME		A00560._ 0		Veillez commander une structure d'installation pour chaque appareil Mirum QR Please specify in the purchase order 1 Frame for each Mirum QR Modules		☒ H Noir - Black ☐ 7 Blanc - White	
MODULE - MODULE MIRUM QR		6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K		500lm	650lm	900lm	1000lm (à la source)		
Réflecteur 15°		7A4294._ _	7A4295._ _	7A4296._ _		☒ H Noir - Black ☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K ☐ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Réflecteur 25°		7G4294._ _	7G4295._ _	7G4296._ _			
Réflecteur 40°		744294._ _	744295._ _	744296._ _	744297._ T DIM-TO-WARM		



MIRUM QR



+/- 355°



92 - 6W
105 - 8W
116 - 12W

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N	pag. 576
250mA	CC9-F-250-N	pag. 578
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
	DIM-TO-WARM	

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Filtre elliptique Linear Filter	Nid d'abeille Hex Louver	Filtre prismatique Prismatic Filter	Verre correcteur Softening Lens
IP40 A01164.80	A01162.40	A01165.80	A01163.80
Utiliser uniquement avec réflecteur 15°			

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



MIRUM QR2

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 180mA ou 250mA ou 350mA
Connect in series at 180mA or 250mA or 350mA
- 605 gr
- 108x208 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



MIRUM QR2

Finition
Finish

STRUCTURE
FRAME

A00561._ 0

Veillez commander une structure
d'installation pour 2 appareils Mirum QR
Please specify in the purchase order
1 Frame each 2 Mirum QR Modules

■ H Noir - Black
□ 7 Blanc - White

MODULE - MODULE
MIRUM QR

6W
180mA

8W
250mA

12W
350mA

12W
350mA
1000lm (à la source)

Finition
Finish

Couleur LED
LED Colour

Lumen Output 3000K

500lm

650lm

900lm

1000lm (à la source)

■ Réflecteur 15°

7A4294._ _

7A4295._ _

7A4296._ _

■ H Noir - Black
□ 7 Blanc - White

■ Réflecteur 25°

7G4294._ _

7G4295._ _

7G4296._ _

■ Y 2700K
■ 6 3000K
■ W 3000K CRI > 90
■ 9 4000K
■ T 3000K CRI > 90
DIM-TO-WARM

■ Réflecteur 40°

744294._ _

744295._ _

744296._ _

744297._ T
DIM-TO-WARM

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N	pag. 576
250mA	CC9-F-250-N	pag. 578
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
	DIM-TO-WARM	

ACCESSOIRES
ACCESSORIES




IP40	Filtre elliptique Linear Filter A01164.80 Utiliser uniquement avec réflecteur 15°	Nid d'abeille Hex Louver A01162.40	Filtre prismatique Prismatic Filter A01165.80	Verre correcteur Softening Lens A01163.80
------	---	--	---	---



+

MIRUM QR
x2

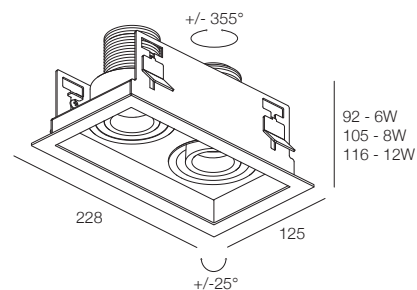

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



MIRUM QF

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Installation trimless
Trimless installation
- Brancher en série 180mA ou 250mA ou 350mA
Connect in series at 180mA or 250mA or 350mA
- 335 gr
- 80x80 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Intégration parfaite à l'architecture
Simplicité d'installation
Deux versions disponibles


Full integration with architecture
Installation simplicity
Two versions available

MIRUM QF

		Finition				Finish	
STRUCTURE FRAME		A00875._ 0				Veuillez commander une structure d'installation pour chaque appareil Mirum Q Please specify in the purchase order 1 Frame for each Mirum Q Modules	
MODULE - MODULE		6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Finition Finish	
Lumen Output 3000K		500lm	650lm	900lm	1000lm (à la source)	Couleur LED LED Colour	
Réflecteur 15°		7A4290._ _	7A4291._ _	7A4292._ _		H Noir - Black 7 Blanc - White	Y 2700K
Réflecteur 25°		7G4290._ _	7G4291._ _	7G4292._ _			6 3000K
Réflecteur 40°		744290._ _	744291._ _	744292._ _	744293._ T		W 3000K CRI > 90
							9 4000K
							T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM



MIRUM Q



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N	pag. 576
250mA	CC9-F-250-N	pag. 578
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
	DIM-TO-WARM	

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

IP40	Filtre elliptique Linear Filter A01164.80	Nid d'abeille Hex Louvre A01162.40	Filtre prismatique Prismatic Filter A01165.80
	Verre correcteur Softening Lens A01163.80	Utiliser uniquement avec réflecteur 15°	

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



MIRUM QF2

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Installation trimless
Trimless installation
- Brancher en série 180mA ou 250mA ou 350mA
Connect in series at 180mA or 250mA or 350mA
- 465 gr
- 80x160 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



MIRUM QF2

Finition
Finish

STRUCTURE
FRAME

A00877._ 0

Veillez commander une structure
d'installation pour 2 appareils Mirum Q
Please specify in the purchase order
1 Frame each 2 Mirum Q Modules

- H Noir - Black
- 7 Blanc - White

MODULE - MODULE
MIRUM Q

6W
180mA

8W
250mA

12W
350mA

12W
350mA

Finition
Finish

Couleur LED
LED Colour

Lumen Output 3000K

500lm

650lm

900lm

1000lm (à la source)

Réflecteur 15°

7A4290._ _

7A4291._ _

7A4292._ _

- H Noir - Black
- 7 Blanc - White

Réflecteur 25°

7G4290._ _

7G4291._ _

7G4292._ _

- Y 2700K
- 6 3000K
- W 3000K CRI > 90
- 9 4000K
- T 3000K CRI > 90
DIM-TO-WARM

Réflecteur 40°

744290._ _

744291._ _


744292._ _

744293._ T
DIM-TO-WARM



+

MIRUM Q
x2



89 - 6W
102 - 8W
113 - 12W

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N	pag. 576
250mA	CC9-F-250-N	pag. 578
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
	DIM-TO-WARM	

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

IP40	Filtre elliptique Linear Filter A01164.80	Nid d'abeille Hex Louver A01162.40	Filtre prismatique Prismatic Filter A01165.80	Verre correcteur Softening Lens A01163.80
	Utiliser uniquement avec réflecteur 15°			

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



MIRUM QFR

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Installation trimless
Trimless installation
- Brancher en série 180mA ou 250mA ou 350mA
Connect in series at 180mA or 250mA or 350mA
- 470 gr
- 90x90 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Orientabilité +/- 25°
Dimensions réduites
Installation trimless dans BA13

Orientability +/- 25°
Small dimensions
Plasterboard flush installation

MIRUM QFR


		Finition				Finish	
STRUCTURE FRAME		A00410._ 0				Veuillez commander une structure d'installation pour chaque appareil Mirum QR Please specify in the purchase order 1 Frame for each Mirum QR Modules	
MODULE - MODULE MIRUM QR	6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Finition Finish	☒ H Noir - Black ☐ 7 Blanc - White	Couleur LED LED Colour
	Lumen Output 3000K	500lm	650lm	900lm			
				1000lm (à la source)			
Réflecteur 15°	7A4294._ _	7A4295._ _	7A4296._ _		☒ H Noir - Black ☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K ☐ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM	
Réflecteur 25°	7G4294._ _	7G4295._ _	7G4296._ _				
Réflecteur 40°	744294._ _	744295._ _	744296._ _	744297._ T DIM-TO-WARM			



MIRUM QR



+/- 355°



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N	pag. 576
250mA	CC9-F-250-N	pag. 578
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
	DIM-TO-WARM	

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

IP40				
	Filtre elliptique Linear Filter	Nid d'abeille Hex Louver	Filtre prismatique Prismatic Filter	Verre correcteur Softening Lens
	A01164.80	A01162.40	A01165.80	A01163.80
	Utiliser uniquement avec réflecteur 15°			


EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



MIRUM QFR2

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Installation trimless
Trimless installation
- Brancher en série 180mA ou 250mA ou 350mA
Connect in series at 180mA or 250mA or 350mA
- 710 gr
- 90x190 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable

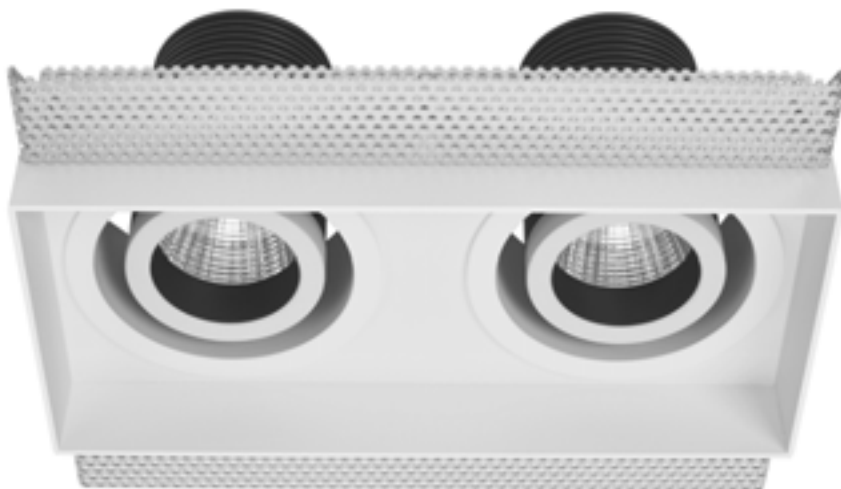

Finition
Finish

STRUCTURE
FRAME

A00411._ 0

Veillez commander une structure
d'installation pour 2 appareils Mirum QR
Please specify in the purchase order
1 Frame each 2 Mirum QR Modules

- H Noir - Black
- 7 Blanc - White

MODULE - MODULE
MIRUM QR

6W
180mA

8W
250mA

12W
350mA

12W
350mA

Finition
Finish

Couleur LED
LED Colour

Lumen Output 3000K

500lm

650lm

900lm

1000lm (à la source)

■ Réflecteur 15°

7A4294._ _

7A4295._ _

7A4296._ _

■ Réflecteur 25°

7G4294._ _

7G4295._ _

7G4296._ _

■ Réflecteur 40°

744294._ _

744295._ _

744296._ _

744297._ T
DIM-TO-WARM


- H Noir - Black
- 7 Blanc - White

- Y 2700K
- 6 3000K
- W 3000K CRI > 90
- 9 4000K
- T 3000K CRI > 90
DIM-TO-WARM



+

MIRUM QR
x2

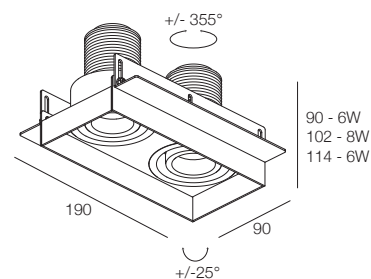

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N	pag. 576
250mA	CC9-F-250-N	pag. 578
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
	DIM-TO-WARM	

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

IP40	Filtre elliptique Linear Filter A01164.80	Nid d'abeille Hex Louver A01162.40	Filtre prismatique Prismatic Filter A01165.80	Verre correcteur Softening Lens A01163.80
	Utiliser uniquement avec réflecteur 15°			

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

▼ GAMME NEOS

Une technologie avant-gardiste pour les espaces restreints

Cutting-edge technology
for contained spaces

Les appareils extrêmement compacts de la série Neos et les différentes lentilles disponibles offrent un rendement élevé ainsi qu'une haute flexibilité d'utilisation.

The Neos series with its extremely compact devices and the different optics available, offers a high performance and high flexibility of use.






NEOS m

- IP40 / IP55
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 300mA ou 350mA
Connect in series at 300mA or 350mA
- 370 gr
- Ø 73 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




NEOS m IP40

	10W 300mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1200lm	1000lm à la source		
Lentille 20°	783779._ _		■ H Noir - Black □ 7 Blanc - White	■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K ■ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Réflecteur 40°	723779._ _	723957._ T DIM-TO-WARM		
Réflecteur 60°	753779._ _	753957._ T DIM-TO-WARM		



NEOS m IP55

	10W 300mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1200lm	1000lm à la source		
Lentille 20°	783780._ _		■ H Noir - Black □ 7 Blanc - White	■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K ■ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Réflecteur 40°	723780._ _	723958._ T DIM-TO-WARM		
Réflecteur 60°	753780._ _	753958._ T DIM-TO-WARM		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

300mA	CC20-F-300-N	pag. 580
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




NEOS Am

- IP40 / IP55
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 300mA ou 350mA
Connect in series at 300mA or 350mA
- 375 gr
- Ø 87 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




NEOS Am IP40

	10W 300mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1200lm	1000lm à la source		
Lentille 20°	783783._ _		7 Blanc - White A Or - Gold C Gris Ciment K Corten - Corten H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM	
Réflecteur 40°	723783._ _	723959._ T DIM-TO-WARM		
Réflecteur 60°	753783._ _	753959._ T DIM-TO-WARM		




NEOS Am IP55

	10W 300mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1200lm	1000lm à la source		
Lentille 20°	783784._ _		7 Blanc - White A Or - Gold C Gris Ciment K Corten - Corten H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM	
Réflecteur 40°	723784._ _	723960._ T DIM-TO-WARM		
Réflecteur 60°	753784._ _	753960._ T DIM-TO-WARM		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
300mA	CC20-F-300-N	pag. 580
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583





NEOS mR

- IP40 / IP55
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 300mA ou 350mA
Connect in series at 300mA or 350mA
- 320 gr
- Ø 92 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Epaisseur réduite
Prestation de haut niveau
Orientabilité +/- 25°

Small thickness
Outstanding performance
Orientability +/- 25°


NEOS mR IP40

	10W 300mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1200lm	1000lm à la source		
Lentille 20°	783781._ _		H Noir - Black 7 Blanc - White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Réflecteur 40°	723781._ _	723963._ T DIM-TO-WARM		
Réflecteur 60°	753781._ _	753963._ T DIM-TO-WARM		



NEOS mR IP55

	10W 300mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1200lm	1000lm à la source		
Lentille 20°	783782._ _		H Noir - Black 7 Blanc - White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Réflecteur 40°	723782._ _	723964._ T DIM-TO-WARM		
Réflecteur 60°	753782._ _	753964._ T DIM-TO-WARM		



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

300mA	CC20-F-300-N	pag. 580
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



NEOS TF

- IP40 / IP55
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Installation trimless
Trimless installation



- Brancher en série 300mA ou 350mA
Connect in series at 300mA or 350mA
- 390 gr
- Ø 88 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



NEOS TF



STRUCTURE FRAME	A00944.30	Avec chaque appareil Neos TF, veuillez commander aussi la structure d'installation Please specify always 1 Frame for each Neos TF in the purchase order
--------------------	-----------	--



MODULE - MODULE NEOS TF IP40	10W 300mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1200lm	1000lm à la source		
Lentille 20°	784192._ _		☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
			☐ A Or - Gold	☐ 6 3000K
Réflecteur 40°	724192._ _	724193._ T DIM-TO-WARM	☐ C Gris Ciment	☐ W 3000K CRI > 90
			☐ K Corten - Corten	☐ 9 4000K
Réflecteur 60°	754192._ _	754193._ T DIM-TO-WARM	☐ H Noir - Black	☐ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
			☐ L Blanc Perlé Oyster White	



MODULE - MODULE NEOS TF IP55	10W 300mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1200lm	1000lm à la source		
Lentille 20°	784194._ _		☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K
			☐ A Or - Gold	☐ 6 3000K
Réflecteur 40°	724194._ _	724195._ T DIM-TO-WARM	☐ C Gris Ciment	☐ W 3000K CRI > 90
			☐ K Corten - Corten	☐ 9 4000K
Réflecteur 60°	754194._ _	754195._ T DIM-TO-WARM	☐ H Noir - Black	☐ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
			☐ L Blanc Perlé Oyster White	



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

300mA	CC20-F-300-N	pag. 580
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Scie cloche
Hole saw
A00833.H0
pag. 545

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION





NEOS Q1

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 300mA ou 350mA
Connect in series at 300mA or 350mA
- 800 gr
- 128x128 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Facilité d'installation
Efficacité élevée
Deux versions disponibles


Simplicity of installation
High efficiency
Two versions available

NEOS Q1


NEOS Q1			Finition Finish	
STRUCTURE FRAME	A00531._ 0	Veuillez commander une structure d'installation pour chaque appareil Neos Q Please specify in the purchase order 1 Frame for each Neos Q Modules		☒ H Noir - Black ☐ 7 Blanc - White
MODULE - MODULE NEOS Q	10W 300mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1200lm	1000lm à la source		
 Lentille 20°	783786._ _		☒ H Noir - Black ☐ 7 Blanc - White	☒ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K ☐ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
 Réflecteur 40°	723786._ _	723965._T DIM-TO-WARM		
 Réflecteur 60°	753786._ _	753965._T DIM-TO-WARM		



NEOS Q



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
300mA	CC20-F-300-N	pag. 580
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583



DGA

NEOS Q2

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
-  Brancher en série 300mA ou 350mA
Connect in series at 300mA or 350mA
-  1600 gr
-  128x245 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



■ NEOS Q2

Finition
FinishSTRUCTURE
FRAME

A00532._ 0

Veuillez commander une structure
d'installation pour 2 appareils Neos Q
Please specify in the purchase order
1 Frame each 2 Neos Q Modules

- ☒ H Noir - Black
- ☐ 7 Blanc - White

MODULE - MODULE
NEOS Q10W
300mA12W
350mA

Lumen Output 3000K

1200lm

1000lm à la source

Finition
FinishCouleur LED
LED Colour
 Lentille 20° 783786._ _

- ☒ H Noir - Black
- ☐ 7 Blanc - White


- ☐ Y 2700K
- ☐ 6 3000K
- ☐ W 3000K CRI > 90
- ☐ 9 4000K
- ☐ T 3000K CRI > 90
DIM-TO-WARM

 Réflecteur 40° 723786._ _ 723965._ T
DIM-TO-WARM

 Réflecteur 60° 753786._ _ 753965._ T
DIM-TO-WARM

+

NEOS Q
x2

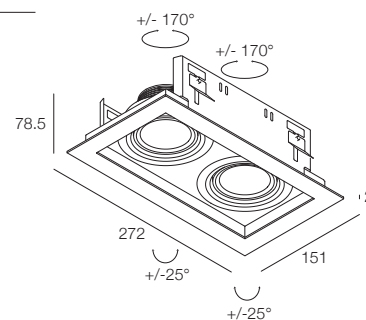

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

300mA CC20-F-300-N pag. 580
350mA CC20-A-350-N pag. 583

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



NEOS QF1

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Installation trimless
Trimless installation
- Brancher en série 300mA ou 350mA
Connect in series at 300mA or 350mA
- 600 gr
- 120x120 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Multiples ouvertures de faisceaux
Installation trimless en BA13
Pour le résidentiel et les magasins

Multiple beam openings
Plasterboard flush installation
For residential and commercial use



NEOS QF1

Finition
Finish


STRUCTURE FRAME	A00394._ 0	Veuillez commander une structure d'installation pour chaque appareil Neos Q Please specify in the purchase order 1 Frame for each Neos Q Modules	■ H Noir - Black □ 7 Blanc - White
--------------------	------------	---	--



MODULE - MODULE NEOS Q	10W 300mA	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1200lm	1000lm à la source		
Lentille 20°	783786._ _		■ H Noir - Black □ 7 Blanc - White	■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K ■ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Réflecteur 40°	723786._ _	723965._ T DIM-TO-WARM		
Réflecteur 60°	753786._ _	753965._ T DIM-TO-WARM		

+

NEOS Q



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

300mA	CC20-F-300-N	pag. 580
350mA	CC20-A-350-N	pag. 583

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA

NEOS QF2

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
-  Installation trimless
Trimless installation
-  Brancher en série 300mA ou 350mA
Connect in series at 300mA or 350mA
-  1150 gr
-  120x240 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



NEOS QF2

Finition
FinishSTRUCTURE
FRAME

A00395._ 0

Veuillez commander une structure
d'installation pour 2 appareils Neos Q
Please specify in the purchase order
1 Frame each 2 Neos Q Modules

- ☒ H Noir - Black
- ☐ 7 Blanc - White

MODULE - MODULE
NEOS Q10W
300mA12W
350mA

Lumen Output 3000K

1200lm

1000lm à la source

Finition
FinishCouleur LED
LED Colour
 Lentille 20° 783786._ _


- ☒ H Noir - Black
- ☐ 7 Blanc - White

- ☐ Y 2700K
- ☐ 6 3000K
- ☐ W 3000K CRI > 90
- ☐ 9 4000K
- ☐ T 3000K CRI > 90
DIM-TO-WARM

 Réflecteur 40° 723786._ _ 723965._ T
DIM-TO-WARM

 Réflecteur 60° 753786._ _ 753965._ T
DIM-TO-WARM

+

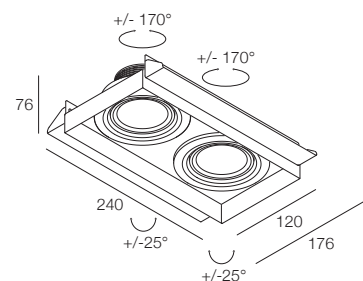NEOS Q
x2

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

300mA CC20-F-300-N pag. 580
350mA CC20-A-350-N pag. 583

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION


▼ GAMME QUANTUM

Une lumière parfaitement intégrée pour votre projet

A light perfectly
integrated into
the project

La série Quantum garantit la solidité d'un appareil encastré haute performance grâce à la présence d'un réflecteur à haut rendement en verre antireflet. La température couleur "Brillant" à haut rendement chromatique rend ces appareils particulièrement adaptés aux commerces.

The Quantum series guarantees the solidity of a high-performance recessed fixture thanks to the presence of a high-efficiency glass reflector with anti-glare treatment. The Tk Brilliant color temperature, with high color rendering, makes these devices particularly suitable for retail.

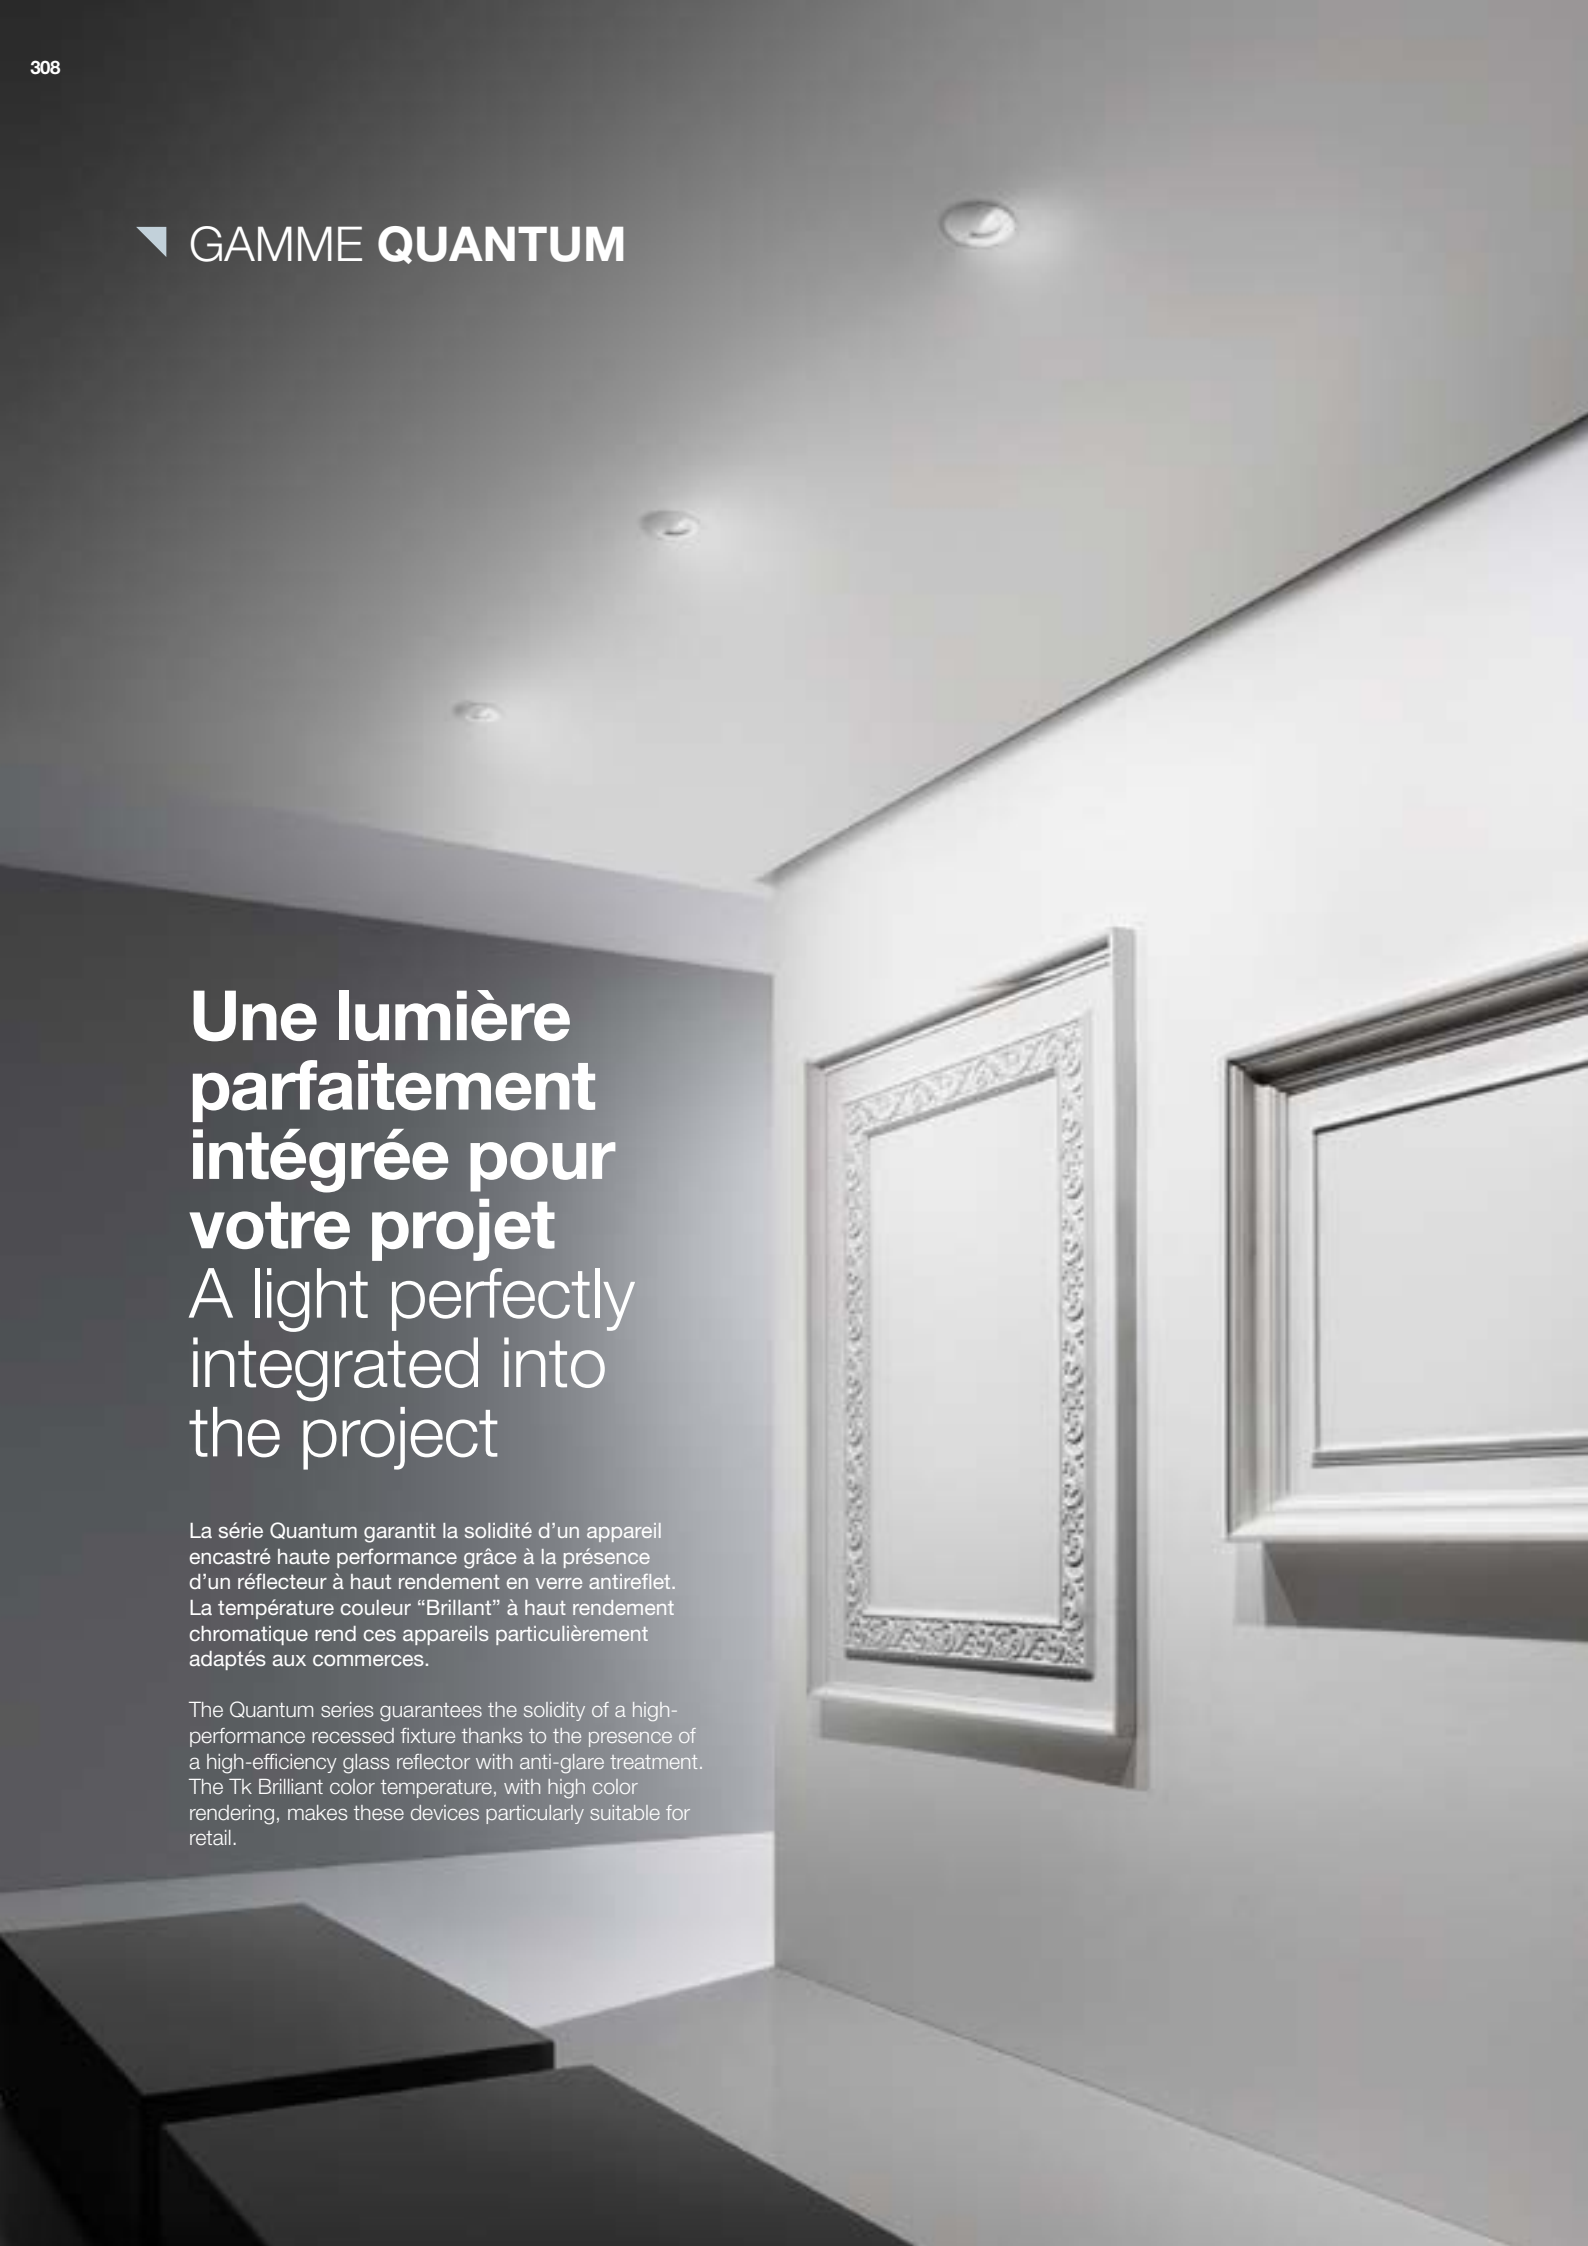

DGA

QUANTUM m+



IP40



Classe III

Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessedBrancher en série 350mA ou 400mA ou 500mA ou 600mA ou 700mA
Connect in series at 350mA or 400mA or 500mA or 600mA or 700mA

600 gr



Ø 76 mm

Très facilement recyclable
Highly recyclable

Lentille spéciale « Quantum core »
Ample gamme de puissances
Système de porte-filtres


Wide range of optics
Special "Quantum core" optics
Filter holder system

QUANTUM CORE
REFLECTOR



■ QUANTUM m+

	14W 400mA	12W 350mA	18W 500mA	20W 600mA	25W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1650lm	1000lm à la source	2000lm	1750lm à la source	2700lm		
Réflecteur 10°	733906._ _		733741._ _		733767._ _	■ H Noir - Black □ 7 Blanc - White	■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K ■ Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL ■ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Réflecteur 20°	783906._ _		783741._ _		783767._ _		
Réflecteur 30°	763906._ _		763741._ _		763767._ _		
Réflecteur 40°	743906._ _	743797._ T DIM-TO-WARM	743741._ _	743952._ T DIM-TO-WARM	743767._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
400mA	CC20-F-400-N	pag. 587
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
600mA	CC36-A-600-N	pag. 595
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
A00362.40

Verre correcteur
Softening Lens
A00364.80

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.





QUANTUM Am+

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 350mA ou 400mA ou 500mA ou 600mA ou 700mA
Connect in series at 350mA or 400mA or 500mA or 600mA or 700mA
- 650 gr
- Ø 92 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




QUANTUM CORE REFLECTOR



■ QUANTUM Am+

	14W 400mA	12W 350mA	18W 500mA	20W 600mA	25W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1650lm	1000lm à la source	2000lm	1750lm à la source	2700lm		
Réflecteur 10°	733909._ _		733760._ _		733768._ _	7 Blanc - White A Or - Gold C Gris Ciment K Corten - Corten H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM	
Réflecteur 20°	783909._ _		783760._ _		783768._ _		
Réflecteur 30°	763909._ _		763760._ _		763768._ _		
Réflecteur 40°	743909._ _	743798._ T DIM-TO-WARM	743760._ _	743968._ T DIM-TO-WARM	743768._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
400mA	CC20-F-400-N	pag. 587
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
600mA	CC36-A-600-N	pag. 595
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
A00362.40

Verre correcteur
Softening Lens
A00364.80

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.



QUANTUM mR+

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 350mA ou 400mA ou 500mA ou 600mA ou 700mA
Connect in series at 350mA or 400mA or 500mA or 600mA or 700mA
- 800 gr
- Ø 104 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Gamme complète d'optiques
Orientabilité +/-25°
Température couleur Speciale Brilliant


Wide range of optics
Orientability +/- 25°
Special TK Brilliant

**QUANTUM CORE
REFLECTOR**



■ QUANTUM mR+

	14W 400mA	12W 350mA	18W 500mA	20W 600mA	25W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1650lm	1000lm à la source	2000lm	1750lm à la source	2700lm		
■ Réflecteur 10°	733915._ _		733762._ _		733770._ _	■ H Noir - Black □ 7 Blanc - White	■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K ■ Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL ■ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
■ Réflecteur 20°	783915._ _		783762._ _		783770._ _		
■ Réflecteur 30°	763915._ _		763762._ _		763770._ _		
■ Réflecteur 40°	743915._ _	743800_T DIM-TO-WARM	743762._ _	743954_T DIM-TO-WARM	743770._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
400mA	CC20-F-400-N	pag. 587
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
600mA	CC36-A-600-N	pag. 595
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille Hex Louver A00362.40	Verre correcteur Softening Lens A00364.80
--	---

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



QUANTUM TF+

- IP40 / IP55
- Classe III
- Encastré mural ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Installation trimless
Trimless installation
- Brancher en série 350mA ou 400mA ou 500mA ou 600mA ou 700mA
Connect in series at 350mA or 400mA or 500mA or 600mA or 700mA
- 720 gr

Ø 86 mm

Très facilement recyclable
Highly recyclable



QUANTUM CORE
REFLECTOR



QUANTUM TF+


STRUCTURE FRAME A00945.30 Avec chaque appareil Quantum TF+, veuillez commander aussi la structure d'installation
Please specify always 1 Frame for each Quantum TF+ in the purchase order



MODULE - MODULE QUANTUM TF+ IP40	14W 400mA	12W 350mA	18W 500mA	20W 600mA	25W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1650lm	1000lm à la source	2000lm	1750lm à la source	2700lm		
Réflecteur 10°	734196._ _		734298._ _		734302._ _	7 Blanc - White A Or - Gold C Gris Ciment K Corten - Corten H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Réflecteur 20°	784196._ _		784298._ _		784302._ _		
Réflecteur 30°	764196._ _		764298._ _		764302._ _		
Réflecteur 40°	744196._ _	744197.T DIM-TO-WARM	744298._ _	744299.T DIM-TO-WARM	744302._ _		



MODULE - MODULE QUANTUM TF+ IP55	14W 400mA	12W 350mA	18W 500mA	20W 600mA	25W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1650lm	1000lm à la source	2000lm	1750lm à la source	2700lm		
Réflecteur 10°	734198._ _		734300._ _		734303._ _	7 Blanc - White A Or - Gold C Gris Ciment K Corten - Corten H Noir - Black L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
Réflecteur 20°	784198._ _		784300._ _		784303._ _		
Réflecteur 30°	764198._ _		764300._ _		764303._ _		
Réflecteur 40°	744198._ _	744199.T DIM-TO-WARM	744300._ _	744301.T DIM-TO-WARM	744303._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
400mA	CC20-F-400-N	pag. 587
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
600mA	CC36-A-600-N	pag. 595
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
A00362.40



Verre correcteur
Softening Lens
A00364.80



Scie cloche
Hole saw
A00833.H0
pag. 545

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.







QUANTUM Q1+

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 350mA ou 400mA ou 500mA ou 600mA ou 700mA
Connect in series at 350mA or 400mA or 500mA or 600mA or 700mA
- 1200 gr
- 128x128 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Idéal pour les magasins
Efficacité maximale
Installation pratique

Idéal for retail
Maximum effectiveness
Easy to install

QUANTUM CORE
REFLECTOR



■ QUANTUM Q1+

Finition
Finish

STRUCTURE
FRAME

A00531._ 0

Veuillez commander une structure
d'installation pour chaque appareil Quantum Q
Please specify in the purchase order
1 Frame for each Quantum Q Modules

- H Noir - Black
- 7 Blanc - White



MODULE - MODULE
QUANTUM Q

14W
400mA

12W
350mA

18W
500mA

20W
600mA

25W
700mA

Finition
Finish

Couleur LED
LED Colour

Lumen Output 3000K

1650lm

1000lm à la source

2000lm

1750lm à la source

2700lm



Réflecteur 10°

733917._ _

733763._ _

733771._ _



Réflecteur 20°

783917._ _

783763._ _

783771._ _



Réflecteur 30°

763917._ _

763763._ _

763771._ _



Réflecteur 40°

743917._ _

743801._ T
DIM-TO-WARM

743763._ _


743955._ T
DIM-TO-WARM

743771._ _

- H Noir - Black
- 7 Blanc - White

- Y 2700K
- 6 3000K
- W 3000K CRI > 90
- 9 4000K
- Z 3250K BRILLIANT
SPECIAL RETAIL
- T 3000K CRI > 90
DIM-TO-WARM

+
QUANTUM Q



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
400mA	CC20-F-400-N	pag. 587
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
600mA	CC36-A-600-N	pag. 595
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
A00362.40

Verre correcteur
Softening Lens
A00364.80

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.



DGA

QUANTUM Q2+

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 350mA ou 400mA ou 500mA ou 600mA ou 700mA
Connect in series at 350mA or 400mA or 500mA or 600mA or 700mA
- 2400 gr
- 128x245 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable

QUANTUM CORE
REFLECTOR

■ QUANTUM Q2+

Finition
FinishSTRUCTURE
FRAME

A00532._ 0


Veillez commander une structure
d'installation pour 2 appareils Quantum Q
Please specify in the purchase order
1 Frame each 2 Quantum Q Modules

■ H Noir - Black
□ 7 Blanc - White



MODULE - MODULE QUANTUM Q	14W 400mA	12W 350mA	18W 500mA	20W 600mA	25W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1650lm	1000lm à la source	2000lm	1750lm à la source	2700lm		
■ Réflecteur 10°	733917._ _		733763._ _		733771._ _	■ H Noir - Black □ 7 Blanc - White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
■ Réflecteur 20°	783917._ _		783763._ _		783771._ _		
■ Réflecteur 30°	763917._ _		763763._ _		763771._ _		
■ Réflecteur 40°	743917._ _	743801._ T DIM-TO-WARM	743763._ _	743955._ T DIM-TO-WARM	743771._ _		

+

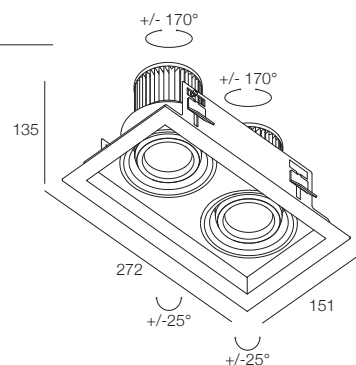QUANTUM Q
x 2ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
400mA	CC20-F-400-N	pag. 587
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
600mA	CC36-A-600-N	pag. 595
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Nid d'abeille
Hex Louver
A00362.40

Verre correcteur
Softening Lens
A00364.80

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



QUANTUM QF1+

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Installation trimless
Trimless installation
- Brancher en série 350mA ou 400mA ou 500mA ou 600mA ou 700mA
Connect in series at 350mA or 400mA or 500mA or 600mA or 700mA
- 1100 gr
- 120x120 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Éclairage propre et marqué
Installation trimless
en BA13 peu invasive
Indice de rendement
chromatique élevé

Clean and strong lighting
Minimally invasive wire solution
High color rendering index

QUANTUM CORE
REFLECTOR



QUANTUM QF1+

Finition
Finish

STRUCTURE
FRAME

A00394._ 0

Veuillez commander une structure
d'installation pour chaque appareil Quantum Q
Please specify in the purchase order
1 Frame for each Quantum Q Modules

- H Noir - Black
- 7 Blanc - White



MODULE - MODULE
QUANTUM Q

Lumen Output 3000K

14W
400mA

1650lm

12W
350mA

1000lm à la source

18W
500mA

2000lm

20W
600mA

1750lm à la source

25W
700mA

2700lm

Finition
Finish

Couleur LED
LED Colour



Réflecteur 10°

733917._ _

733763._ _

733771._ _



Réflecteur 20°

783917._ _

783763._ _

783771._ _



Réflecteur 30°

763917._ _

763763._ _

763771._ _



Réflecteur 40°

743917._ _

743801._ T
DIM-TO-WARM

743763._ _

743955._ T
DIM-TO-WARM


743771._ _

- H Noir - Black
- 7 Blanc - White

- Y 2700K
- 6 3000K
- W 3000K CRI > 90
- 9 4000K
- Z 3250K BRILLIANT
SPECIAL RETAIL
- T 3000K CRI > 90
DIM-TO-WARM

+

QUANTUM Q



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
400mA	CC20-F-400-N	pag. 587
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
600mA	CC36-A-600-N	pag. 595
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
A00362.40



Verre correcteur
Softening Lens
A00364.80

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.



DGA

QUANTUM QF2+

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Installation trimless
Trimless installation
- Brancher en série 350mA ou 400mA ou 500mA ou 600mA ou 700mA
Connect in series at 350mA or 400mA or 500mA or 600mA or 700mA
- 2100 gr
- 120x240 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable


QUANTUM CORE
REFLECTOR

■ QUANTUM QF2+

STRUCTURE FRAME	A00395._ 0	Veuillez commander une structure d'installation pour 2 appareils Quantum Q Please specify in the purchase order 1 Frame each 2 Quantum Q Modules				Finition Finish		
						☒ H Noir - Black ☐ 7 Blanc - White		
MODULE - MODULE QUANTUM Q	14W 400mA	12W 350mA	18W 500mA	20W 600mA	25W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	
Lumen Output 3000K	1650lm	1000lm à la source	2000lm	1750lm à la source	2700lm			
Réflecteur 10°	733917._ _		733763._ _		733771._ _	☒ H Noir - Black ☐ 7 Blanc - White	☒ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K ☐ Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL ☐ T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM	
Réflecteur 20°	783917._ _		783763._ _		783771._ _			
Réflecteur 30°	763917._ _		763763._ _		763771._ _			
Réflecteur 40°	743917._ _	743801._ T DIM-TO-WARM	743763._ _	743955._ T DIM-TO-WARM	743771._ _			



+

QUANTUM Q
x 2ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-A-350-N	pag. 583
400mA	CC20-F-400-N	pag. 587
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
600mA	CC36-A-600-N	pag. 595
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598

ACCESSOIRES
ACCESSORIESNid d'abeille
Hex Louver
A00362.40Verre correcteur
Softening Lens
A00364.80EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.COULEUR LED
FINITION

▼ QUANTUM WALL WASHER

Totalement horizontal
Absolutely horizontal



La famille Quantum intègre aussi une lentille wall washer. Le nouvel écran asymétrique a été étudié pour obtenir un effet wall washer parfaitement horizontal.

La précision de l'usinage permet et implique une égale précision du faisceau lumineux.

Les dimensions compactes et les deux puissances disponibles (14W et 18W) étendent les possibilités de conception pour les secteurs du Retail et de l'Hôtellerie.

The Quantum family also includes a wall washer optics.

The asymmetric screen has been designed to achieve a perfectly horizontal wall washer effect.

The precision of the manufacturing allows an equal precision of the beam.

The compact dimensions and the two available powers (14W - 18W) expand the possibilities of installation for the Retail and hospitality fields.



QUANTUM WALL WASHER

- IP40
- Classe III
- Encastré murale ou plafond
Wall, ceiling recessed
- Brancher en série 400mA ou 500mA
Connect in series at 400mA or 500mA
- 400 gr
- Ø 74 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Nouvelle optique asymétrique
Précision du flux lumineux
Lumière douce et arasante

Asymmetric optic
Accuracy of the luminous flux
Soft and grazing light

■ QUANTUM WALL WASHER

	14W 400mA	18W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1100lm	1300lm		
Wallwasher	7W3839._ _	7W3840._ _	H Noir - Black 7 Blanc - White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

400mA	CC20-F-400-N	pag. 587
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



▼ GAMME EMPORIO

**La lumière qui
habille les
magasins**
The light that
dresses the retail

Grâce à une ample gamme de lentilles, les appareils de la série Emporio sont extrêmement performants. L'application majeure est pour les magasins où leur flexibilité permet de vivre des expériences lumineuses inédites.

The Emporio series luminaires, extremely high performance thanks to a wide range of optics and high flows, are perfect for retail environments where their flexibility allows you to live new light experiences.

DGA


EMPORIO mT+

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré plafond
Ceiling recessed
-  Brancher en série 700mA ou 900mA ou 1200mA
Connect in series at 700mA or 900mA or 1200mA
-  750 gr
-  Ø 102 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



■ EMPORIO mT+

	25W 700mA	35W 900mA	45W 1200mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	2500lm	3100lm	4000lm		
 Lentille 7°	7R3648._ _	7R3650._ _		 H Noir - Black  7 Blanc - White	 Y 2700K  6 3000K  W 3000K CRI > 90  9 4000K  Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL Disponible sur demande DIM-TO-WARM
 Réflecteur 20°	783648._ _	783650._ _	783651._ _		
 Réflecteur 30°	763648._ _	763650._ _	763651._ _		
 Réflecteur 50°	7D3648._ _	7D3650._ _	7D3651._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

700mA	CC50-F-700-N	pag. 598
900mA	CC50-F-900-N	pag. 602
1200mA	CC55-D-1200-N	pag. 605

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille Hex Louver A00496.40	Verre correcteur Softening Lens A00497.80
--	---

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



EMPORIO mRT+

- IP40
- Classe III
- Encastré plafond
Ceiling recessed
- Brancher en série 700mA ou 900mA ou 1200mA
Connect in series at 700mA or 900mA or 1200mA
- 1100 gr
- Ø 125 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Haute performance
Accentuation précise
Lentille en verre 7°

High performance
Precise accentuation
Lens 7°

EMPORIO mRT+


	25W 700mA	35W 900mA	45W 1200mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	2500lm	3100lm	4000lm		
Lentille 7°	7R3652._ _	7R3654._ _		H Noir - Black 7 Blanc - White	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL Disponible sur demande DIM-TO-WARM
Réflecteur 20°	783652._ _	783654._ _	783655._ _		
Réflecteur 30°	763652._ _	763654._ _	763655._ _		
Réflecteur 50°	7D3652._ _	7D3654._ _	7D3655._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

700mA	CC50-F-700-N	pag. 598
900mA	CC50-F-900-N	pag. 602
1200mA	CC55-D-1200-N	pag. 605

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.





DGN

Rolex at Raffles Hotel, Singapour

Eclairagiste: Rolex
Lieu: Singapour
Photographe: Rayne Ang
Produit: EMPORIO mRT+



EMPORIO Q1+

- IP40
- Classe III
- Encastré plafond
Ceiling recessed
- Brancher en série 700mA ou 900mA ou 1200mA
Connect in series at 700mA or 900mA or 1200mA
- 1550 gr
- 152x152 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Facilité d'installation
Orientabilité +/-25°
Deux versions disponibles

Easy installation
Orientability +/- 25°
Two versions available

EMPORIO Q1+


Finition
Finish

STRUCTURE FRAME	A00472._ 0	Veuillez commander une structure d'installation pour chaque appareil Emporio Q Please specify in the purchase order 1 Frame for each Emporio Q Modules	☒ H Noir - Black ☐ 7 Blanc - White
--------------------	------------	---	--

MODULE - MODULE EMPORIO Q	25W 700mA	35W 900mA	45W 1200mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	2500lm	3100lm	4000lm		
Lentille 7°	7R3656._ _	7R3658._ _		☒ H Noir - Black ☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K ☒ Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL Disponible sur demande DIM-TO-WARM
Réflecteur 20°	783656._ _	783658._ _	783659._ _		
Réflecteur 30°	763656._ _	763658._ _	763659._ _		
Réflecteur 50°	7D3656._ _	7D3658._ _	7D3659._ _		



EMPORIO Q



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

700mA	CC50-F-700-N	pag. 598
900mA	CC50-F-900-N	pag. 602
1200mA	CC55-D-1200-N	pag. 605

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Nid d'abeille Hex Louver A00496.40	Verre correcteur Softening Lens A00497.80

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA

EMPORIO Q2+

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré plafond
Ceiling recessed
-  Brancher en série 700mA ou 900mA ou 1200mA
Connect in series at 700mA or 900mA or 1200mA
-  3100 gr
-  152x295 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



■ EMPORIO Q2+

Finition
FinishSTRUCTURE
FRAME

A00473._ 0

Veuillez commander une structure
d'installation pour 2 appareils Emporio Q
Please specify in the purchase order
1 Frame each 2 Emporio Q Modules


■ H Noir - Black
□ 7 Blanc - White

MODULE - MODULE EMPORIO Q	25W 700mA	35W 900mA	45W 1200mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	2500lm	3100lm	4000lm		
 Lentille 7°	7R3656._ _	7R3658._ _		■ H Noir - Black □ 7 Blanc - White	■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K ■ Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL Disponible sur demande DIM-TO-WARM
 Réflecteur 20°	783656._ _	783658._ _	783659._ _		
 Réflecteur 30°	763656._ _	763658._ _	763659._ _		
 Réflecteur 50°	7D3656._ _	7D3658._ _	7D3659._ _		



+

EMPORIO Q
x 2

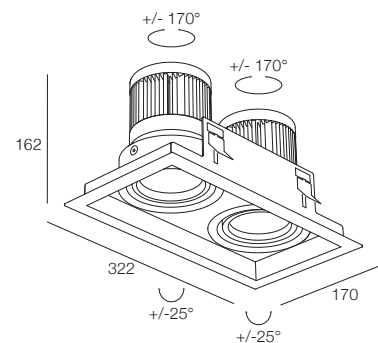

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

700mA	CC50-F-700-N	pag. 598
900mA	CC50-F-900-N	pag. 602
1200mA	CC55-D-1200-N	pag. 605

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
A00496.40

Verre correcteur
Softening Lens
A00497.80

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



EMPORIO QF1+

- IP40
- Classe III
- Encastré plafond
Ceiling recessed
- Installation trimless
Trimless installation
- Brancher en série 700mA ou 900mA ou 1200mA
Connect in series at 700mA or 900mA or 1200mA
- 1300 gr
- 133x133 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Haute efficacité
Système de porte-filtres
Température couleur
spéciale “Brillant”


High efficiency
Filter holder system
Special TK Brilliant

EMPORIO QF1+

				Finition Finish	
STRUCTURE FRAME	A00474._ 0	Veuillez commander une structure d'installation pour chaque appareil Emporio Q Please specify in the purchase order 1 Frame for each Emporio Q Modules			☒ H Noir - Black ☐ 7 Blanc - White
MODULE - MODULE EMPORIO Q	25W 700mA	35W 900mA	45W 1200mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	2500lm	3100lm	4000lm		
Lentille 7°	7R3656._ _	7R3658._ _		☒ H Noir - Black ☐ 7 Blanc - White	☐ Y 2700K ☐ 6 3000K ☐ W 3000K CRI > 90 ☐ 9 4000K ☒ Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL Disponible sur demande DIM-TO-WARM
Réflecteur 20°	783656._ _	783658._ _	783659._ _		
Réflecteur 30°	763656._ _	763658._ _	763659._ _		
Réflecteur 50°	7D3656._ _	7D3658._ _	7D3659._ _		




EMPORIO Q



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
700mA	CC50-F-700-N	pag. 598
900mA	CC50-F-900-N	pag. 602
1200mA	CC55-D-1200-N	pag. 605

ACCESSOIRES ACCESSORIES	
Nid d'abeille Hex Louver A00496.40	Verre correcteur Softening Lens A00497.80



EMPORIO QF2+

-  IP40
-  Classe III
-  Encastré plafond
Ceiling recessed
-  Installation trimless
Trimless installation
-  Brancher en série 700mA ou 900mA ou 1200mA
Connect in series at 700mA or 900mA or 1200mA
-  2700 gr
-  133x284 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



EMPORIO QF2+

Finition
Finish

STRUCTURE
FRAME

A00475._ 0

Veillez commander une structure
d'installation pour 2 appareils Emporio Q
Please specify in the purchase order
1 Frame each 2 Emporio Q Modules


■ H Noir - Black
□ 7 Blanc - White

MODULE - MODULE EMPORIO Q	25W 700mA	35W 900mA	45W 1200mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	2500lm	3100lm	4000lm		
 Lentille 7°	7R3656._ _	7R3658._ _		■ H Noir - Black □ 7 Blanc - White	■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ 9 4000K ■ Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL Disponible sur demande DIM-TO-WARM
 Réflecteur 20°	783656._ _	783658._ _	783659._ _		
 Réflecteur 30°	763656._ _	763658._ _	763659._ _		
 Réflecteur 50°	7D3656._ _	7D3658._ _	7D3659._ _		



+

EMPORIO Q
x 2



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

700mA	CC50-F-700-N	pag. 598
900mA	CC50-F-900-N	pag. 602
1200mA	CC55-D-1200-N	pag. 605

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Nid d'abeille
Hex Louver
A00496.40



Verre correcteur
Softening Lens
A00497.80

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA

EXTERIEUR ▲

GAMME SOLOVETRO
SOLOVETRO SERIES

▲ GAMME SOLOVETRO

Le verre au premier plan The glass in the foreground

Le verre devient le protagoniste absolu et ajoute un touche d'élégance à des appareils testés pour résister à n'importe quelle situation climatique.

Le nid d'abeille n'a pas seulement une fonction esthétique mais surtout fonctionnelle: il crée un confort visuel parfait et réduit l'éblouissement.

The glass is the unconditional protagonist. It gives a touch of elegance to reliable fittings made to resist to any weather condition. The distinctive honeycomb louver has an aesthetical function but above all it grants a great low glare effect.





▲ GAMME **SOLOVETRO**

Deux possibilités différentes d'installation
Two different installation possibilities



**INSTALLATION AVEC BOITIER
DE COLLERETTE EN ALUMINIUM**
Boîtier avec épaulement de petite dimension en
aluminium.

INSTALLATION WITH ALUMINUM TRIM
Aluminum flush to floor recessed box with small edge.



INSTALLATION TRIMLESS
Boîtier avec bouchon amovible pour installation du
verre de l'appareil complètement trimless avec le
pavement.

TRIMLESS INSTALLATION
Recessed box with removable cap, designed to make the
glass be flush to the ground.



Finition du bord
Edge finish

- 3 Gris - Gray
- 4 Noir - Black
- Z Or champagne



Video d'installation
Installation video
<https://www.dga.it/it/prodotti/gemma-35-solovetro.php>

▲ GEMMA 20 IP67 SOLOVETRO

Un petit bijou lumineux Small luminous jewel

Le Gemma 20 IP67 Solovetro est un appareil encastré aux dimensions extrêmement réduites et aux prestations haut de gamme. Il est caractérisé par le contraste entre l'évanescence de son verre et la solidité de sa structure.

Gemma 20 IP67 Solovetro, recessed luminaire with extremely small dimensions and high performance, is characterized by the contrast between evanescence of the glass and solidity of the structure.





GEMMA 20 IP67

SOLOVETRO

- IP67
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Boîtier d'encastrement obligatoire
Mandatory installation with recessed box
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 50 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Finitions raffinées
Silhouette compacte
Quatre lentilles disponibles

Refined finishes
Compact silhouette
Four optics available

GEMMA 20 IP67 SOLOVETRO

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Lentille 15°	7A3681._ _	7A3682._ _	3 Gris - Gray	U 2200K
Lentille 25°	7G3681._ _	7G3682._ _	4 Noir - Black	X 2700K CRI > 90
Lentille 40°	743681._ _	743682._ _	Z Or Champagne	W 3000K CRI > 90
Verre satiné Frosted glass	713681._ _	713682._ _		9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)	
350mA	CC20-F-350-N pag. 582
500mA	CC20-F-500-N pag. 590

ACCESSOIRES ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord
Recessed box in aluminum with edge
A00484._0
pag. 540 FINITION
 Ø 26 mm



Boîtier d'encastrement en plastique avec bouchon
Recessed box in plastic with closure cap
A00479.40
pag. 540

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.
COULEUR LED
FINITION



GEMMA 35 IP67


SOLOVETRO

- IP67
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Boîtier d'encastrement obligatoire
Mandatory installation with recessed box
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 90 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



GEMMA 35 IP67 SOLOVETRO

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
Lentille 10°	733675._ _	733676._ _		3 Gris - Gray	U 2200K
Lentille 30°	763675._ _	763676._ _		4 Noir - Black	Y 2700K
Lentille 40°	743675._ _	743676._ _		Z Or Champagne	6 3000K
Lentille elliptique Elliptical lens	773675._ _	773676._ _			9 4000K
Verre satiné Frosted glass	713675._ _	713676._ _	713677._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590

ACCESSOIRES ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord
Recessed box in aluminum with edge
A00485.0
pag. 540



FINITION
Ø 38 mm



Boîtier d'encastrement en plastique avec bouchon
Recessed box in plastic with closure cap
A00480.40
pag. 540



Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.
COULEUR LED
FINITION



GEMMA Qd 35 IP67

SOLOVETRO

- IP67
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Boîtier d'encastrement obligatoire
Mandatory installation with recessed box
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 100 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Finition élégante en verre
Double possibilité
d'installation
Basse luminance

Refined glassed surface
Two different installation
possibilities
Low-glare system

GEMMA Qd 35 IP67 SOLOVETRO

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
Lentille 10°	733678._ _	733679._ _		3 Gris - Gray	U 2200K
Lentille 30°	763678._ _	763679._ _		4 Noir - Black	Y 2700K
Lentille 40°	743678._ _	743679._ _		Z Or Champagne	6 3000K
Lentille elliptique Elliptical lens	773678._ _	773679._ _			9 4000K
Verre satiné Frosted glass	713678._ _	713679._ _	713680._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord
Recessed box in aluminum with edge
A00486._0
pag. 540 | FINITION
 Ø 38 mm



Boîtier d'encastrement en plastique avec bouchon
Recessed box in plastic with closure cap
A00481.40
pag. 540



Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION





DGN

The Arula Chalets

Eclairagiste: Lichtkompetenz GmbH
Lieu: Lech am Arlberg (Autriche)
Produit: GEMMA 35 IP67 SOLOVETRO

Photo avec aimable autorisation de The Arula Chalets

DGN

Private residence, Victoria

Eclairagiste: Glowing Structures
Lieu: Victoria (Australie)

Photo avec aimable autorisation de Est Lighting



ASTRO 80 IP67

SOLOVETRO

- IP67
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Boîtier d'encastrement obligatoire
Mandatory installation with recessed box
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 280 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Hauteur d'encastrement réduite
Cinq lentilles disponibles
Facilement installable

Limited construction height
Five optics available
Easy installation

■ ASTRO 80 IP67 SOLOVETRO

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
Lentille 15°			7A3672._ _	3 Gris - Gray	U 2200K
Lentille 30°			763672._ _	4 Noir - Black	Y 2700K
Lentille 60°			753672._ _	Z Or Champagne	6 3000K
Lentille elliptique Elliptical lens			773672._ _		9 4000K
Verre satiné Frosted glass	713673._ _	713674._ _			



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord
Recessed box in aluminum with edge
A00487._0

pag. 540 FINITION
 Ø 83 mm



Boîtier d'encastrement en aluminium avec bouchon
Recessed box in aluminum with closure cap
A00482.30

pag. 540

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



NESIS IP67
SOLOVETRO

- IP67
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Boîtier d'encastrement obligatoire
Mandatory installation with recessed box
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 400 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Version RGB
Trois finitions disponibles
Haute efficacité

RGB version
Three finishes available
High efficiency

NESIS IP67 SOLOVETRO

	3W 350mA	3W RGB 350mA	6W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	300lm	300lm	450lm		
Lentille 10°	733544.__	733544._7	733545.__	3 Gris - Gray 4 Noir - Black Z Or Champagne	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K 7 RGB Disponible uniquement sur certains produits
Lentille 30°	763544.__	763544._7	763545.__		
Lentille 60°	753544.__	753544._7	753545.__		



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord
Recessed box in aluminum with edge

A00433._0

pag. 541 FINITION



Ø 85 mm



Boîtier d'encastrement en plastique avec bouchon
Recessed box in plastic with closure cap

A00483.40

pag. 541



Connecteur étanche
Watertight connector

A00387.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



TONO i IP67 SOLOVETRO

- IP67
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Boîtier d'encastrement obligatoire
Mandatory installation with recessed box
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 500mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 900mA
- 330 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Quatre lentilles disponibles
Design compact
Finitions sophistiquées

Four optics available
Compact design
Sophisticated finishes

■ TONO i IP67 SOLOVETRO

	3W 900mA	6W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	110lm	350lm		
Lentille 3°	7T4059._ _		3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 10°	734060._ _		4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90
Lentille 30°	764060._ _		Z Or Champagne	6 3000K
Lentille 50°	7D4060._ _			J 3500K
				9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord
Recessed box in aluminum with edge

A00642._0

pag. 541



FINITION
Ø 62 mm



Boîtier d'encastrement en aluminium avec bouchon
Recessed box in aluminum with closure cap

A00643.40

pag. 541



Connecteur étanche
Watertight connector

A00387.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



▲ ODINO IP67 SOLOVETRO

Esthétique transparente

Transparent aesthetics

Odino Solovetro a deux caractéristiques magiques: la technologie driverless et l'absence de collerette due à sa totale couverture en verre trimless. Ces détails le rendent un appareil versatile. L'élégance du matériel rencontre l'élégance de la lumière. Lumineux et discret, Odino Solovetro est le résultat de la recherche technologique.

Two magical characteristics for Odino Solovetro: the driverless technology and the frameless only-glass cover. These features make it a passe-partout very versatile and easy to handle. The elegance of the material meets the light one. Luminous and discrete, Odino Solovetro is the result of the technological research at the service of the professional.



ODINO IP67 SOLOVETRO

- IP67
- Classe I
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Boîtier d'encastrement obligatoire
Mandatory installation with recessed box
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Technologie LED sans alimentation
Brancher à la tension de réseau 220-240Vac
Connect directly to the line voltage to 220-240Vac
- 400 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Technologie LED sans alimentation
Possibilité d'encastrement trimless
Confort lumineux

Driverless technology
Possibility of flush mounting
Lighting comfort

■ ODINO IP67 SOLOVETRO

	6W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lentille 30°	763867._ _	3 Gris - Gray	6 3000K
Réflecteur 50°	7D3867._ _	4 Noir - Black	Z Or Champagne



ACCESSOIRES ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord
Recessed box in aluminum with edge

A00642._0

pag. 541



FINITION
Ø 62 mm



Boîtier d'encastrement en aluminium avec bouchon
Recessed box in aluminum with closure cap

A00643.40

pag. 541



Connecteur étanche
Watertight connector

A01023.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



ODINO Qd IP67


SOLOVETRO

- IP67
- Classe I
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Boîtier d'encastrement obligatoire
Mandatory installation with recessed box
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Technologie LED sans alimentation
Brancher à la tension de réseau 220-240Vac
Connect directly to the line voltage to 220-240Vac
- 430 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



ODINO Qd IP67 SOLOVETRO

	6W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lentille 30°	763868._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black Z Or Champagne	6 3000K
Réflecteur 50°	7D3868._ _		



ACCESSOIRES ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord
Recessed box in aluminum with edge
A00644._0
pag. 541 | FINITION
 Ø 62 mm



Boîtier d'encastrement en aluminium avec bouchon
Recessed box in aluminum with closure cap
A00645.40
pag. 541



Connecteur étanche
Watertight connector
A01023.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.
COULEUR LED
FINITION



DGA

EXTERIEUR ▲


**ENCASTRES AVEC BOITIER
DE RESERVATION**

RECESSED FIXTURES WITH HOUSING

▲ GEMMA 20 IP67

**Retirer le superflu
pour arriver à
l'essentiel**

Remove the superfluous
to bring to light the
essential

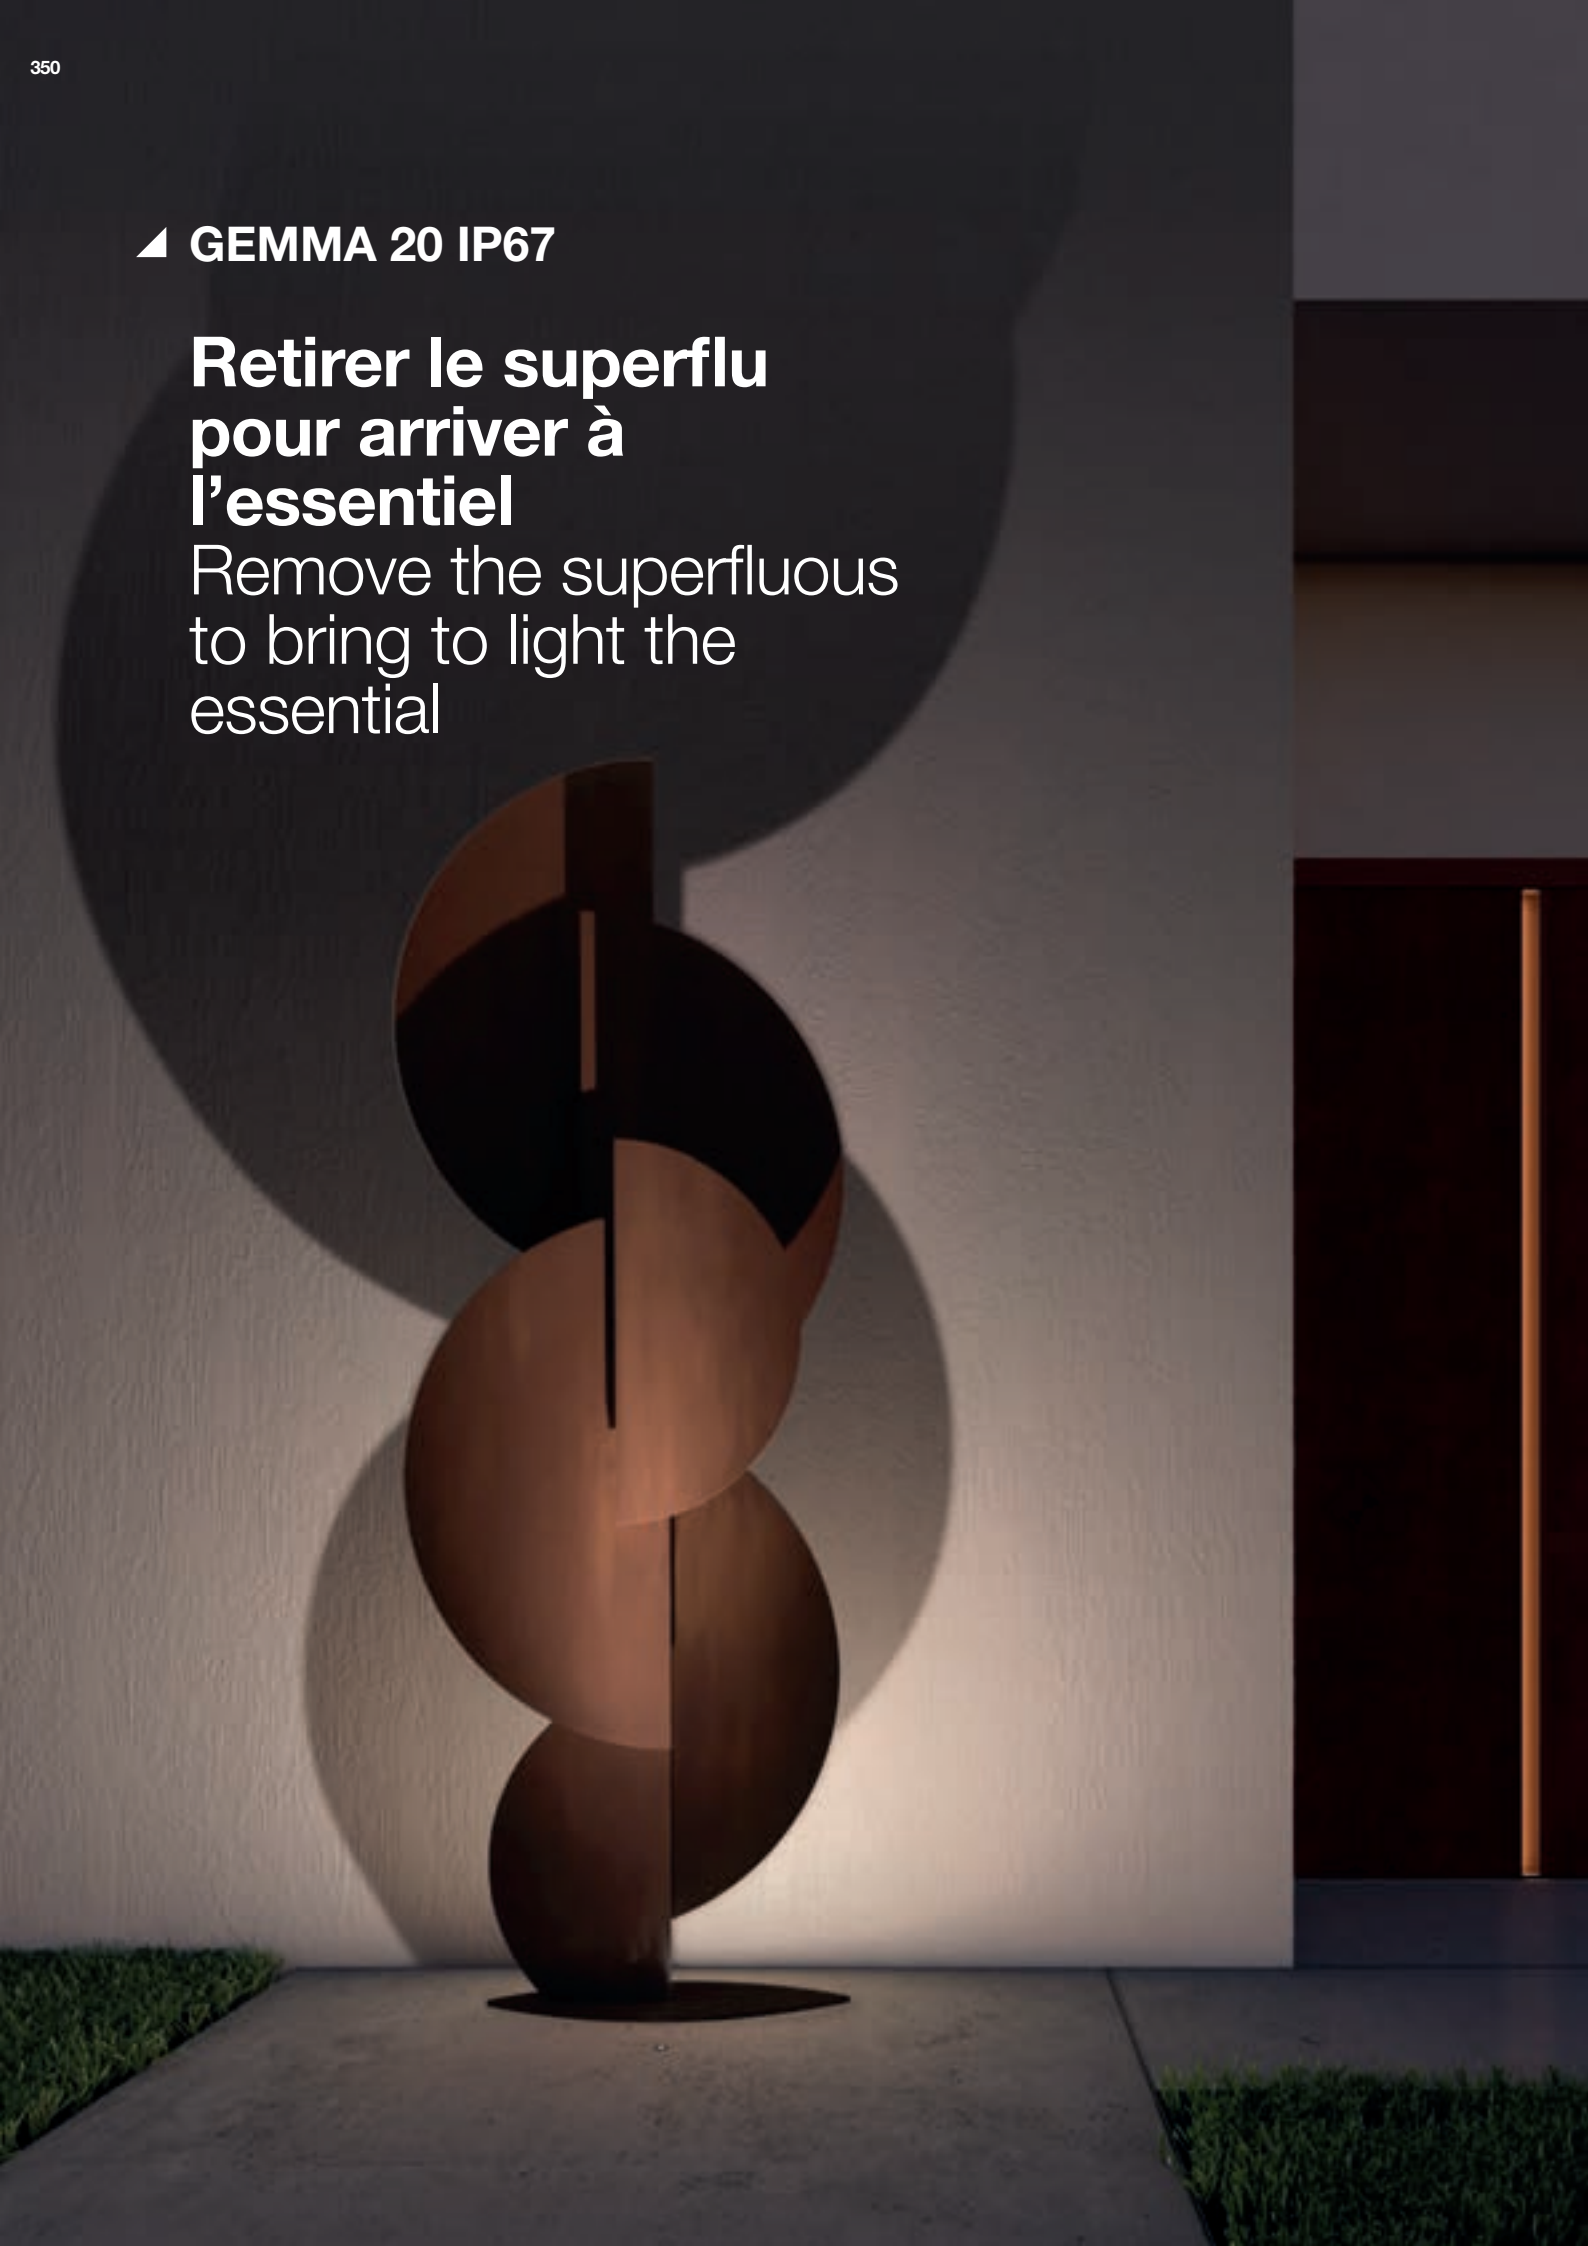

GEMMA 20 IP67

-  IP67
-  Classe III
-  Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
-  Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  87 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Appareil très petit
Éclairage d'ambiance
Large gamme de lentilles

Miniature device
Atmosphere lighting
Wide range of optics

GEMMA 20 IP67

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 Lentille 15°	7A4110._ _	7A4111._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 9 4000K
 Lentille 30°	764110._ _	764111._ _		
 Lentille 40°	744110._ _	744111._ _		
 Verre satiné Frosted glass	714110._ _	714111._ _		
 Verre transparent Transparent glass	724110._ _	724111._ _		
 Lentille elliptique Elliptical lens	774110._ _	774111._ _		




ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00285.30
pag. 536



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00326.40
pag. 536

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




GEMMA 35 IP67

- IP67
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 90 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



GEMMA 35 IP67

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
Lentille 10°	730917._ _	730918._ _		 	
Lentille 30°	760917._ _	760918._ _			
Lentille 40°	740917._ _	740918._ _			
Verre transparent Transparent glass	720917._ _	720918._ _	720919._ _		
Verre satiné Frosted glass	710917._ _	710918._ _	710919._ _		
Lentille elliptique Elliptical lens	770917._ _	770918._ _			



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00161.30



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00249.40

pag. 536



Micro-connécteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.



DGA

Hotel Obersdorf

Eclairagiste: PAAL-Licht
Projet architectural: Camp Planung GmbH
Lieu: Obersdorf (Germany)

Photo avec aimable autorisation de PAAL-Licht






GEMMA 35 IP67 GS

- IP67
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 110 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



GEMMA 35 IP67 GS

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Asymétrique 30°	764107._ _	764108._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K	



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590

ACCESSOIRES ACCESSORIES		
Boîtier d'encastrement Recessed box A00161.30 pag. 536	Boîtier d'encastrement Recessed box A00249.40 pag. 536	Micro-connecteur étanche Micro watertight connector A00357.40 pag. 543
Ø 40 mm		

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE 123456.	
	COULEUR LED
	FINITION

GEMMA Qd 35 IP67

-  IP67
-  Classe III
-  Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
-  Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  120 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Encastré de sol, collerette carrée
Design géométrique
Lentille 10°

Intense uplight effect
Geometric design
Optics 10°

GEMMA Qd 35 IP67

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
 Lentille 10°	730941. __	730942. __		3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
 Lentille 30°	760941. __	760942. __			
 Lentille 40°	740941. __	740942. __			
 Verre transparent Transparent glass	720941. __	720942. __	720958. __		
 Verre satiné Frosted glass	710941. __	710942. __	710958. __		
 Lentille elliptique Elliptical lens	770941. __	770942. __			



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00161.30
pag. 536



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00249.40
pag. 536



Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



ASTRO 80

- IP67
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 220 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Hauteur d'installation réduite,
faisceau intensif
Adapté aux épaisseurs basses
Trois puissances disponibles

Limited installation height
Suitable for low thicknesses
Three powers available

■ ASTRO 80

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
Lentille 15°			7A0858._ _	3 Gris - Gray	U 2200K
Lentille 30°			760858._ _	4 Noir - Black	Y 2700K
Lentille 60°			750858._ _	6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	6 3000K
Verre satiné Frosted glass	710857._ _	710796._ _			9 4000K
Lentille elliptique Elliptical lens			770858._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00658.30

pag. 536
 Ø 74 mm

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



DGN

Astelot

Lieu: Victoria (Australie)

Photo avec aimable autorisation de Est Lighting



ARCO 60 i

- IP67
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 217 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Impact visuel minimal
Version RGB
Différentes lentilles disponibles

Minimal visual impact
RGB version
Multiple optics available

ARCO 60 i

	3W 350mA	3W 24Vdc	3W RGB 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	300lm	300lm			
Lentille 15°	7A4063._ _	7A4064._ _		3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K 7 RGB Disponible uniquement sur certains produits	
Lentille 30°	764063._ _	764064._ _	764065._ 7		
Lentille 60°	754063._ _	754064._ _			
Verre satiné Frosted glass	714063._ _	714064._ _	714065._ 7		
Lentille elliptique Elliptical lens	774063._ _	774064._ _			



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621
24Vdc	CV20-F-24-N	pag. 613

ACCESSOIRES ACCESSORIES		
Boîtier d'encastrement Recessed box A00129.30 pag. 536	Boîtier d'encastrement Recessed box A00250.40 pag. 536	Connecteur étanche Waterlight connector A00387.40 pag. 543
Ø 50 mm		

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE 123456.	
	COULEUR LED
	FINITION


ARCO 60 i TX

-  IP67
-  Classe III
-  Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
-  Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
-  Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
-  285 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



ARCO 60 i TX

	3W 350mA	3W 24Vdc	3W RGB 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	300lm	300lm			
 Lentille 15°	7A4066._ _	7A4067._ _		 3 Gris - Gray  4 Noir - Black  6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	 U 2200K  Y 2700K  6 3000K  9 4000K  7 RGB Disponible uniquement sur certains produits
 Lentille 30°	764066._ _	764067._ _	764068._ 7		
 Lentille 60°	754066._ _	754067._ _			
 Verre satiné Frosted glass	714066._ _	714067._ _	714068._ 7		
 Lentille elliptique Elliptical lens	774066._ _	774067._ _			




ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621
24Vdc	CV20-F-24-N	pag. 613

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00957.30
pag. 537



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




NESIS H65

- IP67
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 400 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



NESIS H65

	3W 350mA	6W 500mA	3W RGB 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	300lm	450lm			
Lentille 10°	733052._ _	733053._ _	733052._ 7	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K 7 RGB Disponible uniquement sur certains produits
Lentille 30°	763052._ _	763053._ _	763052._ 7		
Lentille 60°	753052._ _	753053._ _	753052._ 7		



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00290.40
pag. 537



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00251.40
pag. 537



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.



NESIS H65 Am

- IP67
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 320 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Basse luminance
Disponible en version
avec nid d'abeille
Design minimaliste

Anti-glare included
Honeycomb version
Minimal design

NESIS H65 Am

	3W 350mA	6W 500mA	3W RGB 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	300lm	450lm			
Lentille 10°	733542._ _	733543._ _	733542._ 7	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K 7 RGB Disponible uniquement sur certains produits
Lentille 30°	763542._ _	763543._ _	763542._ 7		
Lentille 60°	753542._ _	753543._ _	753542._ 7		



NESIS H65 Am

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 350mA	6W 500mA	3W RGB 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	300lm	1450lm			
Lentille 10°	733564._ _	733565._ _	733564._ 7	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K 7 RGB Disponible uniquement sur certains produits
Lentille 30°	763564._ _	763565._ _	763564._ 7		
Lentille 60°	753564._ _	753565._ _	753564._ 7		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00766.40
pag. 537



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00251.40
pag. 537



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543



Ø 68 mm

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.






ODINO 6 i

- IP67
- Classe I
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Technologie LED sans alimentation
Brancher à la tension de réseau 220-240Vac
Connect directly to the line voltage to 220-240Vac
- 215 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



ODINO 6 i

	6W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	450lm		
Lentille 30°	763739._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black B Bronze Foncé Dark Bronze	Y 2700K 6 3000K
Réflecteur 50°	7D3739._ _		



ACCESSOIRES ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement en aluminium
Aluminium recessed box
A00569.30
pag. 537
 Ø 55 mm



Connecteur étanche
Watertight connector
A01023.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.
COULEUR LED
FINITION




ODINO 15 i

- IP67
- Classe I
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Technologie LED Brancher à la tension de réseau 220-240Vac
sans alimentation Connect directly to the line voltage to 220-240Vac
- 530 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



ODINO 15 i

	15W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	1200lm		
Lentille 20°	784052. _ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black B Bronze Foncé Dark Bronze	Y 2700K 6 3000K
Lentille 30°	764052. _ _		




ACCESSOIRES ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement en aluminium
Aluminum recessed box

A00862.30

pag. 537



Connecteur étanche
Watertight connector

A01023.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.



▲ TONO i IP67 GS

Un résultat esthétique d'une grande légèreté

An aesthetic result
of great lightness

Appareil encastré à émission asymétrique muni d'une paupière conçue pour contrôler l'efficacité lumineuse et garantir un confort visuel optimal.

La propreté et l'uniformité du faisceau font du Tono i IP67 GS un choix particulièrement indiqué pour les résidences et les établissements hôteliers.

Recessed luminaire with asymmetric emission, equipped with thin flange and eyelid, designed to control the luminous efficiency, ensuring excellent visual comfort.

The clean and uniform beam makes Tono i IP67 GS particularly suitable for residential and hospitality environments.



TONO i IP67 GS

-  IP67
-  Classe III
-  Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
-  Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 500mA
Connect in series at 500mA
-  325 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Faisceau asymétrique
Confort visuel
Dimensions réduites

Asymmetric optics
Control of visual comfort
Small dimensions

■ TONO i IP67 GS

6W 500mA		Finition Finish (Peinture)	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	100lm		
 Asymétrique 30°	764094._ _	 3 Gris - Gray	 Y 2700K
		 4 Noir - Black	 W 3000K CRI > 90
		 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	 6 3000K
			 J 3500K
			 9 4000K




ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC20-F-500-N pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00489.40
pag. 537



Ø 55 mm



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



TONO i IP67

- IP67
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 500mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 900mA
- 340 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Source en retrait
Faisceau super intensif 3°
Prestations haut de gamme

Backward optics
Lens 3°
High performance

TONO i IP67

	3W 900mA	6W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm		
Lentille 3°	7T3630._ _		3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 10°	733629._ _		4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90
Lentille 30°	763629._ _		6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	6 3000K
Lentille 50°	7D3629._ _			J 3500K
				9 4000K



TONO i IP67

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm		
Lentille 3°	7T3632._ _		3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 10°	733631._ _		4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90
Lentille 30°	763631._ _		6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	6 3000K
Lentille 50°	7D3631._ _			J 3500K
				9 4000K

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00489.40



pag. 537
Ø 55 mm



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.




TONO Qd IP67

-  IP67
-  Classe III
-  Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
-  Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 500mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 900mA
-  340 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



TONO Qd IP67

	3W 900mA	6W 500mA	Finition Finish (Peinture)	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm		
 Lentille 3°	7T3688._ _		 3 Gris - Gray  4 Noir - Black  6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	 Y 2700K  W 3000K CRI > 90  6 3000K  J 3500K  9 4000K
 Lentille 10°	733687._ _			
 Lentille 30°	763687._ _			
 Lentille 50°	7D3687._ _			



TONO Qd IP67

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	Finition Finish (Peinture)	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm		
 Lentille 3°	7T3690._ _		 3 Gris - Gray  4 Noir - Black  6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L  Y 2700K  W 3000K CRI > 90  6 3000K  J 3500K  9 4000K	
 Lentille 10°	733689._ _			
 Lentille 30°	763689._ _			
 Lentille 50°	7D3689._ _			

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00489.40

pag. 537



Ø 55 mm



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



AURA 6-8

- IP67
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 180mA ou 250mA
Connect in series at 180mA or 250mA
- 390 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Deux puissances disponibles
Haute efficacité
Version avec louver

Two powers available
High efficiency
Version with louver

AURA 6-8

	6W 180mA	8W 250mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	450lm	600lm		
Réflecteur 15°	7A3443._ _	7A3446._ _	3 Gris - Gray	Y 2700K
Réflecteur 40°	743443._ _	743446._ _	4 Noir - Black	6 3000K
Verre satiné Frosted glass	713443._ _	713446._ _	6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	9 4000K



AURA 6-8

LOUVRE - LOUVER

	6W 180mA	8W 250mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	450lm	600lm		
Louvre nid d'abeille 15° 15° Honeycomb louver	7A3444._ _	7A3447._ _	3 Gris - Gray	Y 2700K
Louvre circulaire 15° 15° Circular louver	7A3445._ _	7A3448._ _	4 Noir - Black	6 3000K
Louvre nid d'abeille 40° 40° Honeycomb louver	743444._ _	743447._ _	6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	9 4000K
Louvre circulaire 40° 40° Circular louver	743445._ _	743448._ _		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N	pag. 576
250mA	CC20-F-250-N	pag. 578

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00504.40
pag. 537
 Ø 65 mm



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00216.30
pag. 537



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.




AURA 12

-  IP67
-  Classe III
-  Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
-  Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
-  900 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



AURA 12

	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1100lm		
 Lentille 20°	783449._ _	 3 Gris - Gray	 Y 2700K
 Réflecteur 40°	743449._ _	 4 Noir - Black	 6 3000K
 Verre satiné Frosted glass	713449._ _	 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	 9 4000K



AURA 12

LOUVRE - LOUVER

	12W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1100lm		
 Louvre nid d'abeille Honeycomb louvre	723450._ _	 3 Gris - Gray	 Y 2700K
 Louvre circulaire Circular louvre	723451._ _	 4 Noir - Black	 6 3000K
		 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	 9 4000K

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

ACCESSOIRES
ACCESSORIESBoîtier d'encastrement
Recessed box
A00276.40

pag. 538



Ø 92 mm

Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00204.30

pag. 538

Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.COULEUR LED
FINITION





DGA

EXTERIEUR ▲

ENCASTRES ORIENTABLES

ADJUSTABLE RECESSED FIXTURES



GIOVE 3S R

- IP67
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 600 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Orientable +/- 20°
Disponible en version
avec nid d'abeille
Haute efficacité

Adjustable +/- 20°
Honeycomb version
High efficiency

GIOVE 3S R

	3W 350mA	3W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm	300lm		
Lentille 15°	7A3170._ _	7A3171._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K	
Lentille 30°	763170._ _	763171._ _		
Lentille 60°	753170._ _	753171._ _		
Verre satiné Frosted glass	713170._ _	713171._ _		
Lentille elliptique Elliptical lens	773170._ _	773171._ _		



GIOVE 3S R

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 350mA	3W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm	300lm		
Lentille 15°	7A3560._ _	7A3561._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K	
Lentille 30°	763560._ _	763561._ _		
Lentille 60°	753560._ _	753561._ _		
Verre satiné Frosted glass	713560._ _	713561._ _		
Lentille elliptique Elliptical lens	773560._ _	773561._ _		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
24Vdc CV20-F-24-N pag. 613

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00130.40



pag. 538
Ø 76 mm



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.






GIOVE 7S R

- IP67
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 1100 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



■ GIOVE 7S R

	7W 350mA	7W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	700lm	700lm		
Lentille 10°	733172._ _	733173._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Lentille 20°	783172._ _	783173._ _		
Lentille 30°	763172._ _	763173._ _		
Verre satiné Frosted glass	713172._ _	713173._ _		



■ GIOVE 7S R

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	7W 350mA	7W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	700lm	700lm		
Lentille 10°	733562._ _	733563._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Lentille 20°	783562._ _	783563._ _		
Lentille 30°	763562._ _	763563._ _		
Verre satiné Frosted glass	713562._ _	713563._ _		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
24Vdc CV20-F-24-N pag. 613

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00333.40

pag. 538
 Ø 98 mm



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



▲ TONO iR IP67

Des faisceaux lumineux suggestifs Evocative beams of light

Cet appareil encastré pour l'extérieur existe aussi en version fixe. Il se caractérise par un encombrement minimum. Il est protégé par un boîtier (IP67). La lentille en retrait confère un effet anti-éblouissement efficace. Ces appareils sont disponibles avec 4 lentilles et 2 puissances différentes pour garantir une flexibilité maximale dans le choix de la lumière la plus adaptée. Le Tono iR IP67 est pourvu d'une articulation sphérique qui le rend omnidirectionnel.

This outdoor recessed fixture, also available in fixed version, is characterized by a minimum volume that, thanks to the counter case, ensures IP67 protection. The backward optics gives an effective anti-glare. 4 different optics and 2 powers are available, to ensure maximum flexibility in choosing the most suitable light. Tono iR IP67 is provided with a spherical joint that can make it omnidirectional.



TONO iR IP67

- IP67
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 500mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 900mA
- 780 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Source en retrait
Facile à orienter
Conçu pour de multiples utilisations

Backward optics
Easy to adjust
Suitable for multiple applications

■ TONO iR IP67

	3W 900mA	6W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm		
 Lentille 3°	7T3684._ _		 3 Gris - Gray  4 Noir - Black  6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L  Y 2700K  W 3000K CRI > 90  6 3000K  J 3500K  9 4000K	
 Lentille 10°	733683._ _			
 Lentille 30°	763683._ _			
 Lentille 50°	7D3683._ _			



■ TONO iR IP67

AVEC NID D'ABELLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm		
 Lentille 3°	7T3686._ _		 3 Gris - Gray  4 Noir - Black  6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	 Y 2700K  W 3000K CRI > 90  6 3000K  J 3500K  9 4000K
 Lentille 10°	733685._ _			
 Lentille 30°	763685._ _			
 Lentille 50°	7D3685._ _			

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement en plastique
Recessed box in plastic
A00276.40
pag. 538



Boîtier d'encastrement en aluminium
Recessed box in aluminum
A00204.30
pag. 538



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543



Ø 92 mm

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.







DGA

EXTERIEUR ▲

ENCASTRES AVEC RESSORTS
RECESSED FIXTURES WITH SPRINGS

▲ GEMMA IP67 m

Des classiques intemporels Timeless classics

Les appareils encastrés Gemma IP67 m, au design raffiné, s'insèrent avec style et élégance en extérieur où ils sont installés pour offrir un éclairage d'ambiance efficace.

Gemma IP67 m recessed fixtures, with a refined design, fit with style and elegance into the outdoor contexts in which they are installed, for effective ambient lighting.



GEMMA 20 IP67 m

-  IP67
-  Classe III
-  Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
-  Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  87 gr
-  Ø 20 mm
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Manufacture de haute qualité
Dimensions réduites
Facilité d'installation

Manufacturing high quality
Small dimensions
Easy installation

■ GEMMA 20 IP67 m

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 Lentille 15°	7A4110._ _ L	7A4111._ _ L	 3 Gris - Gray	 U 2200K
 Lentille 30°	764110._ _ L	764111._ _ L	 4 Noir - Black	 X 2700K CRI > 90
 Lentille 40°	744110._ _ L	744111._ _ L	 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	 W 3000K CRI > 90
 Verre satiné Frosted glass	714110._ _ L	714111._ _ L	 7 Blanc - White	 9 4000K
 Verre transparent Transparent glass	724110._ _ L	724111._ _ L		
 Lentille elliptique Elliptical lens	774110._ _ L	774111._ _ L		



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



GEMMA 35 IP67 m

- IP67
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 130 gr
- Ø 31 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Différentes puissances
Large gamme de lentilles
Quatre finitions

Various powers
Wide range of optics
Four finishes

GEMMA 35 IP67 m

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
Lentille 10°	730917._ _ L	730918._ _ L		3 Gris - Gray	U 2200K
Lentille 30°	760917._ _ L	760918._ _ L		4 Noir - Black	Y 2700K
Lentille 40°	740917._ _ L	740918._ _ L		6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	6 3000K
Verre transparent Transparent glass	720917._ _ L	720918._ _ L	720919._ _ L	7 Blanc - White	9 4000K
Verre satiné Frosted glass	710917._ _ L	710918._ _ L	710919._ _ L		
Lentille elliptique Elliptical lens	770917._ _ L	770918._ _ L			



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE 123456.	
	COULEUR LED
	FINITION




GEMMA Qd 35 IP67 m

- IP67
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 120 gr
- Ø 31 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



■ GEMMA Qd 35 IP67 m

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
Lentille 10°	730941. __ L	730942. __ L		3 Gris - Gray	U 2200K
Lentille 30°	760941. __ L	760942. __ L		4 Noir - Black	Y 2700K
Lentille 40°	740941. __ L	740942. __ L		6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	6 3000K
Verre transparent Transparent glass	720941. __ L	720942. __ L	720958. __ L	7 Blanc - White	9 4000K
Verre satiné Frosted glass	710941. __ L	710942. __ L	710958. __ L		
Lentille elliptique Elliptical lens	770941. __ L	770942. __ L			



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




ARCO 60 IP67 m

- IP67
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 227 gr
- Ø 45 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



ARCO 60 IP67 m

	3W 350mA	3W 24Vdc	3W RGB 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	300lm	300lm			
Lentille 15°	7A4306._ _	7A4307._ _		3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 30°	764306._ _	764307._ _	764306._ 7	4 Noir - Black	6 3000K
Lentille 60°	754306._ _	754307._ _		6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	9 4000K
Verre satiné Frosted glass	714306._ _	714307._ _	714306._ 7	7 Blanc - White	7 RGB Disponible uniquement sur certains produits
Lentille elliptique Elliptical lens	774306._ _	774307._ _			



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621
24Vdc	CV20-F-24-N	pag. 613

ACCESSOIRES ACCESSORIES	
	Connecteur étanche Waterlight connector A00387.40 pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE 123456.	
COULEUR LED	FINITION



DGA

Private villa, Gaiole in Chianti

Projet architectural: m²atelier Studio
Lieu: Sienne (Italie)
Photographe: Lorenzo Pennati





TONO im IP67

- IP67
- Classe III
- Encastré murale, plafond, ou au sol
Wall, ceiling, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 500mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 900mA
- 325 gr
- Ø 54 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Flux lumineux concentré
Efficacité maximale
Différentes lentilles disponibles

Concentrated luminous flux
Maximum efficiency
Multiple optics available

■ TONO im IP67

	3W 900mA	6W 500mA	Finition Finish (Peinture)	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm		
Lentille 3°	7T4053._ _		3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 10°	734054._ _		4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90
Lentille 30°	764054._ _		6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	6 3000K
Lentille 50°	7D4054._ _		7 Blanc - White	J 3500K
				9 4000K



■ TONO im IP67

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	Finition Finish (Peinture)	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm		
Lentille 3°	7T4056._ _		3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 10°	734057._ _		4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90
Lentille 30°	764057._ _		6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	6 3000K
Lentille 50°	7D4057._ _		7 Blanc - White	J 3500K
				9 4000K

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA CC20-F-500-N pag. 590
900mA CC20-F-900-N pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION





DGA

EXTERIEUR ▲

APPAREILS DE BALISAGE
STEP LIGHTS

▲ PASSO IP67 PASSO IP67 m

Petit appareil de balisage Solovetro Small Solovetro step light

Passo est un appareil de balisage type Solovetro. Les dimensions réduites (44 x 44mm) le rendent idéal pour les contextes élégants et minimaux. Trois grands avantages: l'esthétique sans bordures, l'optique totalement asymétrique et en retrait qui garantissent une basse luminance. L'installation avec boîtier de réservation ou ressorts rend cet appareil flexible dans l'utilisation et facilite les procédures de manutention. Passo est disponible avec deux puissances (2W et 3W).

Everything is in the name: Passo is the suggestive Solovetro step light. The small dimensions (44x44 mm) make it ideal for elegant and minimal contexts. Three great plus: the aesthetics without frames, the totally asymmetrical optic and the backward low glare lens. The installation with recessed box or springs makes it flexible and facilitates the maintenance operations. Passo is available with two powers (2W and 3W).





PASSO IP67

-  IP67
-  Classe III
-  Encastré murale
Wall recessed
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 500mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 900mA
-  90 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Design minimaliste Solovetro
Émission à 45°
Lumière définie

Solovetro minimal design
Emission 45°
Defined light

PASSO IP67

	2W 500mA	3W 900mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	30lm	40lm		
 Emission 45°	724001._ _	724400._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrément
Recessed box
A00853.30
pag. 538



Ø 43 mm



Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




PASSO IP67 m

- IP67
- Classe III
- Encastré murale
Wall recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 500mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 900mA
- 90 gr
- Ø 42 mm
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



PASSO IP67 m

	2W 500mA	3W 900mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	30lm	40lm		
Emission 45°	724003._ _	724401._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K	



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.
COULEUR LED
FINITION





▲ LUI IP65 / LEI IP65

**Une présence lumineuse,
discrète et ponctuelle**

Bright, discreet and
punctual presences

DGA


LUI IP65

-  IP65
-  Classe III
-  Encastré murale
Wall recessed
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  120 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




■ LUI IP65 01

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 Emission 45°	723485._ _	723486._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K




■ LUI IP65 02

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 Emission 45°	723487._ _	723488._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K



■ LUI IP65 03

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 Emission 45°	723489._ _	723490._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00161.30
pag. 536



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00249.40
pag. 536



Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA


LEI IP65

-  IP65
-  Classe III
-  Encastré murale
Wall recessed
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  120 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




LEI IP65 01

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Emission 45°	723479. __	723480. __	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K	




LEI IP65 02

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Emission 45°	723481. __	723482. __	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K	



LEI IP65 03

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Emission 45°	723483. __	723484. __	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K	



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00161.30

pag. 536
 Ø 40 mm



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00249.40

pag. 536



Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



▲ RIDI

Une solution fonctionnelle, performante et bien dessinée

A functional, performance
and design solution

Petit appareil à encastrer, muni d'une paupière qui aide à réduire l'éblouissement. Discret, Ridi donne un ton précieux à l'ambiance.

Small recessed luminaire with special flange which minimizes glare. Ridi embellishes the environment with minimal aesthetic impact.

DGA


RIDI

-  IP67
-  Classe III
-  Encastré murale
Wall recessed
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  100 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



■ RIDI

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 Lentille 10°	733510.__	733511.__	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
 Lentille 30°	763510.__	763511.__		
 Lentille 40°	743510.__	743511.__	B Bronze Foncé Dark Bronze	



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)


350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00409.40

pag. 538



Ø 37 mm



Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



▲ ODINO ASY IP67

Un appareil simple et versatile pensé pour éclairer avec personnalité

A simple and versatile luminaire designed to enlight with personality

Appareil de balisage pour extérieur au design minimaliste et muni d'une lentille asymétrique. Idéal pour les marches et les chemins.

Outdoor step light, with minimal design and with asymmetrical optics, ideal for walkways and staircases.



ODINO ASY IP67

-  IP67
-  Classe I
-  Encastré murale
Wall recessed
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Technologie LED Brancher à la tension de réseau 220-240Vac
sans alimentation Connect directly to the line voltage to 220-240Vac
-  410 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Technologie LED sans alimentation
Faisceau asymétrique
Confort lumineux élevé

Driverless technology
Asymmetrical optic
High luminous comfort

■ ODINO ASY IP67

6W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
 Emission 45°	7D3869._ _	 3 Gris - Gray	 Y 2700K
		 4 Noir - Black	 6 3000K
		 B Bronze Foncé Dark Bronze	



ACCESSOIRES ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00569.30
pag. 537
 Ø 55 mm



Connecteur étanche
Watertight connector
A01023.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

▲ PIEGA IP67


design by Valerio Sommella & Anonima Luci

Style et élégance tout à la fois

An element of style,
elegant and rich in
meaning

L'appareil de balisage Piega a reçu les compliments de la critique du monde entier en remportant les compétitions Design Plus organisées par Light+Building en 2020 et en se voyant attribuer le German Design Award en 2021. Cet élégant appareil se définit par sa géométrie rigoureuse et la finition texturée recherchée qui exaltent la précision du travail mécanique. Dans cette version conçue pour l'extérieur, la source LED en résine émet une lumière douce et diffuse.

Piega wall step light has received international critical acclaim, winning the Design Plus powered by Light+Building 2020 and the German Design Award 2021 competitions. This elegant fixture is defined by its rigorous geometry and by the refined textured finish that enhances the precision of mechanical machining. The LED source, resin in this outdoor version, emits a soft and diffused light.




PIEGA IP67

-  IP67
-  Classe II
-  Classe III
-  Fixation murale
Wall mounting
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
-  Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 220-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 220-240Vac
-  110 gr (PIEGA 80 IP67)
-  170 gr (PIEGA 140 IP67)
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




PIEGA 80 IP67

	2W 24Vdc		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	50lm			
 Emission diffuse Diffused emission	7P4018._ _		4A Gris Anthracite Anthracite Gray 7 Blanc - White H Noir - Black K Corten - Corten L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90



PIEGA 140 IP67


	4W 24Vdc	4W 220-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	100lm	100lm			
 Emission diffuse Diffused emission	7P4022._ _	7P4116._ _		4A Gris Anthracite Anthracite Gray 7 Blanc - White H Noir - Black K Corten - Corten L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90





ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV20-F-24-N pag. 613


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtiers d'encastrement standards 502E
adaptés pour fixation murale
Recessed-box for cement/brickwork 502E
A00880.00
pag. 546



Boîtiers d'encastrement standards 503E
adaptés pour fixation murale
Recessed-box for cement/brickwork 503E
A00882.00
pag. 546



Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

DGA

PIEGA IP67 m



archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2020



IP67



Classe III



Fixation murale
Wall mounting



WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau



Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)



Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc



150 gr (PIEGA 80 IP67 m)



210 gr (PIEGA 140 IP67 m)



62x48 mm (PIEGA 80 IP67 m)



85x48 mm (PIEGA 140 IP67 m)



Très facilement recyclable
Highly recyclable




Design discret et minimale
Facilité d'installation
Lumière douce et diffuse

Refined and discreet design
Easy to install
Soft and diffused light


PIEGA 80 IP67 m

	2W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	50lm		
Emission diffuse Diffused emission	7P4020._ _	4A Gris Anthracite Anthracite Gray 7 Blanc - White H Noir - Black K Corten - Corten L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90



PIEGA 140 IP67 m

	4W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	100lm		
Emission diffuse Diffused emission	7P4024._ _	4A Gris Anthracite Anthracite Gray 7 Blanc - White H Noir - Black K Corten - Corten L Blanc Perlé Oyster White	Y 2700K 6 3000K K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV20-F-24-N pag. 613

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



Photo avec aimable
autorisation de
Valerio Sommella

▲ DISCOVERY

Des effets de lumière arasante le long des chemins

Sliding light effects along walkways

Appareils encastrés pour pavés et allées avec différentes typologies d'émissions (monoémission, biémission, triple-émission).
Discovery marque les chemins et sentiers d'une lumière arasante.

Recessed floor-mounted, carable, with different types of emission (mono-emission, bi-emission, triple-emission).
Discovery signals paths and walkways with light.





DISCOVERY


- IP65
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 600-1130 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



DISCOVERY

MONO-EMISSION - SINGLE LIGHT EMISSION


	4W 350mA	4W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	400lm	400lm		
Verre transparent Transparent glass	723637._ _	723638._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Verre satiné Frosted glass	713637._ _	713638._ _		



DISCOVERY

BI-EMISSION - DOUBLE LIGHT EMISSION


	4W x 2 350mA	4W x 2 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	400lm x 2	400lm x 2		
Verre transparent Transparent glass	723639._ _	723640._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Verre satiné Frosted glass	713639._ _	713640._ _		



DISCOVERY

TRIPLE-EMISSION - TRIPLE LIGHT EMISSION

	4W x 3 350mA	4W x 3 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	400lm x 3	400lm x 3		
Verre transparent Transparent glass	723641._ _	723642._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Verre satiné Frosted glass	713641._ _	713642._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
24Vdc CV20-F-24-N pag. 613

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrément
Recessed box
A00468.40



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



ARCO 50 iL

- IP67
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Piétinable
Steppable
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 250 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Dimensions minimales
Confort visuel élevé
Émissions multidirectionnelles

Minimum dimensions
High visual comfort
Multidirectional emissions

ARCO 50 iL

MONO-EMISSION - SINGLE LIGHT EMISSION


	1W 350mA	1W 24Vdc	2W 500mA	2W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	100lm	150lm	150lm		
Mono-emission Single light emissio	703216.__	703225.__	703217.__	703226.__	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L T Titanium - Titanium	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K



ARCO 50 iL

BI-EMISSION - DOUBLE LIGHT EMISSION


	1W 350mA	1W 24Vdc	2W 500mA	2W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	100lm	150lm	150lm		
Bi-emission Double light emission	703214.__	703223.__	703215.__	703224.__	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L T Titanium - Titanium	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K



ARCO 50 iL

TRIPLE-EMISSION - TRIPLE LIGHT EMISSION

	1W 350mA	1W 24Vdc	2W 500mA	2W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	100lm	150lm	150lm		
Triple-emission Triple light emission	703212.__	703221.__	703213.__	703222.__	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L T Titanium - Titanium	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K




ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
24Vdc	CV20-F-24-N	pag. 613

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00129.30
pag. 536



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00250.40
pag. 536



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.





DGA

EXTERIEUR ▲

APPLIQUES MURALES

WALL MOUNTING APPLIQUES



▲ POIS IP67

design by Valerio Sommella & Anonima Luci

Point lumineux pour l'extérieur

Outdoor lighting point

Plafonnier à lumière diffuse, émise par une élégante surface en verre. Disponible en version extérieur avec IP67. Les graduations fonctionnelles permettent de maintenir une lumière homogène même en variation minimale. La recherche technologique menée par DGA a donné naissance à un produit complexe, mais simple à utiliser qui se prête parfaitement aux établissements hôteliers.

The innovative diffused light ceiling lamp, defined by the elegant glass surface, is also available in an outdoor version with IP67. The functional dimming allows to maintain a homogeneous light even at the minimum of the regulation. DGA technological research has developed a complex product, but with great formal simplicity, perfect for hospitality environments.



POIS IP67

- IP67
- Classe III
- Fixation murale ou plafond
Wall, ceiling mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 265 gr (POIS 70 IP67)
- 510 gr (POIS 100 IP67)
- 1130 gr (POIS 150 IP67)
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Variation de l'intensité sans perdre la lumière homogène
Lignes essentielles
Finitions recherchées

Functional dimmability
Essential lines
Refined finishes


POIS 70 IP67

	4W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	150lm		
Verre opale Opal glass	7P3996._ _	4Q Gris Agate Agate Gray 7 Blanc - White B6 Bronze Intense Intense Bronze H Noir - Black 4A Gris Anthracite Anthracite Gray K Corten - Corten MF Moka - Moka	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K




POIS 100 IP67

	6W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm		
Verre opale Opal glass	7P3997._ _	4Q Gris Agate Agate Gray 7 Blanc - White B6 Bronze Intense Intense Bronze H Noir - Black 4A Gris Anthracite Anthracite Gray K Corten - Corten MF Moka - Moka	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K



POIS 150 IP67

	14W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	700lm		
Verre opale Opal glass	7P3998._ _	4Q Gris Agate Agate Gray 7 Blanc - White B6 Bronze Intense Intense Bronze H Noir - Black 4A Gris Anthracite Anthracite Gray K Corten - Corten MF Moka - Moka	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV20-F-24-N pag. 613

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

▲ LOLED P IP67

L'évolution de l'éclairage de balisage

Step light evolution

Petite borne lumineuse murale, facile et rapide à installer sans l'aide de boîtier d'encastrement. Son design ainsi que ses dimensions réduites conviennent pour l'insérer sur des bâtiments de grande valeur architectonique. Idéale pour indiquer les parcours et les passages avec discrétion, grâce à lumière adoucie par le verre opalin.

Elegant wall step light, easy and quick to install since it does not need the recessed box. Its design and the small dimensions make it a suitable product to be placed on architectural building of great value. Thanks to its opal glass and soft light, it is the ideal fixture to enlighten paths and passages discreetly.



DGA

LOLED P IP67

-  IP67
-  Classe III
-  Fixation murale ou plafond
Wall, ceiling mounting
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations
-  Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
-  470 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Design élégant
Simple, sans boîtier
d'encastrement
Emission diffuse

Elegant design
 Simple, without recessed box
 Diffuse light

LOLED P IP67

	4W 24Vdc		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	105lm			
 Emission diffuse Diffused emission	723698._ _		3 Gris - Gray 4 Noir - Black B Bronze Foncé Dark Bronze T Titanium - Titanium Z Or Champagne	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 D 4000K CRI > 90



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
 SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV20-F-24-N pag. 613

ACCESSOIRES
 ACCESSORIES



Micro-connecteur étanche
 Micro watertight connector
A00357.40
 pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
 FINITION

▲ ORION EVO

Une petite architecture lumineuse

A small bright
architecture

Orion Evo est un appareil d'éclairage mural à la géométrie sculpturale. Il s'intègre facilement dans les petits espaces comme dans les grands espaces formels.

Orion Evo is an outdoor wall lighting fixture, with a sculptural geometry, that easily integrates with small environments as well as large contract spaces.



ORION EVO


- IP67
- Classe III 350mA - 24 Vdc
- Classe II 100-240 Vac
- Fixation murale
Wall mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 100-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 100-240Vac
- 1000 gr (mono-emission - single light emission)
- 1200 gr (bi-emission - double light emission)
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



ORION EVO

MONO-EMISSION - SINGLE LIGHT EMISSION

	4W 350mA	4W 24Vdc	4W 100-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	400lm	400lm	400lm		
Lentille 15°	7A3598._ _	7A3599._ _	7A3600._ _	3 Gris - Gray	U 2200K
Lentille 30°	763598._ _	763599._ _	763600._ _	4 Noir - Black	Y 2700K
Lentille 60°	753598._ _	753599._ _	753600._ _	E Laiton Massif Massive Brass	6 3000K
				T Titanium - Titanium	9 4000K



ORION EVO

BI-EMISSION - DOUBLE LIGHT EMISSION

	4W x 2 350mA	4W x 2 24Vdc	4W x 2 100-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	400lm x 2	400lm x 2	400lm x 2		
Lentille 15°	7A3601._ _	7A3602._ _	7A3603._ _	3 Gris - Gray	U 2200K
Lentille 30°	763601._ _	763602._ _	763603._ _	4 Noir - Black	Y 2700K
Lentille 60°	753601._ _	753602._ _	753603._ _	E Laiton Massif Massive Brass	6 3000K
				T Titanium - Titanium	9 4000K

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
24Vdc CV20-F-24-N pag. 613

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



DGA

La Maison Contemporaine

Eclairagiste:	Light Addict
Projet architectural:	BURO 5 Architectes & Associés
Lieu:	Namur (Belgique)
Photographe:	Vincent Poppe
Produit:	ORION EVO



▲ QUARK EVO

Fait de l'extérieur un espace essentiel

Making the outdoors a living space

Un parallélépipède qui couvre efficacement et discrètement la source lumineuse en se dirigeant aussi bien vers le haut que vers le bas. La lumière émise par Quark Evo caresse délicatement la paroi en créant un effet arasant intime.

A parallelepiped effectively and discreetly covers the light source, facing both up and down. The light emitted by Quark Evo gently caresses the wall with an intimate shaving effect.





QUARK EVO


- IP67
- Classe III 350mA - 500mA - 24 Vdc
- Classe II 100-240 Vac
- Fixation murale
Wall mounting
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 100-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 100-240Vac
- 500 gr (mono-emission - single light emission)
- 600 gr (bi-emission - double light emission)
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



QUARK EVO

MONO-EMISSION - SINGLE LIGHT EMISSION

	1W 350mA	1W 24Vdc	1W 100-240Vac	2W 500mA	2W 24Vdc	2W 100-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	100lm	100lm	150lm	150lm	150lm		
Lentille 10°	733180._ _	733182._ _	733184._ _	733181._ _	733183._ _	733185._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black E Laiton Massif Massive Brass T Titanium - Titanium	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Lentille 30°	763180._ _	763182._ _	763184._ _	763181._ _	763183._ _	763185._ _		
Lentille 40°	743180._ _	743182._ _	743184._ _	743181._ _	743183._ _	743185._ _		



QUARK EVO

BI-EMISSION - DOUBLE LIGHT EMISSION

	1W x 2 350mA	1W x 2 24Vdc	1W x 2 100-240Vac	2W x 2 500mA	2W x 2 24Vdc	2W x 2 100-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm x 2	100lm x 2	100lm x 2	150lm x 2	150lm x 2	150lm x 2		
Lentille 10°	733186._ _	733188._ _	733190._ _	733187._ _	733189._ _	733191._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black E Laiton Massif Massive Brass T Titanium - Titanium	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Lentille 30°	763186._ _	763188._ _	763190._ _	763187._ _	763189._ _	763191._ _		
Lentille 40°	743186._ _	743188._ _	743190._ _	743187._ _	743189._ _	743191._ _		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
24Vdc	CV20-F-24-N	pag. 613

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.



▲ ECO IP67

Des appliques minimalistes qui se fondent dans tous les décors

Minimal applique, comfortable in any environment

Petit et léger, mais résistant et équilibré, Eco s'articule autour d'un diffuseur cylindrique en aluminium qui offre un éclairage discret. Disponible en version mono et biémission, l'appareil constitue une solution idéale pour ceux qui ont besoin de profiter de l'éclairage en toute tranquillité.

Slim and light but at the same time resistant and balanced. The Eco project revolves around a cylindrical diffuser, made of aluminum, which returns a discreet lighting. Available in mono and bi-emission versions, the luminaire is the ideal solution for those who want to enjoy light in all its purity.





ECO IP67

- IP67
- Classe III 350mA - 500mA - 24 Vdc
- Classe II 100-240 Vac
- Fixation murale
Wall mounting
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 100-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 100-240Vac
- 322 gr (mono-emission - single light emission)
- 423 gr (bi-emission - double light emission)
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Design délicat
Proportions recherchées
Basse luminance

Soft design
Refinement of proportions
Anti-glare system

ECO IP67

MONO-EMISSION - SINGLE LIGHT EMISSION


	1W 350mA	1W 24Vdc	1W 100-240Vac	2W 500mA	2W 24Vdc	2W 100-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	120lm	120lm	120lm	160lm	160lm	160lm		
Lentille 10°	734216._ _	734218._ _	734220._ _	734217._ _	734219._ _	734221._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black E Laiton Massif Massive Brass T Titanium - Titanium	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Lentille 30°	764216._ _	764218._ _	764220._ _	764217._ _	764219._ _	764221._ _		
Lentille 40°	744216._ _	744218._ _	744220._ _	744217._ _	744219._ _	744221._ _		



ECO IP67

BI-EMISSION - DOUBLE LIGHT EMISSION

	1W x 2 350mA	1W x 2 24Vdc	1W x 2 100-240Vac	2W x 2 500mA	2W x 2 24Vdc	2W x 2 100-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	120lm x 2	120lm x 2	120lm x 2	130lm x 2	130lm x 2	130lm x 2		
Lentille 10°	734222._ _	734224._ _	734226._ _	734223._ _	734225._ _	734228._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black E Laiton Massif Massive Brass T Titanium - Titanium	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Lentille 30°	764222._ _	764224._ _	764226._ _	764223._ _	764225._ _	764228._ _		
Lentille 40°	744222._ _	744224._ _	744226._ _	744223._ _	744225._ _	744228._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
24Vdc	CV20-F-24-N	pag. 613

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.









KUMI IP67

design by Valerio Sommella & Anonima Luci

Ensemble raffiné et contemporain

Elegant and contemporary

L'applique Kumi IP67, avec son design rigoureux et une texture spéciale, embellit tout type d'architecture, en lui donnant un aspect recherché et contemporain.

L'appareil, disponible dans les versions mono-émission et bi-émission, émet une lumière douce et confortable et ne crée pas d'éblouissement.

La taille est compacte. Une surface en verre trimless accentue l'élégance de l'applique.

Kumi IP67 représente l'équilibre idéal entre un objet pratique et une sculpture abstraite avec des proportions précises.

Kumi IP67 wall lamp, with its rigorous design and a special texture, enhances all architectures, giving them a refined and contemporary taste.

The device, available in single and double-emission versions, diffuses a soft and comfortable light and creates an atmosphere without glare effect.

The small dimensions and its integrated glass flush to the surface, accentuate the elegance of this applique fixture.

Kumi IP67 represents the ideal balance between functional object and well-proportioned abstract sculpture.



KUMI IP67

- IP67
- Classe II
- Fixation murale
Wall mounting
- Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 100-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 100-240Vac
- 730 gr (mono-emission - single light emission)
- 970 gr (bi-emission - double light emission)
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Texture spéciale, moletée
Pureté et rigueur des formes
Verre de protection à fleur

Special knurled texture
Purity and rigor of forms
Protective glass wire

KUMI IP67

MONO-EMISSION - SINGLE LIGHT EMISSION


	6W 100-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	350lm			
Lentille 10°	733969._ _		4A Gris Anthracite Anthracite Gray H Noir - Black 4Q Gris Agate Agate Gray B6 Bronze Intense Intense Bronze 7 Blanc - White K Corten - Corten MF Moka - Moka	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 30°	763969._ _			



KUMI IP67

BI-EMISSION - DOUBLE LIGHT EMISSION

	6W x 2 100-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	350lm x 2			
Lentille 10°	733970._ _		4A Gris Anthracite Anthracite Gray H Noir - Black 4Q Gris Agate Agate Gray B6 Bronze Intense Intense Bronze 7 Blanc - White K Corten - Corten MF Moka - Moka	Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K
Lentille 30°	763970._ _			



EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION





DGA

EXTERIEUR ▲

LINEAIRES

LINEAR FIXTURES

▲ COMETA Q8 IP67

Efficace, élégant et fin Efficient, elegant and slim

Le Cometa Q8 IP67 convainc par son design discret et sa qualité de lumière.
8 mm pour un profil linéaire et puissant, simple à installer.


Cometa Q8 IP67 convinces with its discreet design and high light quality.
A powerful linear profile, only 8 mm, easy to install.



DGA

COMETA Q8 IP67

- IP67
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- Lumière continue
Dotless
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 140 gr/m
- Très facilement recyclable
Highly recyclable

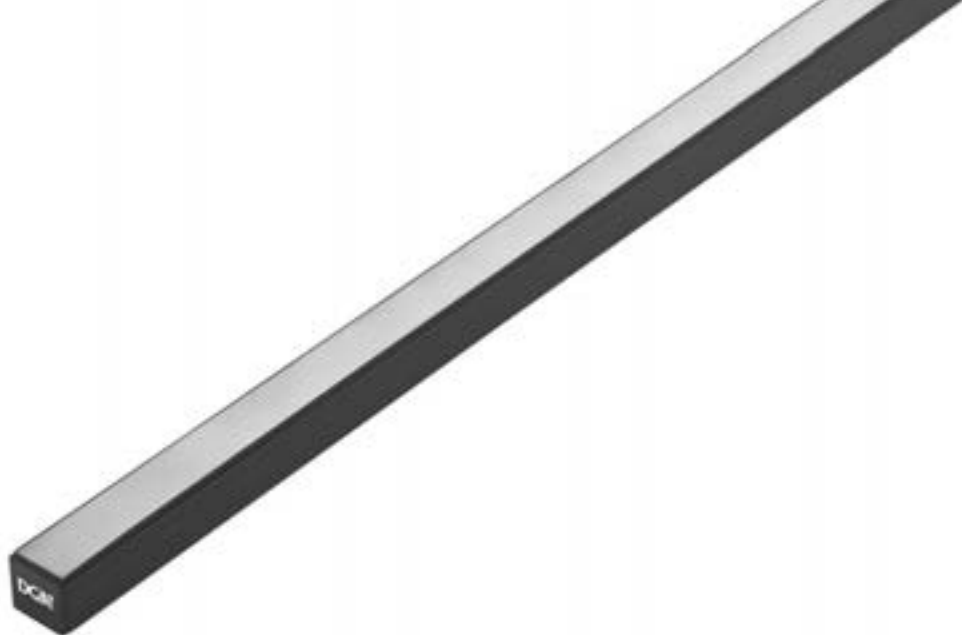


Lumière uniforme et diffuse
Minuscules sources résinées
Différentes températures de couleurs

Uniform and diffused light
 Very small resin sources
 Different color temperatures

COMETA Q8 IP67

	8W/m 24Vdc	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm/m	300lm/m	600lm/m		
Emission diffuse Diffused emission	QRA2-_-_-_-	QRB2-_-_-_-	QRC2-_-_-_-	3 Gris - Gray 4 Noir - Black	Y 2700K 6 3000K K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90



Longueurs optimisées (cm)
 Optimized lengths (cm)

005	008	011	014	017	020	023	026	029	032	035	038	041	044	047	050	053	056	059	062	065	068	071	074	077	080
083	086	089	092	095	098	101	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131	134	137	140	143	146	149	152	155	158
161	164	167	170	173	176	179	182	185	188	191	194	197	200												


Longueurs personnalisées sur demande
 Custom lengths upon request

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
 SUGGESTED DRIVERS (not included)


24Vdc CV70-F-24-N pag. 613

ELEMENTS DE FIXATION
 FIXING ELEMENTS

Caractéristiques techniques
 Technical data
 pag. 551



Patte de fixation avec vis 0°
 Bracket with screws 0°
 A00529._ 0



Patte de fixation avec vis 45°
 Bracket with screws 45°
 A00845._ 0



Clip de fixation à ressort
 Mounting clip
 A00954.60

ACCESSOIRES
 ACCESSORIES



Micro-connecteur étanche
 Micro watertight connector
 A00357.40
 pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
 12345-

Longueur en cm
 pas 3 cm
 min 005 - max 200

COULEUR LED
 FINITION

▲ COMETA LC IP67

Lignes invisibles et lumineuses

Invisible and bright lines

Cometa LC IP67, fixe et orientable, dessine la lumière en équilibrant parfaitement les aspects techniques et performants.

Les dimensions réduites augmentent la liberté conceptuelle et créent des scénarios lumineux qui ont le but de s'interfacer avec l'homme et de s'intégrer avec l'espace. Idéal pour éclairer les espaces extérieurs comme porches et terrasses, Cometa LC reste invisible grâce aux dimensions réduites qui laissent percevoir seulement la lumière.

Cometa LC IP67, fixed and adjustable, draw the light by managing both technical and performing aspects. The very small sizes increase the project possibilities by creating several lighting scenarios able to communicate with human beings and to totally integrate with the space which they are designed for, at the same time. Ideal for lighting outdoor environments up such as porches, terraces or jets. The slim dimensions make the fixtures invisible and let you perceive the light only.



DGA

COMETA LC IP67

-  IP67
-  Classe III
-  Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
-  Lumière continue
Dotless
-  Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
-  280-290 gr/m
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Possibilité d'orienter le profilé
Nouveaux systèmes de fixation
Haute performance

Adjustable version available
 New fastening systems
 High performance

COMETA LC IP67


	8W/m 24Vdc	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	250lm/m	350lm/m	700lm/m		
 Emission diffuse Diffused emission	TUA2-_-_-_-	TUB2-_-_-_-	TUC2-_-_-_-	3 Gris - Gray 4 Noir - Black	Y 2700K 6 3000K K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90



COMETA LC IP67

ORIENTABLE - ADJUSTABLE

	8W/m 24Vdc	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output	250lm/m	350lm/m	700lm/m		
 Emission diffuse Diffused emission	TVA2-_-_-_-	TVB2-_-_-_-	TVC2-_-_-_-	3 Gris - Gray 4 Noir - Black	Y 2700K 6 3000K K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90

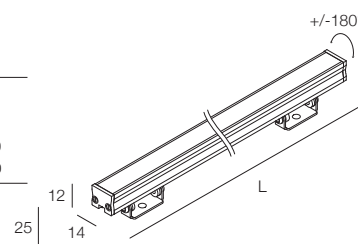

Longueurs optimisées (cm)
 Optimized lengths (cm)

005	008	011	014	017	020	023	026	029	032	035	038	041	044	047	050	053	056	059	062	065	068	071	074	077	080
083	086	089	092	095	098	101	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131	134	137	140	143	146	149	152	155	158
161	164	167	170	173	176	179	182	185	188	191	194	197	200												

Longueurs personnalisées sur demande
 Custom lengths upon request

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE

12345-


Longueur en cm pas 3 cm min 005 - max 200	COULEUR LED	FINITION
---	-------------	----------

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
 SUGGESTED DRIVERS (not included)


24Vdc CV70-F-24-N pag. 613

ELEMENTS DE FIXATION
 FIXING ELEMENTS


Caractéristiques techniques
 Technical data
 pag. 554



Patte de fixation avec vis 0°
 Bracket with screws 0°
 A00854._ 0



Patte de fixation avec vis 45°
 Bracket with screws 45°
 A00855._ 0



Clip de fixation à ressort
 Mounting clip
 A00856.60

ACCESSOIRES
 ACCESSORIES



Micro-connecteur étanche
 Micro watertight connector
 A00357.40
 pag. 543

▲ METEORA FLEX

Des jeux graphiques et lumineux

Graphic and bright games

Le Meteora Flex se distingue par sa haute flexibilité. Il s'adapte parfaitement à l'environnement dans laquelle il est installé.

Meteora Flex stands out for its high flexibility, adapting to perfectly to the environment in which it is placed.





METEORA FLEX



IP65



Classe III

Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mountingCâble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc

200 gr/m


Très facilement recyclable
Highly recyclable

Emission frontale et homogène
Haute flexibilité
Multiples températures de couleurs

Front and homogeneous emission
High flexibility
Multiple color temperatures

METEORA FLEX IP65

	18W/m 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 4000K	1000lm/m		
Emission diffuse Diffused emission	UFP3- _ _ _ . 0 _ Fixation avec ruban double-face Double sided tape fixing	☐ 0 Neutre - Neutral	☐ Y 2700K
			☐ X 2700K CRI > 90
			☐ 6 3000K
			☐ W 3000K CRI > 90
			☐ 9 4000K
			☐ D 4000K CRI > 90

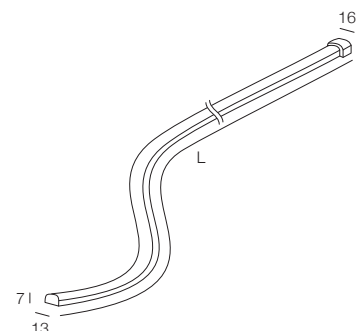

Longueurs disponibles Available length

005	009	012	015	019	022	025	029	032	035	039	042	045	049	052	055	059	062	065	069	072	075	079	082	085	089
092	095	099	102	105	109	112	115	119	122	125	129	132	135	139	142	145	149	152	155	159	162	165	168	172	175
178	182	185	188	192	195	198	202	205	208	212	215	218	222	225	228	232	235	238	242	245	248	252	255	258	262
265	268	272	275	278	282	285	288	292	295	298	302	305	308	312	315	318	322	325	328	332	335	338	342	345	348
352	355	358	362	365	368	372	375	378	382	385	388	392	395	398	402	405	408	412	415	418	422	425	428	432	435
438	442	445	448	452	456	458	462	465	468	472	475	478	482	485	488	492	495	498	501						

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE	
12345-	
Longueur en cm pas 3 cm min 005 - max 500	COULEUR LED FINITION

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N

pag. 613

ELEMENTS DE FIXATION
FIXING ELEMENTSCaractéristiques techniques
Technical dataClip de fixation
Mounting clip
A00719.70ACCESSOIRES
ACCESSORIESMicro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40

pag. 543

▲ CONTINUUM IP67

Un appareil linéaire puissant

A powerful linear device

Continuum en version IP67, grâce à une belle gamme de lentilles, il assure un éclairage architectural efficace pour un encombrement limité.

Un produit au montage simple et rapide, idéal pour les contextes qui exigent une haute efficacité et une haute définition d'éclairage.

Continuum in IP67 version, thanks to a versatile lens system, ensures effective architectural lighting with a minimum footprint.

A product with a simple and quick assembly, ideal for contexts that require high efficiency and light definition.

Version avec louver pour
un bon confort lumineux

Configuration with light break for
excellent luminous comfort





CONTINUUM IP67

LOUVER


- IP67
- Classe III 24Vdc
- Classe II 220-240Vac
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 220-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 220-240Vac
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




CONTINUUM IP67

AVEC LOUVRE - WITH LOUVER


	9W 24Vdc	18W 24Vdc	27W 24Vdc	36W 24Vdc	45W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K 2500 lm/m	L = 30 cm	L = 60 cm	L = 90 cm	L = 120 cm	L = 150 cm		
Lentille 10°	734395._	734396._	734397._	734398._	734399._	■ 4 Noir - Black	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 8 BLANC DYNAMIQUE
Lentille 25°	7G4395._	7G4396._	7G4397._	7G4398._	7G4399._		
Lentille 40°	744395._	744396._	744397._	744398._	744399._		
Lentille 60°	754395._	754396._	754397._	754398._	754399._		
Lentille elliptique Elliptical lens	774395._	774396._	774397._	774398._	774399._		



	11W 220-240Vac	21W 220-240Vac	30W 220-240Vac	40W 220-240Vac	50W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K 2500 lm/m	L = 30 cm	L = 60 cm	L = 90 cm	L = 120 cm	L = 150 cm		
Lentille 10°	734385._	734386._	734387._	734388._	734389._	■ 4 Noir - Black	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K
Lentille 25°	7G4385._	7G4386._	7G4387._	7G4388._	7G4389._		
Lentille 40°	744385._	744386._	744387._	744388._	744389._		
Lentille 60°	754385._	754386._	754387._	754388._	754389._		
Lentille elliptique Elliptical lens	774385._	774386._	774387._	774388._	774389._		



	11W 220-240Vac	21W 220-240Vac	30W 220-240Vac	40W 220-240Vac	50W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K 2500 lm/m	L = 30 cm	L = 60 cm	L = 90 cm	L = 120 cm	L = 150 cm		
Lentille 10°	734390._	734391._	734392._	734393._	734394._	■ 4 Noir - Black	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K
Lentille 25°	7G4390._	7G4391._	7G4392._	7G4393._	7G4394._		
Lentille 40°	744390._	744391._	744392._	744393._	744394._		
Lentille 60°	754390._	754391._	754392._	754393._	754394._		
Lentille elliptique Elliptical lens	774390._	774391._	774392._	774393._	774394._		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N pag. 613
CV100-L-24-NL pag. 615
BLANC DYNAMIQUE

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

24Vdc



Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40
pag. 543

220-240Vac



Connecteur étanche
Watertight connector
A01023.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




CONTINUUM IP67

- IP67
- Classe III 24Vdc
- Classe II 220-240Vac
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 100 cm
100 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 220-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 220-240Vac
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




CONTINUUM IP67


	9W 24Vdc	18W 24Vdc	27W 24Vdc	36W 24Vdc	45W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K 2500 lm/m	L = 30 cm	L = 60 cm	L = 90 cm	L = 120 cm	L = 150 cm		
Lentille 10°	734319._	734320._	734321._	734322._	734323._	4 Noir - Black	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K 8 BLANC DYNAMIQUE
Lentille 25°	7G4319._	7G4320._	7G4321._	7G4322._	7G4323._		
Lentille 40°	744319._	744320._	744321._	744322._	744323._		
Lentille 60°	754319._	754320._	754321._	754322._	754323._		
Lentille elliptique Elliptical lens	774319._	774320._	774321._	774322._	774323._		



	11W 220-240Vac	21W 220-240Vac	30W 220-240Vac	40W 220-240Vac	50W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K 2500 lm/m	L = 30 cm	L = 60 cm	L = 90 cm	L = 120 cm	L = 150 cm		
Lentille 10°	734309._	734310._	734311._	734312._	734313._	4 Noir - Black	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K
Lentille 25°	7G4309._	7G4310._	7G4311._	7G4312._	7G4313._		
Lentille 40°	744309._	744310._	744311._	744312._	744313._		
Lentille 60°	754309._	754310._	754311._	754312._	754313._		
Lentille elliptique Elliptical lens	774309._	774310._	774311._	774312._	774313._		



	11W 220-240Vac	21W 220-240Vac	30W 220-240Vac	40W 220-240Vac	50W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K 2500 lm/m	L = 30 cm	L = 60 cm	L = 90 cm	L = 120 cm	L = 150 cm		
Lentille 10°	734314._	734315._	734316._	734317._	734318._	4 Noir - Black	U 2200K Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 9 4000K
Lentille 25°	7G4314._	7G4315._	7G4316._	7G4317._	7G4318._		
Lentille 40°	744314._	744315._	744316._	744317._	744318._		
Lentille 60°	754314._	754315._	754316._	754317._	754318._		
Lentille elliptique Elliptical lens	774314._	774315._	774316._	774317._	774318._		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc	CV70-F-24-N	pag. 613
	CV100-L-24-NL	pag. 615
	BLANC DYNAMIQUE	

ACCESSOIRES
ACCESSORIES











24Vdc	220-240Vac
Micro-connecteur étanche Micro watertight connector	Connecteur étanche Watertight connector
A00357.40	A01023.40
pag. 543	pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



CONTINUUM IP67

		CONTINUUM 24Vdc	CONTINUUM 220-240Vac	DESCRIPTION
ELEMENTS DE FIXATION FIXING ELEMENTS				Etrier fixe Fixed bracket A00949.40
				Plaque de fixation Fixing plate A00950.40
				Etrier orientable H30 Adjustable bracket H30 A00951.40
				Etrier orientable H50 Adjustable bracket H50 A00952.40
				Etrier orientable H80 Adjustable bracket H80 A00953.40

Etrier fixe
Fixed bracket

Plaque de fixation
Fixing plate

Etrier orientable
Adjustable bracket



DGA

EXTERIEUR ▲

PROJECTEURS ORIENTABLES
ADJUSTABLE PROJECTORS



▲ MICRO

L'harmonie entre le design, l'éclairage et l'espace extérieur

Harmony between design,
lighting and outdoor space

Micro est un appareil très discret qui s'intègre parfaitement à l'extérieur tout en conservant une identité bien précise.

Un mini projecteur qui réussit à se fondre dans le décor et garantit des prestations haut de gamme.

Micro is a very small and discreet device, which integrates perfectly with the outdoor universe, while maintaining a very precise identity.

A mini-projector that manages to totally camouflage itself in the environment in which it is placed and that guarantees high performance.



MICRO

- IP67
- Classe III 350mA
- Classe II 220-240Vac
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 220-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 220-240Vac
- 160 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Trois systèmes de fixation
Hautes performances
Intégration totale dans son contexte

Three fastening systems
High performance
Total integration with the environment

MICRO

	3W 350mA	3W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen Output 3000K	270lm	270lm			
Lentille 15°	7A0833.____	7A4028.____	3 Gris - Gray 4 Noir - Black E Laiton Massif Massive Brass	U 2200K Y 2700K W 3000K CRI > 90 6 3000K 9 4000K	P Applique - Applique K Piquet - Stake C Sangles pour arbres Tree strap mounting
Lentille 30°	760833.____	764028.____			
Lentille 60°	750833.____	754028.____			
Verre satiné Frosted glass	710832.____	714028.____			
Lentille elliptique Elliptical lens	770833.____	774028.____			

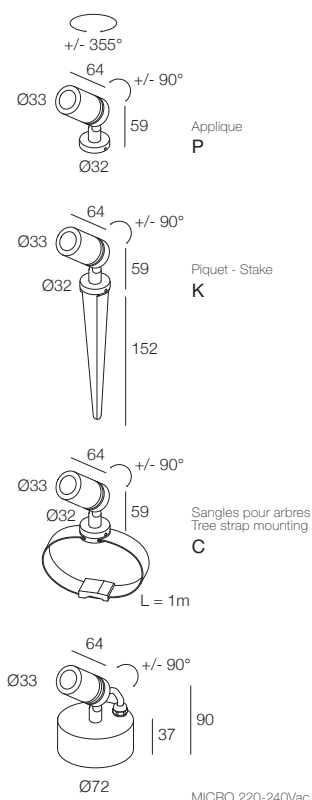

MICRO

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 350mA	3W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen Output 3000K	270lm	270lm			
Lentille 15°	7A4151.____	7A4152.____	3 Gris - Gray 4 Noir - Black E Laiton Massif Massive Brass	U 2200K Y 2700K W 3000K CRI > 90 6 3000K 9 4000K	P Applique - Applique K Piquet - Stake C Sangles pour arbres Tree strap mounting
Lentille 30°	764151.____	764152.____			
Lentille 60°	754151.____	754152.____			
Verre satiné Frosted glass	714151.____	714152.____			
Lentille elliptique Elliptical lens	774151.____	774152.____			

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Visière basse luminance
Low glare visor
A00846._0
pag. 556



Visière cylindrique
basse luminance
Low glare snoot
A00847._0
pag. 556



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

ELEMENTS DE FIXATION
COULEUR LED
FINITION



DGA

Private Residence, Siviglia

Eclairagiste:	Piero "Peggi" Grassia for VanCram s.l
Projet architectural:	Arq. Javier Àvila - Aramago Estudio
Photographe:	Isabel Delgado
Lieu:	Séville (Espagne)
Produit:	MICRO



▲ MACRO IP67

Lignes propres et recherchées Aesthetic elegance and refined design

Macro est un projecteur au design compact qui ne dérange pas la vue et vous permet de vous immerger dans la lumière. Sa capacité de mettre en valeur les éléments améliore la compréhension du contexte dans lequel il s'insère avec un éclairage efficace de haute qualité.

Macro is a projector with a compact design that does not disturb the view but allows you to be immersed in light. Thanks to its ability to highlight elements, it improves the readability of the environment in which it is inserted with efficient and high-quality light.





MACRO IP67

- IP67
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
- 280 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Appareil discret
Comfort visuel
Orientation précise

Camouflage and discreet device
Comfortable optics
Precise pointing

MACRO IP67

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm			
Lentille 3°	7T3694._ _ _			3 Gris - Gray	Y 2700K	P Applique - Applique
Lentille 10°		733693._ _ _	733717._ _ _	4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90	K Piquet - Stake
Lentille 30°		763693._ _ _	763717._ _ _	6 Acier Inox - Stainless Steel AISI 316L	6 3000K	C Sangles pour arbres - Tree strap mounting
Lentille 50°		7D3693._ _ _	7D3717._ _ _	J 3500K	9 4000K	

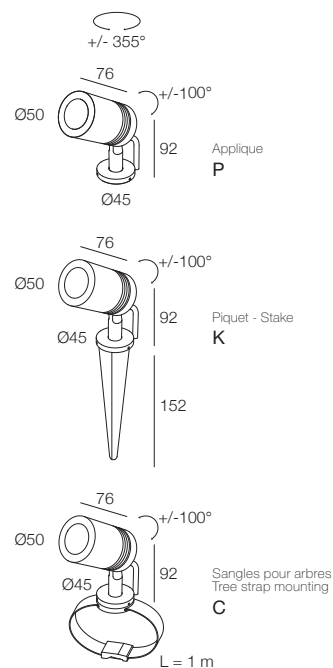

MACRO IP67

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm			
Lentille 3°	7T3696._ _ _			3 Gris - Gray	Y 2700K	P Applique - Applique
Lentille 10°		733695._ _ _	733718._ _ _	4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90	K Piquet - Stake
Lentille 30°		763695._ _ _	763718._ _ _	6 Acier Inox - Stainless Steel AISI 316L	6 3000K	C Sangles pour arbres - Tree strap mounting
Lentille 50°		7D3695._ _ _	7D3718._ _ _	J 3500K	9 4000K	

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Visière basse luminance
Low glare visor
A00519._0
pag. 557



Visière cylindrique
basse luminance
Low glare snoot
A00848._0
pag. 557



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

ELEMENTS DE FIXATION
COULEUR LED
FINITION





DGN

The Coronet Theatre

Eclairagiste:	Roundlight Ltd
Architect Project:	Studio Indigo
Lieu:	Londres (UK)
Photographe:	Rod Borland
Produits:	MICRO MACRO

MACRO IP67

24Vdc



IP67



Classe III



Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting



WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau



Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
 (câble supplémentaire disponible sur demande)
 (additional cable length available upon request)



Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc



380 gr






Très facilement recyclable
Highly recyclable



MACRO IP67

24Vdc

	3W 24Vdc	6W 24Vdc	9W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Eléments de fixation Fixing element
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm			
 Lentille 3°	7T4124_ _ _			 3 Gris - Gray	 Y 2700K	P Applique - Applique
 Lentille 10°		734125_ _ _	734126_ _ _	 4 Noir - Black	 W 3000K CRI > 90	K Piquet - Stake
 Lentille 30°		764125_ _ _	764126_ _ _	 6 Acier Inox - Stainless Steel AISI 316L	 6 3000K	C Sangles pour arbres Tree strap mounting
 Lentille 50°		7D4125_ _ _	7D4126_ _ _	 T Titanium - Titanium	 9 4000K	



MACRO IP67

24Vdc - AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 24Vdc	6W 24Vdc	9W 24Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour	Éléments de fixation Fixing element
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm			
 Lentille 3°	7T4130._._._			 3 Gris - Gray	 Y 2700K	P Applique - Applique
 Lentille 10°		734131._._._	734132._._._	 4 Noir - Black	 W 3000K CRI > 90	K Piquet - Stake
 Lentille 30°		764131._._._	764132._._._	 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	 6 3000K	C Sangles pour arbres Tree strap mounting
 Lentille 50°		7D4131._._._	7D4132._._._	 T Titanium - Titanium	 J 3500K	
					 9 4000K	



Visière basse luminance
Low glare visor
A00519._0



Visière cylindrique
basse luminance
Low glare snoot
A00848._0
pag. 557



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV20-F-24-N pag. 613

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

ELEMENTS DE FIXATION
COULEUR LED
FINITION



MACRO IP67

220-240Vac


- IP67
- Classe II
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 220-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 220-240Vac
- 758 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



MACRO IP67

220-240Vac

	3W 220-240Vac	6W 220-240Vac	9W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm		
Lentille 3°	7T4136._ _			3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 10°		734137._ _	734138._ _	4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90
Lentille 30°		764137._ _	764138._ _	T Titanium - Titanium	6 3000K
Lentille 50°		7D4137._ _	7D4138._ _		J 3500K
					9 4000K



MACRO IP67

220-240Vac - AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 220-240Vac	6W 220-240Vac	9W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm		
Lentille 3°	7T4142._ _			3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 10°		734143._ _	734144._ _	4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90
Lentille 30°		764143._ _	764144._ _	T Titanium - Titanium	6 3000K
Lentille 50°		7D4143._ _	7D4144._ _		J 3500K
					9 4000K

ACCESSOIRES ACCESSORIES



Visière basse luminance
Low glare visor
A00519_0

pag. 557



Visière cylindrique
basse luminance
Low glare snoot
A00848_0

pag. 557



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

LIT. 2020
WINNER
LIGHTING
DESIGN
AWARDS





DGA

Su vertical nos retiene

Artist:	Fernando Prats
Eclairagiste:	Limarí Lighting Design
Projet architectural:	Elton Leniz, Cruz Mandiola
Lieu:	Santiago (Chili)
Photographe:	Aryeh Kornfeld
Produit:	MACRO




ODINO 6 P

- IP67
- Classe I
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Technologie LED Brancher à la tension de réseau 220-240Vac
sans alimentation Connect directly to the line voltage to 220-240Vac
- 350 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



ODINO 6 P

	6W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	450lm		
Lentille 30°	763737._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black	Y 2700K 6 3000K
Réflecteur 50°	7D3737._ _	B Bronze Foncé Dark Bronze	



ACCESSOIRES ACCESSORIES



Visière basse luminance
Low glare visor
A00519._0
pag. 557



Connecteur étanche
Watertight connector
A01023.40
pag. 543



Piquet en acier inox 316 L
Stainless Steel 316L stake
A00281.60
pag. 558

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



ODINO 15 P

- IP67
- Classe I
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Technologie LED Brancher à la tension de réseau 220-240Vac
sans alimentation Connect directly to the line voltage to 220-240Vac
- 675 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Format extrêmement compact
Précision du pointage
Facilité d'installation

Maximum compactness
Precise light guidance
Easy installation

■ ODINO 15 P

	15W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	1200lm		
Lentille 20°	784051._ _	3 Gris - Gray 4 Noir - Black B Bronze Foncé Dark Bronze	Y 2700K 6 3000K
Lentille 30°	764051._ _		



ACCESSOIRES ACCESSORIES



Visière basse luminance
Low glare visor
A00936_0
pag. 557



Connecteur étanche
Watertight connector
A01023.40
pag. 543



Piquet en acier inox 316 L
Stainless Steel 316L stake
A00281.60
pag. 558

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

▲ QUANTUM P

La solution pour l'éclairage d'extérieur

The Outdoor solution

Projecteur pour extérieur aux dimensions compactes. Il est caractérisé par un flux lumineux élevé. Les nombreux filtres dont il est équipé lui confèrent une flexibilité maximale. C'est une très bonne solution pour tous les projets d'éclairage.

Outdoor projector with compact dimensions, characterized by a high luminous flux. The multiple filters it is equipped with give maximum flexibility to Quantum P that lends itself to every project.



DGA


QUANTUM P

-  IP67
-  Classe III 350mA - 500mA
-  Classe II 220-240Vac
-  Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 220-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 220-240Vac
-  680 gr 350mA - 500mA
-  1160 gr 220-240Vac
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable

QUANTUM CORE
REFLECTOR


■ QUANTUM P

	12W 350mA	18W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1500lm	2000lm		
 Réflecteur 10°	733322._ _	733323._ _	 3 Gris - Gray	 Y 2700K
 Réflecteur 20°	783322._ _	783323._ _	 4 Noir - Black	 W 3000K CRI > 90
 Réflecteur 30°	763322._ _	763323._ _	 T Titanium - Titanium	 6 3000K
 Réflecteur 40°	743322._ _	743323._ _		 9 4000K



■ QUANTUM P

	12W 220-240Vac	18W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1500lm	2000lm		
 Réflecteur 10°	733474._ _	733475._ _	 3 Gris - Gray	 Y 2700K
 Réflecteur 20°	783474._ _	783475._ _	 4 Noir - Black	 W 3000K CRI > 90
 Réflecteur 30°	763474._ _	763475._ _	 T Titanium - Titanium	 6 3000K
 Réflecteur 40°	743474._ _	743475._ _		 9 4000K

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Filtere elliptique
Linear Filter
A00416._0
pag. 555



Nid d'abeille
Hex Louver
A00417._0
pag. 555



Filtere prismatique
Prismatic Filter
A00418._0
pag. 555



Verre correcteur
Softening Lens
A00419._0
pag. 555



Visière
Low glare visor
A00420._0
pag. 557



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543



Piquet en acier inox
Stainless Steel stake
A00281.60
pag. 558

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.COULEUR LED
FINITION





DGN

Chiostro della S.S. Trinità di Viterbo

Eclairagiste:
Superviseur de construction:
Lieu:
Photographe:
Produit:

Savetheclock Design Studio
Architetto Alvaro Ronzani
Viterbo (Italie)
Bruno Pagnanelli
QUANTUM P

▲ TULI IP67

L'éclairage à fort impact scénique

Illuminate with high scenic impact

Projecteur d'intérieur qui émet un faisceau lumineux extrêmement défini capable de personnaliser tout ce qu'il éclaire avec élégance et définition dans un corps au design minimaliste et compact.

Outdoor projector that emits an extremely defined beam of light, able to customize everything that illuminates with decisive elegance, in a body with a minimal and compact design.



DGA


TULI IP67

-  IP67
-  Classe III
-  Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
-  595 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



■ TULI IP67

	12W 350mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	750lm			
 Lentille 10°	734061._ _		■ 4 Noir - Black	Y 2700K W 3000K CRI > 90 6 3000K 9 4000K
 Lentille 30°	764061._ _			



■ TULI IP67

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	12W 350mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	450lm			
 Lentille 10°	734062._ _		■ 4 Noir - Black	Y 2700K W 3000K CRI > 90 6 3000K 9 4000K
 Lentille 30°	764062._ _			

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

ACCESSOIRES
ACCESSORIESVisière cylindrique
basse luminance
Low glare snoot
A00960.40
pag. 557Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543Piquet en acier inox 316 L
Stainless steel stake
A00937.60
pag. 558EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.COULEUR LED
FINITION



▲ GAMME **PEGASO**

L'éclairage dans les règles de l'art

Light up to perfection

La série Pegaso offre une gamme de projecteurs qui se distinguent par une puissance et une efficacité élevée.

Elle est idéale pour l'éclairage des monuments. Les appareils de cette gamme permettent de créer de nombreux scénarios lumineux grâce à une grande orientabilité et une large gamme de lentilles disponibles.

The Pegaso series offers a range of projectors characterized by high power and efficiency, ideal for the effect lighting of monumental facades. The luminaires allow you to create numerous light scenarios thanks to a flexible orientation and the wide variety of optics available.






PEGASO 3 IP67

- IP67
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- 4,8 Kg
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



PEGASO 3 IP67

	70W 1800mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	7600lm			
Réflecteur 10°	733730.4 _	4	Noir - Black	Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Réflecteur 20°	783730.4 _			
Réflecteur 40°	743730.4 _			




Volets à part, comme accessoire
Adjustable barn doors not included

ALIMENTATION IP67 (non incluse)
WATERTIGHT DRIVER IP67 (not included)

CC75-M-1800-P(X)

pag. 609

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Volets orientables
Adjustable barn doors
A00512.40
pag. 557



Connecteur étanche
Watertight connector
A00388.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



PEGASO 4 IP67

- IP67
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- 5,3 Kg
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Lentille haut-rendement
Abat-jour orientable
Pointage réglable

High output optics
Adjustable lens hood
Aiming adjustment

PEGASO 4 IP67

	90W 2400mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	10200lm			
Réflecteur 10°	733731.4 _		4 Noir - Black	Y 2700K
Réflecteur 20°	783731.4 _			6 3000K
Réflecteur 40°	743731.4 _			9 4000K




Volets à part, comme accessoire
Adjustable barn doors not included

ALIMENTATION IP67 (non incluse)
WATERTIGHT DRIVER IP67 (not included)

CC96-M-2400-P(X)

pag. 609

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Volets orientables
Adjustable barn doors
A00513.40
pag. 557



Connecteur étanche
Watertight connector
A00388.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.



DGA


PEGASO 7 IP67

-  IP67
-  Classe III
-  Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  10,5 Kg
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



PEGASO 7 IP67

	150W 4200mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	18000lm			
 Réflecteur 10°	733732.4 _	 4	Noir - Black	 Y 2700K
 Réflecteur 20°	783732.4 _			 6 3000K
 Réflecteur 40°	743732.4 _			 9 4000K

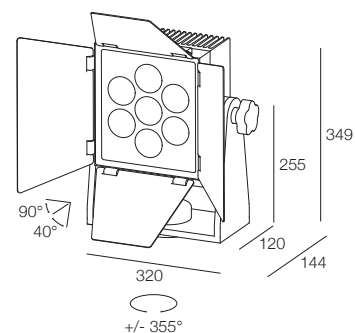


Volets à part, comme accessoire
Adjustable barn doors not included

ALIMENTATION IP67 (non incluse)
WATERTIGHT DRIVER IP67 (not included)

CC150-M-4200-P(X)

pag. 609

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Volets orientables
Adjustable barn doors
A00514.40

pag. 557



Connecteur étanche
Watertight connector
A00388.40

pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION





DGN

Cathédrale des Saints Michel et Gudule

Eclairagiste: Light Addict
Lieu: Brussel (Belgique)
Photographe: François Mainil
Produits: PEGASO 4 IP67
PEGASO 7 IP67
QUANTUM P

DGA

EXTERIEUR ▲

**PROJECTEURS SCENOGRAPHIQUES
RGBW**

RECESSED FIXTURES AND FLOODLIGHTS
RGBW



▲ GAMME IRIDE

La lumière qui suscite des émotions

The light that arouses emotions

Appareils d'extérieur, conçus pour les éclairages architecturaux scénographiques et décoratifs. Disponibles en version RGB, Dynamic White et All White. Ils confèrent une valeur ajoutée à l'architecture.

Outdoor luminaires, suitable for illumination architectural scenographic and decorative. Available in RGB, Dynamic White and All White versions, they give added value to architecture.




IRIDE 3 i

- IP67
- Classe III
- Encastré au sol
Floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Carrossable jusqu'à 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
- Boîtier d'encastrement obligatoire
Recessed box needed
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 500mA
Connect in series at 500mA
- 1020 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



	IRIDE 3 i			Finition Finish	Couleur LED LED Colour
	ALL WHITE 20W 500mA	BLANC DYNAMIQUE 20W 500mA	RGBW 20W 500mA		
Lentille 30°	764119._ _	764119._ 8	764119._ 7	3 Gris - Gray 4 Noir - Black 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L T Titanium - Titanium	Y 2700K 6 3000K 9 4000K 8 BLANC DYNAMIQUE 7 RGBW
Lentille 60°	754119._ _	754119._ 8	754119._ 7		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC32-D-500-N ALL WHITE	pag. 597
	CC52-D-500-NL BLANC DYNAMIQUE	pag. 597
	CC50-X-500-NL RGBW	pag. 597

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement en plastique
Recessed box in plastic
A00276.40
pag. 538
 Ø 92 mm



Boîtier d'encastrement en aluminium
Recessed box in aluminum
A00204.30
pag. 538



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.



IRIDE 3 P

-  IP67
-  Classe III
-  Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 500mA
Connect in series at 500mA
-  1140 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Orientabilité +/-355°
Format compact
Aussi en version Blanc
Dynamique (Tunable White)

Orientability +/- 355°
 Compact size
 Dynamic White version

IRIDE 3 P

	 ALL WHITE 20W 500mA	 BLANC DYNAMIQUE 20W 500mA	 RGBW 20W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
 Lentille 30°	764121._ _	764121._ 8	764121._ 7	3 Gris - Gray 4 Noir - Black T Titanium - Titanium	Y 2700K 6 3000K 9 4000K 8 BLANC DYNAMIQUE 7 RGBW
 Lentille 60°	754121._ _	754121._ 8	754121._ 7		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
 SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC32-D-500-N ALL WHITE	pag. 597
	CC52-D-500-NL BLANC DYNAMIQUE	pag. 597
	CC50-X-500-NL RGBW	pag. 597

ACCESSOIRES
 ACCESSORIES



Connecteur étanche
 Watertight connector
A00387.40
 pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.


COULEUR LED
FINITION

DGA

Le Rampe del Poggi

Eclairagisteer: SILFI Spa
Lieu: Florence (Italie)
Produits: IRIDE 3 i
QUANTUM P
COMETA LC IP67
MACRO sur mesure

Photo avec aimable autorisation de SILFI Spa

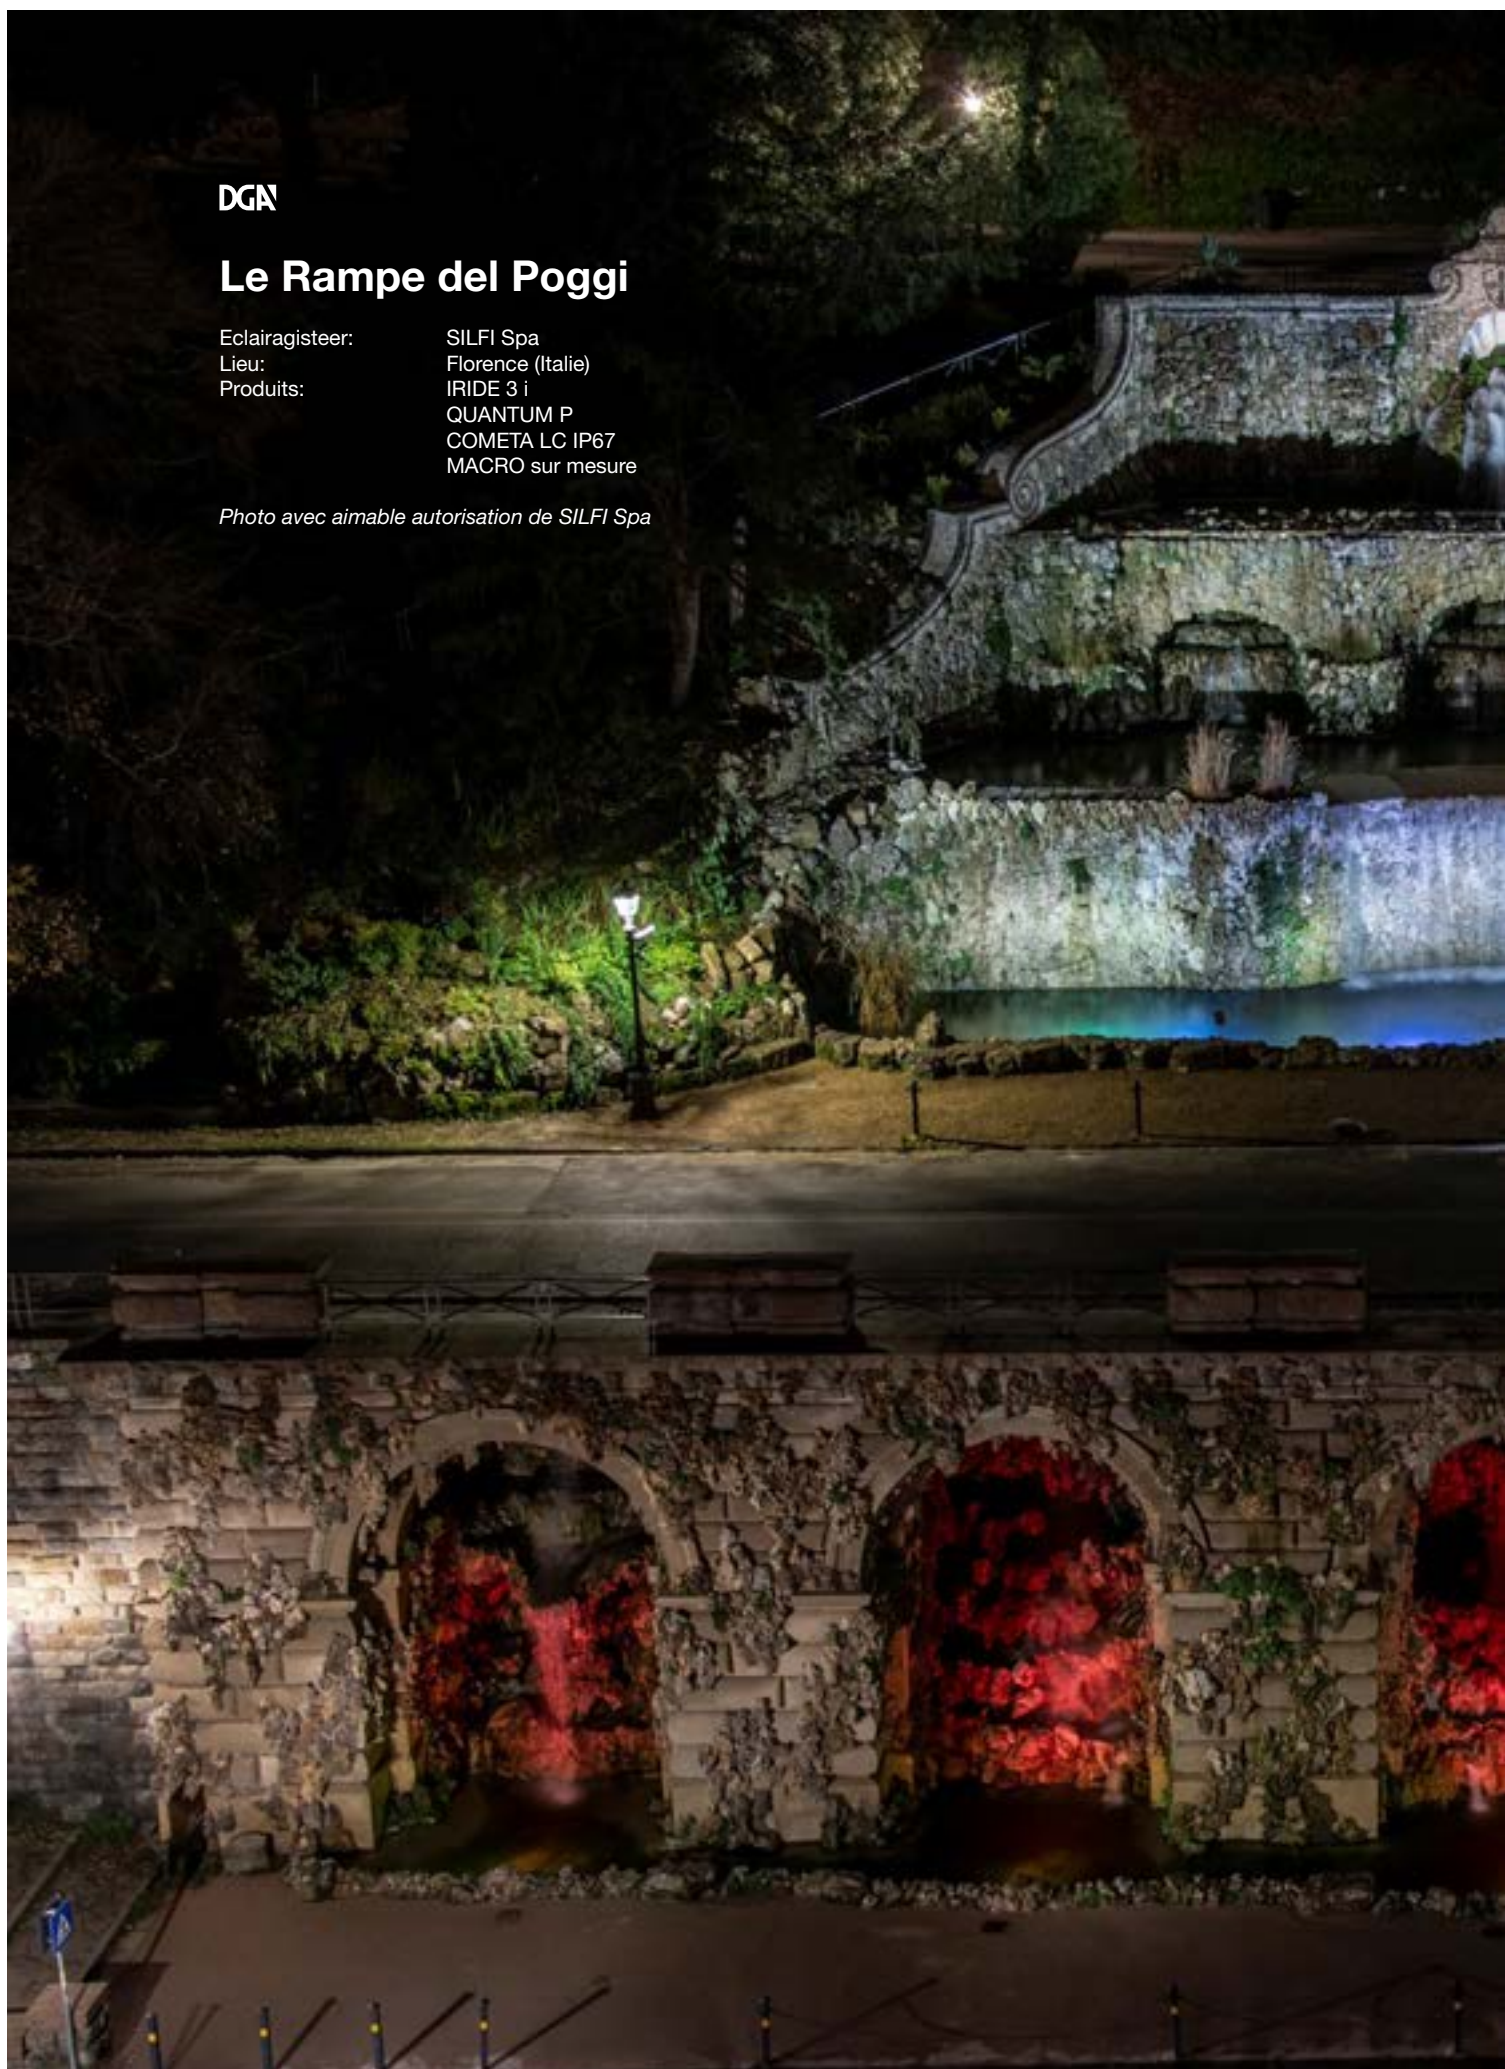





IRIDE 9


- IP65
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 500mA
Connect in series at 500mA
- 3700 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Eclairage d'effet
Haute intensité lumineuse
Lumière dynamique

Effect lighting
High luminous intensity
Dynamic light


	IRIDE 9			Finition Finish	Couleur LED LED Colour
	ALL WHITE 60W 500mA	BLANC DYNAMIQUE 60W 500mA	RGBW 60W 500mA		
Lentille 30°	764123._ _	764123._ 8	764123._ 7	 	
Lentille 60°	754123._ _	754123._ 8	754123._ 7		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
500mA	CC102-D-500-NL ALL WHITE	pag. 597
	CC102-D-500-NL BLANC DYNAMIQUE	pag. 597
	CC104-W-500-NL RGBW	pag. 597

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543





DGA

EXTERIEUR ▲

BOLLARDS

BOLLARDS



▲ SPILLO IP67

Lucioles technologiques

Technological fireflies

Petit bâton lumineux, disponible en trois hauteurs, pour libre installation dans le terrain. Spillo est idéal pour éclairer murs, haies et petits arbres avec des halos de lumière. Approprié pour exalter les détails de la végétation et de l'architecture. L'effet-luciole voulu est fonctionnel et poétique: il réveille des émotions anciennes et des suggestions du passé.

Bright and free-standing stick for ground installation, available in three different heights. Spillo's purpose is to light up walls, hedges and small trees with its soft haloes of light. It is the suitable fixture for highlighting architectural and plants details. The refined "firefly" effect is very functional and poetic, awakening ancient emotions and suggestions.



SPILLO IP67

- IP67
- Classe III
- Fixation au sol
Floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 85 gr (25 cm)
- 90 gr (40 cm)
- 105 gr (55 cm)
- Très facilement recyclable
Highly recyclable


Simplicité d'installation
Trois hauteurs disponibles
Lumière d'atmosphère

Easy to install
Three heights available
Atmosphere light



SPILLO IP67

		1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K		40lm	50lm		
Emission diffuse Diffused emission	L = 25 cm	713875._ _	713876._ _	3 Gris - Gray	U 2200K
Emission diffuse Diffused emission	L = 40 cm	713877._ _	713878._ _	4 Noir - Black	X 2700K CRI > 90
Emission diffuse Diffused emission	L = 55 cm	713879._ _	713880._ _	B Bronze Foncé Dark Bronze	W 3000K CRI > 90
					9 4000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582
500mA CC20-F-500-N pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION





▲ **MICRO H350 / H500**
MACRO H350 / H500

Valorisation maximale de l'espace

The maximum enhancement
of space


Micro et Macro sont des piliers de la collection DGA. Fixés sur des poteaux, ils cachent dans la pureté de leurs formes un produit hautement performant, adapté aux installations les plus variées.

Le corps d'éclairage extrêmement orientable vers le bas permet de donner vie à des idées toujours différentes et d'explorer de multiples possibilités en matière de production et de création.

Micro and Macro, timeless DGA best sellers, fixed on pole, hide in the purity of their forms a high performance product, suitable for the most varied installations.

The luminaire, which can be adjusted downwards, allows us to give life to always different suggestions and to explore multiple productive and creative possibilities.



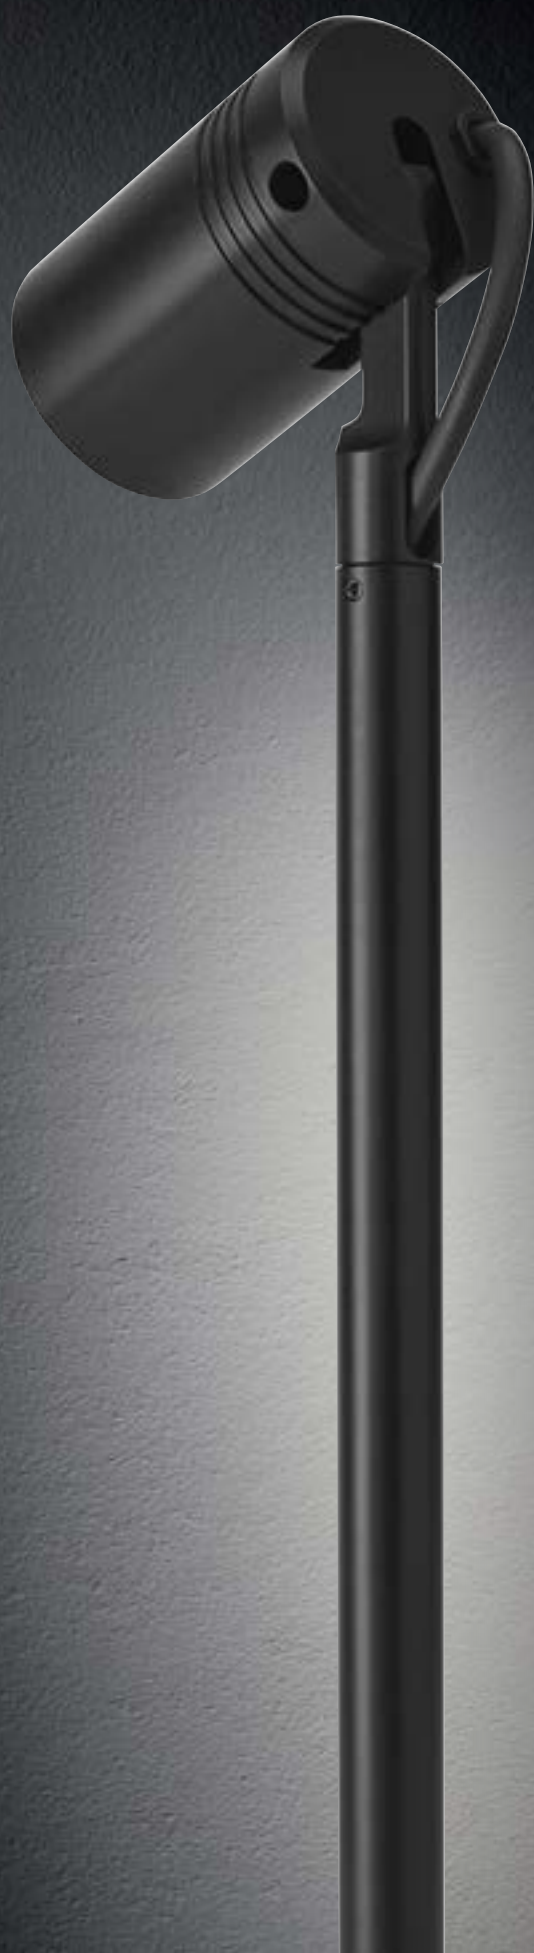



MICRO H350 / H500

- IP67
- Classe III 350mA
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- 350 gr (MICRO H350)
- 420 gr (MICRO H500)
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Tête orientable
Aspect simple et minimaliste
Intensité lumineuse


Multiple orientations
Simple and minimalist appearance
Luminous intensity

MICRO H350

	3W 350mA
Lumen Output 3000K	270lm
Lentille 15°	7A4104._ _
Lentille 30°	764104._ _
Lentille 60°	754104._ _
Verre satiné Frosted glass	714103._ _
Lentille elliptique Elliptical lens	774104._ _

MICRO H500

	3W 350mA	270lm	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
	7A4330._ _		3 Gris - Gray	U 2200K
	764330._ _		4 Noir - Black	Y 2700K
	754330._ _		4A Gris Anthracite Anthracite Gray	W 3000K CRI > 90
	714329._ _		MF Moka - Moka	6 3000K
	774330._ _		VB Vert Olive Olive Green	9 4000K

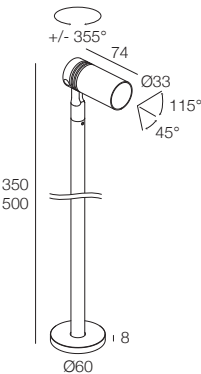

MICRO H350

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 350mA
Lumen Output 3000K	270lm
Lentille 15°	7A4106._ _
Lentille 30°	764106._ _
Lentille 60°	754106._ _
Verre satiné Frosted glass	714105._ _
Lentille elliptique Elliptical lens	774106._ _

MICRO H500

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 350mA	270lm	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
	7A4332._ _		3 Gris - Gray	U 2200K
	764332._ _		4 Noir - Black	Y 2700K
	754332._ _		4A Gris Anthracite Anthracite Gray	W 3000K CRI > 90
	714331._ _		MF Moka - Moka	6 3000K
	774332._ _		VB Vert Olive Olive Green	9 4000K

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Visière basse
luminance
Low glare visor
A00846._0
pag. 556



Visière cylindrique
basse luminance
Low glare snoot
A00847._0
pag. 556



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543



Piquet en acier inox 316 L
Stainless Steel stake
A00851.60
pag. 558



Pattes
Anchor for concrete
A00942.60
pag. 558

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



MACRO H350 / H500

- IP67
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
- 570 gr (MACRO H350)
- 670 gr (MACRO H500)
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



Quatre lentilles disponibles
Puissant et fiable
Utilisation versatile


Four optics available
Powerful and reliable
Versatility of use

MACRO H350

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm
Lentille 3°	7T4097._ _		
Lentille 10°		734098._ _	734099._ _
Lentille 30°		764098._ _	764099._ _
Lentille 50°		7D4098._ _	7D4099._ _

MACRO H500

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm		
Lentille 3°	7T4333._ _			3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 10°		734334._ _	734335._ _	4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90
Lentille 30°		764334._ _	764335._ _	4A Gris Anthracite Anthracite Gray	6 3000K
Lentille 50°		7D4334._ _	7D4335._ _	MF Moka - Moka	J 3500K
				VB Vert Olive Olive Green	9 4000K

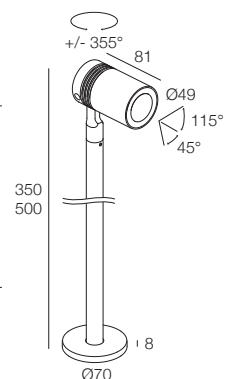

MACRO H350

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm
Lentille 3°	7T4100._ _		
Lentille 10°		734101._ _	734102._ _
Lentille 30°		764101._ _	764102._ _
Lentille 50°		7D4101._ _	7D4102._ _

MACRO H500

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm		
Lentille 3°	7T4336._ _			3 Gris - Gray	Y 2700K
Lentille 10°		734337._ _	734338._ _	4 Noir - Black	W 3000K CRI > 90
Lentille 30°		764337._ _	764338._ _	4A Gris Anthracite Anthracite Gray	6 3000K
Lentille 50°		7D4337._ _	7D4338._ _	MF Moka - Moka	J 3500K
				VB Vert Olive Olive Green	9 4000K

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Visière basse
luminance
Low glare visor
A00519._0
pag. 557

Visière cylindrique
basse luminance
Low glare snoot
A00848._0
pag. 557

Connecteur étanche
Waterlight connector
A00387.40
pag. 543

Piquet en acier inox 316 L
Stainless Steel stake
A00852.60
pag. 559

Pattes
Anchor for concrete
A00943.60
pag. 559

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION

TED

design by Valerio Sommella & Anonima Luci

Bollard très chic

Ted est une borne scénographique pour extérieurs. disponible en trois hauteurs, avec une ou plusieurs sources lumineuses. Ted offre plusieurs possibilités de configuration: avec une seule tête, avec double tête ou double tête asymétrique. Le poteau cylindrique et la tête lumineuse sont raccordés de façon élégante et en continuité avec d'autres appareils DGA pour l'extérieur. L'optique utilisée est totalement asymétrique et prévient toute dispersion lumineuse latérale ou par l'arrière. Les trois hauteurs, 350 mm, 600 mm et 900mm, permettent d'éclairer au mieux les chemins et les espaces verts. La version avec double tête permet d'orienter la lumière de façon libre et asymétrique.

Ted is a spectacular bollard for outdoor use, available in three different heights, supplied as single or double light emission. Ted offers several lighting possibilities: single, double and asymmetrical double head. The cylindrical pole and the light head are elegantly connected to each other, in continuity with all DGA outdoor products. The optics used are totally asymmetrical, with no rear side dispersions. The three heights, 350 mm, 600 mm and 900 mm, allow you to better enlighten paths and green areas. The double head allows a free and asymmetrical orientation.



DGA


TED

-  IP67
-  Classe II
-  Fixation au sol
Floor mounting
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 100-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 100-240Vac
-  1330 gr (TED H350)
-  1950 gr (TED H600)
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




TED H350

	6W 100-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	400lm		
 Lentille asymétrique Asymmetric lens	7C4007._ _	H Noir - Black	Y 2700K
		4A Gris Anthracite Anthracite Gray	6 3000K
		MF Moka - Moka	W 3000K CRI > 90
		VB Vert Olive Olive Green	J 3500K
			9 4000K



TED H600

	6W 100-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	400lm		
 Lentille asymétrique Asymmetric lens	7C4008._ _	H Noir - Black	Y 2700K
		4A Gris Anthracite Anthracite Gray	6 3000K
		MF Moka - Moka	W 3000K CRI > 90
		VB Vert Olive Olive Green	J 3500K
			9 4000K



ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543



Pattes
Anchor for concrete
A00870.60
pag. 559

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION




TED T

- IP67
- Classe II
- Fixation au sol
Floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 100-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 100-240Vac
- 2400 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



TED T H600

	6W x 2 100-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	400lm x 2		
Lentille asymétrique Asymmetric lens	7C4009._ _	H Noir - Black 4A Gris Anthracite Anthracite Gray MF Moka - Moka VB Vert Olive Olive Green Y 2700K 6 3000K W 3000K CRI > 90 J 3500K 9 4000K	




ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543



Pattes
Anchor for concrete
A00870.60
pag. 559



DGN

TED Z

-  IP67
-  Classe II
-  Fixation au sol
Floor mounting
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 100-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 100-240Vac
-  3300 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Design élégant et essentiel
Têtes orientables
Faisceau asymétrique

Elegant and essential design
 Several light distributions
 Asymmetric optic

■ TED Z H900

6W x 2 100-240Vac		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K 400lm x 2			
 Lentille asymétrique Asymmetric lens	7C4010._ _	 H Noir - Black	 Y 2700K
		 4A Gris Anthracite Anthracite Gray	 6 3000K
		 MF Moka - Moka	 W 3000K CRI > 90
		 VB Vert Olive Olive Green	 J 3500K
			 9 4000K

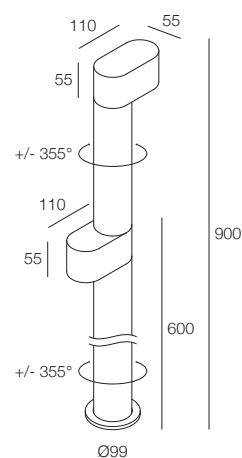ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
 pag. 543



Pattes
Anchor for concrete
A00870.60
 pag. 559

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
 FINITION





▲ LUCIO

design by Valerio Sommella & Anonima Luci

L'art qui inspire le design

The art that inspires design

Un monolithe essentiel, rectangulaire et pure, avec une coupure horizontale qui modèle la surface sous-jacente en la rendant un élégant diffuseur parabolique. La lumière descend le long du corps et se propage au sol doucement. Lucio est un objet sculptural et discret.

An essential monolith, rectangular and pure, with a horizontal cut that warps the underlying surface turning it into an elegant parabolic diffuser. The light glides along the body and spreads softly on the ground with a planar pattern. Lucio is a sculptural and discreet object.



DGA

LUCIO

-  IP67
-  Classe II
-  Fixation au sol
Floor mounting
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 220-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 220-240Vac
-  2450 gr (LUCIO H500)
-  3150 gr (LUCIO H800)
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable




Bollard sculptural
Deux hauteurs différentes
lumière douce et diffusante

Sculptural bollard
Two different heights
Soft and planar light


■ LUCIO H500

	4W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
 Emission diffuse Diffused emission	7P4005._ _	4A Gris Anthracite Anthracite Gray H Noir - Black K Corten - Corten MF Moka - Moka	Y 2700K 6 3000K K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90



■ LUCIO H800

	4W 220-240Vac	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
 Emission diffuse Diffused emission	7P4006._ _	4A Gris Anthracite Anthracite Gray H Noir - Black K Corten - Corten MF Moka - Moka	Y 2700K 6 3000K K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90



ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543



Pattes
Anchor for concrete
A00816.60
pag. 559

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION







▲ EDEN

Des scénographies suggestives jamais invasives

Suggestive scenographies
never intrusive

Les appareils d'extérieur Eden offrent une flexibilité maximale grâce à leur structure ergonomique. Ils garantissent une atmosphère romantique et intemporelle.

Eden outdoor poles offer maximum flexibility thanks to their structure an ergonomic and guarantee romantic and timeless atmosphere.




EDEN 6-8

- IP65
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting H 117 - H 350
- Fixation plafond ou au sol
Ceiling, floor mounting H 900
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 180mA ou 250mA
Connect in series at 180mA or 250mA
- 640 gr (EDEN 6-8 H117)
- 890 gr (EDEN 6-8 H350)
- 1470 gr (EDEN 6-8 H900)
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




EDEN 6-8 H117

	6W 180mA	8W 250mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	700lm	950lm		
Réflecteur 15°	7A4373. __	7A4374. __	3 Gris - Gray 4A Gris Anthracite Anthracite Gray H Noir - Black MF Moka - Moka VB Vert Olive Olive Green	Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Réflecteur 40°	744373. __	744374. __		




EDEN 6-8 H350

	6W 180mA	8W 250mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	700lm	950lm		
Réflecteur 15°	7A4375. __	7A4376. __	3 Gris - Gray 4A Gris Anthracite Anthracite Gray H Noir - Black MF Moka - Moka VB Vert Olive Olive Green	Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Réflecteur 40°	744375. __	744376. __		



EDEN 6-8 H900

	6W 180mA	8W 250mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	700lm	950lm		
Réflecteur 15°	7A4377. __	7A4378. __	3 Gris - Gray 4A Gris Anthracite Anthracite Gray H Noir - Black MF Moka - Moka VB Vert Olive Olive Green	Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Réflecteur 40°	744377. __	744378. __		



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA CC20-F-180-N pag. 576
250mA CC20-F-250-N pag. 578

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543



Pattes
Anchor for concrete
A00909.60
pag. 559

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE

123456.

COULEUR LED
FINITION



EDEN 12-18

- IP65
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting H 150 - H 350
- Fixation plafond ou au sol
Ceiling, floor mounting H 700
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 200 cm
200 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 1100 gr (EDEN 12-18 H150)
- 1350 gr (EDEN 12-18 H350)
- 1900 gr (EDEN 12-18 H700)
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




QUANTUM CORE
REFLECTOR




EDEN 12-18 H150

	12W 350mA	18W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1500lm	2150lm		
Réflecteur 10°	734379._ _	734380._ _	3 Gris - Gray 4A Gris Anthracite Anthracite Gray H Noir - Black MF Moka - Moka VB Vert Olive Olive Green	Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Réflecteur 20°	784379._ _	784380._ _		
Réflecteur 40°	744379._ _	744380._ _		




EDEN 12-18 H350

	12W 350mA	18W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1500lm	2150lm		
Réflecteur 10°	734381._ _	734382._ _	3 Gris - Gray 4A Gris Anthracite Anthracite Gray H Noir - Black MF Moka - Moka VB Vert Olive Olive Green	Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Réflecteur 20°	784381._ _	784382._ _		
Réflecteur 40°	744381._ _	744382._ _		



EDEN 12-18 H700

	12W 350mA	18W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1500lm	2150lm		
Réflecteur 10°	734383._ _	734384._ _	3 Gris - Gray 4A Gris Anthracite Anthracite Gray H Noir - Black MF Moka - Moka VB Vert Olive Olive Green	Y 2700K 6 3000K 9 4000K
Réflecteur 20°	784383._ _	784384._ _		
Réflecteur 40°	744383._ _	744384._ _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Connecteur étanche
Waterlight connector
A00387.40
pag. 543



Pattes
Anchor for concrete
A00910.60
pag. 559

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



DGA

IMMERSION ▲

ENCASTRES IP68
AVEC BOITIER D'ENCASTREMENT
IP68 FIXTURES WITH HOUSING



► ENCASTRE IP68

Protection totale contre les matériaux solides et les liquides Total protection against solid objects and liquids

INSTALLATION EN IMMERSION PERMANENTE

DGA a conçu une gamme d'appareils d'éclairage LED qui sont en mesure de répondre aux exigences techniques et normatives qui concernent l'installation sous l'eau.

Grâce à la recherche permanente qui accompagne chaque projet, DGA est un partenaire fiable pour des installations d'appareils d'éclairage dans des piscines, fontaines, bassins, environnements salins. La gamme DGA pour immersion permanente garantit la sécurité maximale et la fiabilité pour les installations des appareils à LED sous l'eau. Une attention particulière est apportée dans le choix des matériaux et des meilleures technologies de production afin d'obtenir le niveau de protection IP68. DGA livre ses appareils IP68 complètement assemblés et muni d'un câble en néoprène.

IDEAL POUR INSTALLATION DANS UN ENVIRONNEMENT EXTREME

La qualité des matériaux, les formes essentielles et le soin des finitions font de la gamme des appareils pour immersion DGA une solution idéale pour l'installation des appareils dans un environnement qui fait l'objet de la réglementation CEI 64-8. L'acier inox AISI 316L permet aux appareils d'être installés dans des environnements agressifs comme les milieux salins (quais, zones portuaires, zones voisines de la mer). Par ailleurs, ces appareils offrent des solutions d'éclairage de haute qualité pour des projets de piscines, de création de jeux de lumière dans les fontaines ou de définition de points lumineux évocateurs dans les bassins.

LES MATERIAUX

DGA n'utilise que de l'acier inox AISI 316L pour le corps de l'appareil, pour toutes les pièces mécaniques et la visserie. Le boîtier d'installation en dur est en plastique afin d'éviter l'effet de corrosion qui se crée entre des métaux différents quand ils sont submergés. La protection de la source lumineuse est réalisée en verre borosilicate. Le câble d'alimentation est très flexible, en néoprène H07RN-F. Tous les joints sont en silicone afin de garantir l'étanchéité entre les pièces assemblées.

INSTALLATIONS IN PERMANENT IMMERSION

DGA has designed a range of LED luminaires able to meet the requirements of technical norms concerning the installations in permanent immersion.

Thanks to the continuous research carried on for all projects, DGA is one of the most reliable partners for all installations in places such as: pools, fountains, basins, salty environments.

The DGA range for permanent immersion ensures the maximum safety and reliability for the installation of LED fixtures in an underwater environment.

A special attention is paid to the choice of raw materials and manufacturing techniques, both aimed at the total respect of the IP68 protection rate. All IP68 products provided by DGA come already assembled with housing and outgoing neoprene cable.

SUITABLE FOR EXTREME INSTALLATIONS

The quality of the raw materials, the minimal shapes and the attention for the finishings, make the DGA products for permanent immersion an excellent solution for installations in environments regulated by the CEI 64-8 norms. The products are manufactured in Stainless Steel AISI 316L, that makes them suitable for installations in aggressive and salty environments (quays, harbours, or seaside areas). These products are also suitable for a more common use like applications in pools, or to create light effects in fountains, or to design suggestive light points in water basins.

THE MATERIALS

DGA uses only Stainless Steel AISI 316L for the body, the mechanical components and the screws. The box for recessed installation is manufactured in plastic, in order to avoid the corrosion that may be caused when different metals are installed together underwater. The light source is protected by borosilicate glass. The cable is extremely flexible, in Neoprene type H07RN-F. The waterproof sealing between all the assembled parts is ensured by silicone gaskets.



DEGRE DE PROTECTION

Le code IP (International Protection) est une convention définie par la norme EN 60529 (reprise comme norme CEI 70-1) afin de trouver le degré de protection des enveloppes des dispositifs électriques et électroniques (tension nominale jusqu'à 72,5 kV) contre la pénétration des agents externes de nature solide ou liquide.

Le degré IP68 permet une protection totale contre la pénétration des corps solides et des poussières, contre l'entrée des liquides en immersion permanente jusqu'à la profondeur de 3 mètres.

PROTECTION RATE

The IP code (International Protection) is a convention defined in the EN 60529 norm, in order to classify the protection rate of the mechanical casings of electric and electronic devices (tension up to 72.5 kV) against the intrusion of solid objects, dust, accidental contact, and water.

The IP68 rate permits a total protection against the entry of solid objects and dust and the entry of liquids in permanent immersion up to 3 meters depth.

IP68

Le 1^{er} numéro indique la protection contre l'accès des corps solides et le contact avec des éléments dangereux.
6 indique que l'appareil est totalement protégé contre les poussières.

The 1st digit indicates the level of protection against the ingress of solid foreign objects and contact with hazardous parts.
6 indicates that the fixture is completely protected against dusts.

Le 2^{ème} chiffre indique la protection contre l'accès aux liquides.
Le numéro 8 indique que l'appareil est protégé contre les effets d'une immersion continue.

The 2nd digit indicates the level of protection against ingress of water.
8 indicates that the fixture is protected against the effects of continuous immersion.

Très haute qualité de conception

Total quality of the design

DGA utilise uniquement des matériaux de première qualité pour la fabrication des produits pour immersion permanente. L'acier Inox AISI 316L est un alliage qui unit les propriétés mécaniques typiques des aciers aux caractéristiques spécifiques de résistance à la corrosion. C'est un acier qui contient des quantités considérables de nickel et de chrome qui le rendent un matériel avec des caractéristiques excellentes. Les propriétés fondamentales de l'acier inox AISI 316 L sont les suivantes:

- Très bonne résistance à la corrosion tant dans l'eau douce que dans les environnements marins;
- Facilité de nettoyage.

Ces caractéristiques le rendent un matériel de fabrication idéal pour installations dans des environnements très agressifs, comme les zones proches de la mer ou des lieux frappés par les pluies acides causées par la pollution atmosphérique. C'est pourquoi DGA utilise ce matériel pour fabriquer tous les appareils de la gamme IP68 en immersion permanente.

L'excellente qualité de fabrication est également mise en valeur par une soignée conception des boîtiers d'encastrement étanches qui finalisent l'installation des produits. Le résultat est la création d'un appareil sûr et fiable.

DGA uses only first-quality raw materials for manufacturing its products for permanent immersion.

The Stainless Steel AISI 316L is an alloy that joins to the typical mechanical features of the steels some peculiar characteristics of resistance to the corrosion.

This type of steel contains a high quantity of nickel and chromium, that give to steel some excellent features.

The fundamental properties of stainless steel AISI 316L are:

- high resistance to corrosion in fresh water and seawater;
- easiness of cleaning.

These features make it a "constructive material", perfect to be installed in environments with aggressive agents like the saltiness near to the sea or the acid rains caused by the atmospheric pollution.

That is why DGA uses this material to manufacture the body of the fixtures belonging to the PERMANENT IMMERSION collection.

Furthermore, each component is subjected to a passivation treatment of the steel, in order to avoid as much as possible the formation of rust on the surface.

The unquestionable manufacturing quality is highlighted also by the accurate design of the waterproof boxes to install with our products.

The result is a LED fixture able to face the strictest proofs in terms of safety and reliability.

ACIER INOX AISI 316L


Appareils avec indice de protection IP68, fabriqués en Acier Inox AISI 316L.

Fixtures with IP68 protection rate, manufactured in Stainless Steel 316L.



Chaque composant est soumis à un traitement de passivation de l'acier qui réduit au minimum la possibilité de formation de rouille sur la surface.

Each component is subjected to a passivation treatment of the steel, in order to avoid as much as possible the formation of rust on the surface.

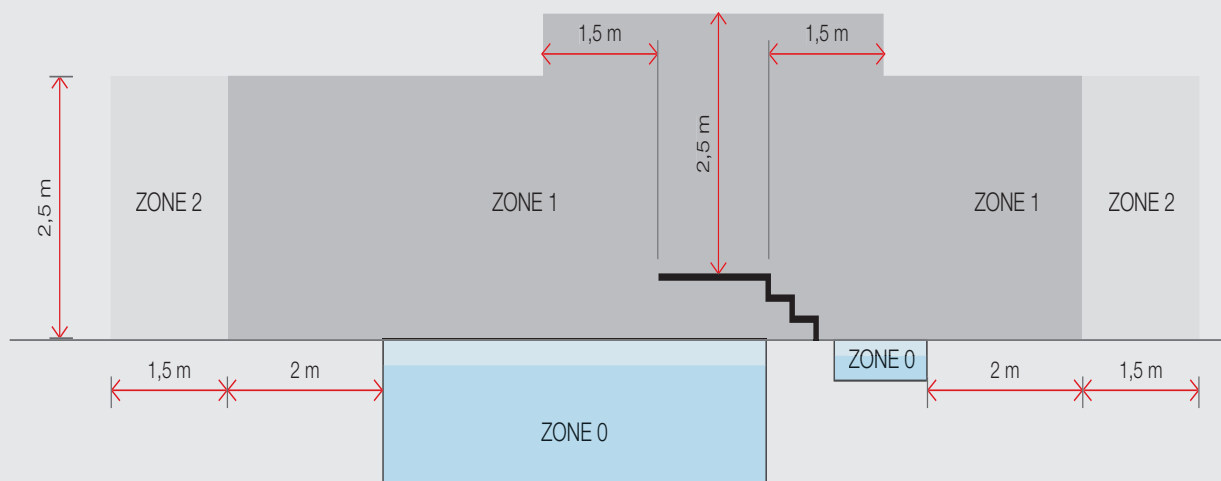

NORME CEI 64-8/7

La gamme DGA pour immersion est conforme aux directives pour la réalisation d'installations électriques de piscines et fontaines comme indiqué par la norme Italienne CEI 64-8/7. Afin de spécifier les prescriptions de sécurité et de mise en œuvre des installations électriques dans les fontaines, la norme définit 3 zones:

La ZONE 0 est le volume à l'intérieur du bassin qui contient l'eau.

La zone 1 est le volume délimité par la surface verticale située à 2m du bord du bassin, du sol ou de la surface où stationnent les personnes et le plan horizontal situé à 2,50 mètres au-dessus de cette surface ou du sol.

La zone 2 est le volume compris entre la surface verticale hors de la zone 1 et la surface parallèle à celle-ci, située à 1,50 mètres et délimitée horizontalement du sol ou surface où stationnent les personnes et du plan horizontal placé à 2,50m au-dessus de cette surface ou du sol.

DEFINITION DE LA ZONE SELON LA NORME CEI 64-8/7

Dans les Zones 0 et 1 la protection est permise seulement par circuits SELV (Safety Extra Low Voltage) à une tension nominale non supérieure à 12Vac ou à 30Vdc, avec source de sécurité placée hors des Zone 0, 1 et 2.

Les composants électriques doivent avoir les indices de protection suivants:

- Dans la Zone 0:
IPX8 coffret protégé contre les effets de l'immersion permanente.
- Dans la Zone 1:
IPX5 coffret protégé contre les jets d'eau
- Dans la Zone 2:
IPX4 (pour bassins à l'extérieur) coffret protégé contre les éclabousses ou projections d'eau (IPX5 si des jets d'eau sont utilisés pour le nettoyage).

CEI 64-8/7 REGULATION

The DGA range for immersion complies with the design of electrical installations of pools and fountains defined by the Italian CEI 64-8/7 regulation.

In order to respect the prescriptions of safety and installation of the electrical wirings in the fountains, the Regulation identifies three different zones:

The ZONE 0 is the volume within the pool which contains water.

The ZONE 1 is the volume delimited by the vertical area placed at 2 meters from the pool edge, from the floor or from the area where people can stand, and by the horizontal plan placed at 2,50m above this area or the floor.

The ZONE 2 is the volume delimited by the vertical surface out of the Zone 1 and the surface parallel to this one, placed at 1,50m and delimited horizontally by the floor or the surface where people can stand and by the horizontal level placed at 2,50m above this surface or the floor.

DEFINITION OF THE ZONES ACCORDING TO THE CEI 64-8/7 REGULATION

In the Zone 0 and 1 the protection is allowed through SELV (Safety Extra Low Voltage) circuits, at a rated voltage not exceeding 12Vac or 30Vdc, with backup power units placed outside of Zones 0, 1 and 2.

The electrical components must have a minimum IP rates as follows:

- In the ZONE 0:
IPX8 casing protected against the effects of permanent immersion
- In the ZONE 1:
IPX5 casing protected against water jets
- In the ZONE 2:
IPX4 (for outdoor basins) casing protected against splashing water (IPX5 in case water jets are used for cleaning purposes).




GEMMA 20 IP68

- IP68
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 500 cm
500 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 120 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable



GEMMA 20 IP68

	1W 350mA	2W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
Lentille 15°	7A4112.6 _	7A4113.6 _	6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 9 4000K 1 5000K
Lentille 30°	764112.6 _	764113.6 _		
Lentille 40°	744112.6 _	744113.6 _		
Verre transparent Transparent glass	724112.6 _	724113.6 _		
Verre satiné Frosted glass	714112.6 _	714113.6 _		
Lentille elliptique Elliptical lens	774112.6 _	774113.6 _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses) SUGGESTED DRIVERS (not included)		
350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590

ACCESSOIRES ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00285.40
pag. 536
 Ø 23 mm



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00326.40
pag. 536

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.
COULEUR LED
FINITION



GEMMA 35 IP68

- IP68
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 500 cm
500 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- 200 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Large gamme de lentilles
Deux typologies de boîtiers
Dimensions compactes

Wide range of optics
Two types of recessed box
Compact size

GEMMA 35 IP68

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
Lentille 10°	730920.6 _	730921.6 _		6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K
Lentille 30°	760920.6 _	760921.6 _			Y 2700K
Lentille 40°	740920.6 _	740921.6 _			6 3000K
Verre transparent Transparent glass	720920.6 _	720921.6 _	720922.6 _		9 4000K
Verre satiné Frosted glass	710920.6 _	710921.6 _	710922.6 _		1 5000K
Lentille elliptique Elliptical lens	770920.6 _	770921.6 _			



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA **CC20-F-350-N** pag. 582
500mA **CC20-F-500-N** pag. 590

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00231.30
pag. 538
 Ø 40 mm



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00249.40
pag. 538



Boîtier d'encastrement
IP68 en acier inox 316 L
IP68 Recessed box
A01117.60
pag. 539



Micro-connecteur étanche
Micro watertight connector
A00357.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



ARCO 60 IP68

- IP68
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 500 cm
500 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
- Brancher en parallèle 12Vdc
Connect in parallel at 12Vdc
- 443 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Version RGB aussi
Différents faisceaux
disponibles
Acier INOX AISI 316

RGB version
Various light distributions
Stainless steel AISI 316 L

ARCO 60 IP68

Utiliser uniquement en immersion permanente
Use only in permanent immersion

	3W 350mA	3W 12Vdc	3W RGB 350mA	6W 500mA	6W 12Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	300lm	300lm	350mA	450lm	450lm		
Lentille 15°	7A4324.6 _	7A4325.6 _		7A4327.6 _	7A4328.6 _	6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K 6 3000K 9 4000K 1 5000K 7 RGB Disponible uniquement sur certains produits
Lentille 30°	764324.6 _	764325.6 _	764326.67	764327.6 _	764328.6 _		
Lentille 60°	754324.6 _	754325.6 _		754327.6 _	754328.6 _		
Verre satiné Frosted glass	714324.6 _	714325.6 _	714326.67	714327.6 _	714328.6 _		
Lentille elliptique Elliptical lens	774324.6 _	774325.6 _		774327.6 _	774328.6 _		



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621
12Vdc	CV20-F-12-N	pag. 610

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrément
Recessed
A00230.30
pag. 539
 Ø 50 mm



Boîtier d'encastrément
Recessed box
A00250.40
pag. 539



Boîtier d'encastrément
IP68 en acier inox 316 L
IP68 Recessed box
A01086.60
pag. 539



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.




NESIS H65 IP68

-  IP68
-  Classe III
-  Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 500 cm
500 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 350mA ou 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  770 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



NESIS H65 IP68

	3W 350mA	3W RGB 350mA	6W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	300lm		450lm		
 Lentille 10°	733054.6 _	733054.67	733055.6 _	 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	 U 2200K
 Lentille 30°	763054.6 _	763054.67	763055.6 _		 Y 2700K
					 6 3000K
					 9 4000K
 Lentille 60°	753054.6 _	753054.67	753055.6 _		 1 5000K
					 7 RGB



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA	CC20-F-350-N	pag. 582
500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
350mA RGB	CC36-X-350-N	pag. 621

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00290.40
pag. 537



Ø 68 mm

Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00251.40
pag. 537

Boîtier d'encastrement
IP68 en acier inox 316 L
IP68 Recessed box
A01087.60
pag. 539

Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



DGN

Therme Laa Hotel & Silent Spa

Installation par: Leman GmbH
Lieu: Laa an der Thaya (Autriche)
Produit: ARCO 60 IP68





ARCO 80 IP68

- IP68
- Classe III
- Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 500 cm
500 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en parallèle 12Vdc
Connect in parallel at 12Vdc
- 1070 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Effet uplight intense
Choix de plusieurs lentilles
Deux puissances disponibles

Intense uplight effect
Multiple optics options
Two powers available

ARCO 80 IP68

Utiliser uniquement en immersion permanente
Use only in permanent immersion

	7W 12Vdc	10W 12Vdc	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen 3000K	700lm	1050lm		
Lentille 10°	733813.6 _	733814.6 _	6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K
Lentille 20°	783813.6 _	783814.6 _		Y 2700K
Lentille 30°	763813.6 _	763814.6 _		6 3000K
Verre satiné Frosted glass	713813.6 _	713814.6 _		9 4000K
				1 5000K



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

12Vdc CV20-F-12-N pag. 610

ACCESSOIRES ACCESSORIES



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00243.40
pag. 539
 Ø 73 mm



Boîtier d'encastrement
Recessed box
A00251.40
pag. 539



Boîtier d'encastrement
IP68 en acier inox 316 L
IP68 Recessed box
A01087.60
pag. 539



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.




IRIDE 3 i IP68

-  IP68
-  Classe III
-  Encastré murale ou au sol
Wall, floor recessed
-  WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
-  Câble en néoprène 500 cm
500 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
-  Brancher en série 500mA ou 1000mA
Connect in series at 500mA or 1000mA
-  2300 gr
-  Très facilement recyclable
Highly recyclable



IRIDE 3 i IP68

	 ALL WHITE 20W 1000mA	 BLANC DYNAMIQUE 20W 500mA	 RGBW 20W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
 Lentille 30°	764120.6 _	764120.68	764120.67	 6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	 Y 2700K  6 3000K  9 4000K  1 5000K  8 BLANC DYNAMIQUE  7 RGBW
 Lentille 60°	754120.6 _	754120.68	754120.67		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC52-D-500-NL BLANC DYNAMIQUE	pag. 597
	CC50-X-500-NL RGBW	pag. 597
1000mA	CC52-D-1000-NL ALL WHITE	pag. 597

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Boîtier d'encastrément
Recessed box
A00276.40
pag. 538
 Ø 92 mm

Boîtier d'encastrément
IP68 en acier inox 316 L
IP68 Recessed box
A01088.60
pag. 539

Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION





DGA

IMMERSION ▲

PROJECTEURS ORIENTABLES IP68

IP68 ADJUSTABLE PROJECTORS

► MICRO IP68

L'éclairage au centre du projet Light at the heart of the project

Micro IP68 est un projecteur versatile, puissant et innovant. Ses petites dimensions cachent un haut concentré de technologie. Adapté à de multiples situations, l'appareil allie résistance élevée, savoir-faire technique, esthétique et fonctionnalisme.

Micro IP68 is a versatile, powerful and innovative projector. Small dimensions hide a high concentrate of technology. Suitable for multiple design solutions, the device combines high strength, technical know-how and formal and functional quality.

DGN

Private Residence, Siviglia

Eclairagiste:	Piero "Peggi" Grassia for VanCram s.l
Projet architectural:	Arq. Javier Àvila - Aramago Estudio
Photographe:	Isabel Delgado
Lieu:	Séville (Espagne)





MICRO IP68

- IP68
- Classe III
- Fixation murale ou au sol
Wall, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 500 cm
500 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 350mA
Connect in series at 350mA
- 370 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Dimensions réduites
Idéal pour les milieux humides
ou près de la mer
Flexibilité d'utilisation

Miniaturized dimensions
Ideal for humid and saline
environments
Flexibility of use

MICRO IP68

	3W 350mA		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	270lm			
Lentille 15°	7A4033.6 _		6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	U 2200K Y 2700K W 3000K CRI > 90 6 3000K 9 4000K 1 5000K
Lentille 30°	764033.6 _			
Lentille 60°	754033.6 _			
Verre satiné Frosted glass	714033.6 _			
Lentille elliptique Elliptical lens	774033.6 _			



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N pag. 582

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Visière basse luminance
en acier inox 316 L
Low glare visor
Stainless Steel 316L
A00846.60

pag. 556



Visière cylindrique
basse luminance en
acier inox 316 L
Low glare visor
Stainless Steel 316L
A00847.60

pag. 556



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40

pag. 543



Piquet en acier inox 316 L
Stainless steel stake
A00277.60

pag. 558

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



MACRO IP68

- IP68
- Classe III
- Fixation murale ou au sol
Wall, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations
- Câble en néoprène 500 cm
500 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 500mA ou 700mA ou 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA
- 380 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




Liberté créative maximale
Pureté des formes
Large gamme de lentilles

Maximum creative freedom
Purity of forms
Wide range of optics

MACRO IP68

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm		
Lentille 3°	7T3694.6 _			6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	Y 2700K W 3000K CRI > 90 6 3000K J 3500K 9 4000K 1 5000K
Lentille 10°		733693.6 _	733717.6 _		
Lentille 30°		763693.6 _	763717.6 _		
Lentille 50°		7D3693.6 _	7D3717.6 _		



MACRO IP68

AVEC NID D'ABEILLE - WITH HEX LOUVER

	3W 900mA	6W 500mA	9W 700mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	200lm	450lm	600lm		
Lentille 3°	7T3696.6 _			6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	Y 2700K W 3000K CRI > 90 6 3000K J 3500K 9 4000K 1 5000K
Lentille 10°		733695.6 _	733718.6 _		
Lentille 30°		763695.6 _	763718.6 _		
Lentille 50°		7D3695.6 _	7D3718.6 _		

ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non includes)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC20-F-500-N	pag. 590
700mA	CC20-F-700-N	pag. 598
900mA	CC20-F-900-N	pag. 602

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Visière basse luminance
en acier inox 316 L
Low glare visor
Stainless Steel 316L
A00519.60

pag. 557



Visière basse luminance
en acier inox 316 L
Low glare visor
Stainless Steel 316L
A00848.60

pag. 557



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40

pag. 543



Piquet en acier inox 316 L
Stainless Steel 316L stake
A00501.60

pag. 548

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.





DGA

Private Residence, Siviglia

Eclairagiste:	Piero "Peggi" Grassia for VanCram s.l
Projet architectural:	Arq. Javier Àvila - Aramago Estudio
Photographe:	Isabel Delgado
Lieu:	Séville (Espagne)



QUANTUM P IP68

- IP68
- Classe III
- Fixation murale, plafond ou au sol
Wall, ceiling, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 500 cm
500 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en parallèle 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- 680 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




QUANTUM CORE REFLECTOR



QUANTUM P IP68

	12W 24Vdc		Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lumen Output 3000K	1100lm			
Réflecteur 15°	7A4304.6 _		6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	Y 2700K W 3000K CRI > 90 6 3000K 9 4000K 1 5000K
Réflecteur 20°	784304.6 _			
Réflecteur 30°	764304.6 _			



ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV20-F-24-N pag. 613

ACCESSOIRES ACCESSORIES



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543



Piquet en acier inox 316 L
Stainless Steel 316L stake
A00281.60
pag. 558

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



IRIDE 3 P IP68

- IP68
- Classe III
- Fixation murale ou au sol
Wall, floor mounting
- WIPS - Système de protection contre les infiltrations d'eau
- Câble en néoprène 500 cm
500 cm neoprene cable
(câble supplémentaire disponible sur demande)
(additional cable length available upon request)
- Brancher en série 500mA ou 1000mA
Connect in series at 500mA or 1000mA
- 2800 gr
- Très facilement recyclable
Highly recyclable




**Pointage de précision
Version Blanc Dynamique
(Tunable White)
Faisceau lumineux moyen et large**

Precision aiming
Dynamic White version
Wide and medium beam

IRIDE 3 P IP68

	ALL WHITE 20W 1000mA	BLANC DYNAMIQUE 20W 500mA	RGBW 20W 500mA	Finition Finish	Couleur LED LED Colour
Lentille 30°	764122.6 _	764122.68	764122.67	6 Acier Inox Stainless Steel AISI 316L	Y 2700K 6 3000K 9 4000K 1 5000K 8 BLANC DYNAMIQUE 7 RGBW
Lentille 60°	754122.6 _	754122.68	754122.67		



ALIMENTATIONS RECOMMANDEES (non incluses)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

500mA	CC52-D-500-NL BLANC DYNAMIQUE	pag. 597
	CC50-X-500-NL RGBW	pag. 597
1000mA	CC52-D-1000-NL ALL WHITE	pag. 597

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



Connecteur étanche
Watertight connector
A00387.40
pag. 543

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

COULEUR LED
FINITION



DGA

Ponte Vecchio

Eclairagiste: SILFI spa
Lieu: Florence (Italie)
Produits: PEGASO 7 IP67
QUANTUM P

Photo avec aimable autorisation de Massimiliano Ricci Grafica



DGA

ACCESSOIRES







ACCESSORIES

Boîtiers d'encastrement

Recessed boxes








Boîtiers d'encastrement. Installation murale ou au sol.

Wall or ground installation, plain wall.








	REFERENCE	MATERIEL	CUT-OUT	UTILISER AVEC	
   	A00285.30	Aluminium Aluminum	 Ø 23 mm	GEMMA 20 IP67 350	
	A00285.40	Plastique Plastic material		GEMMA 20 IP68 514	
	A00326.40	Plastique Plastic material			
   	A00161.30	Aluminium Aluminum	 Ø 40 mm	GEMMA 35 IP67 352	
				GEMMA 35 IP67 GS 354	
	A00249.40	Plastique Plastic material		GEMMA Qd 35 IP67 355	
				LUI IP65 399	
				LEI IP65 400	
 	A00658.30	Aluminium Aluminum	 Ø 74 mm	ASTRO 80 356	
   	A00129.30	Aluminium Aluminum	 Ø 50 mm	ARCO 60 i 358	
	A00250.40	Plastique Plastic material		ARCO 50 iL 412	

Boîtiers d'encastrement

Recessed boxes









		REFERENCE	MATERIEL	CUT-OUT	UTILISER AVEC	
		A00957.30	Aluminium Aluminum	 Ø 50 mm	ARCO 60 i TX 359	
		A00290.40	Plastique Plastic material	 Ø 68 mm	NESIS H65 360	
		A00766.40	Plastique Plastic material	 Ø 68 mm	NESIS H65 Am 361	
		A00251.40	Plastique Plastic material		NESIS H65 IP68 517	
		A00569.30	Aluminium Aluminum	 Ø 55 mm	ODINO 6 i 362	
					ODINO ASY IP67 404	
		A00862.30	Aluminium Aluminum	 Ø 70 mm	ODINO 15 i 363	
		A00489.40	Aluminium Aluminum	 Ø 55 mm	TONO i IP67 366	
					TONO i IP67 GS 364	
					TONO Qd IP67 367	
		A00504.40	Plastique Plastic material	 Ø 65 mm	AURA 6-8 368	
		A00216.30	Aluminium Aluminum			

Boîtiers d'encastrement
Recessed boxes

		REFERENCE	MATERIEL	CUT-OUT	UTILISER AVEC	
		A00204.30	Aluminium Aluminum		AURA 12 369	
					TONO iR IP67 376	
					IRIDE 3 i 478	
		A00276.40	Plastique Plastic material	 Ø 92 mm	IRIDE 3 i IP68 521	
		A00130.40	Plastique Plastic material	 Ø 76 mm	GIOVE 3S R 374	
		A00333.40	Plastique Plastic material	 Ø 98 mm	GIOVE 7S R 375	
		A00853.30 Gris - Gray	Aluminium Aluminum	 Ø 43 mm	PASSO IP67 395	
		A00409.40	Plastique Plastic material	 Ø 37 mm	RIDI 402	
		A00468.40	Plastique Plastic material	 Ø 96 mm	DISCOVERY 410	
		A00231.30	Aluminium Aluminum	 Ø 40 mm	GEMMA 35 IP68 515	
		A00249.40	Plastique Plastic material			

Boîtiers d'encastrement

Recessed boxes

		REFERENCE	MATERIEL	CUT-OUT	UTILISER AVEC	
		A01117.60	Acier inox 316L AISI 316L Iron Steel		GEMMA 35 IP68 515	
		A00230.30	Aluminium Aluminum	 Ø 50 mm	ARCO 60 IP68 516	
		A00250.40	Plastique Plastic material			
		A01086.60	Acier inox 316L Iron steel			
		A00243.40	Aluminium Aluminum	 Ø 73 mm	ARCO 80 IP68 520	
		A00251.40	Plastique Plastic material		NESIS H65 IP68 517	
		A01087.60	Acier inox 316L Iron steel			
		A01088.60	Acier inox 316L Iron steel		IRIDE 3 i IP68 521	





Boîtiers d'encastrement SOLOVETRO

SOLOVETRO recessed boxes

	REFERENCE	MATERIEL	CUT-OUT	UTILISER AVEC	
   	A00484.30 Gris - Gray	Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord	 Ø 26 mm	GEMMA 20 IP67 SOLOVETRO 334	
	A00484.40 Noir - Black	Recessed box in aluminum with edge			
	A00484.Z0 Or champagne				
	A00479.40	Boîtier d'encastrement en plastique avec bouchon Recessed box in plastic with closure cap			
 	A00485.30 Gris - Gray	Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord	 Ø 38 mm	GEMMA 35 IP67 SOLOVETRO 336	
	A00485.40 Noir - Black	Recessed box in aluminum with edge			
	A00485.Z0 Or champagne				
	A00480.40	Boîtier d'encastrement en plastique avec bouchon Recessed box in plastic with closure cap			
 	A00486.30 Gris - Gray	Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord	 Ø 38 mm	GEMMA Qd 35 IP67 SOLOVETRO 337	
	A00486.40 Noir - Black	Recessed box in aluminum with edge			
	A00486.Z0 Or champagne				
	A00481.40	Boîtier d'encastrement en plastique avec bouchon Recessed box in plastic with closure cap			
 	A00487.30 Gris - Gray	Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord	 Ø 83 mm	ASTRO 80 IP67 SOLOVETRO 341	
	A00487.40 Noir - Black	Recessed box in aluminum with edge			
	A00487.Z0 Or champagne				
	A00482.30	Boîtier d'encastrement en aluminium avec bouchon Recessed box in aluminum with closure cap			

Boîtiers d'encastrement SOLOVETRO


SOLOVETRO recessed boxes


		REFERENCE	MATERIEL	CUT-OUT	UTILISER AVEC	
		A00433.30 Gris - Gray	Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord	 Ø 85 mm	NESIS IP67 SOLOVETRO 342	
		A00433.40 Noir - Black	Recessed box in aluminum with edge			
		A00433.Z0 Or champagne				
		A00483.40	Boîtier d'encastrement en plastique avec bouchon			
			Recessed box in plastic with closure cap			
		A00642.30 Gris - Gray	Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord	 Ø 62 mm	TONO i IP67 SOLOVETRO 343	
		A00642.40 Noir - Black	Recessed box in aluminum with edge			
		A00642.Z0 Or champagne			ODINO IP67 SOLOVETRO 344	
		A00643.40	Boîtier d'encastrement en aluminium avec bouchon			
			Recessed box in aluminum with closure cap			
		A00644.30 Gris - Gray	Boîtier d'encastrement en aluminium avec bord	 Ø 62 mm	ODINO Qd IP67 SOLOVETRO 346	
		A00644.40 Noir - Black	Recessed box in aluminum with edge			
		A00644.Z0 Or champagne				
		A00645.40	Boîtier d'encastrement en aluminium avec bouchon			
			Recessed box in aluminum with closure cap			

Boîtiers

Housings




Boîtiers d'encastrement. Installation murale ou au sol.
Wall or ground installation, plain wall.







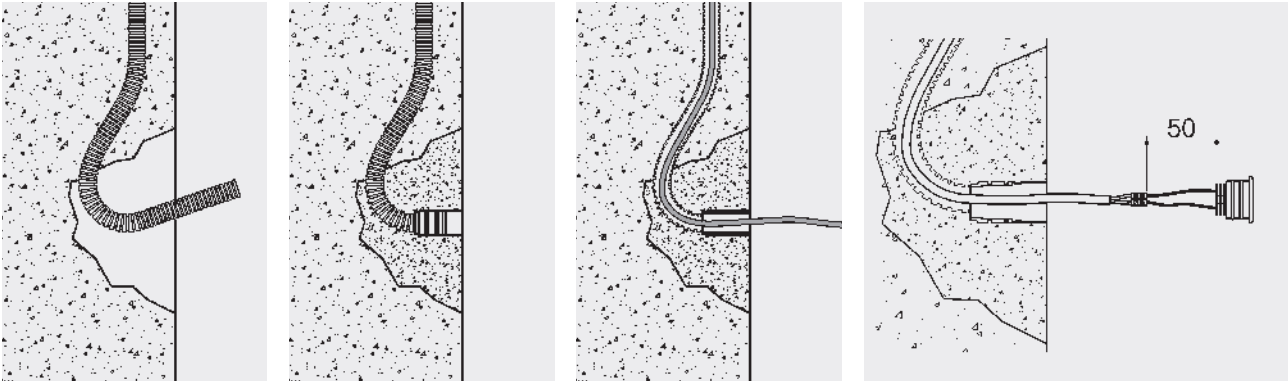


	REFERENCE	MATERIEL	CUT-OUT	UTILISER AVEC
 Ø18 	A00283.30	Aluminium Aluminum	 Ø 19 mm	GEMMA 20 i 243 
 Ø29 	A00914.30	Aluminium Aluminum	 Ø 30 mm	GEMMA 30 i 244  GEMMA Qd 35 i 246  GEMMA 30 iR 245  LUI 252  LEI 253 
 	A00293.40	Accessoire pour installation avec ressorts Spring mounting support	 Ø 33 mm	LUI 252  LEI 253 

Connecteurs étanches IP68


Watertight connectors IP68

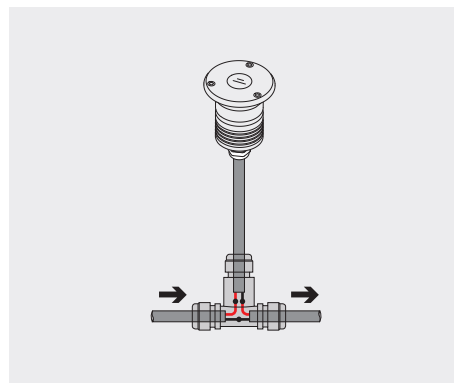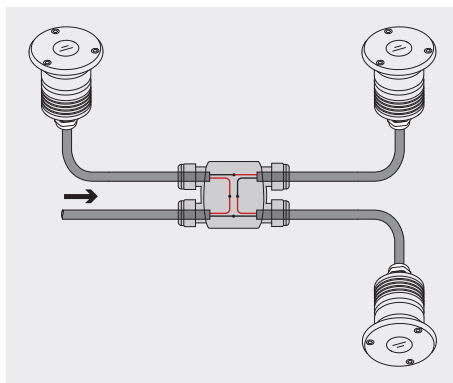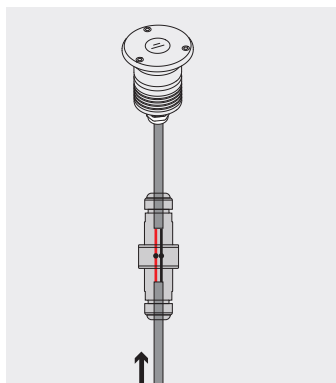

	REFERENCE	MATERIEL	DESCRIPTION
 	A00357.40	Plastique Plastic	Micro-connecteur étanche Micro watertight connector IP68 - CABLE Ø4,8 mm ÷ Ø6 mm Section 2x0,75 mm
 	A00387.40	Plastique Plastic	Connecteur étanche Watertight connector IP68 - CABLE Ø6 mm ÷ Ø8 mm Section 2x1 mm
 	A01023.40	Plastique Plastic	Connecteur étanche Watertight connector IP68 - CABLE Ø5 mm ÷ Ø7 mm Section 3x1 mm
 	A00388.40	Plastique Plastic	Connecteur étanche Watertight connector IP68 - CABLE Ø6mm ÷ Ø8 mm Section 3x1,5 mm
 	A01090.40	Plastique Plastic	Mini connecteur linéaire IP68 2 pôles 2 Poles mini linear connector IP68 Section du conducteur 0,25 mm ² - 2,5 mm ² Conductor cross section 0,25 mm ² - 2,5 mm ² Diamètre extérieur du câble 7 mm - 12 mm Cable outer diameter 7 mm - 12 mm
	A01091.40	Plastique Plastic	Mini connecteur linéaire IP68 2 pôles 2 Poles mini linear connector IP68 Section du conducteur 0,25 mm ² - 2 5 mm ² Conductor cross section 0,25 mm ² - 2,5 mm ² Diamètre extérieur du câble 5,5 mm - 7 mm Cable outer diameter 5,5 mm - 7mm
 	A01089.40	Plastique Plastic	Boîtier de dérivation IP68 Junction box IP68
 	A00155.40	Plastique Plastic	Connecteur en "T" IP68 3 pôles IP68 "T" connector 3 poles Section du conducteur 0,5 mm ² - 4,0 mm ² Conductor cross section 0,5 mm ² - 4,0 mm ² Diamètre extérieur du câble 6,0 mm - 13,5 mm Cable outer diameter 6,0 mm - 13,5 mm

Structures pour encastrés trimless

Frame for trimless downlights

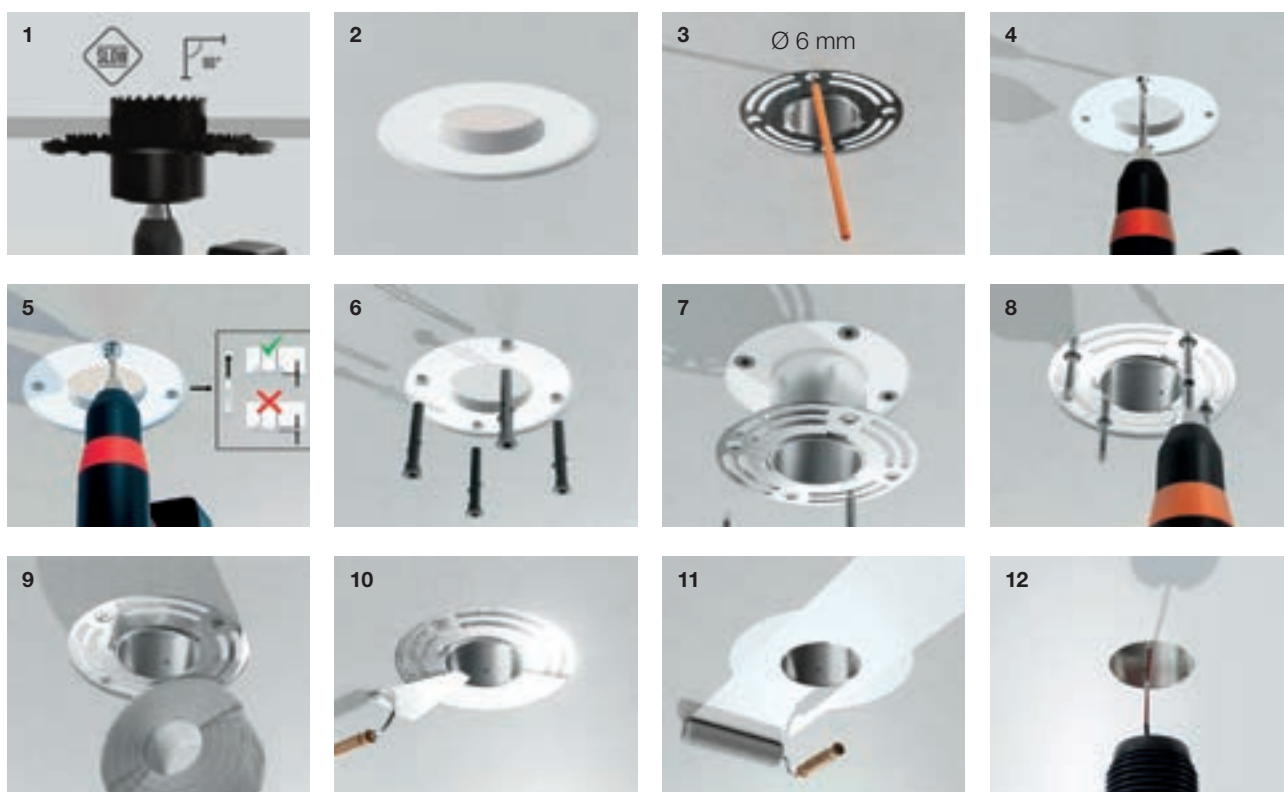

Vidéo d'installation
Installation video










<https://dga.it/it/prodotti/tono-af.php>

Brancher à une alimentation déportée
To be connected with a remote driver

Structures pour encastrés trimless

Frame for trimless downlights

		REFERENCE	DESCRIPTION	CUT-OUT	UTILISER AVEC	
		A00832.H0	Scie cloche Hole saw	 Ø 50 mm	TONO AF 264	
		A00861.30	Structure Frame			
		A00832.H0	Scie cloche Hole saw	 Ø 50 mm	TONO SUPER AF 265	
		A00655.30	Structure Frame			
		A00833.H0	Scie cloche Hole saw	 Ø 86 mm	TONO RF 266	
		A00656.30	Structure Frame			
		A00830.H0	Scie cloche Hole saw	 Ø 64 mm	IN&OUT F 274	
		A00654.70	Structure Frame			
		Blanc - White				
		A00654.B0	Bronze foncé Dark Bronze			
		A00830.H0	Scie cloche Hole saw	 Ø 64 mm	MIRUM TF+ 285	
		A00923.30	Structure Frame			
		A00833.H0	Scie cloche Hole saw	 Ø 88 mm	NEOS TF 302	
		A00944.30	Structure Frame			
		A00833.H0	Scie cloche Hole saw	 Ø 88 mm	QUANTUM TF+ 312	
		A00945.30	Structure Frame			

Câbles électriques et de signal

Signal and electric cables

	REFERENCE	DESCRIPTION	LONGUEUR
	96000228	Câble en néoprène 6x0,5 mm ² Neoprene cable 6x0,5 mm ²	Sur demande Upon request
	96000116	Câble en néoprène 2x1 mm ² Neoprene cable 2x1 mm ²	
	96000231	Câble en néoprène 2x0,5 mm ² Neoprene cable 2x0,5 mm ²	
	96000115	Câble en néoprène 4x1 mm ² Neoprene cable 4x1 mm ²	
	96000281	Câble DMX DMX signal cable	
	A00168.00	Câble SYNC pour alimentation dimnable multifonction SYNC cable for multifunction driver	100 cm
	A00107.00	Câble alimentation "standard" avec connecteur Standard cable with connector	60 cm
	A00108.00	Câble alimentation avec connecteur Cable with connector	150 cm
	A00111.00	Câble alimentation avec connecteur Cable with connector	350 cm



Boîtier de dérivation en aluminium IP67

Aluminum junction box IP67

	REFERENCE	DESCRIPTION
	A00294.30	Aluminium Aluminum


Boîtiers d'encastrement murale

Recessed-boxes for cement/brickwork




		A00880.00	Boîtier d'encastrement murale 502E Recessed-box for cement/brickwork 502E	 72x72 mm	PIEGA 80 IP67 406	
		A00882.00	Boîtier d'encastrement murale 503E Recessed-box for cement/brickwork 503E	 75x108 mm	PIEGA 140 IP67 406	

Modules LED de remplacement

Spare LED modules

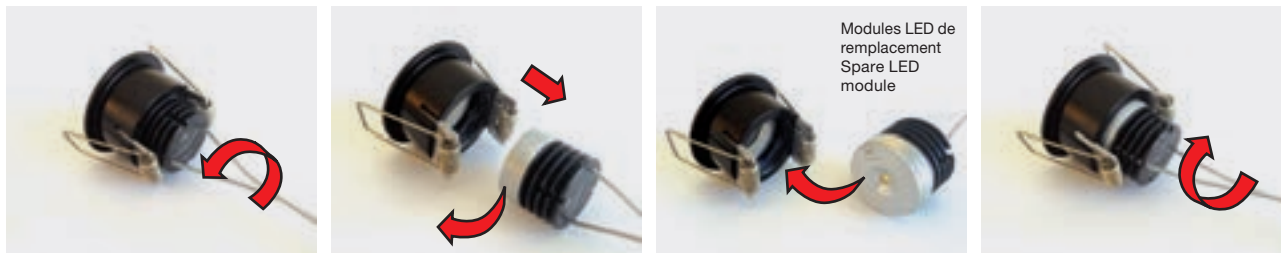

Les modules LED doivent être utilisés comme pièces détachées des Gemma et non pas comme des appareils indépendants.
LED modules have to be used as spare parts of LED Gemma and not as lighting fixtures.

	REFERENCE	DESCRIPTION	UTILISER AVEC
 	700150.3 _	1W 350mA 100lm	GEMMA QD 40 m 220
	700151.3 _	2W 500mA 150lm	GEMMA 40 m 218
 	700152.3 _	3W 350mA 300lm	GEMMA 40 Am 219
	700995.37	3W RGB 350mA	GEMMA 30 g 238
 			GEMMA 30 i 244
			GEMMA Qd 35 i 246
			GEMMA 50 i TX 247

Finition
Finish

3 Gris - Gray

Couleur LED
LED Colour

Y 2700K
6 3000K
W 3000K CRI > 90
9 4000K
1 5000K

Fixation pour linéaires

fixing for linear systems




GAMME

ARMONIA

110

SYSTEMES DE FIXATION
INTEGRES
INTEGRATED FIXING
SYSTEMS




DESCRIPTION

RUBAN BI-ADHESIF

Considérer une profondeur de 13,5 mm
La surface doit être parfaitement sèche et propre afin de garantir la correcte fixation du ruban bi-adhésif.

DOUBLE SIDED TAPE

Please consider 13,5 mm depth
Please provide a perfectly dry and clean surface to grant the correct fastening of the double sided tape.



AIMANTS EXTERIEURS

Considérer une profondeur de 14 mm
Prévoir une plaque en fer afin de garantir la correcte fixation des aimants.


EXTERNAL MAGNETS

Please consider 14 mm depth
Please provide an iron plate to grant the correct fastening of the magnets.

GAMME

ARMONIA


110

**SYSTEMES DE FIXATION
ACCESSOIRES**ACCESSORIES FIXING
SYSTEMS**DESCRIPTION****ETRIERS AIMANTES**

Considérer une profondeur de 19,5 mm
Prévoir une plaque en fer afin de garantir la
correcte fixation des aimants.


MAGNETIC BRACKETS

Please consider 19,5 mm depth
Please provide an iron plate to grant the
correct fastening of the magnets.




A00533.30
Gris - Gray

A00533.40
Noir - Black



A00837.30
Gris - Gray


A00837.40
Noir - Black

**ETRIERS AVEC VIS**

Considérer une profondeur de 22 mm
(profilé + étriers avec vis).


BRACKETS WITH SCREWS

Please consider 22 mm depth
(profile + brackets with screws).




A00494.30
Gris - Gray

A00494.40
Noir - Black




A00491.30
Gris - Gray

A00491.40
Noir - Black




A00492.30
Gris - Gray

A00492.40
Noir - Black




A00493.30
Gris - Gray

A00493.40
Noir - Black



A00495.30
Gris - Gray


A00495.40
Noir - Black

**CLIPS DE FIXATION A
RESSORTS**

Considérer une profondeur de 15mm
(profilé + clips).

MOUNTING CLIP

Please consider 15 mm depth
(profile + mounting clip).



A00705.60

Fixation pour linéaires
fixing for linear systems

TRATTO

94


COMETA Q8

98

Q8 LENTI

102

SYSTEMES DE FIXATION
INTEGRES
INTEGRATED FIXING
SYSTEMS




DESCRIPTION

RUBAN BI-ADHESIF

Considérer une profondeur de 9,2 mm (profilé + ruban bi-adhésif).
La surface doit être parfaitement sèche et propre afin de garantir la correcte fixation du ruban bi-adhésif.

DOUBLE SIDED TAPE

Please consider 9,2 mm depth (profile + double-sided tape).
Please provide a perfectly dry and clean surface to grant the correct fastening of the double sided tape.




AIMANTS EXTERIEURS

Considérer une profondeur de 10 mm (profilé + aimants).
Prévoir une plaque en fer afin de garantir la correcte fixation des aimants.

EXTERNAL MAGNETS

Please consider 10 mm depth (profile + magnets).
Please provide an iron plate to grant the correct fastening of the magnets.

SYSTEMES DE FIXATION
ACCESSOIRES
ACCESSORIES FIXING
SYSTEMS




ETRIERS AIMANTES

Considérer une profondeur de 10 mm (profilé + étriers aimantes).
Prévoir une plaque en fer afin de garantir la correcte fixation des aimants.

MAGNETIC BRACKETS

Please consider 10 mm depth (profile + magnetic brackets).
Please provide an iron plate to grant the correct fastening of the magnets.



A00534.30

Gris - Gray




A00534.40

Noir - Black


A00844.30

Gris - Gray



A00844.40

Noir - Black




ETRIERS AVEC VIS

Considérer une profondeur de 11 mm (profilé + étriers avec vis).

BRACKETS WITH SCREWS

Please consider 11 mm depth (profile + brackets with screws).



A00529.30

Gris - Gray




A00529.40

Noir - Black


A00845.30

Gris - Gray



A00845.40

Noir - Black




CLIPS DE FIXATION A
RESSORTS

Considérer une profondeur de 10 mm (profilé + clips).

MOUNTING CLIP

Please consider 10 mm depth (profile + mounting clip).




A00706.60

COMETA Q8 IP67

436


SYSTEMES DE FIXATION
ACCESSOIRES
 ACCESSORIES FIXING
 SYSTEMS

**DESCRIPTION****ETRIERS AVEC VIS**


Considérer une profondeur de 11 mm
 (profilé + étriers avec vis).

BRACKETS WITH SCREWS

Please consider 11 mm depth
 (profile + brackets with screws).




A00529.30
 Gris - Gray



A00845.30
 Gris - Gray


A00845.40
 Noir - Black

**CLIPS DE FIXATION A
RESSORTS**

Considérer une profondeur de 10 mm
 (profilé + clips).

MOUNTING CLIP

Please consider 10 mm depth
 (profile + mounting clip).




A00954.60

Fixation pour linéaires
fixing for linear systems

COMETA Q4

92


SYSTEMES DE FIXATION
INTEGRES
INTEGRATED FIXING
SYSTEMS



DESCRIPTION

RUBAN BI-ADHESIF
Considérer une profondeur de 6 mm (profilé + ruban bi-adhésif).
La surface doit être parfaitement sèche et propre afin de garantir la correcte fixation du ruban bi-adhésif.

DOUBLE SIDED TAPE
Please consider 6 mm depth (profile + double-sided tape).
Please provide a perfectly dry and clean surface to grant the correct fastening of the double sided tape.




AIMANTS EXTERIEURS
Considérer une profondeur de 7 mm (profilé + aimants).
Prévoir une plaque en fer afin de garantir la correcte fixation des aimants.

EXTERNAL MAGNETS
Please consider 7 mm depth (profile + magnets).
Please provide an iron plate to grant the correct fastening of the magnets.

COMETA NGL

104


SYSTEMES DE FIXATION
INTEGRES
INTEGRATED FIXING
SYSTEMS



DESCRIPTION

RUBAN BI-ADHESIF
Considérer une profondeur de 11,2 mm (profilé + ruban bi-adhésif).
La surface doit être parfaitement sèche et propre afin de garantir la correcte fixation du ruban bi-adhésif.


DOUBLE SIDED TAPE
Please consider 11,2 mm depth (profile + double-sided tape).
Please provide a perfectly dry and clean surface to grant the correct fastening of the double sided tape.



AIMANTS EXTERIEURS
Considérer une profondeur de 12 mm (profilé + aimants).
Prévoir une plaque en fer afin de garantir la correcte fixation des aimants.

EXTERNAL MAGNETS
Please consider 12 mm depth (profile + magnets).
Please provide an iron plate to grant the correct fastening of the magnets.

SYSTEMES DE FIXATION
ACCESSOIRES
ACCESSORIES FIXING
SYSTEMS




ETRIERS AVEC VIS
Considérer une profondeur de 14 mm (profilé + étriers avec vis).

BRACKETS WITH SCREWS
Please consider 14 mm depth (profile + brackets with screws).



A00784.30
Gris - Gray

A00784.40
Noir - Black



CLIPS DE FIXATION A RESSORTS
Considérer une profondeur de 10 mm (profilé + clips).

MOUNTING CLIP
Please consider 12 mm depth (profile + mounting clip).




A00713.30
Gris - Gray

A00713.40
Noir - Black

ARMONIA CURVA


120

**SYSTEMES DE FIXATION
INTEGRES**
INTEGRATED FIXING
SYSTEMS**DESCRIPTION**

ARTICULATION MAGNETIQUE
Articulation magnétique pour la rotation du module sur son axe horizontale, afin d'en simplifier le pointage.

MAGNETIC JOINT

Magnetic joint allows the rotation of the single module on the horizontal axis and facilitates the pointing.

**ARTICULATION AVEC VIS**

Articulation avec vis pour la rotation du module sur son axe horizontale, afin d'en simplifier le pointage.


JOINT WITH SCREW

Screw joint allows the rotation of the single module on the horizontal axis and facilitates the pointing.

GAMME

ARMONIA LOUVER


113

**SYSTEMES DE FIXATION
ACCESSOIRES**
ACCESSORIES FIXING
SYSTEMS**DESCRIPTION****ETRIERS AIMANTES**


Considérer une profondeur de 25 mm. Prévoir une plaque en fer afin de garantir la correcte fixation des aimants.

MAGNETIC BRACKETS

Please consider 25 mm depth
Please provide an iron plate to grant the correct fastening of the magnets.




A01338.40
Noir - Black

**ETRIERS AVEC VIS**

Considérer une profondeur de 28 mm (profilé + étriers avec vis).

BRACKETS WITH SCREWS

Please consider 28 mm depth
(profile + brackets with screws).




A01339.40
Noir - Black

Fixation pour linéaires
fixing for linear systems

COMETA LC
106

SYSTEMES DE FIXATION
INTEGRES
INTEGRATED FIXING
SYSTEMS




DESCRIPTION

ETRIER ORIENTABLE
Considérer une profondeur de 26 mm
(profilé + étrier orientable).

ADJUSTABLE BRACKETS
Please consider 26 mm depth
(profile + adjustable brackets).

COMETA LC
106
COMETA LC IP67
438


SYSTEMES DE FIXATION
ACCESSOIRES
ACCESSORIES FIXING
SYSTEMS



DESCRIPTION

ETRIERS AVEC VIS
Considérer une profondeur de 22 mm
(profilé + étriers avec vis).

BRACKETS WITH SCREWS
Please consider 22 mm depth
(profile + brackets with screws).




A00854.30
Gris - Gray

A00854.40
Noir - Black




A00855.30
Gris - Gray

A00855.40
Noir - Black



**CLIPS DE FIXATION A
RESSORTS**
Considérer une profondeur de 16 mm
(profilé + clips).

MOUNTING CLIP
Please consider 16 mm depth
(profile + mounting clip).



A00939.60
COMETA LC


A00856.60
COMETA LC IP67

Filtres et lentilles

Filters and lenses

Les appareils de la gamme Mirum, Quantum et Emporio sont des luminaires très versatiles grâce aussi au vaste choix de filtres pour corriger l'optique.

The devices of the Mirum, Quantum and Emporio series are highly versatile tools also thanks to the availability of filters for optical correction.

	REFERENCE	DESCRIPTION	UTILISER AVEC	
	A00366.80	Filtre elliptique Linear Filter	GAMME MIRUM 282	
	A00367.40	Filtre nid d'abeille Hex Louver		
	A00368.80	Filtre prismatique Prismatic Filter		
	A00369.80	Verre Correcteur Softening Lens		
	A00362.80	Filtre nid d'abeille Hex Louver	GAMME QUANTUM 308	
	A00364.40	Verre Correcteur Softening Lens		
	A00496.80	Filtre nid d'abeille Hex Louver	GAMME EMPORIO 320	
	A00497.40	Verre Correcteur Softening Lens		
	A00732.40 Noir - Black	Filtre nid d'abeille Hex Louver	AURORA 1500 166	
	A00959.40 Noir - Black	Filtre nid d'abeille Hex Louver	AURORA 3000 168	
	A00416.30 Gris - Gray	Filtre elliptique Linear Filter	QUANTUM P 462	
	A00416.40 Noir - Black			
	A00416.T0 Titium - Titanium			
	A00417.30 Gris - Gray	Filtre nid d'abeille Hex Louver		
	A00417.40 Noir - Black			
	A00417.T0 Titium - Titanium			
	A00418.30 Gris - Gray	Filtre prismatique Prismatic Filter		
	A00418.40 Noir - Black			
	A00418.T0 Titium - Titanium			
	A00419.30 Gris - Gray	Verre Correcteur Softening Lens		
	A00419.40 Noir - Black			
	A00419.T0 Titium - Titanium			

Visières basse luminance





Low glare visors

			REFERENCE	DESCRIPTION	UTILISER AVEC	
 			A00665.30 Gris - Gray	Visière basse luminance Low glare visor	TINI 50	
			A00665.40 Noir - Black			
			A00665.T0 Titium - Titanium			
			A00665.Z0 Or champagne			
			A00666.30 Gris - Gray	Visière cylindrique basse luminance Low glare tube visor		
 			A00666.40 Noir - Black			
			A00666.T0 Titium - Titanium			
			A00666.Z0 Or champagne			
 			A00574.40	Visière cylindrique basse luminance Low glare tube visor	TULI 162	
 			A00846.30 Gris - Gray	Visière basse luminance Low glare visor	MICRO 448	
			A00846.40 Noir - Black			
			A00846.E0 Laiton massif Massive Brass		MICRO H350 / H500 492	
 			A00847.30 Gris - Gray	Visière cylindrique basse luminance Low glare snoot		
			A00847.40 Noir - Black			
			A00847.E0 Laiton massif Massive Brass			
 			A00846.60	Visière cylindrique basse luminance en acier inox 316 L Low glare visor Stainless Steel 316L	MICRO IP68 526	
			A00847.60	Visière cylindrique basse luminance Low glare tube visor		

		REFERENCE	DESCRIPTION	UTILISER AVEC	
		A00519.30 Gris - Gray	Visière basse luminance Low glare visor	MACRO IP67 452	
		A00519.40 Noir - Black			
		A00519.B0 Bronze foncé Dark Bronze		ODINO 6 P 460	
		A00519.T0 Titium - Titanium		MACRO H350 / H500 493	
		A00848.30 Gris - Gray	Visière cylindrique basse luminance Low glare snoot		
		A00848.40 Noir - Black			
		A00848.T0 Titium - Titanium			
		A00519.60	Visière cylindrique basse luminance en acier inox 316 L Low glare visor Stainless Steel 316L	MACRO IP68 528	
		A00848.60	Visière cylindrique basse luminance Low glare tube visor		
		A00936.30 Gris - Gray	Visière basse luminance Low glare visor	ODINO 15 P 461	
		A00936.40 Noir - Black			
		A00936.B0 Bronze foncé Dark Bronze			
		A00960.40 Noir - Black	Visière cylindrique basse luminance Low glare snoot	TULI IP67 466	
		A00420.30 Gris - Gray	Visière basse luminance Low glare visor	QUANTUM P 462	
		A00420.40 Noir - Black			
		A00420.T0 Titium - Titanium			
		A00512.40	Volets orientables Adjustable barn doors	PEGASO 3 IP67 469	
		A00513.40	Volets orientables Adjustable barn doors	PEGASO 4 IP67 470	
		A00514.40	Volets orientables Adjustable barn doors	PEGASO 7 IP67 471	







Piquets et pattes

Stakes and anchors for concrete

		REFERENCE	DESCRIPTION	UTILISER AVEC	
		A00277.60	Piquet en acier inox Stainless steel stake	MICRO IP68 526	
		A00501.60	Piquet en acier inox Stainless steel stake	MACRO IP68 528	
		A00937.60	Piquet en acier inox Stainless steel stake	TULI IP67 466	
		A00281.60	Piquet en acier inox Stainless steel stake	ODINO 6 P 460	
				ODINO 15 P 461	
				QUANTUM P 462	
				QUANTUM P IP68 530	
		A00851.60	Piquet en acier inox Stainless steel stake	MICRO H350 / H500 492	
		A00942.60	Pattes Anchor for concrete		

Piquets et pattes

Stakes and anchors for concrete

		REFERENCE	DESCRIPTION	UTILISER AVEC	
		A00852.60	Piquet en acier inox Stainless steel stake	MACRO H350 / H500 493	
		A00943.60	Pattes Anchor for concrete		
		A00870.60	Pattes Anchor for concrete	GAMME TED 494	
		A00816.60	Pattes Anchor for concrete	LUCIO 500	
		A00909.60	Pattes Anchor for concrete	EDEN 6-8 505	
		A00910.60	Pattes Anchor for concrete	EDEN 12-18 506	

DGA

RAILS ET ACCESSOIRES



TRACKS AND ACCESSORIES

Rails 230Vac


230Vac tracks

Les appareils sur rail DGA sont une très bonne alternative aux sources lumineuses traditionnelles utilisées jusqu'à présent pour l'illumination générale de grands espaces. Les nouvelles gammes de produits utilisent la technologie POWER LED la plus évoluée: des hautes performances avec une faible consommation d'énergie. Les projecteurs sont équipés d'un adaptateur pour rail Eurostandard qui permet l'installation sur des rails trois allumages (les plus utilisés sur le marché). Les solutions que nous offrons sont appropriées pour l'illumination de différents espaces: boutiques, restaurants, bars, grands magasins, bureaux, bâtiments publics, aéroports ou musées. La structure modulaire permet de le composer le système et de l'adapter à tout type de nécessité. La modularité du produit aide les architectes et les éclairagistes à mieux l'adapter dans l'environnement.

The fixtures track DGA series are the new alternatives to the common light sources that have been used up to now for general lighting of large spaces. The new series exploit the most advanced POWER LED technology, achieving high lighting performances with very low energy consumption. The spotlights are provided with track adapter Eurostandard, which permits the installation on three-circuits lighting tracks (the most widespread on the market). The fixtures propose suitable solutions for lighting many different spaces, like: shops, restaurants, department stores, offices, public buildings, museums and airports. The modular structure of our track system makes it easy to extend and adapt to various needs. Modularity helps architects and designers to fit the system into the appropriate space.

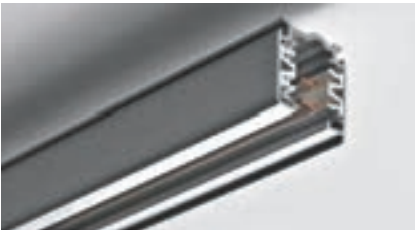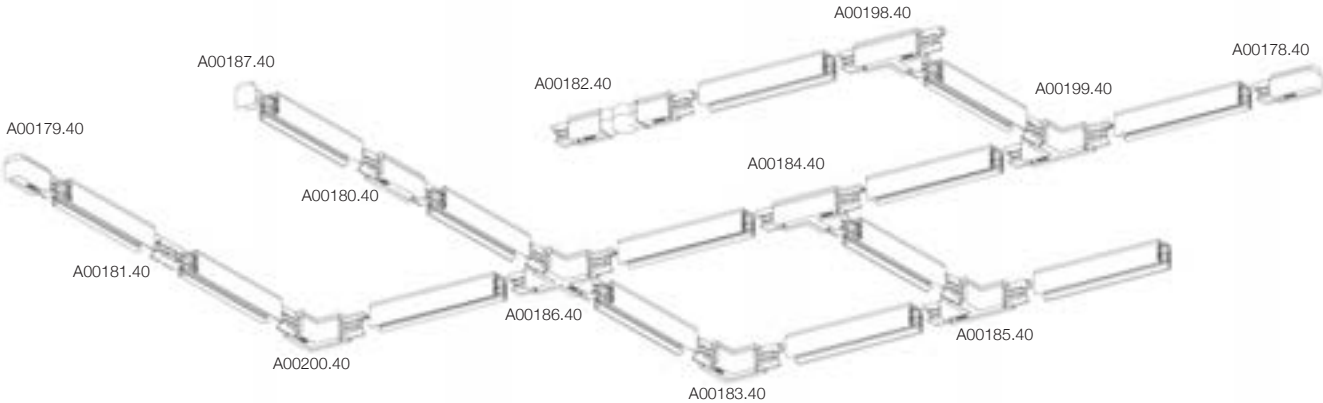

RAIL EN SAILLIE
SURFACE MOUNTING TRACK

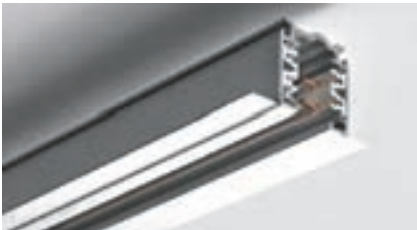


RAIL ENCASTRE
RECESSED TRACK

DALI

	CODE	DALI	DESCRIPTION
	A00172._ 0	A00172._ D	Rail en saillie L= 1 m Surface mounting L = 1 meter
	A00173._ 0	A00173._ D	Rail en saillie L= 1 m Surface mounting L = 2 meters
	A00174._ 0	A00174._ D	Rail en saillie L= 1 m Surface mounting L = 3 meters
	A00175._ 0	A00175._ D	Rail encastré L=1 m Recessed track L = 1 meter
	A00176._ 0	A00176._ D	Rail encastré L=1 m Recessed track L = 2 meters
	A00177._ 0	A00177._ D	Rail encastré L=1 m Recessed track L = 3 meters

DALI

		CODE	DALI	DESCRIPTION
		A00182._0		Connecteur orientable pour rail Adjustable feed for track
		A00178._0	A00178._D	Connecteur d'entrée alimentation gauche Left input
		A00179._0	A00179._D	Connecteur d'entrée alimentation droite Right input
		A00180._0	A00180._D	Connecteur d'entrée alimentation linéaire Middle input
		A00183._0	A00183._D	Connecteur d'entrée alimentation en L L input
		A00200._0	A00200._D	Connecteur d'entrée alimentation en L L input
		A00184._0	A00184._D	Connecteur d'entrée alimentation en T dx T (right) input
		A00198._0	A00198._D	Connecteur d'entrée alimentation en T sx T (left) input
		A00185._0	A00185._D	Connecteur d'entrée alimentation en T sx T (left) input
		A00199._0	A00199._D	Connecteur d'entrée alimentation en T dx T (right) input
		A00186._0	A00186._D	Connecteur d'entrée alimentation en X X input
		A00181._0	A00181._D	Connecteur linéaire pour rail Middle feed for track
		A00187._0	A00187._D	Bouchon de fermeture Closing plug

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE

123456.

TYPE

FINITION

3

Gris - Gray

B


Blanc - White

N


Noir - Black

Utilisation des accessoires en “L” et en “T”
La ligne rouge indique la ligne de la polarité.

Use of “L” and “T” accessories
Red line indicates polarity ridge.

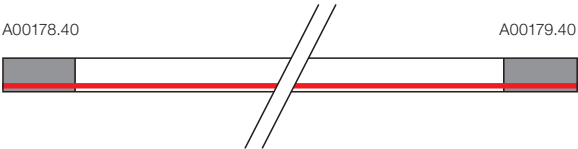

Vue en plan / Floor view

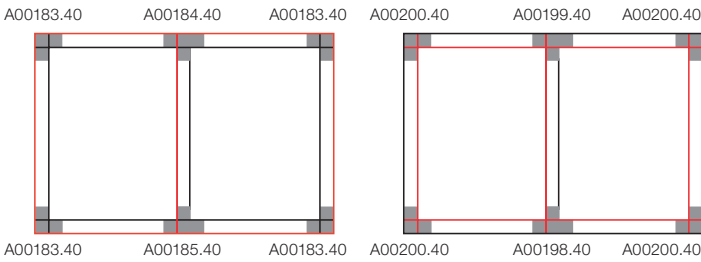

Rails 230Vac à suspension

230Vac suspended tracks

La distance de fixation recommandée est de 1000mm. NOTE: un element peut supporter une charge jusqu'à un poids maxi de 10Kg, étant l'effort de traction à rupture de 100 N (1kg = 9,81N) e le couple maxi 2,5 Nm. (GA 69 5kg/50 N).

The recommended fastening distance is 1000mm. NOTE: A load not heavier than 10kg may hang on a power takeoff adapter, the pull strength being 100 N (1kp = 9.81N) and the maximum torque 2.5Nm. (GA 69 5kg/50 N).




SUSPENSION RIGIDE

POLE SUSPENSION





SUSPENSION AVEC CABLES


WIRE SUSPENSION

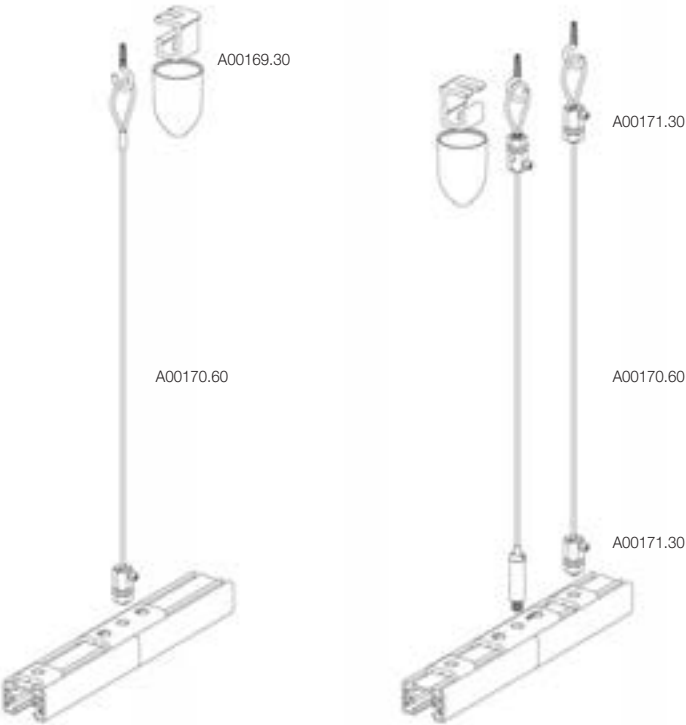

	CODE	FINISH	DESCRIPTION
	A00169.30 A00169.B0 A00169.N0	Gris - Gray Blanc - White Noir - Black	Accessoire de fixation du rail à suspension Ceiling clamp for suspension track
	A00189.30	Gris - Gray	Element de fixation du rail à suspension Suspension clamp
	A00202.30	Gris - Gray	Tige filetée pour suspension Threaded arm for suspension mounting
	A00190.30	Gris - Gray	Element de fixation pour connexion rail Suspension clamp for track connection
	A00201.30	Gris - Gray	Douille pour fixation de la tige Bushing for fixing the arm
	A00170.60	Gris - Gray	Câble pour suspension rail L=150 cm Suspension wire L =150 cm
	A00171.30	Gris - Gray	Douille serre-câble pour rail à suspension Height adjusting sleeve for suspension

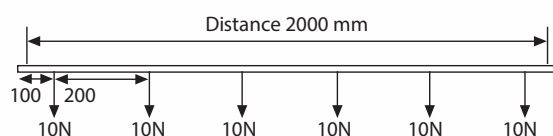

L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000		
2000	250			
3000	250		1000	1000
4000	250		1500	1000

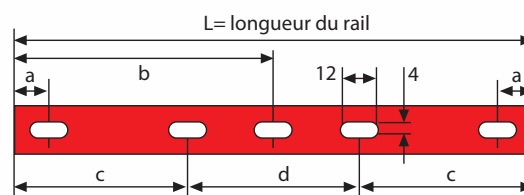





Rails 230Vac pour appareils Aurora F avec adaptateur dissimulé dans le rail

230Vac tracks for Aurora F fixtures supplied with flush to track adaptor

Les rails pour la gamme d'appareils avec adaptateur dissimulé dans le rail, mélangent l'esthétique et la fonctionnalité. L'adaptateur qui équipe ces appareils a deux fonctions: il sert de connecteur et fournit l'alimentation. Cette solution, qui a un impact minimum sur l'architecture, a été conçue pour répondre aux attentes des éclairagistes les plus exigeants.

The tracks for all fixtures supplied with flush to track adaptor combine the aesthetics with the functionality. The devices equipped with retractable connector with its essential design, perform a double function: they provide a wired connection and host the power supply body. This solution, which has a minimal impact on the architecture, was born with the aim of meeting the expectations of the most demanding designers.

DALI

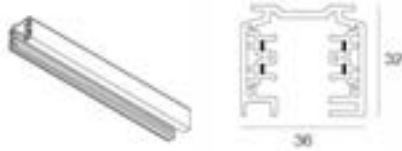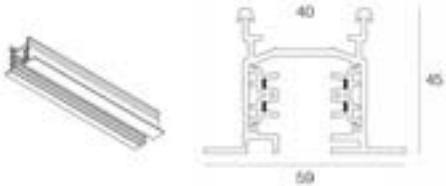	CODE	DALI	DESCRIPTION
	A01026._ 0	A01026._ D	Rail en saillie 230V L = 1 m 230Vac surface track L = 1 m
	A01027._ 0	A01027._ D	Rail en saillie 230V L = 2 m 230Vac surface track L = 2 m
	A01028._ 0	A01028._ D	Rail en saillie 230V L = 3 m 230Vac surface track L = 3 m
	A01083._ 0	A01083._ D	Rail encastré 230V L = 1 m 230V recessed track L = 1 m
	A01029._ 0	A01029._ D	Rail encastré 230V L = 2 m 230V recessed track L = 2 m
	A01030._ 0	A01030._ D	Rail encastré 230V L = 3 m 230V recessed track L = 3 m
	A01035._ 0	A01035._ D	Connecteur flexible 230V Flex-coupler

DALI

		CODE	DALI	DESCRIPTION
		A01032._0	A01032._D	Connecteur terminale pour alimentation 230V avec terre gauche End feed earth left
		A01031._0	A01031._D	Connecteur terminale pour alimentation 230V avec terre droite End feed earth right
		A01033._0	A01033._D	Connecteur intermédiaire pour alimentation 230V I-coupler
		A01037._0	A01037._D	Connecteur d'angle 230V avec terre externe L-coupler earth outside
		A01036._0	A01036._D	Connecteur d'angle 230V avec terre interne L-coupler earth inside
		A01040._0	A01040._D	Connecteur en T 230V avec terre externe droite T-coupler earth outside right
		A01041._0	A01041._D	Connecteur en T 230V avec terre interne gauche T-coupler earth inside left
		A01038._0	A01038._D	Connecteur en T 230V avec terre externe gauche T-coupler earth outside left
		A01039._0	A01039._D	Connecteur en T 230V avec terre interne droite T-coupler earth inside right
		A01042._0	A01042._D	Connecteur en X 230V X-coupler
		A01034._0	A01034._D	Connecteur linéaire 230V Straight coupler
		A01043._0		Bouchon de fermeture End cap
		A01044._0		Fixation pour rail à suspension Pendant clip
		A01045._0		Support pour rail à suspension Mechanical couple
		A01046._0		Tige filetée pour suspension L = 1,2 m Pendant pole L = 1,2 m
		A01047.30		Câble pour suspension rail L = 1,5 m con boccola Suspension steel wire L = 1,5 m

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE
123456.

	TYPE
	FINITION
■ 3	Gris - Gray
■ 4	Noir - Black
□ 7	Blanc - White










Rails 24Vdc

24Vdc Tracks

Gamme de rails et accessoires avec adaptateur dissimulé dans le rail, aux dimensions compactes, conçus pour ceux qui recherchent des appareils élégants et discrets. Les rails se caractérisent pour leurs dimensions contenues (21 x 27 mm) et ils sont la solution parfaite pour ceux qui ont besoin de produits avec épaisseur réduite.

Range of tracks and related accessories, with flush to track adaptor connector and compact dimensions, suitable for all people looking for elegant and sober devices. The tracks are characterized by small proportions (21 x 27 mm) and are ideal for those who need products with reduced thickness.

	CODE	DESCRIPTION
 	A01048._0	Rail en saillie 24V L = 1 m 24V track L = 1 m
	A01381._0	Rail en saillie 24V L = 2 m 24V track L = 2 m
	A01382._0	Rail en saillie 24V L = 3 m 24V track L = 3 m
 	A01402._0	Rail encastré trimless 24V L = 1 m 24V Trimless track L = 1 m
	A01403._0	Rail encastré trimless 24V L = 2 m 24V Trimless track L = 2 m
	A01404._0	Rail encastré trimless 24V L = 3 m 24V Trimless track L = 3 m

		CODE	DESCRIPTION
		A01380._0	Connecteur terminale pour alimentation 24V avec terre droite End feed earth right
		A01379._0	Connecteur terminale pour alimentation 24V avec terre gauche End feed earth left
		A01363._0	Connecteur linéaire 24V Straight coupler
		A01387._0	Bouchon de fermeture avec trou pour passage câble Dead end with hole for cable
		A01050._0	Bouchon de fermeture Dead end
		A01355._0	Connecteur d'angle pour alimentation 24V - externe L-coupler outside
		A01354._0	Connecteur d'angle pour alimentation 24V - interne L-coupler inside
		A01423._0	Connecteur en T 24V externe gauche T-feed outside left
		A01425._0	Connecteur en T 24V externe droite T-feed outside right
		A01424._0	Connecteur en T 24V interne droite T-feed inside right
		A01426._0	Connecteur en T 24V interne gauche T-feed inside left
		A01427._0	Connecteur en X pour alimentation 24V X-feed
		A01405.60	Gabarit pour rail DALI Microtrack encastré trimless 24V Template for 24V trimless track
		A01362.00	Pince de blocage PVC en cas de coupure du rail Locking tool for PVC in case of track cutting

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE

123456.

TYPE	
FINISH	

■ 4	Noir - Black
□ B	Blanc - White



Micro Rails 48Vdc

48Vdc Micro Tracks

Une nouvelle série de rails à basse tension avec un impact visuel minimum, conçus pour satisfaire les exigences de miniaturisation. Les dimensions extrêmement réduites et compactes du rail, qui fait seulement 10 x 19 mm, rendent cette gamme de produits la solution idéale là où le soin des détails et l'esthétique minimale sont fondamentaux. Une vaste gamme d'accessoires est aussi disponible. Le nouveau Micro Rail 24Vdc existe aussi en version DALI, qui permet le contrôle de chaque luminaire.

A new series of low voltage tracks, with minimal visual impact, able to meet the need for miniaturization of components and structures. The extremely small and compact track dimensions, which measure only 10 x 19 mm, make this product family the ideal solution for all situations where the attention to details and the minimal aesthetics are essential. A wide range of accessories is available. The new 48Vdc Micro Track is equipped with a dedicated DALI line allowing the control of each lighting spot.

	CODE	DESCRIPTION
 	A00918.40	Rail DALI Microtrack standard 48V L = 1 m 48V track L = 1 m
	A01055.40	Rail DALI Microtrack standard 48V L = 2 m 48V track L = 2 m
	A01056.40	Rail DALI Microtrack standard 48V L = 3 m 48V track L = 3 m
 	A01064.40	Rail DALI Microtrack encastré trimless 48V L = 1 m 48V Trimless track L = 1 m
	A01065.40	Rail DALI Microtrack encastré trimless 48V L = 2 m 48V Trimless track L = 2 m
	A01066.40	Rail DALI Microtrack encastré trimless 48V L = 3 m 48V Trimless track L = 3 m

	CODE	DESCRIPTION
	A00894.40	Connecteur d'entrée alimentation Microtrack 48V Live end
	A00916.40	Connecteur d'entrée alimentation escamotable avec câble Microtrack 48V Concealed end-feed with wire
	A01057.40	Connecteur linéaire Microtrack 48V Joining connector
	A00893.40	Bouchon de fermeture Microtrack standard 48V Dead end
	A01067.40	Bouchon de fermeture Microtrack encastré trimless 48V Dead end for Trimless track
	A01058.40	Connecteur en L Microtrack 48V L joint
	A01059.40	Connecteur en L mur-plafond Microtrack 48V L-feed ceiling-wall
	A01060.40	Connecteur flexible Microtrack 48V Adjustable corner
	A01061.40	Connecteur d'angle horizontal Microtrack 48V Horizontal corner joint
	A01062.40	Connecteur d'angle vertical Microtrack 48V Vertical corner joint
	A01068.40	Gabarit pour rail DALI Microtrack encastré trimless 48V Template for Trimless track
	A01069.40	Pince de blocage PVC en cas de coupure du rail Locking tool for PVC in case of track cutting

DGA

ALIMENTATIONS ET ACCESSOIRES

DRIVERS AND ACCESSORIES

Alimentations Drivers

Pour garantir le bon fonctionnement d'un appareil LED DGA il est nécessaire d'utiliser la bonne alimentation.

Dans le tableau des données techniques, que vous trouvez à chaque page, il est possible de lire la puissance en Watt (par exemple: 1W, 2W, 6W...) et le courant d'alimentation qui convient (par exemple: 350mA, 500mA, etc...) Il y a des familles de produits qui sont disponibles avec alimentation déportée 24Vdc, ou avec alimentation intégrée (à brancher directement au 230Vac).

Il est possible de choisir l'alimentation la plus appropriée selon ses caractéristiques techniques:

- Numéro de LED max. à brancher
- Dimmable
- Dimmable DALI
- Certifié UL
- Indice de protection IP65 ou IP67.

Toutes les alimentations en courant constant (350mA, 500mA, 700mA...) sont regroupées dans un chapitre séparé et reportées sur la base du courant. Sur cette typologie d'alimentation il faut toujours prévoir une connexion en série.

For the correct functioning of a DGA light fixture it is fundamental to select the appropriate driver.

In the table reporting the technical data, visible in every product page, it is possible to identify the power in Watt (e.g. 1W, 2W, 6W, etc.) and the relevant current to be used to run that product (e.g. 350mA, 500mA, etc.). Some product families are available with remote power supply at 24Vdc, or with built-in driver (for a direct connection to the main voltage).

It is possible to choose the most appropriate driver according to its technical features:

- Max. number of LEDs to connect
- Dimmable
- DALI Dimmable
- UL Listed
- With IP65 or IP67 protection rate

All our constant current drivers (350mA, 500mA, etc.) are grouped in dedicated pages, split according to the current. With this family of drivers, we remind you to arrange always a series connection.

ALIMENTATIONS DIMMABLES MULTI-FONCTIONS MULTIFUNCTION DIMMABLE DRIVERS

FONCTIONNEMENT DE L'ALIMENTATION DIMMABLE MULTI-FONCTIONS

Avec ces alimentations vous pouvez varier les appareils avec un signal type 1÷10V, potentiomètre ou bouton poussoir. Les connexions doivent être faites comme montré dans les notices d'installation.

FONCTIONNEMENT AVEC 1÷10 V ET 0-10 V

La luminosité des LED varie proportionnellement au signal envoyé au bornier. La luminosité est nulle avec un signal de moins de 1V.

FONCTIONNEMENT AVEC POTENTIOMETRE

En tournant le potentiomètre on peut varier la luminosité des LEDs de façon proportionnelle ou logarithmique selon le modèle de potentiomètre utilisé. Nous recommandons d'utiliser un potentiomètre logarithmique.

FONCTIONNEMENT AVEC BOUTON POUSSOIR

En poussant le bouton pendant moins d'1 sec. on allume ou on éteint l'appareil. En poussant le bouton plus d'une seconde il est possible de régler l'intensité de la luminosité de l'appareil selon les modalités qui suivent:

- Si la luminosité n'est pas au maximum, en poussant le bouton il y aura un incrément jusqu'au maximum ou jusqu'au niveau qui correspond au moment où on relâche le bouton.
- Une autre pression du bouton invertit la direction de variation jusqu'à la valeur minimum ou jusqu'au niveau qui correspond au moment où on relâche le bouton.
- Si la luminosité est au maximum, en poussant le bouton il y aura un décrétement jusqu'à la valeur minimum ou jusqu'au niveau qui correspond au moment où on relâche le bouton.

OPERATION INSTRUCTIONS OF THE MULTIFUNCTION DIMMABLE DRIVER

The driver is a dimmer which can vary the light intensity of the connected LEDs by means of a type 1÷10V control signal, potentiometer or normally open push button. The connections must be carried out as shown in the diagrams of the instruction sheets.

1÷10 V AND 0-10 V FUNCTION

The light intensity of the LEDs vary proportionally to the signal sent to the terminal. Intensity is null with a signal less than 1V.

POTENTIOMETER FUNCTION

By rotating the potentiometer there is variation of the LED light intensity in a proportionate or logarithmic way depending on the model of the potentiometer used. The use of a logarithmic potentiometer is recommended.

PUSH BUTTON FUNCTION

By pressing the push button for less than one second the LEDs turn on or off.

By pressing the push button for more than one second the light intensity of the LEDs is dimmed according to the following modalities:

- If the light intensity is not at maximum, by pressing the key there will be an increase of this to maximum or to the corresponding level at the moment the key is released.
- A further pressure on the key inverts the dimming direction to the minimum value or to the corresponding level at the moment the key is released.
- If light intensity is at maximum by pressing the key there will be a decrease to the minimum value or to the corresponding level at the moment the key is released.



ATTENTION:

Pour un bon fonctionnement des alimentations, il faudra obligatoirement prévoir un échange thermique approprié en phase d'installation.

Ne PAS installer les alimentations dans des boîtiers de dérivation étanches en plastique. Si absolument nécessaire, il vaut mieux utiliser des boîtiers de dérivation étanches en aluminium.

Nous conseillons d'installer les alimentations dans un lieu sec, et avec une bonne circulation de l'air.



CAUTION:

For a good functioning of DGA drivers, it is necessary to foresee a good thermal exchange during the installation.

It is NOT possible to install drivers in plastic junction boxes. If necessary, please use metallic junction boxes.


We suggest to install drivers in dry and well ventilated environments.

DISTANCE ENTRE ALIMENTATION ET APPAREILS LED

La distance maximum (admissible) entre une alimentation DGA et une série d'appareils à LED varie selon la section du câble utilisé. Respecter toutefois le schéma et suivre les indications reportées dans le tableau.


DISTANCE BETWEEN DRIVER AND LED FIXTURES

The maximum distance between a driver and a group of LED fixtures varies according to the cable section to use. In any case, please check the diagram and stick to the instructions written in the table.

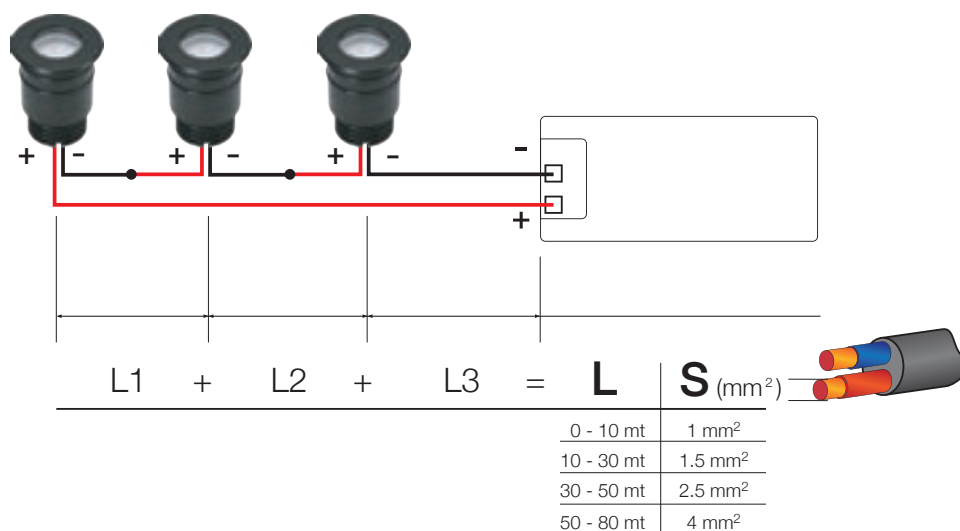

ENCODAGE ALIMENTATIONS

DRIVERS ENCODING



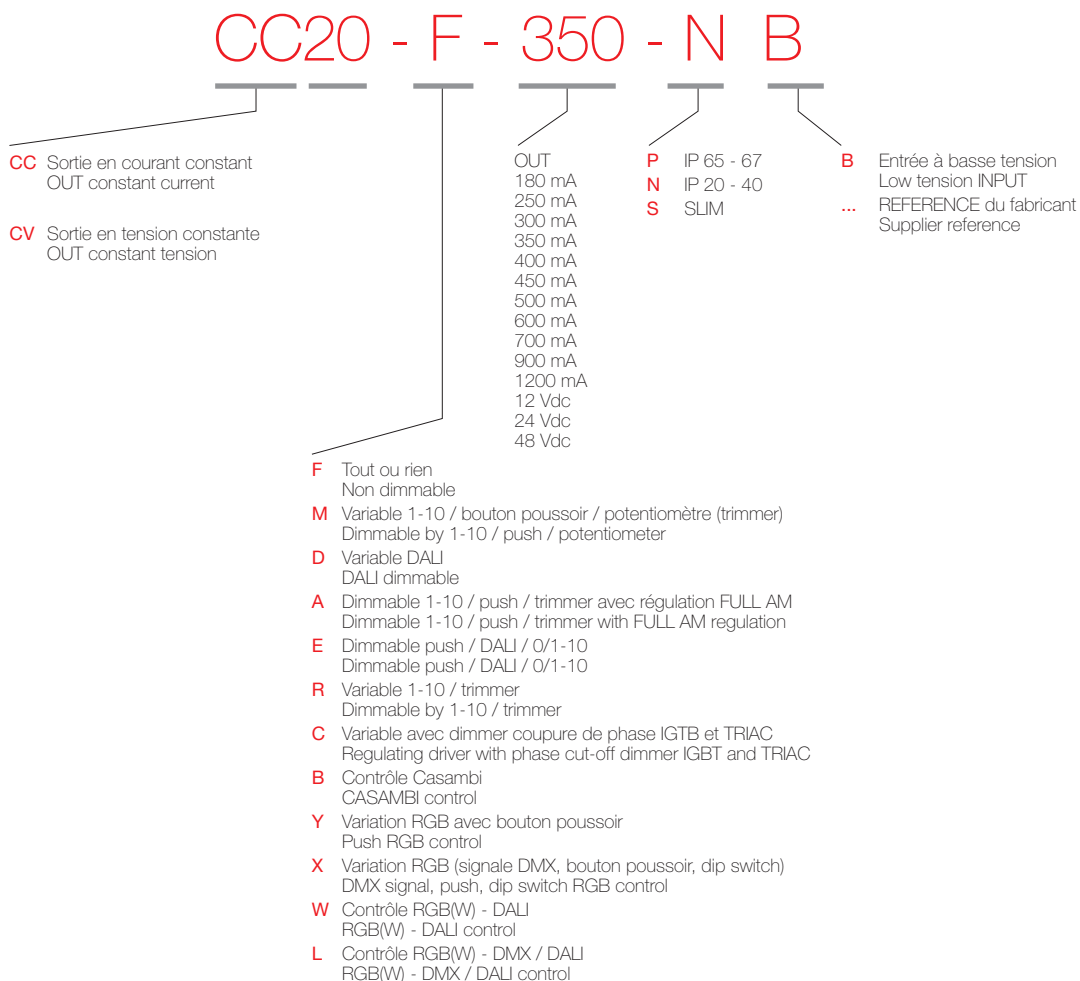


Alimentations 180mA IP20

180mA LED driver IP20



TOUT OU RIEN

NOT DIMMABLE

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC10-F-180-NT	1 LED 6W	@230Vac		 Ø 53	   
	CC14-F-180-N	1 LED 6W	@230Vac		 Ø 40	    *
		1 LED 6W	@110Vac			
	CC20-F-180-N	1 LED 6W	@230Vac		 Ø 55	 
		1 LED 6W	@110Vac			



VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10

DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
  	CC20-M-180-N	1 LED 6W	@230Vac		 Ø 55	 
		1 LED 6W	@110Vac			
	CC30-M-180-NL	1 LED 6W	@230Vac		 Ø 54	  
		1 LED 6W	@110Vac			


VARIABLES - DALI

DIMMABLE - DALI

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC20-D-180-N	1 LED 6W	@230Vac		 Ø 55	 
		1 LED 6W	@110Vac			
	CC30-D-180-NL	1 LED 6W	@230Vac		 Ø 54	   
		1 LED 6W	@110Vac			

VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)

DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)


IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
  DMA-TO-VRDM	CC6-C-180-N	1 LED 6W	@230Vac		 Ø 42	   

Alimentations 180mA IP67

180mA LED driver IP67


TOUT OU RIEN

NOT DIMMABLE

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC20-F-180-PI	1 LED 6W	@230Vac		 Ø 44	


VARIABLES - DALI

DIMMABLE - DALI

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC15-D-180-PI	1 LED 6W	@230Vac		 Ø 48	
		1 LED 6W	@110Vac			

VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)





DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC10-C-180-PI	1 LED 6W	@230Vac		 Ø 44	


Alimentations 250mA IP20

250mA LED driver IP20



TOUT OU RIEN
NOT DIMMABLE

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC9-F-250-N	1 LED 8W	@230Vac		 Ø 42	 * 
		1 LED 8W	@110Vac			
	CC10-F-250-NT	1 LED 8W	@230Vac		 Ø 53	   
	CC14-F-250-N	1 LED 8W	@230Vac		 Ø 40	    *
		1 LED 8W	@110Vac			
	CC20-F-250-N	1 LED 8W	@230Vac		 Ø 55	   * 


VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10
DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC30-M-250-NL	1 LED 8W	@230Vac		 Ø 54	  
		1 LED 8W	@110Vac			
  	CC32-M-250-N	1 LED 8W	@230Vac		 Ø 72	  *  
		1 LED 8W	@110Vac			

VARIABLES - DALI
DIMMABLE - DALI

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC20-D-250-N	1 LED 8W	@230Vac		 Ø 55	   * 
		1 LED 8W	@110Vac			
	CC30-D-250-NL	1 LED 8W	@230Vac		 Ø 54	  *  
		1 LED 8W	@110Vac			

VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)
DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)


IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC12-C-250-N	1 LED 8W	@230Vac		 Ø 55	  

Alimentations 250mA IP67

250mA LED driver IP67


TOUT OU RIEN

NOT DIMMABLE

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC20-F-250-PI	1 LED 8W	@230Vac		 Ø 44	


VARIABLES - DALI

DIMMABLE - DALI

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC15-D-250-PI	1 LED 8W	@230Vac		 Ø 48	
		1 LED 8W	@110Vac			

VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)

DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)



IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC10-C-250-PI	1 LED 8W	@230Vac		 Ø 44	





Alimentations 300mA IP20

300mA LED driver IP20





TOUT OU RIEN
NOT DIMMABLE

 IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC14-F-300-N	1 - 3 LED 4W 1 LED 10W	@230Vac	 19 34 115	 Ø 40	
		1 - 2 LED 4W 1 LED 10W	@110Vac			
	CC20-F-300-N	1 - 4 LED 4W 1 LED 10W	@230Vac	 22 52 118	 Ø 55	

VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10
DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10


 IP20 	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC30-M-300-NL	1 - 4 LED 4W 1 LED 10W	@230Vac	 34 40 210	 Ø 54	
		1 - 4 LED 4W 1 LED 10W	@110Vac			
  	CC32-M-300-N	2 - 4 LED 4W 1 LED 10W	@230Vac	 21 67 103	 Ø 72	
		2 - 3 LED 4W 1 LED 10W	@110Vac			

VARIABLES - DALI
DIMMABLE - DALI

 IP20 	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC20-D-300-N	1 - 4 LED 4W 1 LED 10W	@230Vac	 22 52 118	 Ø 55	
		1 - 3 LED 4W 1 LED 10W	@110Vac			
	CC30-D-300-NL	1 - 4 LED 4W 1 LED 10W	@230Vac	 34 40 210	 Ø 54	
		1 - 4 LED 4W 1 LED 10W	@110Vac			
 	CC32-D-300-N	1 - 4 LED 4W 1 LED 10W	@230Vac	 21 67 103	 Ø 72	
		1 - 3 LED 4W 1 LED 10W	@110Vac			
   	CC38-D-300-N	1 - 4 LED 4W 1 LED 10W	@230Vac	 30 44 147	 Ø 54	


■ VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)

DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC20-C-300-N	2 - 4 LED 4W 1 LED 10W	@230Vac		 Ø 55	  * EAC 

■ VARIABLES - CASAMBI INTEGRE

DIMMABLE - CASAMBI INTEGRATED

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC38-B-300-N	1 - 4 LED 4W 1 LED 10W	@230Vac		 Ø 54	EAC 

CASAMBI 


 

Alimentations 300mA IP67

300mA LED driver IP67


■ TOUT OU RIEN

NOT DIMMABLE

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC15-F-300-PI	1 - 43 LED 4W 1 LED 10W	@230Vac		 Ø 44	

■ VARIABLES - DALI

DIMMABLE - DALI







IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC15-D-300-PI	1 - 4 LED 4W 1 LED 10W	@230Vac		 Ø 48	
		1 - 2 LED 4W	@110Vac			

*Disponible sur demande
Available upon request

Alimentations 350mA IP20

350mA LED driver IP20




TOUT OU RIEN
NOT DIMMABLE

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
CC6-F-350-N		1 - 6 LED 1W 1 LED 4W 1 LED ZOOM	@230Vac	 22 35 77	 Ø 42	  * 
		1 - 6 LED 1W 1 LED 4W 1 LED ZOOM	@110Vac			
CC14-F-350N		1 - 13 LED 1W 1 - 4 LED 4W 1 - 3 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 19 34 115	 Ø 40	    *
		1 - 9 LED 1W 1 - 2 LED 4W 1 - 2 LED ZOOM	@110Vac			
CC15-F-350-S		1 - 13 LED 1W 1 - 3 LED 4W 1 - 3 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 19 22 150	 Ø 32	   * 
		1 - 5 LED 1W 1 LED 4W 1 LED ZOOM	@110Vac			
CC20-F-350-N		1 - 16 LED 1W 1 - 5 LED 4W 1 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 22 52 119	 Ø 55	   * 
CC25-F-350-NT		7 - 16 LED 1W 3 - 5 LED 4W 2 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 30 43 157	 Ø 53	   
CC50-F-350-N		10 - 23 LED 1W 1 - 8 LED 4W 1 - 6 LED ZOOM 1 - 2 LED 12W	@230Vac	 22 79 124	 Ø 84	    *  
		10 - 23 LED 1W 1 - 8 LED 4W 1 - 6 LED ZOOM 1 - 2 LED 12W	@110Vac			

*Disponible sur demande
Available upon request

VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10

DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

 IP20  0...10V  PUSH 	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 0...10V  PUSH 	CC20-M-350-N	1 - 14 LED 1W 1 - 4 LED 4W 1 - 3 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 22 52 119	 Ø 55	  *   * EAC
		1 - 14 LED 1W 1 - 4 LED 4W 1 - 3 LED ZOOM 1 LED 12W	@110Vac			
 0...10V	CC30-M-350-NL	1 - 18 LED 1W 1 - 6 LED 4W 1 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 34 40 210	 Ø 54	  
		1 - 18 LED 1W 1 - 6 LED 4W 1 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@110Vac			
 0...10V  PUSH 	CC32-M-350-N	4 - 17 LED 1W 2 - 5 LED 4W 1 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 21 67 103	 Ø 72	  *  EAC
		4 - 14 LED 1W 2 - 3 LED 4W 1 - 3 LED ZOOM 1 LED 12W	@110Vac			
 0...10V	CC40-M-350-NR	4 - 18 LED 1W 2 - 6 LED 4W 1 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 24 60 126	 Ø 64	 CLASS LISTED 
		4 - 18 LED 1W 2 - 6 LED 4W 1 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@110Vac			
 0...10V  PUSH 	CC50-M-350-N	10 - 23 LED 1W 1 - 8 LED 4W 1 - 6 LED ZOOM 1 - 2 LED 12W	@230Vac	 22 79 124	 Ø 84	  *   * EAC 
		10 - 23 LED 1W 1 - 8 LED 4W 1 - 6 LED ZOOM 1 - 2 LED 12W	@110Vac			
 0...10V  PUSH 	CC20-A-350-N	5 - 16 LED 1W 2 - 4 LED 4W 2 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W (DimToWarm)	@230Vac	 22 52 119	 Ø 72	  *   * EAC 
		5 - 15 LED 1W 2 - 3 LED 4W 2 - 3 LED ZOOM 1 LED 12W (DimToWarm)	@110Vac			
 0...10V  PUSH 	CC50-A-350-N	10 - 23 LED 1W 1 - 8 LED 4W 1 - 6 LED ZOOM 1 - 2 LED 12W (DimToWarm)	@230Vac	 22 79 124	 Ø 84	    * EAC 
		10 - 23 LED 1W 1 - 8 LED 4W 1 - 6 LED ZOOM 1 - 2 LED 12W (DimToWarm)	@110Vac			

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER

REFERENCE
POT-M-REG-N









*Disponible sur demande
Available upon request

Alimentations 350mA IP20

350mA LED driver IP20



VARIABLES - DALI

DIMMABLE - DALI

 IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC20-D-350-N	4 - 14 LED 1W 1 - 4 LED 4W 1 - 3 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 22 52 119	 Ø 55	   * EAC
		4 - 14 LED 1W 1 - 4 LED 4W 1 - 3 LED ZOOM 1 LED 12W	@110Vac			
	CC20-D-350-NT	7 - 16 LED 1W 3 - 5 LED 4W 2 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 30 43 190	 Ø 62	   EAC 
 	CC30-D-350-NL	1 - 18 LED 1W 1 - 6 LED 4W 1 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 34 40 210	 Ø 54	   
		1 - 18 LED 1W 1 - 6 LED 4W 1 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@110Vac			
 	CC32-D-350-N	2 - 16 LED 1W 1 - 4 LED 4W 1 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 21 67 103	 Ø 72	  *  EAC
		2 - 14 LED 1W 1 - 3 LED 4W 1 - 3 LED ZOOM 1 LED 12W	@110Vac			
   DIM-TO-WARM	CC38-D-350-N	4 - 18 LED 1W 2 - 5 LED 4W 1 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 30 44 147	 Ø 54	  * EAC 
		4 - 18 LED 1W 2 - 5 LED 4W 1 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac			
   	CC50-D-350-N	10 - 23 LED 1W 1 - 8 LED 4W 1 - 6 LED ZOOM 1 - 2 LED 12W	@230Vac	 22 79 124	 Ø 84	  *   * EAC 
		10 - 23 LED 1W 1 - 8 LED 4W 1 - 6 LED ZOOM 1 - 2 LED 12W	@110Vac			

VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)

DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

 IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
  DIM-TO-WARM	CC18-C-350-N	9 - 17 LED 1W 3 - 5 LED 4W 2 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 22 52 119	 Ø 55	  EAC 
		9 - 17 LED 1W 3 - 5 LED 4W 2 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac			
 	CC32-C-350-N	1 - 15 LED 1W 1 - 5 LED 4W 1 - 3 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac	 34 46 166	 Ø 56	   * EAC
		1 - 15 LED 1W 1 - 5 LED 4W 1 - 3 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac			

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER



REFERENCE
POT-M-REG-N



*Disponible sur demande
Available upon request



VARIABLES - CASAMBI INTEGRE

DIMMABLE - CASAMBI INTEGRATED

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
  	CC38-B-350-N	4 - 18 LED 1W 2 - 5 LED 4W 1 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W	@230Vac		 Ø 54	 
	CC60-B-350-N	10 - 23 LED 1W 1 - 8 LED 4W 1 - 6 LED ZOOM 1 - 2 LED 12W	@230Vac		 Ø 84	    
		10 - 23 LED 1W 1 - 8 LED 4W 1 - 6 LED ZOOM 1 - 2 LED 12W	@110Vac			

VARIABLES - DMX

DIMMABLE - DMX

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC36-X-350-N	1 - 30 LED 1W 1 - 9 LED 4W 1 - 9 LED ZOOM 1 - 3 LED 12W 1 - 10 LED 3x1W RGB	@230Vac		 Ø 70	
	CC50-X-350-NL	1 - 40 LED 1W 1 - 12 LED 4W 1 - 12 LED ZOOM 1 - 4 LED 12W 1 - 16 LED 3x1W RGB	@230Vac		 Ø 84	 
		1 - 40 LED 1W 1 - 4 LED 4W 1 - 4 LED ZOOM 1 LED 12W 1 - 16 LED 3x1W RGB	@110Vac			

TOUT OU RIEN - FISSI - POUR BATTERIE

NOT DIMMABLE - FIXED - FOR BATTERY

IP20	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC10-F-350-NB	1 - 3 LED 1W 1 LED 4W 1 LED ZOOM	12 Vdc		 Ø 38	 
		1 - 6 LED 1W 1 - 2 LED 4W 1 LED ZOOM	24 Vdc			
		1 - 12 LED 1W 1 - 4 LED 4W 1 - 3 LED ZOOM	48 Vdc			

Alimentations 350mA IP67

350mA LED driver IP67

TOUT OU RIEN

NOT DIMMABLE

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC14-F-350-PI	1 - 13 LED 1W 1 - 4 LED 4W 1 LED 12W	@230Vac		Ø 44	
	CC15-F-350-PI	1 - 14 LED 1W 1 - 4 LED 4W 1 LED 12W	@230Vac		Ø 44	
	CC20-F-350-PI	10 - 18 LED 1W 3 - 5 LED 4W 1 LED 12W	@230Vac		Ø 44	

VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10

DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC16-M-350-P	1 - 15 LED 1W 1 - 4 LED 4W 1 LED 12W	@230Vac		Ø 60	
		1 - 14 LED 1W 1 - 3 LED 4W 1 LED 12W	@110Vac			

VARIABLES - DALI

DIMMABLE - DALI

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC20-D-350-P	1 - 16 LED 1W 1 - 5 LED 4W 1 LED 12W	@230Vac		Ø 60	
		1 - 12 LED 1W 1 - 4 LED 4W 1 LED 12W	@110Vac			
	CC55-D-350-PI	1 - 18 LED 1W 1 - 5 LED 4W 1 LED 12W	@230Vac		Ø 48	
		1 - 9 LED 1W 1 - 3 LED 4W	@110Vac			

VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)

DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC10-C-350-PI	7 - 10 LED 1W	@230Vac		Ø 44	
	CC25-C-350-PI	15 - 23 LED 1W 5 - 7 LED 4W 1 - 2 LED 12W	@230Vac		Ø 44	


Alimentations 400mA IP20

400mA LED driver IP20



TOUT OU RIEN NOT DIMMABLE

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC20-F-400-N	1 LED 14W	@230Vac		 Ø 55	   * EAC


VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10 DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
  	CC32-M-400-N	1 LED 14W	@230Vac		 Ø 72	  *  EAC
		1 LED 14W	@110Vac			


VARIABLES - DALI DIMMABLE - DALI

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC32-D-400-N	1 LED 14W	@230Vac		 Ø 72	 
		1 LED 14W	@110Vac			
  	CC38-D-400-N	1 LED 14W	@230Vac		 Ø 54	  * EAC 

VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC) DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC20-C-400-N	1 LED 14W	@230Vac		 Ø 55	  EAC 

VARIABLES - CASAMBI INTEGRE DIMMABLE - CASAMBI INTEGRATED

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
  	CC38-B-400-N	1 LED 14W	@230Vac		 Ø 54	EAC 

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER

REFERENCE
POT-M-REG-N




*Disponible sur demande
Available upon request


Alimentations 450mA IP20

450mA LED driver IP20




TOUT OU RIEN
NOT DIMMABLE

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC20-F-450-N	1 LED 14-16W	@230Vac		 Ø 55	   * EAC

VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10
DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
  	CC32-M-450-N	1 LED 14-16W	@230Vac		 Ø 72	  *   EAC
		1 LED 14-16W	@110Vac			

VARIABLES - DALI
DIMMABLE - DALI

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC20-D-450-N	1 LED 14-16W	@230Vac		 Ø 55	  *    * EAC
		1 LED 14-16W	@110Vac			
 	CC32-D-450-N	1 LED 14-16W	@230Vac		 Ø 72	  
		1 LED 14-16W	@110Vac			
  	CC38-D-450-N	1 LED 14-16W	@230Vac		 Ø 54	  * EAC 
		1 - 3 LED 14-16W	@230Vac			
  	CC50-D-450-N	1 - 3 LED 14-16W	@230Vac		 Ø 84	  *    * EAC 
		1 - 2 LED 14-16W	@110Vac			

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER

REFERENCE
POT-M-REG-N






*Disponible sur demande
Available upon request


VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)

DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

 IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC20-C-450-N	1 LED 14-16W	@230Vac		 Ø 55	    

VARIABLES - CASAMBI INTEGRE





DIMMABLE - CASAMBI INTEGRATED

 IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC38-B-450-N	1 LED 14-16W	@230Vac		 Ø 54	   

Alimentations 500mA IP20

500mA LED driver IP20






TOUT OU RIEN
NOT DIMMABLE

REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
CC6-F-500-N	1 - 3 LED 2W 1 LED 6W	@230Vac		 Ø 42	 * 
	1 - 3 LED 2W 1 LED 6W	@110Vac			
CC10-F-500-NI	1 - 5 LED 2W 1 LED 6W 1 LED 9W	@230Vac		 Ø 44	
	1 - 3 LED 2W 1 LED 6W	@110Vac			
CC10-F-500-SI	1 - 6 LED 2W 1 LED 9W	@230Vac		 Ø 28	
CC14-F-500-S	1 - 7 LED 2W 1 - 2 LED 6W 1 LED 9W	@230Vac		 Ø 32	   * 
	1 - 4 LED 2W 1 - 2 LED 6W	@110Vac			
CC20-F-500-N	1 - 10 LED 2W 1 - 3 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac		 Ø 55	   * 
CC20-F-500-NI	4 - 12 LED 2W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac		 Ø 42	
CC25-F-500-NT	7 - 12 LED 2W 2 - 4 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac		 Ø 53	   
CC50-F-500-N	10 - 22 LED 2W 1 - 5 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 18W	@230Vac		 Ø 84	    *  
	10 - 22 LED 2W 1 - 5 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 18W	@110Vac			

*Disponible sur demande
Available upon request

VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10

DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC20-M-500-N	1 - 10 LED 2W 1 - 3 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac	 22 52 118	 Ø 55	  *   * EAC
		1 - 7 LED 2W 1 - 3 LED 6W 1 LED 9W 1 LED 18W	@110Vac			
	CC30-M-500-NL	1 - 15 LED 2W 1 - 4 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac	 34 40 210	 Ø 54	  
		1 - 15 LED 2W 1 - 4 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 LED 18W	@110Vac			
 	CC32-M-500-N	1 - 14 LED 2W 1 - 4 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac	 21 67 103	 Ø 72	  *  EAC
		1 - 8 LED 2W 1 - 2 LED 6W 1 LED 9W	@110Vac			
	CC40-M-500-NR	4 - 18 LED 2W 1 - 4 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac	 24 60 126	 Ø 64	 CLASS LISTED 
		4 - 18 LED 2W 1 - 4 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 LED 18W	@110Vac			
 	CC50-M-500-N	10 - 22 LED 2W 1 - 5 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 18W	@230Vac	 22 79 124	 Ø 84	  *   * EAC 
		10 - 12 LED 2W 1 - 5 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 18W	@110Vac			
 	CC20-A-500-N	2 - 10 LED 2W 1 - 3 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac	 22 52 118	 Ø 72	    * EAC 
		2 - 10 LED 2W 1 - 2 LED 6W 1 LED 9W	@110Vac			
 	CC36-A-500-N	4 - 14 LED 2W 1 - 4 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac	 30 44 147	 Ø 54	   * EAC 
 	CC50-A-500-N	10 - 22 LED 2W 1 - 5 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 18W	@230Vac	 22 79 124	 Ø 84	    * EAC 
		10 - 22 LED 2W 1 - 5 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 18W	@110Vac			

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER









REFERENCE
POT-M-REG-N



*Disponible sur demande
Available upon request

Alimentations 500mA IP20
500mA LED driver IP20

VARIABLES - DALI
DIMMABLE - DALI

 IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC10-D-500-NI	1 - 6 LED 2W 1 LED 6W 1 LED 9W	@230Vac	 20 140 36	 Ø 40	
	CC25-D-500-NI	1 - 15 LED 2W 1 - 4 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac	 25 164 33	 Ø 44	
 	CC20-D-500-N	2 - 10 LED 2W 1 - 3 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac	 22 118 52	 Ø 55	  *   * EAC
	CC20-D-500-NT	7 - 15 LED 2W 2 - 4 LED 6W 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac	 30 190 43	 Ø 62	   EAC 
	CC30-D-500-NL	1 - 15 LED 2W 1 - 4 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac	 34 210 40	 Ø 54	  *  
 	CC32-D-500-N	2 - 14 LED 2W 1 - 4 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac	 21 103 67	 Ø 72	 
  	CC38-D-500-N	4 - 17 LED 2W 1 - 4 LED 6W 1 LED 18W	@230Vac	 30 147 44	 Ø 54	  * EAC 
   	CC50-D-500-N	10 - 22 LED 2W 1 - 5 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 18W	@230Vac	 22 124 79	 Ø 84	    * EAC 
		10 - 22 LED 2W 1 - 5 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 18W	@110Vac			

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER




REFERENCE
POT-M-REG-N



*Disponible sur demande
Available upon request



VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)

DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
     	CC10-C-500-N	3 - 5 LED 2W 1 - 2 LED 6W 1 LED 9W	@230Vac		 Ø 42	
	CC20-C-500-N	2 - 12 LED 2W 1 - 3 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac		 Ø 55	    
	CC32-C-500-N	1 - 12 LED 2W 1 - 3 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac		 Ø 56	    


VARIABLES - CASAMBI INTEGRE

DIMMABLE - CASAMBI INTEGRATED

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
  	CC38-B-500-N	4 - 16 LED 2W 1 - 4 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac		 Ø 54	 
	CC60-B-500-N	10 - 22 LED 2W 1 - 5 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 18W	@230Vac		 Ø 84	    
  		10 - 22 LED 2W 1 - 5 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 18W	@110Vac			

VARIABLES - DMX

DIMMABLE - DMX

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC50-X-500-NL	1 - 15 LED 2W 1 - 8 LED 6W 1 - 4 LED 9W 1 - 2 LED 18W 1 - 10 LED 3x2W RGB	@230Vac		 Ø 84	  
		1 - 15 LED 2W 1 - 8 LED 6W 1 - 4 LED 9W 1 - 2 LED 18W 1 - 10 LED 3x2W RGB	@110Vac			

TOUT OU RIEN - FISSI - POUR BATTERIE




NOT DIMMABLE - FIXED - FOR BATTERY

IP20	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC15-F-500-NB	1 - 3 LED 2W 1 LED 6W	12 Vdc		 Ø 38	 
		1 - 6 LED 2W 1 LED 6W 1 LED 9W	24 Vdc			
		1 - 12 LED 2W 1 - 3 LED 6W 1 - 2 LED 9W	48 Vdc			


Alimentations 500mA IP67

500mA LED driver IP67



TOUT OU RIEN NOT DIMMABLE

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC14-F-500-PI	1 - 9 LED 2W 1 - 2 LED 6W 1 LED 9W	@230Vac		 Ø 44	
	CC20-F-500-PI	1 - 10 LED 2W 1 - 3 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac		 Ø 44	
	CC30-F-500-PI	9 - 18 LED 2W 3 - 4 LED 6W 2 - 3 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac		 Ø 44	


VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10 DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC20-M-500-P	1 - 10 LED 2W 1 - 3 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac		 Ø 60	 ERC
		1 - 8 LED 2W 1 - 2 LED 6W 1 LED 9W 1 LED 18W	@110Vac			

VARIABLES - DALI DIMMABLE - DALI

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC25-D-500-P	1 - 12 LED 2W 1 - 4 LED 6W 1 - 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac		 Ø 60	 ERC 
		1 - 8 LED 2W 1 - 2 LED 6W 1 LED 9W	@110Vac			
	CC55-D-500-PI	1 - 14 LED 2W 1 - 4 LED 6W 1 - 3 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac		 Ø 48	
		1 - 9 LED 2W 1 - 2 LED 6W 1 LED 9W	@110Vac			

VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC) DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC25-C-500-PI	8 - 13 LED 2W 2 - 4 LED 6W 2 LED 9W 1 LED 18W	@230Vac		 Ø 44	

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER


REFERENCE
POT-M-REG-N







Alimentations 600mA IP20

600mA LED driver IP20

TOUT OU RIEN NOT DIMMABLE

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC25-F-600-NT	1 LED 21W	@230Vac		 Ø 45	  EAC 
	CC50-F-600-N	1 - 2 LED 21W	@230Vac			
		1 LED 21W settaggio 650mA	@110Vac		 Ø 84	    EAC 

VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10 DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC30-M-600-NL	1 LED 21W	@230Vac		 Ø 54	  
		1 LED 21W	@110Vac			
 	CC32-M-600-N	1 LED 21W	@230Vac		 Ø 72	   EAC
 	CC20-A-600-N	1 LED 20W DimToWarm	@230Vac		 Ø 55	    
		1 LED 20W DimToWarm	@110Vac			
 	CC36-A-600-N	1 LED 20W DimToWarm	@230Vac		 Ø 54	   
		1 LED 21W				
 	CC50-A-600-N	1 - 2 LED 20W DimToWarm	@230Vac		 Ø 84	    *
		1 LED 21W				
		1 LED 20W DimToWarm	@110Vac			  
		1 LED 21W				

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER




REFERENCE
POT-M-REG-N




*Disponibile sur demande
Available upon request

Alimentations 600mA IP20
600mA LED driver IP20


VARIABLES - DALI
DIMMABLE - DALI

 IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC25-D-600-NI	1 LED 21W	@230Vac		 Ø 44	
	CC30-D-600-NL	1 LED 21W	@230Vac			
		1 LED 21W	@110Vac		 Ø 54	   
	CC32-D-600-N	1 LED 21W	@230Vac		 Ø 72	 
   	CC38-D-600-N	1 LED 20W DimToWarm 1 LED 21W	@230Vac		 Ø 54	   
	CC50-D-600-N	1 - 2 LED 21W 1 LED 21W (MaxiJolly HV Dali60)	@230Vac @110Vac		 Ø 84	     


VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)
DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

 IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC32-C-600-N	1 LED 21W (settaggio 550mA)	@230Vac		 Ø 56	   

VARIABLES - CASAMBI INTEGRE
DIMMABLE - CASAMBI INTEGRATED

 IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
   	CC38-B-600-N	1 LED 20W DimToWarm 1 LED 21W	@230Vac		 Ø 54	 
	CC60-B-600-N	1 - 2 LED 21W	@230Vac		 Ø 84	    

VARIABLES - DMX
DIMMABLE - DMX



 IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC50-X-600-NL	1 - 2 LED 21W	@230Vac		 Ø 84	 
		1 - 2 LED 21W	@110Vac			

Alimentations POUR Iride 3

Driver for Iride 3



■ BLANC DYNAMIQUE POUR IRIDE 3

DYNAMIC WHITE FOR IRIDE 3

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC52-D-500-NL	1 - 2 Iride 3 Dynamic White	@230Vac	 31 77 154	 Ø 84	 
		1 - 2 Iride 3 Dynamic White	@110Vac			
	CC102-D-500-NL	1 - 3 Iride 3 Dynamic White	@230Vac	 30 42 388	 Ø 52	 
		1 - 3 Iride 3 Dynamic White	@110Vac			


■ RGBW POUR IRIDE 3

RGBW FOR IRIDE 3

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC50-X-500-NL	1 - 2 Iride 3 RGBW	@230Vac	 31 76 153	 Ø 84	 
		1 - 2 Iride 3 RGBW	@110Vac			
 	CC104-W-500-NL	1 - 4 Iride 3 RGBW	@230Vac	 30 42 388	 Ø 52	 
		1 - 4 Iride 3 RGBW	@110Vac			


■ ALL-WHITE POUR IRIDE 3

ALL-WHITE FOR IRIDE 3

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC32-D-500-N	1 Iride 3 All White	@230Vac	 21 67 103	 Ø 72	   
		1 Iride 3 All White	@110Vac			
	CC52-D-1000-NL	1 Iride 3 All White (serie parallelo) (series parallel)	@230Vac	 31 77 154	 Ø 84	 
		1 Iride 3 All White (serie parallelo) (series parallel)	@110Vac			


■ BLANC DYNAMIQUE POUR IRIDE 9

DYNAMIC WHITE FOR IRIDE 9

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC102-D-500-NL	1 Iride 9 Dynamic White	@230Vac	 30 42 388	 Ø 52	 
		1 Iride 9 Dynamic White	@110Vac			

■ RGBW POUR IRIDE 9

RGBW FOR IRIDE 9

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC104-W-500-NL	1 Iride 9 RGBW	@230Vac	 30 42 388	 Ø 52	 
		1 Iride 9 RGBW	@110Vac			

■ ALL-WHITE POUR IRIDE 9

ALL-WHITE FOR IRIDE 9

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC102-D-500-NL	1 Iride 9 All White (su due linee) (on two lines)	@230Vac	 30 42 388	 Ø 52	 
		1 Iride 9 All White (su due linee) (on two lines)	@110Vac			

Alimentations 700mA IP20

700mA LED driver IP20

TOUT OU RIEN
NOT DIMMABLE

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC20-F-700-N	1 - 9 LED 2W 1 - 2 LED 9W 1 LED 13W	@230Vac			
	CC20-F-700-NI	1 LED 13W	@230Vac			
	CC25-F-700-NT	7 - 11 LED 2W 2 LED 9W 1 LED 13W 1 LED 25W	@230Vac			
	CC50-F-700-N	10 - 22 LED 2W 1 - 5 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 - 2 LED 25W	@230Vac			
		10 - 12 LED 2W 1 - 3 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 LED 25W	@110Vac			

VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10
DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC20-M-700-N	1 - 9 LED 2W 1 - 2 LED 9W 1 LED 13W	@230Vac			
		1 - 4 LED 2W 1 LED 9W 1 LED 13W	@110Vac			
	CC30-M-700-NL	1 - 12 LED 2W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 13W 1 LED 25W	@230Vac			
		1 - 12 LED 2W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 13W 1 LED 25W	@110Vac			
 	CC32-M-700-N	1 - 14 LED 2W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 13W 1 LED 25W	@230Vac			
		1 - 7 LED 2W 1 LED 9W 1 LED 13W	@110Vac			
	CC40-M-700-NR	4 - 17 LED 2W 1 - 4 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 LED 25W	@230Vac			
		4 - 17 LED 2W 1 - 4 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 LED 25W	@110Vac			
 	CC50-M-700-N	10 - 22 LED 2W 1 - 5 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 - 2 LED 25W	@230Vac			
		10 - 12 LED 2W 1 - 3 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 LED 25W	@110Vac			
	CC50-M-700-NL	1 - 17 LED 2W 1 - 4 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 LED 25W	@230Vac			
		1 - 17 LED 2W 1 - 4 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 LED 25W	@110Vac			

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER

REFERENCE
POT-M-REG-N



VARIABLES - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10
 DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
     	CC36-A-700-N	4 - 15 LED 2W 1 - 4 LED 9W 1 - 2 LED 13W 1 LED 25W	@230Vac	22 52 118	Ø 55	    
	CC50-A-700-N	10 - 22 LED 2W 1 - 5 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 - 2 LED 25W	@230Vac	22 79 124	Ø 84	   
		10 - 12 LED 2W 1 - 3 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 LED 25W	@110Vac			  

VARIABLES - DALI
 DIMMABLE - DALI

	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
  	CC20-D-700-N	1 - 9 LED 2W 1 - 2 LED 9W 1 LED 13W	@230Vac	22 52 118	Ø 55	    
		1 - 4 LED 2W 1 LED 9W 1 LED 13W	@110Vac			
	CC25-D-700-NI	1 - 12 LED 2W 1 - 4 LED 9W 1 LED 13W	@230Vac	25 33 164	Ø 44	
	CC30-D-700-NL	1 - 12 LED 2W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 13W 1 LED 25W	@230Vac	34 40 210	Ø 54	   
		1 - 12 LED 2W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 13W 1 LED 25W	@110Vac			
	CC32-D-700-N	1 - 14 LED 2W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 13W 1 LED 25W	@230Vac	21 67 103	Ø 72	 
 		1 - 7 LED 2W 1 LED 9W 1 LED 13W	@110Vac			
	CC36-D-700-SP	1 - 2 LED 13W	@230Vac	21 30 163	Ø 37	
  	CC38-D-700-N	4 - 16 LED 2W 1 - 4 LED 9W 1 - 2 LED 13W 1 LED 25W	@230Vac	30 44 147	Ø 54	   
	CC50-D-700-N	10 - 22 LED 2W 1 - 5 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 - 2 LED 25W	@230Vac	22 79 124	Ø 84	     
  		10 - 12 LED 2W 1 - 3 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 LED 25W	@110Vac			
	CC50-D-700-NL	1 - 17 LED 2W 1 - 4 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 LED 25W	@230Vac	31 77 153	Ø 84	    
		1 - 17 LED 2W 1 - 4 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 LED 25W	@110Vac			



 *Disponible sur demande
 Available upon request

Alimentations 700mA IP20

700mA LED driver IP20



VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)

DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC20-C-700-N	2 - 9 LED 2W 1 - 2 LED 9W 1 LED 13W	@230Vac		 Ø 55	   
	CC32-C-700-N	1 - 14 LED 2W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 13W 1 LED 25W	@230Vac		 Ø 56	   * 


VARIABLES - CASAMBI INTEGRE

DIMMABLE - CASAMBI INTEGRATED

	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
  	CC38-B-700-N	4 - 15 LED 2W 1 - 4 LED 9W 1 - 2 LED 13W 1 LED 25W	@230Vac		 Ø 54	 
	CC60-B-700-N	10 - 22 LED 2W 1 - 5 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 - 2 LED 25W	@230Vac		 Ø 84	    
  		10 - 12 LED 2W 1 - 3 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 LED 25W	@110Vac			


VARIABLES - DMX

DIMMABLE - DMX

	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC50-X-700-NL	1 - 17 LED 2W 1 - 4 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 LED 25W	@230Vac		 Ø 84	 
		1 - 17 LED 2W 1 - 4 LED 9W 1 - 3 LED 13W 1 LED 25W	@110Vac			

TOUT OU RIEN - FISSI - POUR BATTERIE



NOT DIMMABLE - FIXED - FOR BATTERY

	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC28-F-700-NB	1 - 3 LED 2W	12 Vdc		 Ø 38	 
		1 - 6 LED 2W 1 LED 9W 1 LED 13W	24 Vdc			
		1 - 12 LED 2W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 13W 1 LED 25W	48 Vdc			


Alimentations 700mA IP67

700mA LED driver IP67



TOUT OU RIEN NOT DIMMABLE

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC14-F-700-PI	1 LED 9W 1 LED 13W	@230Vac		 Ø 44	
	CC20-F-700-PI	1 - 2 LED 9W 1 LED 13W	@230Vac		 Ø 44	


VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10 DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC20-M-700-P	1 - 2 LED 9W 1 LED 13W	@230Vac		 Ø 60	 ETC
		1 LED 9W 1 LED 13W	@110Vac			

VARIABLES - DALI DIMMABLE - DALI

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
  ON5 TO 1000M	CC30-D-700-P	1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 13W	@230Vac		 Ø 60	 ETC 
		1 LED 9W 1 LED 13W	@110Vac			
	CC55-D-700-PI	1 - 4 LED 9W 1 - 3 LED 13W	@230Vac		 Ø 48	
		1 - 2 LED 9W 1 LED 13W	@110Vac			

VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC) DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC25-C-700-PI	2 LED 9W 2 LED 13W	@230Vac		 Ø 44	

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER




REFERENCE
POT-M-REG-N








Alimentations 900mA IP20

900mA LED driver IP20

TOUT OU RIEN
NOT DIMMABLE

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC20-F-900-N	1 - 6 LED 3W	@230Vac		 Ø 55	 ERC
		1 - 5 LED 3W	@110Vac			
	CC25-F-900-NT	6 - 8 LED 3W	@230Vac		 Ø 53	  ERC 
	CC50-F-900-N	7 - 15 LED 3W 1 LED 35W	@230Vac		 Ø 84	    ERC 
		7 - 13 LED 3W 1 LED 35W	@110Vac			
	CC55-F-900-N	7 - 12 LED 3W 1 LED 35W	@230Vac		 Ø90	 ERC
		7 - 12 LED 3W 1 LED 35W	@110Vac			

VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10
DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
  	CC20-M-900-N	1 - 6 LED 3W	@230Vac		 Ø 55	    ERC
		1 - 5 LED 3W	@110Vac			
	CC30-M-900-NL	1 - 10 LED 3W	@230Vac		 Ø 54	  
		1 - 10 LED 3W	@110Vac			
  	CC32-M-900-N	1 - 6 LED 3W	@230Vac		 Ø 72	   ERC
		1 - 5 LED 3W	@110Vac			
	CC40-M-900-NR	4 - 12 LED 3W 1 LED 35W	@230Vac		 Ø 64	 CLASS P
		4 - 12 LED 3W 1 LED 35W	@110Vac			
  	CC50-M-900-N	7 - 18 LED 3W 1 LED 35W	@230Vac		 Ø 84	    ERC 
		7 - 13 LED 3W 1 LED 35W	@110Vac			
	CC50-M-900-NL	7 - 15 LED 3W 1 LED 35W	@230Vac		 Ø 84	    
		7 - 13 LED 3W 1 LED 35W	@110Vac			

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER

REFERENCE
POT-M-REG-N










*Disponible sur demande
Available upon request


VARIABLES - DALI

DIMMABLE - DALI

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC20-D-900-NT	6 - 8 LED 3W	@230Vac		 Ø 53	    
	CC25-D-900-NI	6 - 8 LED 3W	@230Vac		 Ø 44	
	CC30-D-900-NL	1 - 15 LED 3W	@230Vac		 Ø 54	   
		1 - 15 LED 3W	@110Vac			
  	CC38-D-900-N	3 - 12 LED 3W 1 LED 35W	@230Vac		 Ø 54	   
		3 - 12 LED 3W 1 LED 35W	@110Vac			
   	CC50-D-900-N	7 - 18 LED 3W 1 LED 35W	@230Vac		 Ø 84	     
		7 - 13 LED 3W 1 LED 35W	@110Vac			
	CC50-D-900-NL	1 - 15 LED 3W 1 LED 35W	@230Vac		 Ø 84	    
		1 - 15 LED 3W 1 LED 35W	@110Vac			



VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)

DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC20-C-900-N	2 - 6 LED 3W	@230Vac		 Ø 55	   

VARIABLES - CASAMBI INTEGRE

DIMMABLE - CASAMBI INTEGRATED

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
  	CC38-B-900-N	3 - 12 LED 3W	@230Vac		 Ø 54	 
  	CC60-B-900-N	7 - 18 LED 3W 1 LED 35W	@230Vac		 Ø 84	    
		7 - 13 LED 3W 1 LED 35W	@110Vac			

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER

REFERENCE
POT-M-REG-N




*Disponible sur demande
Available upon request

Alimentations 900mA IP20

900mA LED driver IP20

VARIABLES - DMX

DIMMABLE - DMX

IP20 DMX	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC50-X-900-NL	1 - 15 LED 3W 1 LED 35W	@230Vac	31  76 154	 Ø 84	 
		1 - 15 LED 3W 1 LED 35W	@110Vac			

Alimentations 900mA IP67

900mA LED driver IP67

TOUT OU RIEN

NOT DIMMABLE

IP67	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC14-F-900-PI	1 - 4 LED 3W	@230Vac	25  38 79	 Ø 44	


VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10

DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP67 0...10V AM PWM DALI	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC20-M-900-P	1 - 6 LED 3W	@230Vac	27  63 120	 Ø 70	 EAC
		1 - 5 LED 3W	@110Vac			

VARIABLES - DALI

DIMMABLE - DALI

IP67 DALI	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC55-D-900-PI	1 - 15 LED 3W	@230Vac	33  35 185	 Ø 48	
		1 - 8 LED 3W	@110Vac			

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER

REFERENCE
POT-M-REG-N

0...10V




57 24 45


Alimentations 1200mA IP20

1200mA LED driver IP20

TOUT OU RIEN NOT DIMMABLE

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC55-F-1200-N	1 LED 45W	@230Vac		 Ø 90	   * ENEC
		1 LED 45W	@110Vac			


VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10 DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC50-M-1200-NL	1 LED 45W	@230Vac		 Ø 84	  *   * 
		1 LED 45W	@110Vac			
 	CC55-M-1200-N	1 LED 45W	@230Vac		 Ø 90	   ENEC
		1 LED 45W	@110Vac			

VARIABLES - DALI DIMMABLE - DALI

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC50-D-1200-NL	1 LED 45W	@230Vac		 Ø 84	  *   * 
		1 LED 45W	@110Vac			
	CC55-D-1200-N	1 LED 45W	@230Vac		 Ø 90	   * ENEC
		1 LED 45W	@110Vac			

VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC) DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

IP20	REFERENCE	MIN - MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CC55-C-1200-N	1 LED 45W	@230Vac		 Ø 90	  * ENEC

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER

REFERENCE
POT-M-REG-N















*Disponible sur demande
Available upon request

Eclairage de secours

Emergency Systems













KIT DE SECOURS POUR APPAREILS LED EN COURANT CONSTANT

EMERGENCY KIT FOR LED FIXTURES TO BE FED IN CONSTANT CURRENT

REFERENCE	AUTONOMIE	V _{in}	DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS BATTERIES A BATON (mm)	DIMENSIONS BATTERIES A PAQUET (mm)	CUT-OUT	TENSION DE SERVICE EN MODALITÉ DE SECOURS	COURANT DE SORTIE EN MODALITÉ DE SECOURS
CC50-F-1HB-NI	1 H	220-240 Vac 5W max				 Ø 56	9 V 40 V	350 mA 100 mA
CC50-F-1HP-NI	1 H	220-240 Vac 5W max				 Ø 56	9 V 40 V	350 mA 100 mA
CC50-F-3HB-NI	3 H	220-240 Vac 5W max				 Ø 56	9 V 40 V	200 mA 60 mA
CC50-F-3HP-NI	3 H	220-240 Vac 5W max				 Ø 56	9 V 40 V	200 mA 60 mA
CC61-F-1HB-SI	1 H	220-240 Vac 5W max				 Ø 39	9 V 12 V 24 V 45 V 57 V	350 mA 300 mA 160 mA 80 mA 60 mA
CC61-F-3HB-SI	3 H	220-240 Vac 5W max				 Ø 39	9 V 12 V 24 V 45 V 57 V	210 mA 165 mA 90 mA 45 mA 30 mA

KIT DE SECOURS POUR SYSTEMS LINEAIRES EN TENSION CONSTANTE

EMERGENCY KIT FOR LED FIXTURES TO BE FED IN CONSTANT VOLTAGE

REFERENCE	AUTONOMIE	V _{in}	DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS BATTERIES A BATON (mm)	DIMENSIONS BATTERIES A PAQUET (mm)	CUT-OUT	TENSION DE SERVICE EN MODALITÉ DE SECOURS ET PUISSANCE MAXI DE CONNEXION	COURANT DE SORTIE EN MODALITÉ SECOURS
CV61-F-1HB-NI	1 H	220-240 Vac 5W max				 Ø 56	12V-24W 24V-50W	2A max
CV61-F-1HP-NI	1 H	220-240 Vac 5W max				 Ø 56	12V-24W 24V-50W	2A max
CV61-F-3HB-NI	3 H	220-240 Vac 5W max		2 batteries 		 Ø 65	12V-24W 24V-50W	2A max
CV61-F-3HP-NI	3 H	220-240 Vac 5W max				 Ø 65	12V-24W 24V-50W	2A max
CV61-F-1HB-SI	1 H	220-240 Vac 5W max				 Ø 39	12V-24W 24V-50W	2A max
CV61-F-3HB-SI	3 H	220-240 Vac 5W max				 Ø 39	12V-24W 24V-50W	2A max

■ INTERFACE POUR KIT DE SECOURS


INTERFACE FOR EMERGENCY KIT

REFERENCE	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	DESCRIPTION	CONNEXION
INT-D-MAT4-NI		 Ø 44	Dispositif de diagnostic a base de microprocesseur Microprocessor interface for self-diagnosis	1 interface par chaque kit de secours 1 Interface for each emergency kit

■ SYSTEME DE CONTROLE

CONTROL SYSTEM

REFERENCE	EXEMPLE DE SYSTÈME COMPLET	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS
UC-D-MATC-NI		Unité centrale pour le contrôle des luminaires de secours Central unit for emergency lighting control	Gestion de maxi 128 appareils (2 groupes de 64). Il utilise le protocole de variation DALI. Recherche automatique de tous les luminaires de secours équipés avec module MAT4 DALI. Il est possible de faire un test de fonctionnalité des lampes et de la durée des batteries. Autodiagnostic en modalité automatique ou manuelle. Control of max 128 lamps (2 groups of 64) Research and memorization of all of all the emergency lamps (fitted with MAT4 Dali modules). Lamp functionality and battery life tests can be performed. The central unit makes self-diagnoses in the automatic or manual mode.



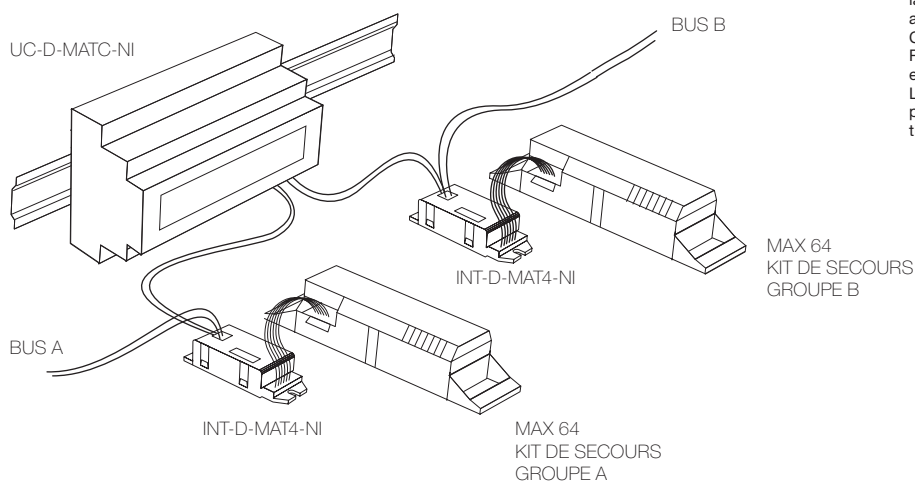


Dimmers et interfaces

Dimmers and interfaces

DIMMERS

DIMMERS

REFERENCE	UTILISER AVEC:	DIMENSIONS (mm)	DESCRIPTION
D240-D-4CH-NC	12 - 24 Vdc		Dimmer 4 canaux 12-24 Vdc – Total 10A maxi avec contrôleur DALI (5A par canal) 4-channel dimmer 12-24Vdc - 10A total max - DALI control (5A max each channel)
D400-DM-1CH-NA	12 - 24 - 48 Vdc		Dimmer 1 canal 12-24-48Vdc - 9A max avec contrôleur DALI, Push, 0-10, Pot, 0/1-10V 1-channel dimmer 12-24-48Vdc - 9A max - DALI control, Push, 0-10, Pot, 0/1-10 V
D300-D-1CH-NT	220 - 240Vac		Dimmer digital par coupure de phase 230Vac - 300W max avec contrôleur DALI, DSI e switch DIM Digital phase cut dimmer 230Vac - 300W max with DALI, DSI and switch-dim control system
D100-M-1CH-N	12 - 24 Vdc		Dimmer 1 canal 12-24 Vdc - 4,5A max avec contrôleur Push LV, Pot, 1-10 V (seulement pour alimentations avec CODE DGA -N) 1-channel Dimmer 12-24 Vdc - 4,5A max controlled by Push LV, Pot, 1-10 V (for DGA drivers code DGA -N only)


CASAMBI

CASAMBI

REFERENCE	CONNECTIVITÉ	DIMENSIONS (mm)	DESCRIPTION
CTRL-BT-DM-NK			Système de contrôle wireless pour alimentations LED avec interface Dimmer 0-10V, 1-10V et DALI. Contrôle par APP CASAMBI sur Smartphones e Tablets avec protocole Bluetooth 4.0 Wireless control unit for LED drivers with 0-10V, 1-10V and DALI dimming interface. Control system by APP CASAMBI on Smartphones et Tablets, using the 4.0 Bluetooth protocole
CTRL-BT-C-NK			Dimmer pour alimentations LED par coupure de phase 85-240Vac max 100W-230Vac (50W-110Vac). Contrôle par APP CASAMBI sur Smartphones et Tablets avec protocole Bluetooth 4.0 Dimmer phase cut driver 85-240Vac max 100W-230Vac (50W-110Vac). Control by CASAMBI APP on Smartphones e Tablets using Bluetooth 4.0 protocol



INTERFACES

INTERFACES

REFERENCE	DIMENSIONS (mm)	DESCRIPTION
INT-D-2CH-N		Convertisseur de signal DALI - PWM pour alimentation type CVxxx-Y-xx-N Alimentation 100-240Vac ou en tension 12Vdc DALI - PWM signal converter for driver model CVxxx-Y-xx-N


UNITÉ DE CONTRÔLE DALI

DALI CONTROL UNIT

REFERENCE	DIMENSIONS (mm)	DESCRIPTION
POT-D-SR-N		Unité de contrôle DALI pour systèmes All White (max 50 appareils sans alimentation supplémentaire). Mémoire de la luminosité programmé sur ON/OFF. Alimentation 100-240Vac - 3W max DALI control unit for All White systems (max 50 luminaires without additional driver). Memory of the luminosity set on ON/OFF. Driver on the main voltage 100-240vAc - 3W max
POT-D-SRCT-N		Unité de contrôle DALI pour systèmes Tunable White (max appareils sans alimentation supplémentaire). Mémoire de la luminosité programmé sur ON/OFF. Alimentation 100-240Vac - 3W max DALI control unit for Tunable White systems (max 50 luminaires without additional driver). Memory of the luminosity set on ON/OFF. Driver on the main voltage 100-240vAc - 3W max

COUPLEUR DALI POUR RAILS MICRO 48Vdc

DALI COUPLER FOR 48Vdc MICRO TRACKS

REFERENCE	DIMENSIONS (mm)	DESCRIPTION
DPS-DA-SRP-NH		Photocoupleur pour signal BUS DALI Régénération du signal DATI BUS bidirectionnel Protection contre les pics de tension en entrée et à la sortie Alimentation en tension 24-48Vdc OUT 10A max (450W-48Vdc ... 210W-24Vdc) BUS DALI coupler. Regenreation of the bi-directional BUS DATA. Protected against input and output voltage peaks. Driver 24-48Vdc OUT 10A max (450W-48Vdc ... 210W-24Vdc)

DISPOSITIF DE PROTECTION POUR ALIMENTATIONS LED LED DRIVERS PROTECTION DEVICE

REFERENCE	DIMENSIONS (mm)	DESCRIPTION
DPS-SP10K-N		Dispositif de Protection pour Alimentation LED. Protection contre interruption de courant ou surcharges sur le réseau 220-240Vac -10KV LED drivers protection device. Protection device against electric interruptions and network overloads (power surge) 220-240Vac -10KV

POTENTIOMÈTRE POUR ALIMENTATIONS 1-10V POTENTIOMETER FOR 1-10V DRIVERS

REFERENCE	DIMENSIONS (mm)	DESCRIPTION
POT-M-REG-N		Potentiomètre électronique rotatif pour alimentations avec interface 1-10V Electronic rotary potentiometer for 1-10V dimmable drivers

Alimentations pour Pegaso Drivers for Pegaso

ALIMENTATION 1800mA WATERTIGHT DRIVER 1800mA

IP67	REFERENCE	N° D'APPAREILS A BRANCHER	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC75-M-1800-P(X)  **  ***	1 PEGASO 3 IP67 UTILISER AVEC: PEGASO 3 IP67	110-240 Vac		 Ø 78	 *  *  *  *  *  *  *

ALIMENTATION 2400mA WATERTIGHT DRIVER 2400mA

IP67	REFERENCE	N° D'APPAREILS A BRANCHER	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC96-M-2400-P(X)  **  ***	1 PEGASO 4 IP67 UTILISER AVEC: PEGASO 4 IP67	110-240 Vac		 Ø 78	 *  *  *  *  *  *  *

ALIMENTATION 4200mA WATERTIGHT DRIVER 4200mA

IP67	REFERENCE	N° D'APPAREILS A BRANCHER	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CC150-M-4200-P(X)  **  ***	1 PEGASO 7 IP67 UTILISER AVEC: PEGASO 7 IP67	110-240 Vac		 Ø 85	 *  *  *  *  *  *  *

** POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER

REFERENCE
POT-M-REG-N





*Disponible sur demande
Available upon request

***Version dimmable DALI disponible sur demande
DALI dimmable version available upon request




Alimentations 12Vdc IP20

12Vdc LED drivers IP20




TOUT OU RIEN NOT DIMMABLE

IP20	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CV6-F-12-NI	6W - 0,5A max	220-240 Vac		 Ø 36	
		3W - 0,25A max	100-120 Vac			
	CV20-F-12-N	21W - 2,08A max	220-240 Vac		 Ø 60	EAC
		10W - 0,83A max	100-120 Vac			
	CV60-F-12-NE*	51W - 5A max	100-120 Vac		 Ø 84 (3.3")	UL LISTED 
	CV70-F-12-N	62W - 5,8A max	220-240 Vac		 Ø 80	EAC

VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10 DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP20	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CV20-M-12-N	10W - 0,9A max	220-240 Vac		 Ø 72	   EAC
		10W - 0,9A max	100-120 Vac			
 	CV45-M-12-NQ	42W - 3,3A max	220-240 Vac		 Ø 60	
		33W - 2,9A max	100-120 Vac			
	CV60-M-12-NE*	51W - 5A max	100-120 Vac		 Ø 84 (3.3")	UL LISTED 

VARIABLES - DALI DIMMABLE - DALI

IP20	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CV20-D-12-N	10W - 0,9A max	220-240 Vac		 Ø 72	  
		10W - 0,9A max	100-120 Vac			
	CV25-D-12-NI	22W - 2A max	220-240 Vac		 Ø 44	
 	CV80-D-12-N**	78W - 6,7A max (50 su 1ch)	100-120 Vac		 Ø 80	 EAC

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER

REFERENCE
POT-M-REG-N






* Non adapté au marché européen, utiliser uniquement aux Etats-Unis
Not suitable for the UE market, only for USA installation

** Disponible à partir de Janvier 2022
Available starting from January 2022



VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)

DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

IP20	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CV20-C-12-N	10W - 0,9A max	220-240 Vac		 Ø 56	   EAC
	CV25-C-12-NT	24W - 2,1A max	220-240 Vac		 Ø 60	 EAC
 	CV45-C-12-N	37W - 3,75A max	220-240 Vac		 Ø 80	EAC 

VARIABLES - RGBW DYNAMIC WHITE

DIMMABLE - RGBW DYNAMIC WHITE

IP20	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CV80-Y-12-N	78W - 6,7A max (50 su 1ch)	220-240 Vac		 Ø 80	 EAC
 	CV100-L-12-NL	94W - 2A (x4ch) max 94W - 2A (x4ch) max	220-240 Vac 100-120 Vac		 Ø 57	 

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER




REFERENCE
POT-M-REG-N






Alimentations 12Vdc IP67

12Vdc LED driver IP67




TOUT OU RIEN
NOT DIMMABLE

IP67	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CV14-F-12-PI	12W - 1,2A max	220-240 Vac		 Ø 42	
	CV30-F-12-PI	26W - 2A max	220-240 Vac		 Ø 44	
		13W - 1A max	100-120 Vac			
	CV70-F-12-P	62W - 5,8A max	220-240 Vac		 Ø 85	ERAC
IP66	CV260-F-12-PW*	235W - 21,6A max	100-120 Vac		 Ø 64 (2.52")	UL LISTED CLASS P


VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10
DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP66	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CV100-M-12-P	85W - 8,3A max	220-240 Vac		 Ø 85	ERAC
	CV150-M-12-P	130W - 12,5A max	220-240 Vac		 Ø 95	ERAC
IP67 	CV185-R-12-PM	135W - 13A max	220-240 Vac		 Ø 79	CCC CULUS
		135W - 13A max	100-120 Vac			

VARIABLES - DALI
DIMMABLE - DALI

IP67	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CV25-D-12-PI	23W - 2A max	220-240 Vac		 Ø 48	
	CV75-D-12-PM	60W - 5A max	220-240 Vac		 Ø 73	UL LISTED ERAC CULUS
		48W - 4A max	100-120 Vac			
	CV150-D-12-PM	120W - 10A max	220-240 Vac		 Ø 73	UL LISTED ERAC CULUS
		84W - 7A max	100-120 Vac			







VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)
DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

IP66	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CV80-C-12-P	67W - 6,66A max	220-240 Vac		 Ø 85	ERAC

Alimentations 24Vdc IP20

24Vdc LED driver IP20

TOUT OU RIEN
NOT DIMMABLE

IP20	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
CV6-F-24-NI	6W - 0,25A max	220-240 Vac		21 31 68	 Ø 36	
	3W - 0,12A max	100-120 Vac				
CV8-F-24-N	8W - 0,35A max	220-240 Vac		22 35 77	 Ø 42	  
	8W - 0,35A max	100-120 Vac				
CV20-F-24-N	21W - 1,04A max	220-240 Vac		19 55 146	 Ø 60	
	8,5W - 0,42A max	100-120 Vac				
CV35-F-24-NI	32W - 1,5A max	220-240 Vac		22 32 230	 Ø 39	
CV60-F-24-NE*	52W - 2,5A max	100-120 Vac		33 (1.3") 76 (3") 240 (9.45")	 Ø 84 (3.3")	
CV70-F-24-N	63W - 2,9A max	220-240 Vac		36 60 225	 Ø 70	
CV75-F-24-NI	70W - 3,125A max	220-240 Vac		29 41 280	 Ø 49	
	35W - 1,5A max	100-120 Vac				
CV100-F-24-NE*	83W - 4A max	100-120 Vac		33 (1.3") 76 (3") 291 (11.46")	 Ø 84 (3.3")	
CV150-F-24-N	140W - 6,25A max	220-240 Vac		49 60 240	 Ø 80	

* Non adapté au marché européen, utiliser
uniquement aux Etats-Unis
Not suitable for the UE market, only for USA installation

Alimentations 24 Vdc IP20

24 Vdc LED driver IP20

VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10

DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
IP20 0...10 V PUSH	CV20-M-24-N	18W - 0,83A max	220-240 Vac	21 67 103	Ø 72	
		13W - 0,62A max	100-120 Vac			
0...10 V PUSH	CV50-M-24-NQ	55W - 2,5A max	220-240 Vac	36 51 206	Ø 60	
		37W - 1,66A max	100-120 Vac			
0...10 V	CV60-M-24-NE*	52W - 2,5A max	100-120 Vac	39 (1.53") 50 (1.97") 240 (9.45")	Ø 84 (3.3")	
0...10 V	CV100-M-24-NE*	83W - 4A max	100-120 Vac	33 (1.3") 76 (3") 291 (11.46")	Ø 84 (3.3")	

VARIABLES - DALI

DIMMABLE - DALI

	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
IP20 DALI 2 AM PWM	CV20-D-24-N	18W - 0,83A max	220-240 Vac	21 67 103	Ø 72	
		13W - 0,62A max	100-120 Vac			
DALI	CV25-D-24-NI	22W - 1A max	220-240 Vac	25 38 164	Ø 44	
DALI	CV75-D-24-NI	67W - 3,125A max	220-240 Vac	29 41 280	Ø 49	
DALI	CV100-D-24-NT	93W - 4,167A max	220-240 Vac	30 43 295	Ø 54	
DALI	CV150-D-24-NT	112W - 6,25A max	220-240 Vac	30 43 325	Ø 54	



* Non adapté au marché européen, utiliser uniquement aux Etats-Unis
Not suitable for the UE market, only for USA installation

Alimentations 24 Vdc IP20

24 Vdc LED driver IP20

VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)

DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)

IP20	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CV20-C-24-N	18W - 0,9A max	220-240 Vac		 Ø 56	   
  DMX-TO-WARM	CV45-C-24-N	37W - 1,87A max	220-240 Vac		 Ø 80	


VARIABLES - CASAMBI INTEGRE

DIMMABLE - CASAMBI INTEGRATED

IP20	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CV120-B-24-N	110W - 5A max	220-240 Vac		 Ø 80	 

VARIABLES - DMX-DALI

DIMMABLE - DMX-DALI

IP20	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CV100-L-24-NL	94W - 1A (x4ch) max	220-240 Vac		 Ø 57	  
 	CV120-Y-24-N	115W - 5A max (100 su 1ch)	220-240 Vac		 Ø 80	 

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER






REFERENCE
POT-M-REG-N






Alimentations 24Vdc IP67

24Vdc LED driver IP67

TOUT OU RIEN
NOT DIMMABLE

IP67	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CV30-F-24-PI	26W - 1,5A max	220-240 Vac		 Ø 44	
		13W - 0,6A max	100-120 Vac			
	CV75-F-24-PI	72W - 3,125A max	220-240 Vac		 Ø 48	
	CV150-F-24-PI	140W - 6,250A max	220-240 Vac		 Ø 48	
	CV70-F-24-P	63W - 2,90A max	220-240 Vac		 Ø 85	EAC
	CV150-F-24-P	140W - 6,25A max	220-240 Vac		 Ø 85	EAC
	CV240-F-24-PM	215W - 10A max	220-240 Vac		 Ø 79	    EAC 
		215W - 10A max	100-120 Vac			
IP66	CV260-F-24-PW*	235W - 10,83A max	100-120 Vac		 Ø 64 (2.52")	 CLASS LISTED 

VARIABLES - MULTIFONCTION - PUSH - 1-10
DIMMABLE - MULTIFUNCTION - PUSH - 1-10

IP67	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CV20-M-24-P	15W - 0,7A max	220-240 Vac		 Ø 60	
		13W - 0,6A max	100-120 Vac			
	CV80-R-24-PM	72W - 3,4A max	220-240 Vac		 Ø 74	   EAC  
		72W - 3,4A max	100-120 Vac			
	CV185-R-24-PM	165W - 7,8A max	220-240 Vac		 Ø 79	 
		165W - 7,8A max	100-120 Vac			

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER

REFERENCE
POT-M-REG-N







* Non adapté au marché européen, utiliser uniquement aux Etats-Unis
Not suitable for the UE market, only for USA installation


VARIABLES - DALI

DIMMABLE - DALI

IP67	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CV25-D-24-PI	23W - 1A max	220-240 Vac		 Ø 48	
	CV75-D-24-PI	70W - 3,125A max	220-240 Vac		 Ø 48	

VARIABLES - COUPURE DE PHASE (IGBT - TRIAC)

DIMMABLE - PHASE CUT (IGBT - TRIAC)






IP66	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
 	CV80-C-24-P	66W - 3,33A max	220-240 Vac		 Ø 85	

Alimentations 48Vdc IP20

48Vdc LED drivers IP20

TOUT OU RIEN

NOT DIMMABLE

IP20	REFERENCE	MAX LED	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT	CERTIFICATIONS
	CV30-F-48-NI	27W - 0,6A max	220-240 Vac		 Ø 42	
	CV50-F-48-N	45W - 1A max	220-240 Vac		 Ø 70	
	CV70-F-48-N	64W - 1,45A max	220-240 Vac		 Ø 70	
	CV75-F-48-NI	70W - 1,55A max	220-240 Vac		 Ø 49	
		35W - 0,75A max	100-120 Vac			
	CV150-F-48-N	140W - 3A max	220-240 Vac		 Ø 80	

POTENTIOMETRE
POTENTIOMETER

REFERENCE
POT-M-REG-N






Convertisseurs 12-24-48 Vdc

LED converters 12-24-48 Vdc

VARIABLES
DIMMABLE

IP20	REFERENCE	MAX LED	Vin	OUT	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT
	CC9-P-350-ND	1 - 3 LED 1W 1 LED 4W 1 LED ZOOM	12 Vdc	350mA		 Ø 30
		1 - 6 LED 1W 1 - 2 LED 4W 1 LED ZOOM	24 Vdc			
	CC14-P-500-ND	1 - 3 LED 2W 1 LED 6W	12 Vdc	500mA		 Ø 30
		1 - 6 LED 2W 1 LED 6W 1 LED 9W	24 Vdc			
	CC14-P-700-ND	1 - 3 LED 2W 1 LED 9W	12 Vdc	700mA		 Ø 30
		1 - 5 LED 2W 1 LED 9W 1 LED 13W	24 Vdc			
	CC9-P-900-ND	1 LED 3W	12 Vdc	900mA		 Ø 30
		1 - 3 LED 3W	24 Vdc			
	CC9-P-350-PD	1 - 3 LED 1W	12 Vdc	350mA		 Ø 30
		1 - 6 LED 1W	24 Vdc			
	CC14-P-500-PD	1 - 3 LED 2W 1 LED 6W	12 Vdc	500mA		 Ø 33
		1 - 6 LED 2W 1 LED 6W 1 LED 9W	24 Vdc			
	CC14-P-700-PD	1 LED 9W	12 Vdc	700mA		 Ø 30
		1 LED 9W 1 LED 13W	24 Vdc			
	CC9-P-900-PD	1 LED 3W	12 Vdc	900mA		 Ø 30
		1 - 3 LED 3W	24 Vdc			

VARIABLES
DIMMABLE

IP20	REFERENCE	MAX LED	Vin	OUT	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT
	CC31-P-350-NI	1 - 3 LED 1W	12 Vdc	350mA		 Ø 37
		1 - 6 LED 1W	24 Vdc			
		1 - 12 LED 1W	48 Vdc			
	CC31-P-500-NI	1 - 3 LED 2W 1 LED 6W	12 Vdc	500mA		 Ø 37
		1 - 6 LED 2W 1 - 2 LED 6W 1 LED 9W	24 Vdc			
		1 - 12 LED 1W 1 - 3 LED 6W 1 - 2 LED 9W	48 Vdc			
	CC31-P-700-NI	1 - 3 LED 2W 1 LED 9W	12 Vdc	700mA		 Ø 37
		1 - 6 LED 2W 1 - 2 LED 9W 1 LED 13W	24 Vdc			
		1 - 12 LED 2W 1 - 3 LED 9W 1 - 2 LED 13W	48 Vdc			

VARIABLES DIMMABLE

IP20

REFERENCE	MAX LED	V _{in}	OUT	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT
CC12-P-250-NI	1 LED 8W	48 Vdc	250mA		 Ø 19
CC16-P-350-NI	1 - 3 LED 1W	12 Vdc	350mA		 Ø 19
	1 - 6 LED 1W	24 Vdc			
	1 - 10 LED 1W	48 Vdc			
CC22-P-500-NI	1 - 3 LED 2W 1 LED 6W	12 Vdc	500mA		 Ø 19
	1 - 6 LED 2W 1 LED 6W 1 LED 9W	24 Vdc			
	1 - 8 LED 2W 1 - 2 LED 6W 1 - 2 LED 9W	48 Vdc			
CC30-P-700-NI	1 - 3 LED 2W 1 LED 9W	12 Vdc	700mA		 Ø 19
	1 - 6 LED 2W 1 LED 9W 1 LED 13W	24 Vdc			
	1 - 8 LED 2W 1 - 2 LED 9W 1 - 2 LED 13W	48 Vdc			
CV16-P-24-NI	max 700mA 16W	24 Vdc	24 Vdc		 Ø 19
	max 350mA 16W	48 Vdc			
CC12-P-250-PI	1 LED 8W	48 Vdc	250mA		 Ø 19
CC16-P-350-PI	1 - 3 LED 1W	12 Vdc	350mA		 Ø 19
	1 - 6 LED 1W	24 Vdc			
	1 - 10 LED 1W	48 Vdc			
CC22-P-500-PI	1 - 3 LED 2W 1 LED 6W	12 Vdc	500mA		 Ø 19
	1 - 6 LED 2W 1 LED 6W 1 LED 9W	24 Vdc			
	1 - 8 LED 2W 1 - 2 LED 6W 1 - 2 LED 9W	48 Vdc			
CC30-P-700-PI	1 LED 9W	12 Vdc	700mA		 Ø 19
	1 LED 9W 1 LED 13W	24 Vdc			
	1 - 2 LED 9W 1 - 2 LED 13W	48 Vdc			
CV16-P-24-PI	max 700mA 16W	24 Vdc	24 Vdc		 Ø 19
	max 350mA 16W	48 Vdc			

IP65

Controleurs DMX

DMX Controllers

CONTROLEUR DMX TOUCH SENSITIVE

L'éclairage au bout des doigts

TDMX a des caractéristiques extraordinaires, comme 1024 canaux DMX, panneau tactile en verre, horloge et calendrier, contrôle déporté, intégration Ethernet et bien plus... Il suffit de visser la plaque postérieure sur une prise murale, brancher DMX et câbles d'alimentation et clipser TDMX au mur. Le contrôleur supporte jusqu'à 5 zones (25 pages au total). Cela permet de diviser une pièce ou un édifice et avoir 5 scenarios différents contemporainement.

Par exemple, on peut avoir:

Zone A: Contrôle sur l'éclairage ambiant de la pièce.

Zone B: une fiable effet de changement de couleur sur les spots LED au plafond.

Zone C: des couleurs statiques utilisées au sol.

Zone D: Contrôle des appareils au mur.

Zone E: une commande globale qui contrôle tout



DMX CONTROLLER FOR PC TOUCH SENSITIVE

Lighting at the tip of your fingers

TDMX comes with amazing features such as 1024 DMX channels, touch sensitive panel, clock/calendar, remote control, Ethernet facilities, and much more....

Simply screw the TDMX's back plate onto a single or double gang wall socket, connect the power and DMX cables to the TDMX's block connector, then clip the TDMX onto the wall.

The TDMX supports up to 5 Areas across 25 pages. This allows you to split up a room or a building and play up to 5 different scenes simultaneously. For example, you could have:

Area A: Control over the ambient lighting of a room, such as some single channel

Area B: A subtle colour changing effect playing on LED spot in the ceiling

Area C: Some static colours used on floor lighting

Area D: Control of the wall lighting

Area E: A global override which controls everything

REFERENCE	DESCRIPTION
T DMX	Contrôleur DMX Touch Sensitive DMX touch sensitive controller

CONTROLEUR E DMX

Elégant, simple et performant au même temps.

Disponible en blanc et noir, EDMX donne une solution simple mais puissante pour les exigences d'éclairage en RGB. Le EDMX est un de plus intéressant développement du marché architectural. Le contrôleur est livré déjà préprogrammé avec des effets RGB et il peut être programmé par le logiciel fourni avec le dispositif.

Les caractéristiques:

- Contrôleur Stand Alone DMX 512 avec écran en verre.
- 3 boutons tactiles simples et fiables
- scènes dynamiques créées pas à pas avec durée réglable
- Réglage live de l'intensité et de la couleur d'une scène
- Programmable par câbles USB inclus et logiciel de contrôle
- bloque à 5 bornes sur l'arrière: 3x DMX - 2 x Alimentation
- Brancher à un adaptateur 5-12V AC/DC adapter (vendu séparément)
- 128 canaux DMX



E DMX CONTROLLER

Beauty, simplicity and control joined together.

Available in black and white, the EDMX provides a simple yet powerful solution for your RGB lighting control needs.

The EDMX is one of our most exciting development within the architectural market. The controller comes pre loaded with RGB effects and can be programmed by the software provided with the controller.

The unit features:

- DMX512 Stand Alone Controller with a glass display
- 3 touch sensitive buttons for simplicity and reliability
- dynamic scenes created step by step with adjustable timing
- live setting of the intensity and colour of a scene
- programmable with the included USB cable and control software
- 5-pin connector block at the rear: 3x DMX - 2x Power Supply
- works with 5-12V AC/DC adapter (optional)
- 128 DMX channels

REFERENCE	DESCRIPTION
E DMX-B	Contrôleur DMX Touch Sensitive - couleur noire DMX touch sensitive controller - colour black
E DMX-W	Contrôleur DMX Touch Sensitive - couleur blanche DMX touch sensitive controller - colour white

Alimentations LED RGB

RGB LED drivers

L'alimentation CC36-X-350-N a été conçue pour le pilotage et contrôle des appareils LED RGB (non approprié pour la gamme IRIDE).

L'alimentation est équipée avec des sorties pour piloter des appareils LED alimentés en courant constant. La connexion se fait par 6 câbles (+R,-R,+G,-G,+B,-B). Pour réaliser des séquences dynamiques de changement de couleur, l'alimentation a les suivantes modalités de fonctionnement:

- La modalité «stand-alone » qui, grâce à la fonction "Easy-Run-Menu", permet de créer une séquence à choisir parmi celles déjà stockées dans la mémoire de l'alimentation et de la reproduire au choix, à la vitesse souhaitée. L'alimentation peut être branchée à un bouton poussoir déporté pour activer manuellement l'exécution de la séquence sectionnée.

- Il est possible de synchroniser d'autres alimentations sans besoin de connexions supplémentaires entre elles.

Dans ce cas, la synchronisation est garantie par les quartz intérieurs. Tous les appareils doivent être branchés à une seule alimentation et sur chaque dispositif il faudra sélectionner le même scénario et la même vitesse de fonctionnement.

Grace à l'interface compatible avec le protocole USITT DMX 512(1990) il est possible de:

a) lier la fonction de l'alimentation à une unité de contrôle ou à un système DMX.
b) Insérer le produit dans une configuration DMX à l'aide d'une connexion en série (daisy-chain), en branchant d'autres dispositifs DMX à travers des connecteurs in/out.

The CC36-X-350-N device has been designed for piloting, powering and controlling of LED lighting equipment with RGB (not appropriate for IRIDE line).



The driver is equipped with outputs for piloting LED fixtures controlled by current. The connection is carried out with 6 wires (+R,-R,+G,-G,+B,-B). To carry out colour dynamic change sequences, the device has the following function modes:

- The "stand-alone" mode, which thanks to the "Easy-Run-Menu" function, allows a sequence (show) to be chosen from those already stored in the memory of the device and to reproduce it with a desired selectable speed. The device can be connected to a remote push button to manually activate the execution of the selected sequence.

- It is possible to synchronize other units without any control connection between the various devices. In this case the synchronization is entrusted to the internal quartzes, and all the devices have to be connected to a single power supply and the same show and the same running speed have to be selected on each device. Thanks to the interface which is compatible with the USITT DMX 512(1990) protocol it is possible:

a) to interlock the function of the device to a control unit or an external DMX recorder, executing any program.

b) insert the product in a DMX configuration with chain connections (daisy-chain), connecting other DMX devices through the in/out connectors.

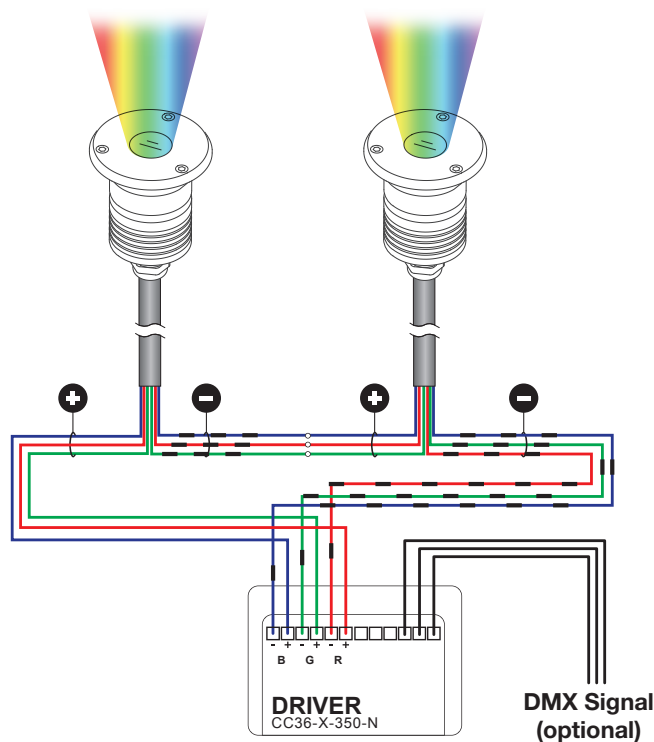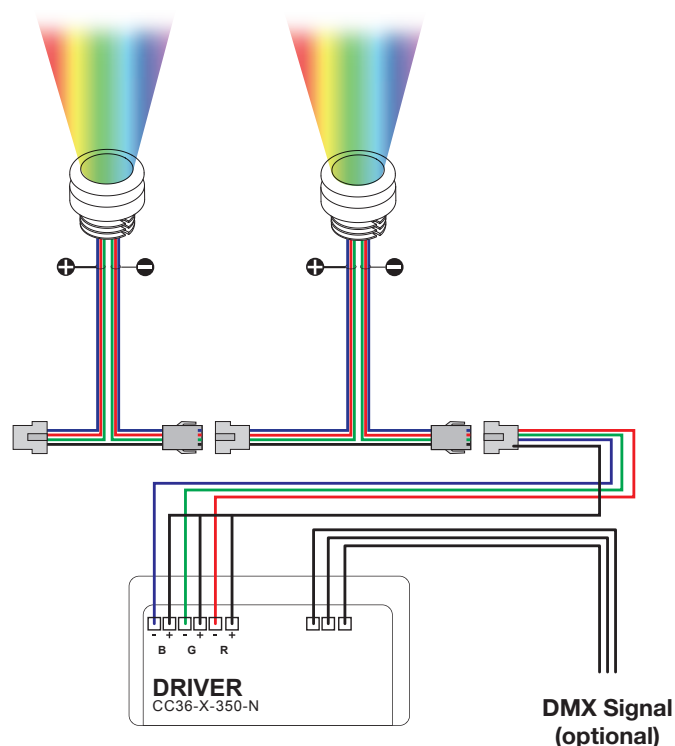

REFERENCE	N° D'APPAREILS RGB A BRANCHER	Vin	DIMENSIONS (mm)	CUT-OUT
CC36-X-350-N	min. 1 - max 10	220-240 Vac		

Possibilité d'alimenter et contrôler le RGB avec un contrôleur et/ou interface DMX 512.
Possibility of driving and controlling RGB with DMX 512 controller and/or interface.


RECHERCHE PAR NOM PRODUIT
SEARCH BY PRODUCT NAME

ACCESSOIRES / ACCESSORIES	534
ACROBAT	224
ACROBAT 360	225
ALIMENTATIONS / DRIVERS	572
ARCO 50 iL	412
ARCO 60 i	358
ARCO 60 i TX	359
ARCO 60 IP67 m	386
ARCO 60 IP68	516
ARCO 80 IP68	520
ARMONIA BRIDGE	82
ARMONIA BRIDGE MIX	84
ARMONIA COUVERTURE OPALE	111
ARMONIA CURVA COUVERTURE OPALE	120
ARMONIA CURVA LENTILLE LINEAIRE	120
ARMONIA CURVA MODULE LENTILLE	120
ARMONIA LENTILLE LINEAIRE	111
ARMONIA LENTILLES	112
ARMONIA LOUVER	113
ARMONIA MIX	114
ARMONIA R	58
ASTRO 80	356
ASTRO 80 IP67 SOLOVETRO	341
AURA 12	369
AURA 6-8	368
AURORA 1500	166
AURORA 1500 CASAMBI	172
AURORA 1500 F	167
AURORA 1500 PL	182
AURORA 3000	168
AURORA 3000 CASAMBI	173
AURORA 3000 F	169
AURORA 3000 PL	183
AURORA 4000	170
AURORA 4000 PL	183
AURORA ZOOM 1500	176
AURORA ZOOM 1500 F	177
AURORA ZOOM 1500 mP	186
AURORA ZOOM 1500 PL	180
AURORA ZOOM 3000	178
AURORA ZOOM 3000 F	179
AURORA ZOOM 3000 mP	187
AURORA ZOOM 3000 PL	181
BOÎTIERS / HOUSINGS	542
BOÎTIERS D'ENCASTREMENT / RECESSED BOXES	536
BOÎTIERS D'ENCASTREMENT SOLOVETRO / SOLOVETRO RECESSED BOXES	540
BOÎTIERS DE DÉRIVATION / JUNCTION BOX	546
CABLES ELECTRIQUES ET DE SIGNAL	546
CIRCO 1	230
CIRCO 3	231
COMETA LC	106
COMETA LC IP67	438
COMETA NGL	104
COMETA Q4	92
COMETA Q8	98
COMETA Q8 IP67	436
COMETA S8	204
CONNECTEURS ÉTANCHES IP68 / WATERTIGHT CONNECTORS IP68	543
CONTINUUM	124
CONTINUUM IP67	442
CROMA	156
CRONO	60
DISCOVERY	410
ECO IP67	426
EDEN 12-18	506

EDEN 6-8	505
EMPORIO mRT+	322
EMPORIO mT+	321
EMPORIO Q1+	324
EMPORIO Q2+	325
EMPORIO QF1 +	326
EMPORIO QF2+	327
FILTRES ET LENTILLES / FILTERS AND LENSES	555
FIXATION POUR LINÉAIRES / FIXING FOR LINEAR SYSTEMS	548
GEMMA 18 g	237
GEMMA 18 M	214
GEMMA 20 i	243
GEMMA 20 IP67	350
GEMMA 20 IP67 m	382
GEMMA 20 IP67 SOLOVETRO	334
GEMMA 20 IP68	514
GEMMA 30 g	238
GEMMA 30 gR	239
GEMMA 30 i	244
GEMMA 30 iR	245
GEMMA 35 IP67	352
GEMMA 35 IP67 GS	354
GEMMA 35 IP67 m	384
GEMMA 35 IP67 SOLOVETRO	336
GEMMA 35 IP68	515
GEMMA 35 mR	215
GEMMA 40 Am	219
GEMMA 40 m	218
GEMMA 40 N	192
GEMMA 50 i TX	247
GEMMA Qd 35 i	246
GEMMA Qd 35 IP67	355
GEMMA Qd 35 IP67 m	385
GEMMA Qd 35 IP67 SOLOVETRO	337
GEMMA Qd 40 m	220
GIOVE 3S R	374
GIOVE 7S R	375
IN&OUT F	274
IN&OUT m	273
IRIDE 3 i	478
IRIDE 3 i IP68	521
IRIDE 3 P	479
IRIDE 3 P IP68	530
IRIDE 9	482
KUMI	194
KUMI IP67	430
LEI	253
LEI IP65	400
LOLED P IP67	418
LUCIO	500
LUI	252
LUI IP65	399
MACRO H350	493
MACRO H500	493
MACRO IP67	452
MACRO IP67 220-240 Vac	457
MACRO IP67 24Vdc	456
MACRO IP68	528
MAESTRO	74
METEORA FLEX	440
MICRO	448
MICRO H350	492
MICRO H500	492
MICRO IP68	526
MICRO RAILS 48Vdc / 48Vdc MICRO TRACK	570

MINI TINI	46
MINI TINI - SWITCH	128
MINI TINI B 24V	152
MINI TINI B 48V	138
MINI TINI B 48V DOUBLE	141
MIRUM Am+	284
MIRUM m+	283
MIRUM mR+	286
MIRUM PINHOLE	279
MIRUM PINHOLE R	280
MIRUM QF	294
MIRUM QF2	295
MIRUM QFR	296
MIRUM QFR2	297
MIRUM Qm	290
MIRUM Qm2	291
MIRUM QR	292
MIRUM QR2	293
MIRUM TF+	285
MODULES LED DE REMPLACEMENT / SPARE LED MODULES	547
NANO TINI	42
NANO TINI I	40
NEOS Am	300
NEOS m	299
NEOS mR	301
NEOS Q1	304
NEOS Q2	305
NEOS QF1	306
NEOS QF2	307
NEOS TF	302
NESIS H65	360
NESIS H65 Am	361
NESIS H65 IP68	517
NESIS IP67 SOLOVETRO	342
NOTA R	62
ODINO 15 i	363
ODINO 15 P	461
ODINO 6 i	362
ODINO 6 P	460
ODINO ASY IP67	404
ODINO IP67 SOLOVETRO	344
ODINO Qd IP67 SOLOVETRO	346
OPERA	70
OPERAPRIMA	71
ORION EVO	420
PASSO IP67	395
PASSO IP67 m	396
PEGASO 3 IP67	469
PEGASO 4 IP67	470
PEGASO 7 IP67	471
PIEGA 140	256
PIEGA 140 IP67	406
PIEGA 140 IP67 M	408
PIEGA 140 m	255
PIEGA 80	256
PIEGA 80 IP67	406
PIEGA 80 IP67 m	408
PIEGA 80 m	255
PIQUETS ET PATTES / STAKE AND ANCHOR FOR CONCRETE	558
POIS 100	198
POIS 100 IP67	416
POIS 100 m	188
POIS 150	198
POIS 150 IP67	416
POIS 150 m	188

POIS 70	198
POIS 70 IP67	416
POIS 70 m	188
Q8 LENTI	102
QUANTUM Am+	310
QUANTUM m+	309
QUANTUM mR+	311
QUANTUM P	462
QUANTUM P IP68	530
QUANTUM Q1+	314
QUANTUM Q2+	315
QUANTUM QF1+	316
QUANTUM QF2+	317
QUANTUM TF+	312
QUANTUM WALL WASHER	318
QUARK EVO	424
RAILS 230Vac / 230Vac TRACKS	562
RAILS 230VAC POUR AURORA F / 230Vac TRACKS FOR AURORA F	566
Rails 24Vdc / 24Vdc TRACKS	568
READING LIGHT FLEX 25 - 50	130
READING LIGHT FLEX P 25 - P 50	133
RIDI	402
RITMO	64
SINFONIA	76
SINFONIA MIX	80
SPIILLO IP67	486
STAR 3	227
STAR 3 Am	229
STAR 3 R	228
STRUCTURES POUR ENCASTRÉS TRIMLESS / FRAME FOR TRIMLESS DOWNLIGHTS	544
TED	494
TED T	496
TED Z	497
TINI	50
TINI B 24V	154
TINI B 48V	142
TINI B 48V DOUBLE	142
TONO	54
TONO AF	264
TONO Am	262
TONO B 220V	148
TONO B 24V	155
TONO B 48V	144
TONO B 48V DOUBLE	145
TONO i IP67	366
TONO i IP67 GS	364
TONO i IP67 SOLOVETRO	343
TONO im IP67	386
TONO iR IP67	376
TONO mR	268
TONO N	200
TONO N IP55	202
TONO P	158
TONO P90	159
TONO Qd IP67	367
TONO RF	266
TONO SUPER AF	265
TONO SUPER Am	263
TRATTO	94
TULI	162
TULI IP67	466
VISIÈRES BASSE LUMINANCE / LOW GLARE VISORS	556
VIVI	134
ZOOM	66
ZOOM mR	232

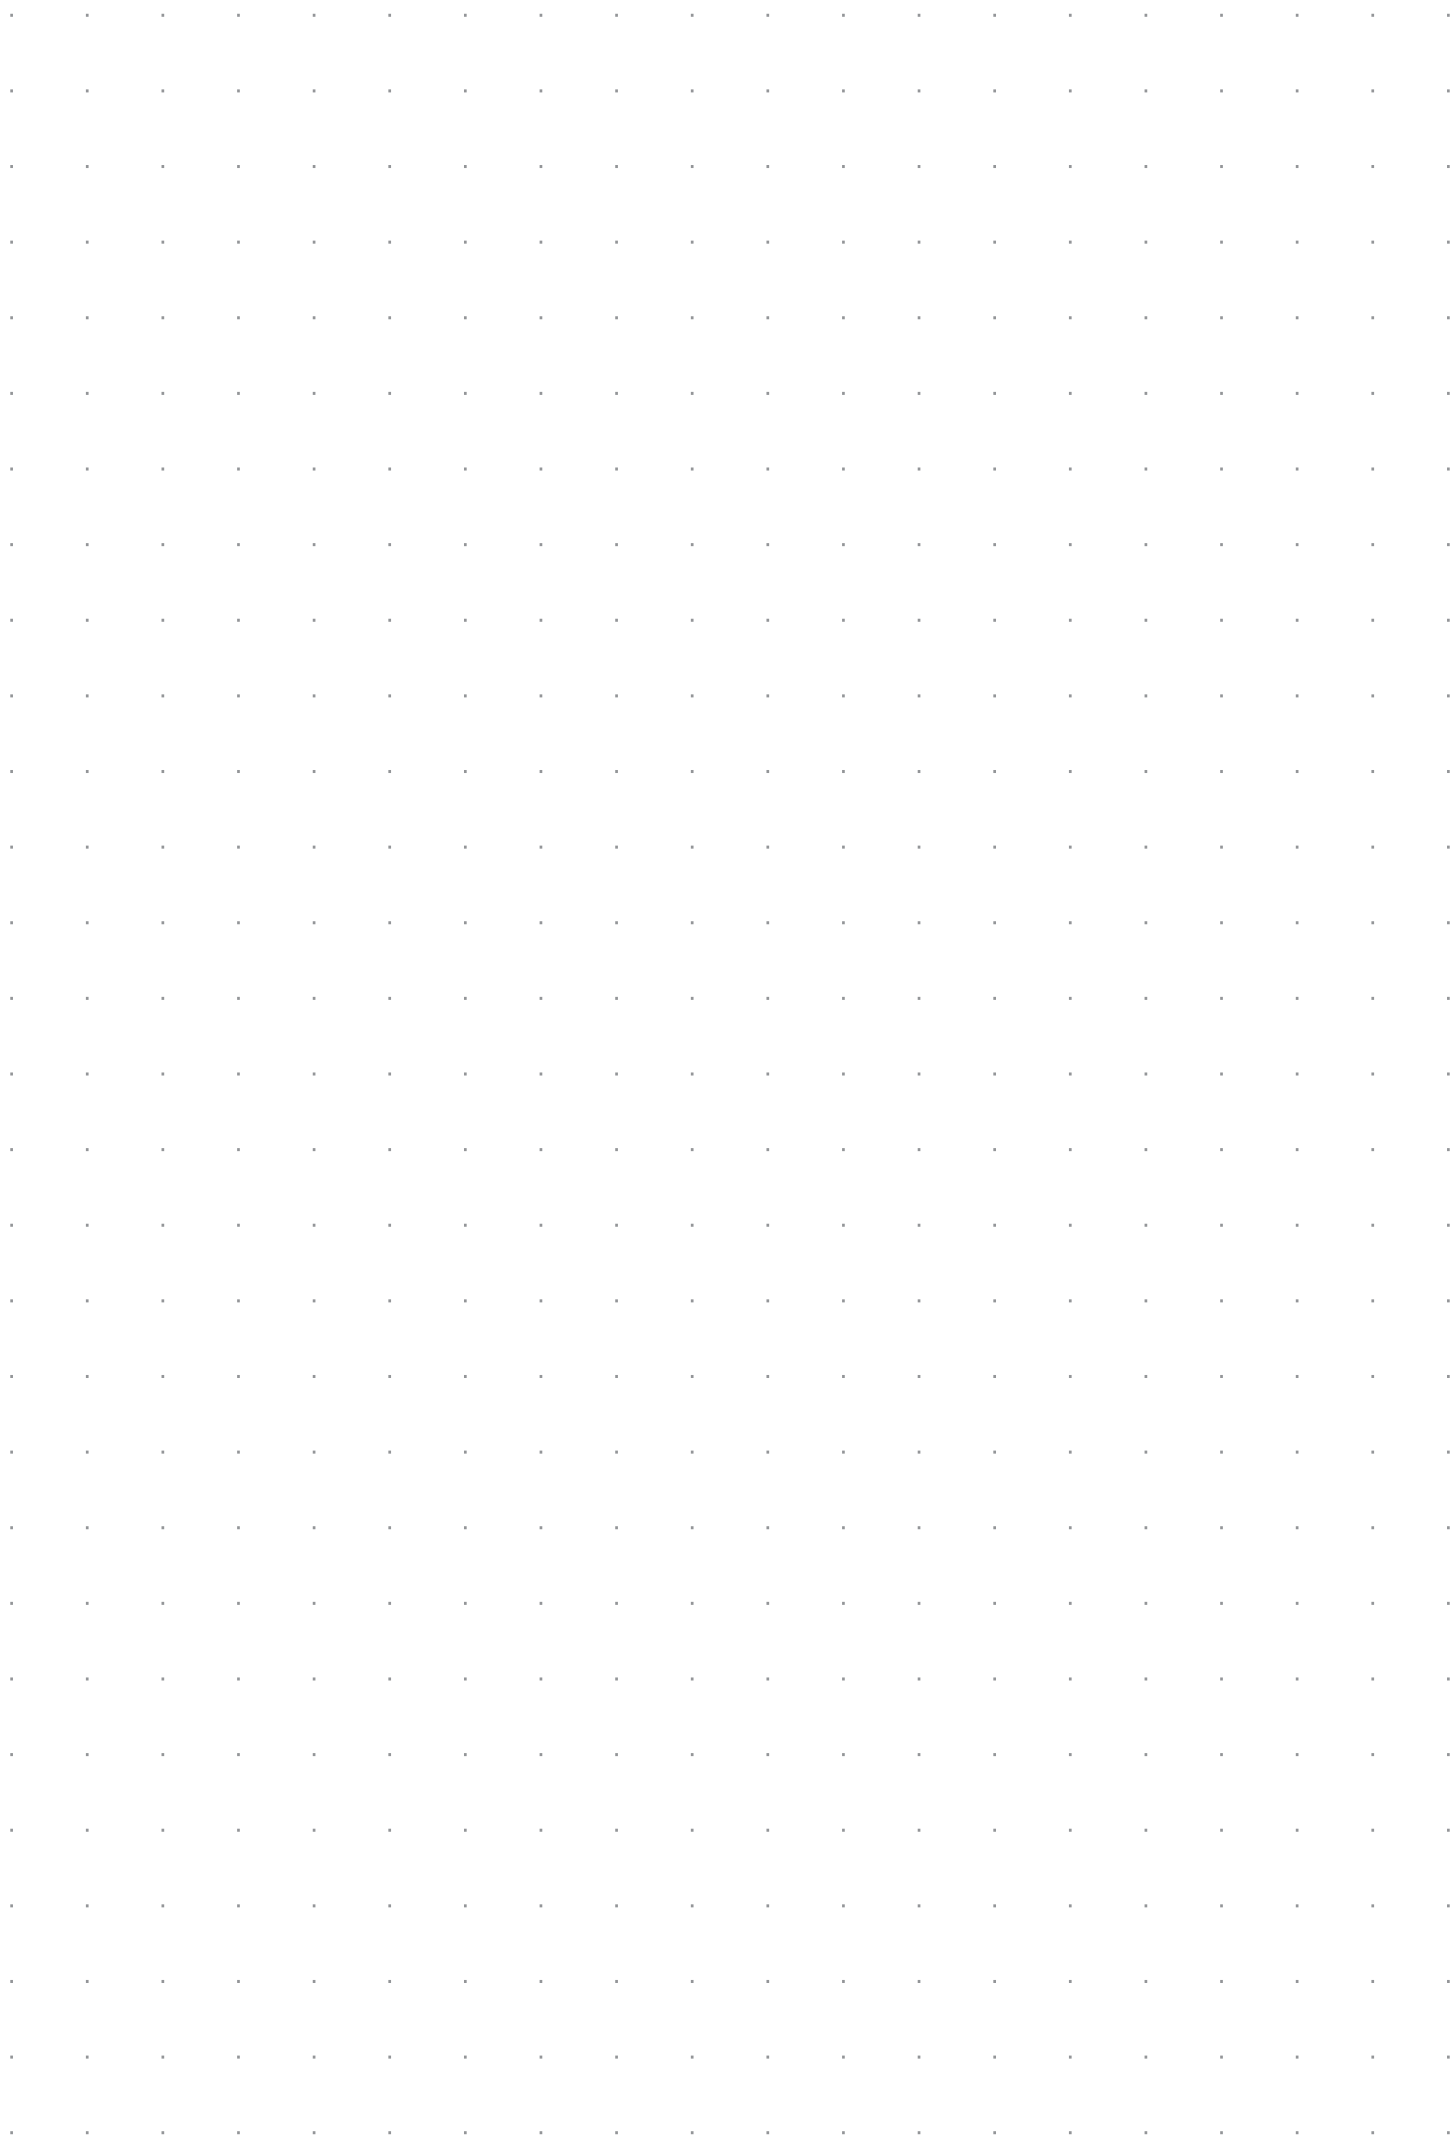

DGA

La personne est au centre du procès de production

The person at the centre
of the production process



Intertek



Intertek



Tous les produits du catalogue sont conçus et fabriqués en respectant les directives européennes de sécurité.
Les détails sur la conformité des produits sont indiqués dans les fiches techniques ou dans les notices d'installation.

En raison de la constante évolution de la technologie LED, les caractéristiques techniques des produits fabriqués peuvent, dans le temps, présenter de légères différences de flux lumineux ou de finition, en vue d'améliorer toujours les performances et la qualité.

Toutes les déclarations faites dans ce catalogue ne sont pas contraignantes pour l'entreprise. DGA se réserve le droit de modifier ses produits pour améliorer les caractéristiques techniques ou qualitatives, même sans préavis.

DGA se réserve également le droit de supprimer ou de remplacer des produits présentés dans ce catalogue.

La communication de la modification sera donnée au client au moment de l'offre ou de la commande. Pour toute précision, veuillez contacter notre service client. DGA est une marque déposée. La reproduction de cette marque sur des documents commerciaux, catalogues, sites Internet ou d'autres supports doit être préalablement autorisée par écrit par DGA S.p.A, propriétaire de la marque. La marque ne peut pas être modifiée et doit être utilisée uniquement selon autorisation de l'entreprise.

Les images et les dessins de ce catalogue peuvent être utilisés uniquement comme support des communications concernant nos produits et notre société. Il n'est pas possible d'utiliser des images extraites de nos catalogues sans l'approbation de DGA S.p.A.

All the products shown in the catalogue are manufactured in compliance with the European safety directives. The details about the conformity of the products can be found in the datasheets or in the instruction manuals.

Because of the constant evolution of the LED technology, the technical features of products manufactured in different periods may show up some slight differences, in particular concerning finishing or luminous flux, in order to enhance unceasingly performances and quality.

All the statements listed in this catalogue are indicative and they cannot be considered as binding for the company. DGA reserves the right of modifying the products in order to improve their technical or quality features, even without prior notice.

DGA reserves the right of discontinuing or replacing products inside this catalogue.

Any eventual changes will be communicated to the customers at the moment of the quotation or of the purchase order.
For any further information please contact our customer care service.

DGA is a registered trademark.
The reproduction of the brand on documents, catalogues, websites or other means of communication may be used only under express written license from DGA S.p.A.
The brand may not be modified or used except in accordance with these regulations.

Pictures and drawings in this catalogue may be used only as supports of advertising and promotional material concerning our products and our company.
No picture or symbol extracted from our catalogue may be used without the consent of DGA S.p.A.



DGA S.p.A.

Siège legal

Via Pietro Nenni 72/B
50013 Campi Bisenzio (FI) Italy
T +39 055 8986235 r.a.
F +39 055 8986243

Milano Showroom

Corso Monforte 23
20122 Milano
milanoshowroom@dga.it
T +39 02 25064156

www.dga.it



Unité de production

Via Gattinella, 18
50013 Campi Bisenzio (FI) Italy
T +39 055 5391520

Bureau Export

export@dga.it
T +39 055 8945892
F +39 055 8986243

Service des ventes Italie

commerciale@dga.it
T +39 055 8986235
F +39 055 8986243

Bureau d'études et conception lumière

lighting@dga.it
T +39 055 8986235
F +39 055 8986243

Bureau technique

ufficiotecnico@dga.it
T +39 055 8986235
F +39 055 8986243

Bureau communication

communication@dga.it
T +39 055 8986235
F +39 055 8986243

© DGA S.p.A.

Project
CREATIVEAREA.STUDIO

Photo
AsolanaGroup
IEFFEStudio di Ilario Fabbian
intothesign.it
Mirror

Print
AsolanaGroup

Finished printing:
February 2023

dga.it