




COMETA S8

- IP40
- Class II (220-240Vac)
- Class III (24Vdc)
- Montaggio a sospensione
Suspension mounting
- Collegare in parallelo 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
- Alimentazione integrata, collegare alla tensione di rete 220-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 220-240Vac
- 400 gr/m
- Altamente riciclabile
Highly recyclable

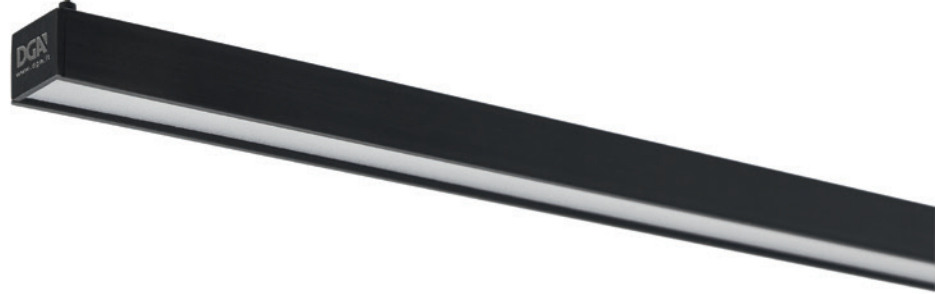

Luce omogenea senza punti luce visibili
Integrazione con l'architettura
Lunghezza a misura di progetto

Homogenous light with no visible LED points
 Integration within the architecture
 The right length for each project


COMETA S8

	12W/m 24Vdc	25W/m 24Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	500lm/m	900lm/m		
Copertura opalina Opal cover	Q2FP1-_____	N2FP1-_____	■ 4 Nero - Black	■ U 2200K ■ Q 2500K ■ X 2700K CRI > 90 ■ W 3000K CRI > 90 ■ K 3500K CRI > 90 ■ D 4000K CRI > 90

COMETA S8

ALIMENTAZIONE INTEGRATA - BUILT-IN DRIVER

	12W/m 220-240Vac	25W/m 220-240Vac	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	500lm/m	900lm/m		
Copertura opalina Opal cover	QSFP1-_____	NSFP1-_____	■ 4 Nero - Black	■ U 2200K ■ Q 2500K ■ X 2700K CRI > 90 ■ W 3000K CRI > 90 ■ K 3500K CRI > 90 ■ D 4000K CRI > 90

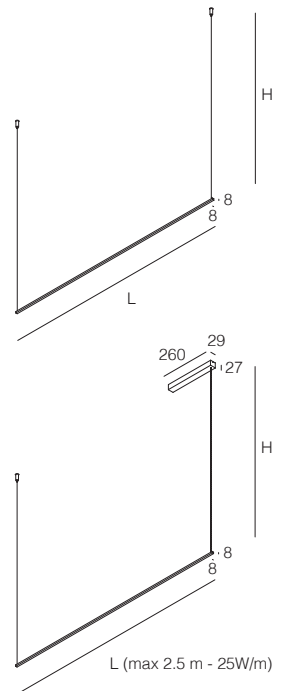

Lunghezze ottimizzate (cm)
 Optimized lengths (cm)

097	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139	142	145	148	151	154	157	160	163	166	169	172	
175	178	181	184	187	190	193	196	199	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	
253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298											

Misure personalizzate su richiesta
 Custom lengths upon request

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
 SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N

Lunghezza profilo Profile length	N. cavi sospensione N. suspension cables
0 - 120 cm	2 H=300 cm
121 - 200 cm	3 H=300 cm
201 - 298 cm	4 H=300 cm

