




SINFONIA

- IP40
- Class III
- Montaggio a pavimento
Floor mounting
- Luce continua
Dotless (Opal Cover)
- Collegare in parallelo 12Vdc
Connect in parallel at 12Vdc
- 210 gr/m
- Ø 6 mm
- Altamente riciclabile
Highly recyclable

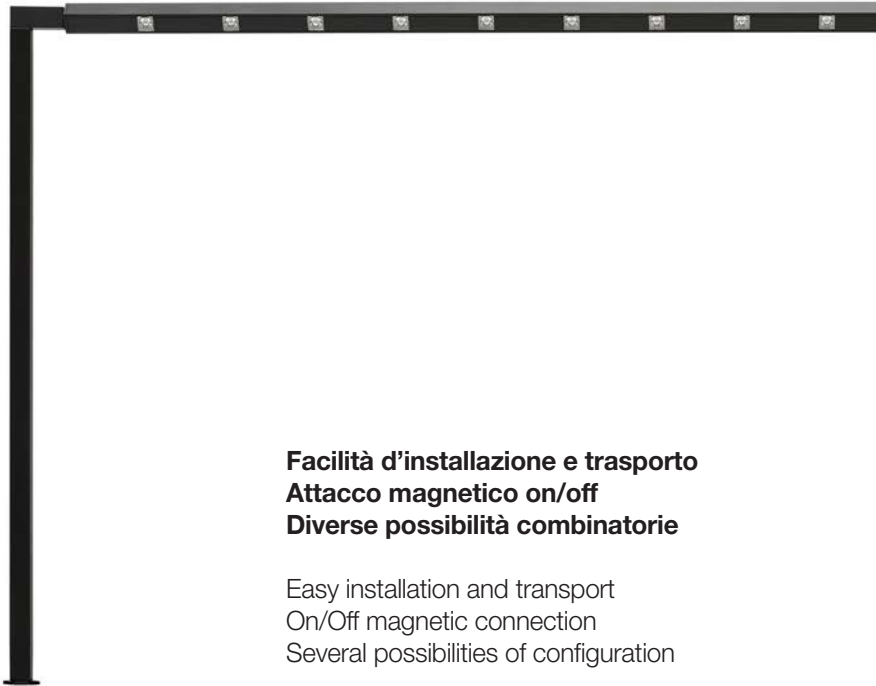


Facilità d'installazione e trasporto
Attacco magnetico on/off
Diverse possibilità combinatorie

Easy installation and transport
On/Off magnetic connection
Several possibilities of configuration

SINFONIA OPAL COVER

Lumen Output 3000K CRI>90	15W/m 12Vdc 750lm/m	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Copertura opalina Opal cover	SR1P1-_-_-_-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90


Lunghezze ottimizzate (cm) Optimized lengths (cm)
030 033 036 039 042 045 048 051 054 057 060 063 066 069 072 075 078 081 084 087 090 093 096 099 102

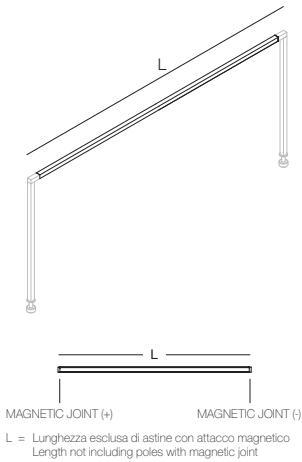

SINFONIA LENTI


Lumen Output 3000K	25W/m 12Vdc 1600lm/m	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
20° Lens	SR381-_-_-_-UL	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black	U 2200K X 2700K CRI > 90 W 3000K CRI > 90 K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90
30° Lens	SR361-_-_-_-UL		
50° Lens	SR3D1-_-_-_-UL		

Lunghezze ottimizzate (cm) Optimized lengths (cm)
030 039 048 057 066 075 084 093 102

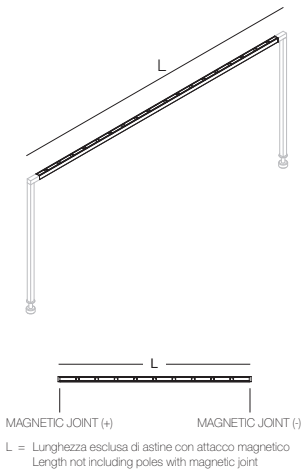

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

12Vdc CV60-F-12-NE





EXAMPLE CODE COMPOSITION ON PHOTO

SR1P1-037.4D LED PROFILE
A00841.40 POLE



Astina lineare
Linear pole
(kit 2 pcs)



Astina a T
T pole



Astina angolare
Corner pole

Finiture
Finish

H 18 cm	A00839._0	A00928._0	A00932._0	<div>3</div> <div>4</div> <div>Grigio - Gray</div> <div>Nero - Black</div>
H 23 cm	A00840._0	A00929._0	A00933._0	
H 28 cm	A00841._0	A00930._0	A00934._0	
H 33 cm	A00842._0	A00931._0	A00935._0	

